ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ (С ЛУПОЙ)

Uniel

www.uniel.ru www.uniel.com
www.uniel.shop

Серия ULM

Модели: **ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE**
ULM-D681 8W/3000-6000K/DIM/X5 BLACK

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технически характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник настольный светодиодный с увеличительным стеклом (с лупой) серии ULM (далее светильник) предназначен для комфортного и бестеневого освещения с функцией увеличения для точных и мелких работ, а именно для профессиональной деятельности мастера маникюра и наращивания ресниц, для рукоделия и чтения, для занятий школьника, а также для любых других точных работ, где требуется увеличение деталей и качественный свет. Светильник не требует смены источников света, имеет встроенный светодиодный модуль. Подключение светильника выполняется через удлиненный USB-кабель с пультом управления. Источником питания может служить порт USB ноутбука или компьютера, внешний аккумулятор (Power Bank), либо сеть электропитания при использовании сетевого адаптера (адаптер в комплект поставки не входит).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE	ULM-D681 8W/3000-6000K/DIM/X5 BLACK
Напряжение питания от USB порта	Вход: DC 5V/2A	
Источник света	Светодиоды (LED)	
Мощность	10 Вт	8 Вт
Цветовая температура	3000-4500-6000 К (диммируется)	
Световой поток	регулируется, 10 уровней яркости, максимальный 750 Лм	регулируется, 10 уровней яркости, максимальный 500 Лм
Диаметр линзы (увеличительного стекла)	105 мм	62 мм
Тип крепления	на струбцине	прищепка
Увеличение	10-ти кратное	5-ти кратное
Коэффициент мощности cos φ	0,5	
Коэффициент пульсации	<0,5%	
Угол светового потока	120°	
Индекс цветопередачи, CRI	≥ 80 Ra	
Материал корпуса	Пластик (PP)+сталь+алюминий	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Класс энергоэффективности	A++	
Температура окружающей среды	от 0 до +42℃	
Класс электрозащиты	III	
Длина USB-кабеля	1,8 м	1,55 м
Цвет корпуса светильника	Белый	Черный
Вес светильника	740 г	370 г

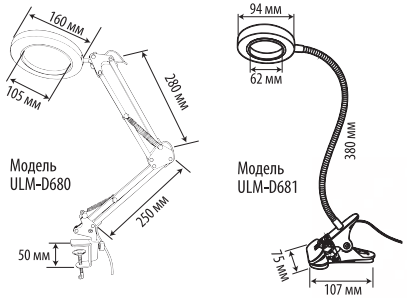

Диммер
для регулировки яркости и теплоты света



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник светодиодный– 1шт, USB-кабель с пультом управления, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и провода питания.
- Установите светильник на стол, ровную рабочую поверхность.

Схема установки
для модели ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE


1. Закрепите основание к поверхности при помощи фиксатора


2. Вставьте лампу в отверстие основания


3.Зафиксируйте основание


4. Отрегулируйте плафон при помощи фиксатора


5. Можно использовать

- Подключите светильник к источнику питания при помощи USB-кабеля. Источником питания может служить порт USB ноутбука или компьютера, внешний аккумулятор (Power Bank), либо сеть электропитания при использовании сетевого адаптера (адаптер в комплект поставки не входит).
- Проверьте работоспособность устройства, несколько раз включив и выключив его с помощью переключателя на кабеле питания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Расстояние от плафона до любой поверхности (в том числе поверхности рабочего стола) должно быть не менее 10 см.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (230 В~)
- Использовать по прямому назначению.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных светильников осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием (на наклейке внизу основания).
Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.
Срок службы светодиодов 50 000 часов.
Срок годности не ограничен.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.
Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с светильником.
Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °С, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие.
Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.
Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161,Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

ИМПОРТЕР:

ООО «Юниэл-Восток», Россия 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801, тел.: +7 4232 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

0.10 м

50 000 часов службы

Изделие		Номер серии Дата производства
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
ULM СЕРИЯЛЫ ҮЛКЕЙТЕТІН ӘЙНЕГІ БАР ҮСТЕЛ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМ

Модельдер: ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE
ULM-D681 8W/3000-6000K/DIM/X5 BLACK

Uniel


www.uniel.ru www.uniel.com
www.uniel.shop

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықтарда шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отырады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымдардың сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

МАҚСАТЫ
ULM сериялы үлкейткіш әйнегі бар (лупасы бар) үстелге қойылатын жарықдиодты шам (бұдан әрі- шам) дәл және ұсақ жұмыстар үшін, атап айтқанда маникюр шеберінің кәсіби қызметі және кірпікті ұзарту, қолөнер және оқу, оқушының сабақтары үшін, сондай-ақ бөлшектерді ұлғайтуды талап ететін кез келген басқа да нақты жұмыстар үшін қолайлы және көлеңкесіз жарықтандыруға арналған сапалы жарық. Шам жарық көздерін ауыстыруды қажет етпейді, орнатылған жарықдиодты модулі бар.
Шамдарды қосу ұзартылған басқару пульті бар USB-кабель арқылы орындалады. Қуат көзі ретінде ноутбуктің немесе компьютердің USB порты, сыртқы аккумулятор (Power Bank) немесе желілік адаптерді пайдалану кезінде электр қуаты желісі (адаптер жеткізу жиынтығына кірмейді) бола алады.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE	ULM-D681 8W/3000-6000K/DIM/X5 BLACK
USB портынан қуат көрнеуі	Кіру: DC 5V/2A	
Жарық көзі	Жарық диодтары (LED)	
Қуаты	10 Вт	8 Вт
Түсті температура	3000-4500-6000 К (диммленеді)	
Жарық ағыны	10 жарықтық деңгейлері, ең жоғары 750 Лм	10 жарықтық деңгейлері, ең жоғары 500 Лм
Линзаның (үлкейтетін әйнектің) диаметрі	105 мм	62 мм
Бекіту түрі	струбцинада	қыстырма
Үлкейту	10 еселенген	5 есе
Қуат коэффициенті cos ф	0,5	
Пульсация коэффициенті	<0,5%	
Жарық ағынының бұрышы	120°	
Түс беру индексі, CRI	≥ 80 Ra	
Корпус материалы	Пластик (PP) +болат+алюминий	
Шаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20	
Энергия тиімділігі сыныбы	A++	
Қоршаған ортаның температурасы	от 0 до +42°С	
Электр қорғау класы	III	
USB кабелінің ұзындығы	1,8 м	1,55 м
Шам корпусының түсі	Ақ	Қара
Шамның салмағы	740 г	370 г

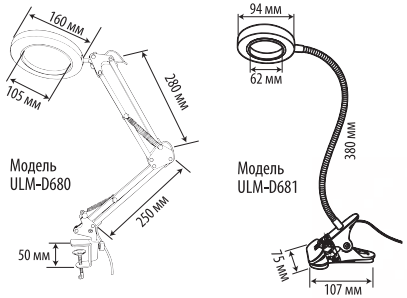

Диммер
жарықтылық пен жарық жылуын реттеуге арналған



ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ
Жарықдиодты шам - 1 дана, басқару пульті бар USB-кабель, пайдалану жөніндегі нұсқаулық/кепілдік талоны - 1 дана.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕСІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
- Шамды зауыттық қаптамадан мұқият алыңыз.
- Корпустың және қоректендіру сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Шамдарды үстелге, тегіс жұмыс бетіне орнатыңыз.

ULM-D680 10W/3000-6000K/DIM/X10 WHITE моделіне арналған қондырғы схемасы


1.Негізді фиксатордың көмегімен үстіңгі қабатқа бекітіңіз


2. Шам негізінің тесігіне қойыңыз фиксатор


3. Негізін бекітіңіз


4. Плафонды бекіткішпен реттеңіз


5. Пайдалануға болады

- USB кабелінің көмегімен шамдарды қуат көзіне қосыңыз. Қуат көзі ретінде ноутбуктің немесе компьютердің USB порты, сыртқы аккумулятор (Power Bank) немесе желілік адаптерді пайдалану кезінде электр қуаты желісі (адаптер жеткізу жиынтығына кірмейді) бола алады.
- Қоректендіру кабеліндегі ауыстырып қосқыштың көмегімен бірнеше рет қосу және ажырату арқылы құрылғының жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
- Қуат сымының бүлінбеуін үнемі тексеріңіз.
- Шамдарды тікелей күн сәулесінің ұзақ әсеріне ұшырамаңыз.
- Шамды артық ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
- Шамды дымқыл шүберекпен сүртіңіз, шамсыз сабын немесе спирт ерітіндісіне жол беріледі.
- Плафоннан кез келген бетке дейінгі қашықтық (оның ішінде жұмыс үстелінің беті) кемінде 10 см болуы тиіс.
- Жалпы пайдаланымдағы электр желілеріне қосылу (230 В ~)
- Тікелей мақсаты бойынша пайдалану.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ
Кепілдік сатып алу жасалған сәттен бастап пайдалану ережелері н сақтаған жағдайда 12 ай бойы қолданылады. Ақаулы шамдарды ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып өтіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдік қызметін көрсетуді жүзеге асырмайды. Тауардың сатылу фактісін куәландыратын құжаттардың (немесе құжаттардың көшірмелерінің) не толтырылған кепілдік талонның (сату күнін, бұйымның атауын, кепілдіктің аяқталу күнін, сатушының қолын, дүкеннің мөрін көрсете отырып) негізінде белгіленетін тауардың сатылу күні кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпусына жазба, ойма немесе жапсырма түрінде (негіздің астындағы жапсырмада) басылған тауар өндірілген күннен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауар өндірілген күннен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда кепілдік мі ндеттемелер тауарды сату фактісін куәландыратын сатушы толтырған құжаттарсыз орындалмайды. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық зақымданулар болмаған кезде сатып алу жасалған сәттен бастап жұмыс істемейтін шамдарға қолданылады. Мұндай шамдар ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамды тестілеуді көздейді.
Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.
Жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Кепілдік қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:
Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, бөгде араласу, өз бетінше жөндеу нәтижесінде туындаса; егер ақау бұйымның суға батуы салдарынан туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, оған қызмет көрсету және оны күту қағидаларын сақтамаған кезде өндіруші жауапты болмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген залал қандай да бір себеппен шырақпен жанасқан жұмыстармен байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде Сіз сатып алынған тауарда ақау тапса, Сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз. Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ
Өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы-20/+ 30 °С, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайды. Бұйымға ылғалдың тікелей түсуіне жол бермеу.
Өндірушіні орамада тасымалдау механикалық зақымданудан, соққы жүктемелерінен, ылғалдың түсуінен қорғау шартымен көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 сыныбына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптіліктің 4-сыныбын кәдеге жарату тәртібі жергілікті мемлекеттік билік органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.
Тамақ қалдықтарымен кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАР ТАБЫЛҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР
Ақау табылған жағдайда өз бетіңізді жөндеуге тырыспаңыз, +7 (499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе сайтқа хабарласыңыз www.uniel.ru

СЕРТИФИКАТТАУ
Өнім КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», КО ТР 004/2011 «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламент талаптарына сәйкес келеді.

ӨНДІРУШІ:
Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин,Чжэцзян провинциясы, 311100, ҚХР.

ИМПОРТТАУШЫ:
"Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20-үй, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

0.10 м

50 000 часов службы

Бұйым		Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны		Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні