

The Uniel logo consists of the word "Uniel" in white, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

Uniel

The VOLPE logo consists of the word "VOLPE" in white, sans-serif font, centered within a solid orange rectangular background.

VOLPE

The background of the entire slide is a dark, out-of-focus photograph of several warm-toned incandescent light bulbs. One bulb in the foreground on the right is in sharp focus, showing its internal filament structure. Other bulbs are blurred in the background, creating a bokeh effect of warm light circles.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАФЕ, РЕСТОРАНОВ И ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК

Тренды HoReCa 2023

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

Коллекцию решений от торговых марок
Uniel и Volpe для обеспечения вашего
бизнеса.






Здесь вы найдете все, что нужно
для сегмента HoReCa:

- освещение;
- декоративная подсветка;
- обеззараживание воздуха;
- функциональная подсветка.





СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ для помещений и улицы



IP44



180-220 В
50 Гц

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

31 В
РАБОЧЕЕ
НАПЯЖЕНИЕ

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

+35°
-20°







Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Размер (АхВ)	Кол-во светодиодов	Кол-во подвесов	Коннекторы (соединение до 3 шт.)	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C3020-384/DTA/RC MULTI IP44	UL-00008563	разноцветный	3х2	384	24		1,5	8 режимов* Управляется с пульта ДУ
ULD-C3020-384/DTA/RC WARM WHITE IP44	UL-00008561	теплый белый/3000 К	3х2	384	24		1,5	
ULD-C3020-384/DTA/RC WHITE IP44	UL-00008562	белый/4000 К	3х2	384	24		1,5	
ULD-C3020-240/STK BLUE IP44	UL-00007211	синий	3х2	240	24	да	1,5	статическое
ULD-C3020-240/STK MULTI IP44	UL-00007212	разноцветный	3х2	240	24	да	1,5	
ULD-C3020-240/STK WHITE IP44	UL-00007213	белый/4000 К	3х2	240	24	да	1,5	
ULD-C3020-240/TTK BLUE IP44	UL-00007215	синий	3х2	240	24	да	1,5	режим мерцания**
ULD-C3020-240/TTK BLUE-WHITE IP44	UL-00007214	теплый белый/3000 К	3х2	240	24	да	1,5	
ULD-C3020-240/TTK MULTI IP44	UL-00007216	разноцветный	3х2	240	24	да	1,5	
ULD-C3020-240/TTK WHITE IP44	UL-00007217	белый/4000 К	3х2	240	24	да	1,5	
ULD-C4030-480/TTA WARM WHITE-WHITE IP44	UL-00010074	теплый белый, белый	4х3	480	24		3	
ULD-C4030-480/TTA WHITE IP44	UL-00010075	белый/4000 К	4х3	480	24		3	

*Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

** Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА для помещений и улицы



IP44



180-220 В
50Гц



50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

31 В
РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



ГАРАНТИЯ
12
месяцев



+35°
-20°

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Размер (A)	Кол-во светодиодов	Кол-во подвесов	Коннекторы (соединение до 3 шт.)	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B2007-100/TTK BLUE IP44	UL-00007207	синий	2	100	16	да	1,5	режим мерцания*
ULD-B2007-100/TTK MULT IP44	UL-00007208	разноцветный	2	100	16	да	1,5	
ULD-B2007-100/TTK WHITE IP44	UL-00007209	белый/4000 К	2	100	16	да	1,5	

*Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



СВЕТОДИОДНАЯ СЕТКА для помещений и улицы



IP44



180–220 В
50 Гц

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

31 В
РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

+35°
–20°

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Размер (А×В)	Кол-во светодиодов	Коннекторы (соединение до 3 шт.)	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-N1515-96/STK WHITE IP44	UL-00007220	белый/4000 К	1,5×1,5	96	да	1,5	статическое
ULD-N1515-96/TTK MULTI IP44	UL-00007218	разноцветный	1,5×1,5	96	да	1,5	режим мерцания*
ULD-N1515-96/TTK WARM WHITE IP44	UL-00008418	теплый белый/3000 К	1,5×1,5	96	да	1,5	
ULD-N1515-96/TTK WHITE IP44	UL-00007219	белый/4000 К	1,5×1,5	96	да	1,5	

*Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT для помещений и улицы



5 заглушек в комплекте (только для модели ULD-K121)



IP65



230 В
50 Гц

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

E27

ГАРАНТИЯ
12
месяцев


+60°
-50°

Наименование	Код для заказа	Кол-во патронов, шт.	Длина, м	Расстояние между патронами, см	Максимальная мощность нагрузки, Вт	МАХ ток, А	Свечение, мм²
ULD-K110 40/E27/10M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006440	40	10	25	800	3	2×0,5
ULD-K111 80/E27/20M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006441	80	20	25	800	3	2×0,5
ULD-K120 200/E27/100M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006479	200	100	50	3680	16	2×1,5
ULD-K121 10/E27/5M 5C IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00007150	10	5	50	800	3	2×0,5

Ассортимент декоративных ламп для использования в гирляндах Belt-Light см. на с. 19–20.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ на 220 В для улицы

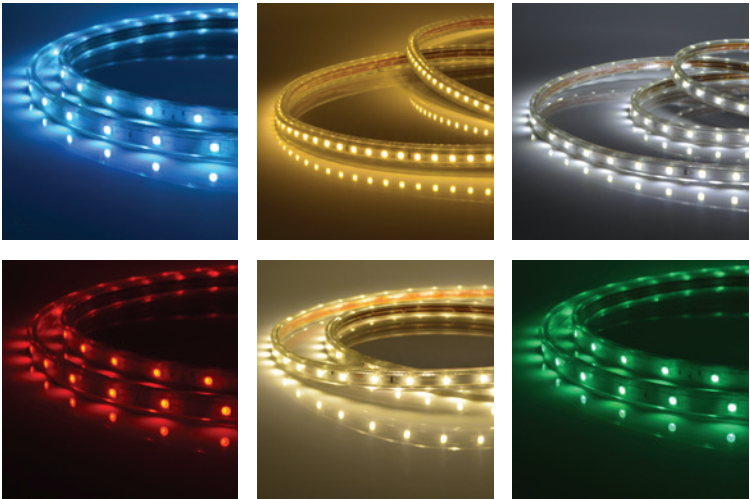

ДЛИНА
ЛЕНТЫ
50 м

СЕЧЕНИЕ
7×10
мм

IP67

230 В
50 Гц

+40°
-30°

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения/цветовая температура	Кол-во светодиодов, шт.	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-BLUE	UL-00000859	синий	60	8	120
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-DW	UL-00000659	дневной свет/6500 K	60	8	550
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-GREEN	UL-00000860	зеленый	60	8	460
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-RED	UL-00000861	красный	60	8	220
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-W	UL-00000858	белый	60	8	550
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-WW	UL-00000660	теплый белый/3000 K	60	8	550
ULS-2835-60LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-YELLOW	UL-00000862	желтый	60	8	180
ULS-2835-120LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-3000K	UL-00006482	теплый белый/3000 K	120	10	800
ULS-2835-120LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-4000K	UL-00006481	белый	120	10	800
ULS-2835-120LED/m-10mm-IP67-220V-8W/m-50M-6500K	UL-00006480	дневной свет/6500 K	120	10	800



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 2835 на 220 В для улицы

Наименование	Код для заказа	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K10	10835		10×7	5
	UL-00000870		10×7	25
UTC-K-12	10824		10×7	5
	UL-00000868		10×7	25
UTC-K-22	10821		10×7	5
			10×7	5
UTC-K-32	10818		10×7	5
			10×7	5
UCX-SK2	10830		10×7	5
UCC-K10	10833		10×7	50
	UL-00000866		10×7	100



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 2835 на 220 В для улицы

ДИММЕР

СЕЧЕНИЕ
7×10
ММ



max
600 Вт

max
1 А

↻
220 В
50 Гц

IP54

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

СЕТЕВОЙ ШНУР





Наименование	Код для заказа	Кол-во каналов	Радиус действия пульта ДУ, м	Сечение, мм
ULC-N11-DIM	UL-00002277	1	10	10×7

Наименование	Код для заказа	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP2/A67-NNN	07690	1,5	10×7



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5050 RGB на 220 В для улицы

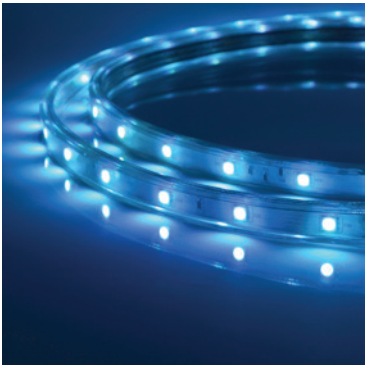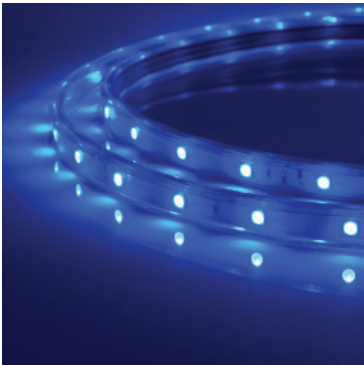

СЕЧЕНИЕ
16×7
мм

ДЛИНА
ЛЕНТЫ
50 м

14,4
Вт/м



ГАРАНТИЯ
24
месяца

IP67

230 В
50 Гц

+40°
-30°

30000
часов
службы

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Световой поток, лм/м
ULS-5050-60LED/м-16mm-IP67-220V-14,4W/м-50M-RGB	10803	 RGB	60	210/440/120



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 5050 на 220 В для улицы

Наименование	Код для заказа		Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K14	10836		защита обрезного конца ленты	16×7	5
	UL-00000871			16×7	25
UTC-K-14	10826		прямое соединение двух лент	16×7	5
	UL-00000869			16×7	25
UTC-K-24	10823		L-образное соединение двух лент	16×7	5
UTC-K-34	10820		T-образное соединение двух лент	16×7	5
UCX-SK4	10832		гибкое соединение двух лент	16×7	5
UCC-K14	10836		крепление светодиодных лент	16×7	50
	UL-00000871			16×7	100



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 5050 на 220 В для улицы

СЕТЕВОЙ ШНУР



СЕЧЕНИЕ
16×7
мм

КОНТРОЛЛЕР



max
750 Вт

max
1 А

220 В
50 Гц

IP20

ГАРАНТИЯ
12
месяцев


Наименование	Код для заказа	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP4/B67-RGB	07692	1,5	16×7

Наименование	Код для заказа	Кол-во каналов	Радиус действия пульт ДУ, м	Сечение, мм
ULC-N20-RGB	10800	1	10	16×7



ЛЕНТЫ НЕОН НА 220 В

для помещений и улицы

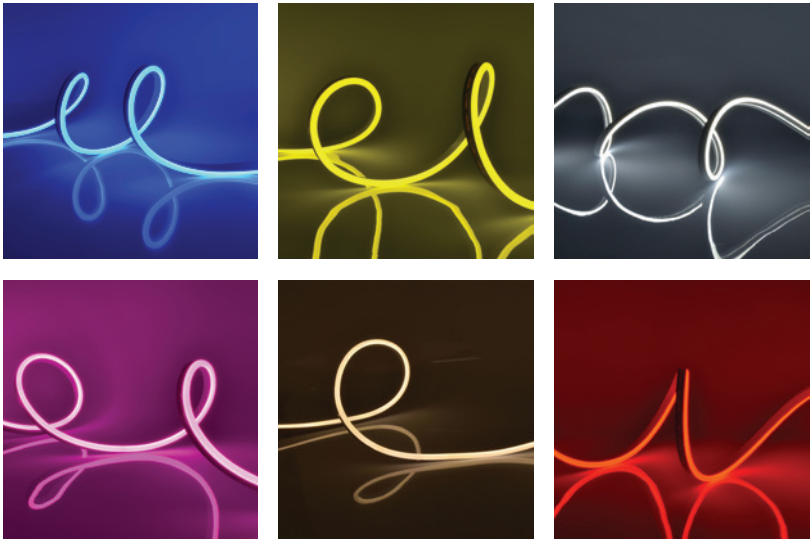



IP67

230 В
50 Гц

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
24
месяца


Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/м	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, м	Угол рассеивания, °С
ULS-N21-2835	UL-00002926	синий	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002924	дневной	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002925	теплый белый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003767	зеленый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003768	розовый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003770	красный	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003769	желтый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N22-5050	UL-00005581	RGB	10	80	10×18	50	1	60



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ НЕОН на 220 В для помещений и улицы

Наименование	Код для заказа		Назначение	Тип ленты	Сечение, мм
UCX-SP2	UL-00002937	максимальная длина ленты 50 м	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН	ULS-N21 NEON	8×16
UCX-SP4	UL-00005799		сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты 220 В НЕОН RGB	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCW-N21	UL-00002938		защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16
UCW-N22	UL-00005797			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-12	UL-00007238		прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-14	UL-00005794			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-22	UL-00004460		L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-24	UL-00005795			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-32	UL-00004461		T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-34	UL-00005796			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCC-N21	UL-00002934		крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16
UCC-N22	UL-00005798			ULS-N22 NEON RGB	10×18

ЛЕНТЫ НЕОН 12 И 24 В для помещений

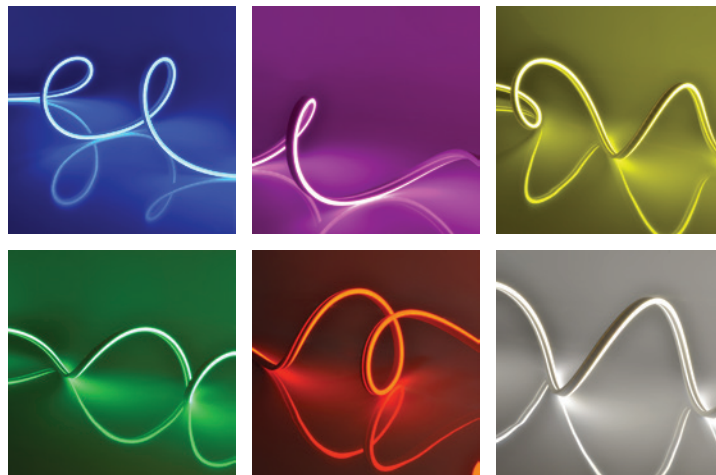

СЕЧЕНИЕ
6×12
мм

ДЛИНА
ЛЕНТЫ
5 м

9
Вт/м

ШАГ РЕЗКИ
25
мм

IP67

↻
12 В
50 Гц

ПВХ

+50°
-20°


ГАРАНТИЯ
24
месяца

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Кол-во диодов LED/м	Индекс цветопередачи Ra	Вид упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-3000K	UL-00009082	теплый белый свет	120	>80	блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-4000K	UL-00009083	белый свет	120	>80	блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-BLUE	UL-00009085	синий	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-GREEN	UL-00009086	зелёный	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-LIGHTBLUE	UL-00009091	голубой	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-PINK	UL-00009090	розовый	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-PURPLE	UL-00009089	фиолетовый	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-RED	UL-00009087	красный	120		блистер	20
ULS-N01-2835-120LED/м-6mm-IP67-DC12V-9W/м-5M-YELLOW	UL-00009088	желтый	120		блистер	20



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5050 RGB на 220 В для улицы



СЕЧЕНИЕ
8×16
мм

ДЛИНА
ЛЕНТЫ
15 м

10
Вт/м

ШАГ РЕЗКИ
50
мм

IP67

24 В
50 Гц

СИЛИКОН




+50°
-30°

ГАРАНТИЯ
36
месяцев

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Кол-во диодов LED/м	Индекс цветопередачи Ra	Вид упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULS-N11-2835-120LED/м-8mm-IP67-DC24V-10W/м-15M-3000K	UL-00009096	теплый белый свет	120	>80	пакет+стикер	5
ULS-N11-2835-120LED/м-8mm-IP67-DC24V-10W/м-15M-4000K	UL-00009097	белый свет	120	>80	пакет+стикер	5
ULS-N11-2835-120LED/м-8mm-IP67-DC24V-10W/м-15M-BLUE	UL-00009099	синий	120		пакет+стикер	5

ЛЕНТЫ НЕОН 12 И 24 В для помещений



СЕЧЕНИЕ
13×26
мм

ДЛИНА
ЛЕНТЫ
15 м

14
Вт/м

ШАГ РЕЗКИ
100 мм

IP67

↻
24 В
50 Гц

СИЛИКОН

+50°
-30°

ГАРАНТИЯ
36
месяцев

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Кол-во диодов LED/м	Вид упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULS-N12-5050-60LED/m-13mm-IP67-DC24V-14W/m-15M-RGB	UL-00009106	 RGB	60	пакет+стикер	5

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТ НЕОН 12 и 24 В




Наименование	Код для заказа	Назначение	Тип ленты	Сечение ленты (X×Y), мм
UCC-N01/C50 WHITE 010 POLYBAG	UL-00009279	крепления для светодиодных лент	ULS-N01	6×12
UCC-N02/C50 WHITE 010 POLYBAG	UL-00009280		ULS-N02	13×26
UCC-N03/C50 WHITE 010 POLYBAG	UL-00009281		ULS-N03	8×16
UCC-N11/C50 WHITE 010 POLYBAG	UL-00009282		ULS-N11	8×16
UCC-N12/C50 WHITE 010 POLYBAG	UL-00009283		ULS-N12	13×26
UCW-N01 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00009274	защита обрезанного конца ленты	ULS-N01	6×12
UCW-N02 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00009275		ULS-N02	13×26
UCW-N03 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00009276		ULS-N03	8×16
UCW-N11 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00009277		ULS-N11	8×16
UCW-N12 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00009278		ULS-N12	13×26

Источники питания и контроллеры управления для лент НЕОН 12 и 24 В рекомендуем использовать производства ТМ Uniel



ГИРЛЯНДЫ «ДЮРАПАЙТ»

готовое решение для улицы



ДЛИНА
ПРОВОДА
1,5 м



IP44



180-220 В
50 Гц



20000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

31 В
РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



ГАРАНТИЯ
12
месяцев

+40°
-20°



Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Кол-во светодиодов на 1 м	Длина гирлянды (A), м	Длина провода (D), м	Тип свечения
ULD-D50 25M/C08 IP44 MULTI	UL-00008574	разноцветный	24	25	1,5	8 режимов**
ULD-D50 25M/C08 IP44 WARM WHITE	UL-00008575	теплый белый	24	25	1,5	
ULD-D50 25M/C08 IP44 WHITE	UL-00008576	белый	24	25	1,5	
ULD-D50 8M/C08 IP44 BLUE	UL-00008569	синий	24	8	1,5	
ULD-D50 8M/C08 IP44 GREEN	UL-00008570	зеленый	24	8	1,5	
ULD-D50 8M/C08 IP44 MULTI	UL-00008571	разноцветный	24	8	1,5	
ULD-D50 8M/C08 IP44 WARM WHITE	UL-00008572	теплый белый	24	8	1,5	
ULD-D50 8M/C08 IP44 WHITE	UL-00008573	белый	24	8	1,5	

*Гирлянда предназначена для использования целиком.

Дополнительные аксессуары в случае разрезания дюралайта не предусмотрены.

**Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для помещений и улицы

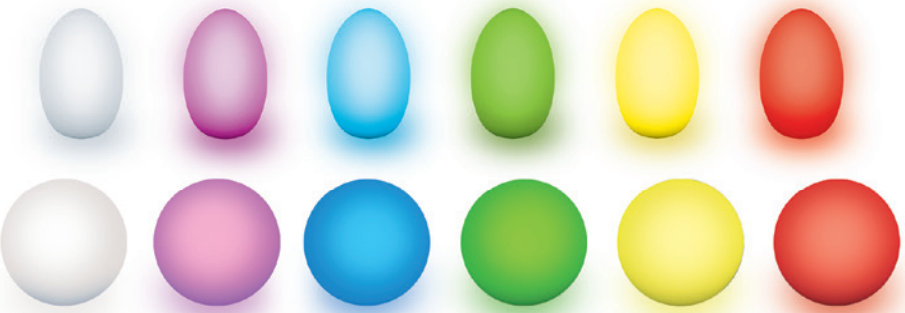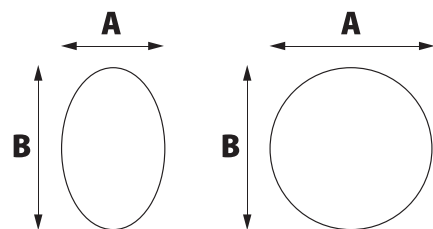

IP65

180-220 В
50 Гц

31 В
РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

+35°
-20°


50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Размер (А×В), см	Длина провода питания, м	Количество светодиодов	Тип элементов питания	Тип свечения
ULG-R001 BALL	UL00003301	RGB	Ø20	1	8	литиевый аккумулятор в/к	9 режимов свечения**
ULG-R003* EGG	UL00003302	RGB	Ø14×19	1	4		

*Класс защиты IP54.
**Свечение одним из 8 цветов или плавная смена цветов.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ для помещений



IP20



+35°
-20°

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Размер (А×В), см	Кол-во светодиодов	Элемент питания	Пульт ДУ	Тип свечения
ULD-F050 WARM WHITE CANDLE SET3	UL-00007256	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1×3	2×AA*		мерцание
ULD-F052 RGB RC CANDLE	UL-00007258	RGB	Ø7,5×10	1	2×AA*	да	12 режимов**
ULD-F052 RGB RC CANDLE SET3	UL-00007259	RGB	Ø7,5×10/12,5/15	1×3	2×AA	да	12 режимов**
ULD-F055 WARM WHITE RC CANDLE SET3	UL-00008623	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1×3	2×AA	да	эффект горящего пламени
ULD-F061 WARM WHITE CANDLE	UL-00008622	теплый белый	Ø7×9	1	2×AAA		

*Батарейки в комплект не входят.

**Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете.

ЛАМПЫ ЦВЕТНЫЕ AIR-COLOR для гирлянд Belt-Light




5
Вт

350
лм

IP65



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Тип цоколя	Размер лампы (D×H), мм
LED-G45-5W/BLUE/E14 GLA02BL	UL-00002989	синий	E14	Ø45×70
LED-G45-5W/BLUE/E27 GLA02BL	UL-00002990	синий	E27	Ø45×70
LED-G45-5W/GREEN/E14 GLA02GR	UL-00002987	зеленый	E14	Ø45×70
LED-G45-5W/GREEN/E27 GLA02GR	UL-00002988	зеленый	E27	Ø45×70
LED-G45-5W/RED/E14 GLA02RD	UL-00002985	красный	E14	Ø45×70
LED-G45-5W/RED/E27 GLA02RD	UL-00002986	красный	E27	Ø45×70



air COLOR

ЛАМПЫ ЦВЕТНЫЕ DECOR COLOR для гирлянд Belt-Light

Наименование	Код для заказа	Цвет свечения	Световой поток, лм	Размеры лампы, (А×В) мм
LED-G45-1W/3000K/E27/CL/C	UL-00005807	теплый белый	80	Ø45×68
LED-G45-1W/3000K/E27/FR/C	UL-00006560	теплый белый	80	Ø45×68
LED-G45-1W/6000K/E27/FR/C	UL-00005806	дневной свет	80	Ø45×68
LED-G45-1W/BLUE/E27/FR/C	UL-00005647	синий		Ø45×68
LED-G45-1W/GREEN/E27/FR/C	UL-00005648	зеленый		Ø45×68
LED-G45-1W/ORANGE/E27/FR/C	UL-00005650	оранжевый		Ø45×68
LED-G45-1W/PURPLE/E27/FR/C	UL-00005652	фиолетовый		Ø45×68
LED-G45-1W/RED/E27/FR/C	UL-00005646	красный		Ø45×68
LED-G45-1W/RGB/E27/FR/C	UL-00005808	RGB		Ø45×68
LED-G45-1W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00005649	желтый		Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/FR/C BELL	UL-00005804	дневной свет	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/FR/C BELL	UL-00005639	синий		Ø45×68
LED-D45-1W/GREEN/E27/FR/C BELL	UL-00005640	зеленый		Ø45×68
LED-D45-1W/ORANGE/E27/FR/C BELL	UL-00005642	оранжевый		Ø45×68
LED-D45-1W/PURPLE/E27/FR/C BELL	UL-00005644	фиолетовый		Ø45×68
LED-D45-1W/RED/E27/FR/C BELL	UL-00005638	красный		Ø45×68
LED-D45-1W/RGB/E27/FR/C BELL	UL-00005805	RGB		Ø45×68
LED-D45-1W/YELLOW/E27/FR/C BELL	UL-00005641	желтый		Ø45×68
LED-G60-3W/3000K/E27/FR/C	UL-00006955	теплый белый		Ø60×80
LED-G60-3W/6000K/E27/FR/C	UL-00006956	дневной свет		Ø60×80
LED-G60-3W/BLUE/E27/FR/C	UL-00006957	синий		Ø60×80
LED-G60-3W/GREEN/E27/FR/C	UL-00006958	зеленый		Ø60×80
LED-G60-3W/RED/E27/FR/C	UL-00006959	красный		Ø60×80
LED-G60-3W/RGB/E27/FR/C	UL-00006960	RGB		Ø60×80
LED-G60-3W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00006961	желтый		Ø60×80



E27



220–240 В
50 Гц



+40°
–40°




30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Декор



СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА с типом свечения «эффект пламени»



ПЛАМЯ



ПОСТОЯННЫЙ СВЕТ

ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ЯРКОСТИ



Наименование	Код для заказа	Мощность, Вт	Цоколь	Габаритные размеры, мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка, шт.
LED-L60-6W/FLAME/E27/FR PLD01VWH	UL-00003360	6	E27	135×65	картон	50



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ VINTAGE

для помещений, беседок, терасс под навесом



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
2250 К

360°

220–240 В
50 Гц

ГАРАНТИЯ
36
месяцев

Наименование	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цоколь	Размер лампы (D×H), мм	Срок службы, ч	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка, шт.	Транспортная упаковка, шт.
LED-A60-6W/GOLDEN/E27 GLV21GO	UL-00002355	6	540	E27	60×102	25000	картон	10	100
LED-C35-5W/GOLDEN/E14 GLV21GO	UL-00002396	5	420	E14	35×100	25000	картон	10	100
LED-CW35-5W/GOLDEN/E14 GLV21GO	UL-00002397	5	420	E14	35×128	25000	картон	10	100
LED-ST64-5W/GOLDEN/E27 GLV22GO	UL-00002360	5	450	E27	64×142	25000	картон	10	50
LED-G95-4W/GOLDEN/E27/CW GLV21GO	UL-00001818	4	400	E27	95×136	25000	картон	10	20
LED-G95-6W/GOLDEN/E27 GLV21GO	UL-00002359	6	510	E27	95×136	30000	картон	10	20
LED-G125-8W/GOLDEN/E27 GLV21GO	UL-00002358	8	680	E27	125×175	30000	картон	10	20



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ VINTAGE

для помещений, беседок, терасс под навесом




Наименование	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цоколь	Размер лампы (D×H), мм	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка, шт.	Транспортная упаковка, шт.
IL-V-G125-60/GOLDEN/E27 VW01	UL-00000480	60	300	E27	125×170	картон	10	100
IL-V-G95-60/GOLDEN/E27 VW01	UL-00000479	60	300	E27	95×140	картон	10	100
IL-V-G80-60/GOLDEN/E27 VW01	UL-00000478	60	300	E27	80×120	картон	10	100
IL-V-A95-60/GOLDEN/E27 SW01	UL-00000477	60	300	E27	95×181	картон	10	20
IL-V-A60-60/GOLDEN/E27 SW01	UL-00000476	60	300	E27	60×113	картон	10	100
IL-V-A60-40/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000475	40	250	E27	60×113	картон	10	100
IL-V-CW35-60/GOLDEN/E14 ZW01	UL-00000483	60	250	E14	35×123	картон	10	100
IL-V-ST64-60/GOLDEN/E27 VW02	UL-00000482	60	300	E27	64×144	картон	10	100
IL-V-L45A-40/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000486	40	250	E27	45×113	картон	10	100
IL-V-L32A-60/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000485	60	300	E27	32×185	картон	10	100
IL-V-L28A-60/GOLDEN/E27 CW01	UL-00000484	60	300	E27	28×185	картон	10	100



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SOHO

для помещений, беседок, терасс под навесом

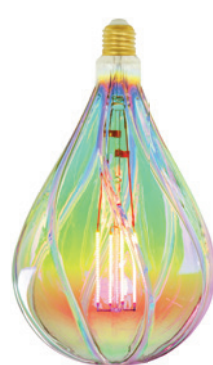

SF-31



SF-21/BLUE



SF-21/GOLDEN



SF-40



SF-42



SF-01



SF-21/RED



SF-21/GREEN



SF-41

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
2250 К

IP67

E27

220-240 В
50 Гц

Ra
>80

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

+40°
-30°

ГАРАНТИЯ
24
месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры лампы, мм	Стекло	Транспортная упаковка, шт.
LED-SF01-4W/SOHO/E27/CW BLUE/WINE GLS77TR	UL-00005892	4	300	95×140	синее/виновое	50
LED-SF20-5W/SOHO/E27/CW GOLDEN GLS77GO	UL-00005915	5	400	70×280	золотистое	12
LED-SF40-5W/SOHO/E27/CW CHROME/SMOKE GLS77CR	UL-00005920	5	400	200×410	хромир./дымчатое	4
LED-SF41-5W/SOHO/E27/CW CHROME/SMOKE GLS77CR	UL-00005921	5	400	88×390	хромир./дымчатое	12
LED-SF42-5W/SOHO/E27/CW CHROME/SMOKE GLS77CR	UL-00005922	5	400	160×410	хромир./дымчатое	4
LED-SF31-5W/SOHO/E27/CW RAINBOW GLS77RB	UL-00005917	5	400	150×240	радужное	4
LED-SF02-5W/SOHO/E27/CW GOLDEN GLS77GO	UL-00007625	5	400	125×175	золотистое	20



ПАТРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ VINTAGE

для интерьеров в стиле лофт и минимализм

Патроны декоративные с проводом и креплением



DLC-V-S22



DLC-V-S24



DLC-V-S24

DLC-V-H01
(с выключателем)



DLC-V-H01
(без выключателя)



max
60 Вт

250 В
50 Гц

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

Наименование	Код для заказа	Материал корпуса	Цвет корпуса	Цвет крепления	Длина шнура	Цвет шнура	Выключатель	Транспортная упаковка, шт.
DLC-V-S24K/E27 TS/1M/BL BRONZE	UL-00004500	медь	бронза	бронза	1	черный	поворотный	50
DLC-V-S24K/E27 TS/1M/BL PEARL BLACK	UL-00004501	медь	черный	черный	1	черный	поворотный	50
DLC-V-S22K/E27 TS/1,5M/BL BRONZE	UL-00002824	медь	бронза	бронза	1,5	коричневый	нет	50
DLC-V-H01Z/E27 BRONZE	UL-00000530	алюминий	бронза	-	-	-	шнуровой	100
DLC-V-H01/E27 BRONZE	UL-00000531	алюминий	бронза	-	-	-	нет	100



ПАТРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ TESCHNO

для интерьеров в стиле лофт и минимализм



DLC-T-S32

DLC-T-S31

ДЛИНА
ПРОВОДА
1 м

max
60 Вт


↻
250 В
50 Гц

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

Наименование	Код для заказа	Материал корпуса	Цвет патрона	Цвет крепления	Высота патрона, мм	Диаметр патрона, мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
DLC-T-S31/E27 TS/1M/BL BRONZE	UL-00005286	алюминий	бронза	бронза	65	44	картон	50
DLC-T-S31/E27 TS/1M/BL PEARL BLACK	UL-00005287	алюминий	черный жемчуг	черный	65	44	картон	50
DLC-T-S32/E27 TS/1M/BL BRONZE	UL-00005288	алюминий	бронза	бронза	105	44	картон	50
DLC-T-S32/E27 TS/1M/BL PEARL BLACK	UL-00005289	алюминий	черный жемчуг	черный	105	44	картон	50




БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для чистых помещений

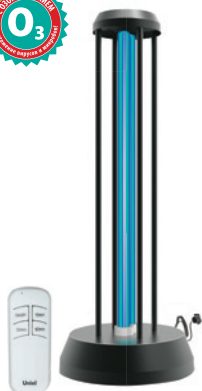

UGL-T01A-36W/UVCO
BLACK



UGL-T02B-36W/UVCO/
RC BLACK

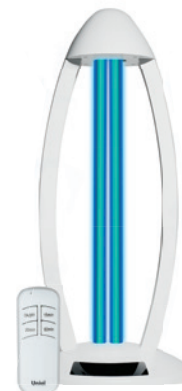

UGL-T02A-36W/UVCB
WHITE



Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети, Вт	Излучение ультрафиолета, спектр нм*	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Габаритные размеры светильника, мм	Кол-во в транспортной коробке, шт.
UGL-T01A-36W/UVCO BLACK	UL-00007264	36	185	PLL	2G11	175×175×425	8
UGL-T02A-36W/UVCB WHITE	UL-00007265	36	253,7	PLL	2G11	210×210×455	8
UGL-T02B-36W/UVCO/RC BLACK	UL-00007266	36	185	PLL	2G11	210×210×455	8
UGL-S01A-8W/UVCB WHITE	UL-00007267	8	253,7	T5	G5	22×33×312	50
UGL-S02A-15W/UVCB WHITE	UL-00007268	15	253,7	T8	G13	64×46×475	50
UGL-S03A-30W/UVCB WHITE	UL-00007269	30	253,7	T8	G13	64×46×930	25

*Информация приводится для ламп, идущих в комплекте со светильником.

**Срок полезного использования лампы в сепильнике.

***Варианты рекомендуемого времени обработки.



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА для помещений



Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность, Вт	Мощность, потребляемая от сети, только рециркулятор, Вт	Цветовая температура подсветки, К	Тип колбы (трубки)	Габаритные размеры светильника, мм	Кол-во в трансп. коробке, шт.
UDG-V100A UVCB/4000K D02 GREY	UL-00007823	54	30	4000	T/2H	133×133×515	4
UDG-V100A UVCB/4000K D02 BLACK	UL-00007824	54	30	4000	T/2H	133×133×515	4
UDG-V100A UVCB/4000K D01 GREY	UL-00007820	54	30	4000	T/2H	133×133×515	4
UDG-V100A UVCB/4000K D01 BLACK	UL-00007821	54	30	4000	T/2H	133×133×515	4

*Для уверенности в нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL.

**Срок полезного использования лампы в светильнике.



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА для помещений



UDG-M30A UVCB WHITE UDG-M62T UVCB/TM WHITE

Индикатор времени (обратный отсчет) показывает время до замены лампы. В 2 раза мощнее! 2 лампы и 2 вентилятора внутри корпуса + Таймер.



IP20

+40°
+5°

ГАРАНТИЯ
24
месяца

180–260 В*
50 Гц

Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети, Вт	Излучение ультрафиолета, спектр	Тип колбы (трубки)	Цоколь	Срок полезного действия лампы, час	Габаритные размеры светильника, мм	Производитель- ность (поток воздуха), м³/ч	Кол-во в трансп. коробке, шт.
UDG-T30A UVCB BLACK	UL-00007696	35	253,7	T/2H	E27	9000	127×127×327	100	6
UDG-T30A UVCB WHITE	UL-00007695	35	253,7	T/2H	E27	9000	127×127×327	100	6
UDG-T30A UVCB WHITE/BLACK	UL-00007697	35	253,7	T/2H	E27	9000	127×127×327	100	6
UDG-M30A UVCB WHITE	UL-00007716	15	253,7	T8	G13	8000	610×95×105	30	12
UDG-M62T UVCB/TM WHITE	UL-00007717	30 (2×15)	253,7	T8	G13	8000	720×175×110	60	1

*Для уверенности в нормальной работоспособности рециркулятора рекомендуем использовать лампы Uniel, в частности модель ESL-PLD-15/UVCB/E27/CL.



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для веранд





cos φ

0,9

+45°

-15°

Ra

>80

↻

220–240 В

50 Гц

30000

ЧАСОВ

СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

24

Месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Свет	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка, шт.
ULW-Q223 8W/4000K IP65 WHITE	UL-00004568	8	720	4000	белый	Ø120×50	картон	40
ULW-Q223 8W/6500K IP65 WHITE	UL-00004567	8	720	6500	дневной	Ø120×50	картон	40
ULW-Q223 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00004565	12	1080	4000	белый	Ø135×50	картон	40
ULW-Q223 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00004566	12	1080	6500	дневной	Ø135×50	картон	40



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

для улицы, подсветки фасадов и деревьев



IP65

220–240 В
50 Гц

+40°
–30°

120°

COS φ
0,9


30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
18
месяцев

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура/длина волны	Цвет свечения	Габаритные размеры, мм	Индекс цветопередачи (Ra)	Групповая упаковка, шт.
ULF-Q513 10W/3000K IP65 220-240В BLACK	UL-00005801	10	850	3000 К	теплый	62×35×98	80	80
ULF-Q513 10W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00003983	10	850	6500 К	дневной	62×35×98	80	80
ULF-Q513 10W/BLUE IP65 220-240В BLACK	UL-00005812	10	160	470 нм	синий	62×35×98	-	80
ULF-Q513 10W/GREEN IP65 220-240В BLACK	UL-00005814	10	600	550 нм	зеленый	62×35×98	-	80
ULF-Q513 10W/RED IP65 220-240В BLACK	UL-00005810	10	240	630 нм	красный	62×35×98	-	80
ULF-Q513 30W/DW IP65 220-240В BLACK	UL-00003984	30	2550	6500 К	дневной	104×35×140	80	60
ULF-Q513 30W/GREEN IP65 220-240В BLACK	UL-00005815	30	1700	550 нм	зеленый	104×35×140	-	50
ULF-Q513 30W/RED IP65 220-240В BLACK	UL-00005811	30	610	630 нм	красный	104×35×140	-	50
ULF-Q513 30W/BLUE IP65 220-240В BLACK	UL-00005813	30	420	470 нм	синий	104×35×140	-	50
ULF-Q513 50W/3000K IP65 220-240В BLACK	UL-00005802	50	4250	3000 К	теплый	132×36×183	80	30
ULF-Q513 50W/6500K IP65 220-240В BLACK	UL-00004342	50	4250	6500 К	дневной	132×36×183	80	30
ULF-Q513 50W/GREEN IP65 220-240В BLACK	UL-00005816	50	3200	550 нм	зеленый	132×36×183	-	30
ULF-Q513 70W/6500K IP65 220-240В BLACK	UL-00004343	70	5950	6500 К	дневной	168×36×218	80	20
ULF-Q513 100W/6500K IP65 220-240В BLACK	UL-00004344	100	8500	6500 К	дневной	185×36×249	80	10

Uniel

VOLPE



www.uniel.ru • www.volpe.ru • www.fametto.com