

Коммерческое освещение **2022**

www.uniel.ru

www.volpe.ru

www.fametto.com



Содержание

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Светодиодные панели ULP для потолков «Грильято».....	с. 4
Светильники светодиодные ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО» для потолков «Грильято»	с. 4
Светодиодные панели CLIP-IN.....	с. 5
Блок аварийного питания для светодиодных панелей CLIP-IN	с. 5
Светодиодные панели ULP серии PREMIUM для потолков «Армстронг».....	с. 6
Светодиодные панели серии Medical IP54 для потолков «Армстронг».....	с. 6
Светодиодные панели серии ULP для школьных и образовательных учреждений.....	с. 7
Светодиодные встраиваемые панели серии EFFECTIVE	с. 7
Светодиодные панели ULP серии UNIVERSAL для потолков «Армстронг»	с. 8
Светодиодные панели ULP-Q107	с. 9
Светодиодные панели ULP-Q105/106.....	с. 10
Светодиодный светильник «Рамка» ULO-Q190	с. 10

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Шинопроводы накладные/подвесные	с. 12
Шинопроводы встраиваемые	с. 12
Блоки питания	с. 13
Светильники светодиодные	с. 13
Коннекторы	с. 14

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Трековые светодиодные светильники-прожекторы ULB-Q250 для монтажа на однофазный шинопровод.....	с. 15
Трековые светодиодные светильники ULB-Q274, ULB-Q275, ULB-Q276.....	с. 16
Трековые светодиодные светильники-прожекторы Q277 для монтажа на однофазный шинопровод	с. 17
Трековые светодиодные светильники-прожекторы Q261 для монтажа на однофазный шинопровод	с. 18
Трековые подвесные светодиодные светильники ULB-H10/H11	с. 19
Набор трековых светильников-прожекторов на шинопроводе ULB-Q291, ULB-Q292.....	с. 20
Трековые светильники-прожекторы под лампу с цоколем GU10 UBL-Q320, UBL-Q321	с. 21
Трековые светильники-прожекторы под лампу с цоколем GU10 UBL-Q322, UBL-Q323.....	с. 22
Набор трековых светильников-прожекторов ULB-Q392 под лампу с цоколем GU10 на шинопроводе	с. 23
Шинопроводы однофазные UBХ-Q121	с. 24
Шинопроводы однофазные UBХ-Q122	с. 25
Встраиваемые шинопроводы UBХ-Q123 для трековых систем освещения.....	с. 26

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Трековые светильники ULB-M/ULB-S с адаптером для трехфазного шинопровода	с. 27
Трековые светильники ULB-T52 с адаптером для трехфазного шинопровода	с. 28
Шинопроводы трехфазные.....	с. 29
Коннекторы для трехфазных шинопроводов	с. 30

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Чашки потолочного крепления UBХ-A81	с. 31
Чашки потолочного крепления UBХ-Q122	с. 31

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники светодиодные подвесные промышленные ULY-U35	с. 32
---	--------------

ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники светодиодные встраиваемые ULY-U42	с. 33
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULY-K70.....	с. 33
Светильники светодиодные накладные серии ULO-C01	с. 34
Светильники ULO-C40 накладные под 2 светодиодные лампы Т8	с. 34

Содержание

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники ULO-K10 и ULO-K20	с. 35
Линейные светильники ULO-DL	с. 36
Светильники светодиодные накладные ULO-Q141	с. 37
Светильники светодиодные накладные ULO-Q149	с. 37
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULT-Q218	с. 38
Светильники светодиодные накладные ULT-V50	с. 38
Светильники линейные накладные пылевлагозащищенные ULW-T под лампы T8	с. 39
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-K12/13/14/15A	с. 39

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-K20	с. 40
Светильники светодиодные накладные ULO-K05	с. 40
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные антивандальные ULW-K21/22/23/24	с. 41
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные накладные UWL-E27	с. 42
Светодиодные светильники с датчиком движения ULW-Q212	с. 43
Светодиодные светильники с датчиком движения ULW-Q213	с. 43
Светодиодные светильники влагозащищенные с датчиком звука и освещенности ULW-Q215	с. 44
Светильники влагозащищенные ULW-Q216 с датчиком движения	с. 44
Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q223	с. 45
Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q225	с. 45
Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q280	с. 46

ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники светодиодные встраиваемые ULM-Q236	с. 47
Светильники светодиодные накладные ULM-Q240	с. 47
Светодиодные встраиваемые/накладные светильники ULM-Q250	с. 48
Светильники светодиодные накладные Ronda-2 и Quatro-2	с. 48

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Аварийные светильники светодиодные ULR-Q401/ULR-Q402	с. 49
Аварийные светодиодные светильники ULR-Q411	с. 49

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ

Крепления и подвесы для панелей и светильников	с. 50
--	--------------

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Светодиодные лампы высокой мощности LED-ED90 Profi	с. 51
Светодиодные лампы высокой мощности LED-MP200 Profi	с. 51
Светодиодные лампы серии Norma. Лампы высокой мощности M80	с. 52
Светодиодные лампы высокой мощности формы «UFO»	с. 53
Светодиодные лампы серии SMART	с. 53

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные лампы T8 NANO с цоколем G13	с. 54
Светодиодные лампы T8 с цоколем G13, серия Optima	с. 55

Светодиодные панели ULP для потолков «Грильято»

Светильники светодиодные встраиваемые для потолков «Грильято» предназначены для использования в офисных, административных и общественных помещениях, а также допускается применение в жилых помещениях. Корпус светильника выполнен из металла с порошковой окраской, рассеиватель — из пластика.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: $Ra > 90$ и $Kp < 1\%$.
- Металлический корпус с порошковой окраской.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

115
лм/Втcos φ
0,95Ra
≥ 90

IP40

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм				шт.
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4600	4000	180–260	120	588x588x40	белый	призма	A++	4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	6900	4000							
ULP-6060 40W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005199	40	4600	5000							
ULP-6060 60W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005198	60	6900	5000							

Светильники светодиодные ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО» для потолков «Грильято»

Светильники потолочные светодиодные встраиваемые специально для потолков «Грильято». Не требуют изменений посадочных мест в потолке. Предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы «Грильято».

Из светильников можно выложить любой рисунок — светильники поставляются по 6 и по 1 шт. в комплекте. У светильника 42 Вт — 6 светильников соединены одним проводом — длина провода между каждым светильником позволяет оставлять расстояние в две клетки потолка «Грильято».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеально для ячеек потолочных систем «Грильято» — не требуется доработка посадочных мест.
- Высокое качество света: $Ra \geq 85$, без мерцания.
- Корпус — ударопрочный ABS-пластик, подложка — оцинкованная сталь.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

+50°
-20°cos φ
0,9115
лм/Вт

IP40

Ra
≥ 8550000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм		шт.
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00007427	42	3800	4000	180–260	120	100x100x37	опал (матовый)	8
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00007426	7	630	4000					42

Светодиодные панели CLIP-IN


Современные тонкие светодиодные панели серии CLIP-IN предназначены для освещения чистых помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная и удобная при монтаже — высота самой панели всего 15 мм (26 мм с направляющими).
- Прочный корпус из алюминиевого сплава.
- Рассеянный по всей поверхности панели свет (с торцов) — полноценная LED-панель.



Крепление панели в направляющие потолка путем защелкивания стенки cassette в гребенку.

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<1%

IP54

50000
часов
службы

Ra
≥80

cos φ
0,9

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Угол светового потока	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К		мм	°	°C		шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	40	4000	4500	белый	600x600x26	120	-20...+35	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	40	4000	6500	дневной	600x600x26	120	-20...+35	A+	2	4

Блок аварийного питания для светодиодных панелей CLIP IN

UET-E30 40W/EMG IP20 может использоваться со светодиодными панелями Uniel серии CLIP IN моделей: ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE и ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE. Блок питания аварийного освещения предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения.

Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 2600 мА Li-Ion.
- Длительность работы панели от БАП — 90 минут.
- Автоматическая зарядка при подключении блока к сети.



Бренд/Наименование	Мощность потребляемая от сети в режиме зарядки аккумулятора	Габаритные размеры	Время полного заряда аккумулятора от сети переменного тока	Транспортная упаковка
Uniel	Вт	мм	час	шт.
UET-E30 40W/EMG IP20	3	120x70x32	24	50

175-265
V

УХЛ4

30000
часов
службы

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

+40°
0°

EMC

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ


Светодиодные панели ULP серии PREMIUM для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способом. Предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.). Цвет — белый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: $Ra > 90$ и $Kp < 0,5\%$.
- Высококачественные комплектующие — светодиоды Samsung, драйверы проверенных отечественных производителей.
- Энергоэффективность выше 120 лм/Вт.
- Рассеиватель — призма. Возможно исполнение с рассеивателем опал.

Для снятия рассеивателя
не нужно разбирать панель



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	1200x180x40	призма	A++	2

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG180-260
V

120

120
лм/Втcos φ
0,95Ra
≥8550000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Светодиодные панели серии Medical IP54 для потолков «Армстронг»

Светильники ULP серии Medical IP54 (класс потребления A++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, таких как больницы, поликлиники и проч. Также могут быть использованы в офисах, школах, торговых и жилых помещениях. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Цвет корпуса — белый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: $Ra > 90$ и $Kp < 0,5\%$.
- Высококачественные комплектующие — светодиоды Samsung, драйверы проверенных отечественных производителей.
- Энергоэффективность выше 120 лм/Вт.
- Рассеиватель — опал (матовый). Возможно исполнение с рассеивателем призма.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	595x595x40	опал	A++	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	595x595x40	опал	A++	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	595x595x40	опал	A++	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	595x595x40	опал	A++	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	1200x180x40	опал	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	1200x180x40	опал	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	1200x180x40	опал	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	1200x180x40	опал	A++	2

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG180-260
V

120

120
лм/Втcos φ
0,95Ra
≥8550000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Светодиодные панели серии ULP для школьных и образовательных учреждений

Светильники потолочные светодиодные с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной). Предназначены для освещения школьных классов, для использования в детских образовательных школьных и дошкольных учреждениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мощность одного светодиода не превышает 0,2 Вт.
- Теплоотвод по всей площади светодиодной линейки.
- Низкое напряжение и ток — меньше нагрев светодиодов.
- Полное соответствие требованиям Роспотребнадзора*.
- Соответствуют требованиям ГОСТ-P-54350-2015.
- Панели с аббревиатурой EMG снабжены блоком аварийного питания.



СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

Бренд/Наименование

Uniel	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	160-260	1195x180x40	опал (матовый)	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	160-260	595x595x40	опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	160-260	1195x180x40	опал (матовый)	2

* Письмо руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32.



Светодиодные встраиваемые панели серии EFFECTIVE

Корпус из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена. Встраиваются в потолки «Армстронг» без дополнительных креплений. Могут монтироваться накладным способом на потолки «Грильято» с помощью комплекта креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG. **Комплект поставки:** светодиодный светильник, источник питания, инструкция/гарантийный талон.



Используйте крепления (см. страницу 45):

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон
UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG и UFL-F03 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа
UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвесного монтажа.

ULP-30120



ULP-6060

Бренд/Наименование

Uniel	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Косφ	Входное напряжение В	Индекс цветопередачи (Ra)	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULP-3030-18W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003089	18	4000	295x295x8	1400	0,5	200-240	≥80	<5	A+	белый	20
ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001789	36	6500	1195x295x8	3000	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	4
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001790	36	4000	1195x295x8	3000	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	4
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003088	36	4000	1195x295x8	2800	0,95	200-240	≥80	<5	A+	белый	5
ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001791	36	6500	595x595x8	3000	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	6
ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001792	36	4000	595x595x8	3000	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	6
ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004668	36	4000	595x595x8	3000	≥0,95	185-250	≥80	<3	A+	белый	6
ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004669	36	6500	595x595x8	3000	≥0,95	185-250	≥80	<3	A+	белый	6
ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001793	42	6500	595x595x8	3600	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	6
ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001794	42	4000	595x595x8	3600	0,95	200-240	≥80	<3	A+	серебряный	6
ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004670	42	4000	595x595x8	3600	≥0,95	185-250	≥80	<3	A+	белый	6
ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004671	42	6500	595x595x8	3600	≥0,95	185-250	≥80	<3	A+	белый	6



Светодиодные панели ULP серии UNIVERSAL для потолков «Армстронг»

Энергоэффективный (A+) светильник неслепящего света для потолков типа «Армстронг» с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной). Рекомендованы к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 1%, что установлено нормативными актами СНиП).

РАСSEИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм	шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004586	36	3200	4000	180-260	120	595x595x38	2
ULP-6060 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004587	36	3200	6500	180-260	120	595x595x38	2
ULP-6060 48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004588	48	5200	4000	180-260	120	595x595x38	2
ULP-6060 48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004589	48	5200	6500	180-260	120	595x595x38	2
ULP-60120 72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004590	72	10300	4000	180-260	120	1195x595x38	2
ULP-60120 72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004591	72	10300	6500	180-260	120	1195x595x38	2
ULP-18120 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004594	36	4400	4000	180-260	120	1195x180x38	2
ULP-18120 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004595	36	4400	6500	180-260	120	1195x180x38	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004596	54	6600	4000	180-260	120	1195x180x38	2
ULP-18120 54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004597	54	6600	6500	180-260	120	1195x180x38	2



Светодиодные панели ULP-Q107

Предназначены для освещения административных, общественных и офисных помещений, торговых центров, школ и детских садов, лечебно-профилактических учреждений. Корпус и рассеиватель — из полипропилена. Встраиваются в подвесные потолки «Армстронг». Источник питания находится в отдельном пластиковом корпусе.

Легкий и прочный корпус!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Равномерный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания.
- Для накладного или встраиваемого монтажа.
- Корпус и рассеиватель изготовлены из полипропилена.
- Срок службы до 50 000 часов.



Линзы обеспечивают равномерное свечение.



Бренд/Наименование

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации светового потока	Коэффициент мощности	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К		мм	%	cos φ		шт.
ULP-Q107 3030-18W/4000K WHITE	UL-00005344	18	1440	4000	белый	295×295×30	<5	≥0,5	A++	20





Светодиодные панели ULP-Q105/106


Потолочные светодиодные светильники ULP-Q105 с призматическим рассеивателем и аналогичные светильники ULP-Q106 с матовым рассеивателем, одинаково хорошо подходят как для накладного монтажа на потолок, так и для встраивания в подвесные потолки типа «Армстронг». Легкий и прочный металлический корпус светильника покрыт полимерным антикоррозионным покрытием. Источник питания расположен внутри корпуса светильника. Светильники предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, офисных помещений и торговых центров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- **Универсальность: возможен накладной или встраиваемый монтаж.**
- **Высокие показатели светового потока — 4300 лм (ULP-Q105 45 Вт).**
- **Легкий стальной корпус с порошковым покрытием и встроенным источником питания.**
- **Срок службы 35000 часов.**

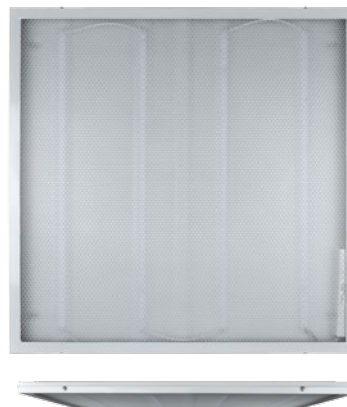

призматический
рассеиватель



матовый
рассеиватель

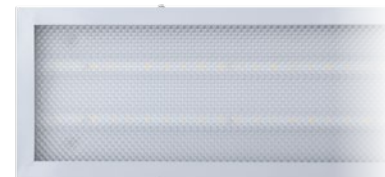

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
Volpe ULP-Q105 18120-45W/DW WHITE	UL-00002575	45	6500	дневной	180x1200x19	4200	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 18120-45W/NW WHITE	UL-00002576	45	4000	белый	180x1200x19	4200	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-36W/6500K WHITE	UL-00005864	36	6500	дневной	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE	UL-00005862	36	4000	белый	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-45W/DW WHITE	UL-00002224	45	6500	дневной	595x595x19	4300	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-45W/NW WHITE	UL-00002225	45	4000	белый	595x595x19	4300	<5	A	призматический	2
ULP-Q106 6060-36W/6500K WHITE	UL-00005868	36	6500	дневной	595x595x19	2600	<5	A	матовый	4
ULP-Q106 6060-36W/4000K WHITE	UL-00005866	36	4000	белый	595x595x19	2600	<5	A	матовый	4



Светодиодный светильник «Рамка» ULO-Q190

Для освещения и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Предназначен для накладного монтажа на потолки и стены. Накладной монтаж производится на потолки подвесных систем ARMSTRONG ALBEC T-24, PRELUDE T-24 с шириной направляющих 24 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Монтаж на стену или потолок.**
- **Легкий вес и компактность.**
- **Уникальный дизайн.**
- **Устойчивость к вибрациям.**



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры (с элементами крепления) мм	Входное напряжение В	Коэффициент пульсации %	Индекс цветопередачи (Ra)	Класс электрической защиты	Материал корпуса	Транспортная упаковка шт.
Volpe ULO-Q190 6060-36W/3000K WHITE	UL-00004085	36	3 600	3000	теплый белый	595x595x20	180-260	5	80	II	пластик	40



Магнитные трековые системы


Магнитные трековые системы — самое современное решение в сфере бытового и коммерческого освещения, сочетающее в себе преимущества традиционных трековых систем с инновациями. Система состоит из шинопровода, блока питания, светильников и коннекторов.

ОСОБЕННОСТИ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ:

- Крепление светильников на шинопровод обеспечивается за счет мощного магнита, что позволяет легко менять их положение. Комбинируя и переставляя светильники с различными характеристиками, можно создавать заливающий свет и расставлять световые акценты.
- Рабочее напряжение системы 48 В, что безопасно при эксплуатации и перемещении трековых светильников.




Шинопроводы накладные/подвесные

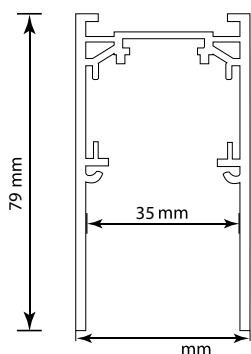

Бренд/Наименование	Код для заказа	Рабочее напряжение	Габаритные размеры	Масса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		В	мм	кг			шт
UBX-MMS4/35 BLACK 100	UL-00008719	DC48V	1000×80×37	1,29	черный	полиэтилен	6
UBX-MMS4/35 WHITE 100	UL-00008718	DC48V	1000×80×37	1,29	белый	полиэтилен	6
UBX-MMS4/35 BLACK 200	UL-00008721	DC48V	2000×80×37	2,58	черный	полиэтилен	6
UBX-MMS4/35 WHITE 200	UL-00008720	DC48V	2000×80×37	2,58	белый	полиэтилен	6
UBX-MMS4/35 BLACK 300	UL-00008928	DC48V	3000×80×37	3,83	черный	полиэтилен	6
UBX-MMS4/35 WHITE 300	UL-00008927	DC48V	3000×80×37	3,83	белый	полиэтилен	6

Шинопроводы встраиваемые

Важно! Торцевые заглушки идут в комплекте.

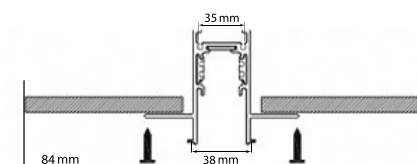

Бренд/Наименование	Код для заказа	Рабочее напряжение	Габаритные размеры	Масса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		В	мм	кг			шт
UBX-MMB4/35 BLACK 100	UL-00008723	DC48V	1000×78×83	1,48	черный	полиэтилен	6
UBX-MMB4/35 BLACK 200	UL-00008725	DC48V	2000×78×83	2,58	черный	полиэтилен	6

Блоки питания

Для подключения магнитных шинопроводов к сети необходимо использовать блок питания. В товарной линейке Uniel представлены встраиваемые блоки питания. Обращаем внимание, что совокупная мощность светильников, установленных на шинопровод, должна быть меньше мощности блока питания.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Рабочее напряжение	Габаритные размеры	Масса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	В	мм	кг			шт
UET-M50 100W/48V IP20	UL-00008750	100	220–240	220×30×30,5	0,47	черный	полиэтилен	30
UET-M50 200W/48V IP20	UL-00008930	200	220–240	300×30×30,5	0,55	черный	полиэтилен	30

Светильники светодиодные



ULB-M60









ULB-M70



ULB-M80

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Рабочее напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Масса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм	cosφ	кг			шт
ULB-M60-12W/4000K/35 BLACK	UL-00008738	12	1000	4000	DC48V	36	Ø50×130	>90	0,31	черный	картон	40
ULB-M60-12W/4000K/35 WHITE	UL-00008739	12	1000	4000	DC48V	36	Ø50×130	>90	0,31	белый	картон	40
ULB-M60-24W/4000K/35 BLACK	UL-00008740	24	2000	4000	DC48V	36	Ø70×145	>90	0,45	черный	картон	40
ULB-M60-24W/4000K/35 WHITE	UL-00008741	24	2000	4000	DC48V	36	Ø70×145	>90	0,45	белый	картон	40
ULB-M70-12W/4000K/35 BLACK	UL-00008742	12	800	4000	DC48V	120	300×34×59	>80	0,34	черный	картон	60
ULB-M70-12W/4000K/35 WHITE	UL-00008743	12	800	4000	DC48V	120	300×34×59	>80	0,34	белый	картон	60
ULB-M70-20W/4000K/35 BLACK	UL-00008744	20	1300	4000	DC48V	120	600×34×59	>80	0,45	черный	картон	40
ULB-M70-20W/4000K/35 WHITE	UL-00008745	20	1300	4000	DC48V	120	600×34×59	>80	0,45	белый	картон	40
ULB-M80-12W/4000K/35 BLACK	UL-00008746	12	800	4000	DC48V	120	275×34×131	>80	0,6	черный	картон	40
ULB-M80-12W/4000K/35 WHITE	UL-00008747	12	800	4000	DC48V	120	275×34×131	>80	0,6	белый	картон	40
ULB-M80-22W/4000K/35 BLACK	UL-00008748	22	1500	4000	DC48V	120	543×34×131	>80	1,04	черный	картон	20
ULB-M80-22W/4000K/35 WHITE	UL-00008749	22	1500	4000	DC48V	120	543×34×131	>80	1,04	белый	картон	20

Коннекторы

Бренд/Наименование	Код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Габаритные размеры	Масса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel				мм	кг			шт.
UBF-H50/35 SILVER SET02	UL-00008737		Подвес для монтажа магнитного шинопровода в наборе из 2 шт, 1,5 м.	1500	0,08	 металлик	пакет	100
UBX-MM01/35 BLACK	UL-00008727		Ввод питания для магнитных шинопроводов, 35 мм. Прямой. Внутренний.	130×15×15	0,04	 черный	пакет	100
UBX-MM11/35 BLACK	UL-00008726		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Прямой. Внутренний.	110×15×15	0,08	 черный	пакет	50
UBX-MS21/35 BLACK	UL-00008729		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Угловой. Горизонтальный.	100×78×100	0,27	 черный	картон	32
UBX-MS21/35 WHITE	UL-00008730		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Угловой. Горизонтальный.	100×78×100	0,27	 белый	картон	32
UBX-MS22/35 BLACK	UL-00008731		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Угловой. Вертикальный.	95×36×95	0,25	 черный	картон	32
UBX-MS22/35 WHITE	UL-00008732		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Угловой. Вертикальный.	95×36×95	0,25	 белый	картон	32
UBX-MM21/35 BLACK	UL-00008728		Коннектор для магнитных шинопроводов, 35 мм. Угловой. Внутренний.	420×15×15	0,07	 черный	пакет	50

Трековые светодиодные светильники-прожекторы ULB-Q250 для монтажа на однофазный шинопровод

Профессиональные источники направленного света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих нескольких однотипных световых приборов на токопроводящих шинах (треках).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Простота монтажа:** светильники снабжены адаптером для ОДНОФАЗНОГО шинопровода (подходят к ОДНОФАЗНЫМ шинопроводам Volpe).
- **Высокий индекс цветопередачи:** цвет товара не искажается.
- **Энергоэффективность:** замена галогенных светильников.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентно галогеновой лампе	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	Вт	лм	К	мм			кг			шт.
ULB-Q250 20W/NW/A WHITE	10961	20	100	2000	4500	Ø100×185×150	алюминий	белый	0,6	A	картон	12
ULB-Q250 20W/NW/A BLACK	10962	20	100	2000	4500	Ø100×185×150	алюминий	черный	0,6	A	картон	12

Трековые светодиодные светильники ULB-Q274, ULB-275, ULB-276

Выбери свой угол зрения!



ULB-Q274

25 Вт
30 Вт
40 Вт



25 Вт
30 Вт



ULB-Q275

8 Вт

15 Вт

25 Вт

32 Вт

40 Вт



ULB-Q276

2 варианта цветовой температуры

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			кг			шт.
ULB-Q274 25W/4000K WHITE	UL-00005923	25	2200	4000K	24	Ø80x123x145	алюминий	белый	0,4	A	картон	30
ULB-Q274 25W/4000K BLACK	UL-00005924	25	2200	4000K	24	Ø80x123x145	алюминий	черный	0,4	A	картон	30
ULB-Q274 30W/4000K BLACK	UL-00005926	30	3000	4000K	24	Ø80x123x145	алюминий	черный	0,45	A	картон	30
ULB-Q274 30W/4000K WHITE	UL-00005925	30	3000	4000K	24	Ø80x123x145	алюминий	белый	0,45	A	картон	30
ULB-Q274 40W/4000K BLACK	UL-00005928	40	3600	4000K	24	Ø90x145x170	алюминий	черный	0,6	A	картон	20
ULB-Q274 40W/4000K WHITE	UL-00005927	40	3600	4000K	24	Ø90x145x170	алюминий	белый	0,6	A	картон	20
ULB-Q275 25W/4000K BLACK	UL-00005930	25	2200	4000K	24	Ø92,5x108x152	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 25W/4000K WHITE	UL-00005929	25	2200	4000K	24	Ø92,5x108x152	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 30W/4000K BLACK	UL-00005932	30	3000	4000K	24	Ø92,5x108x152	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 30W/4000K WHITE	UL-00005931	30	3000	4000K	24	Ø92,5x108x152	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 8W/4000K BLACK	UL-00005934	8	800	4000K	24	Ø45,5x78x60	алюминий	черный	0,12	A	картон	100
ULB-Q276 8W/4000K WHITE	UL-00005933	8	800	4000K	24	Ø45,5x78x60	алюминий	белый	0,12	A	картон	100
ULB-Q276 15W/4000K BLACK	UL-00005936	15	1350	4000K	24	Ø43x120x109	алюминий	черный	0,23	A	картон	80
ULB-Q276 15W/4000K WHITE	UL-00005935	15	1350	4000K	24	Ø43x120x109	алюминий	белый	0,23	A	картон	80
ULB-Q276 25W/4000K BLACK	UL-00005939	25	2200	4000K	24	Ø64x140x118	алюминий	черный	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/4000K WHITE	UL-00005937	25	2200	4000K	24	Ø64x140x118	алюминий	белый	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/3000K BLACK	UL-00005940	25	2200	3000K	24	Ø64x140x118	алюминий	черный	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/3000K WHITE	UL-00005938	25	2200	3000K	24	Ø64x140x118	алюминий	белый	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 32W/4000K BLACK	UL-00005943	32	3000	4000K	24	Ø76x160x128	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/4000K WHITE	UL-00005941	32	3000	4000K	24	Ø76x160x128	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/3000K BLACK	UL-00005944	32	3000	3000K	24	Ø76x160x128	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/3000K WHITE	UL-00005942	32	3000	3000K	24	Ø76x160x128	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 40W/4000K BLACK	UL-00005947	40	3800	4000K	24	Ø86x180x136	алюминий	черный	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/4000K WHITE	UL-00005945	40	3800	4000K	24	Ø86x180x136	алюминий	белый	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/3000K BLACK	UL-00005948	40	3800	3000K	24	Ø86x180x136	алюминий	черный	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/3000K WHITE	UL-00005946	40	3800	3000K	24	Ø86x180x136	алюминий	белый	0,5	A	картон	40

Трековые светодиодные светильники-прожекторы Q277 для монтажа на однофазный шинопровод

NEW

Выбери свой угол зрения!



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			кг			шт.
ULB-Q277 10W/4000K BLACK	UL-00008046	10	850	4000	60	54x72x175	алюминий	черный	0,30	A	картон	40
ULB-Q277 10W/4000K WHITE	UL-00008045	10	850	4000	60	54x72x175	алюминий	белый	0,30	A	картон	40
ULB-Q277 20W/4000K BLACK	UL-00008051	20	1700	4000	60	60x72x195	алюминий	черный	0,30	A	картон	40
ULB-Q277 20W/4000K WHITE	UL-00008048	20	1700	4000	60	60x72x195	алюминий	белый	0,30	A	картон	40
ULB-Q277 30W/4000K BLACK	UL-00008055	30	2550	4000	60	70x72x215	алюминий	черный	0,40	A	картон	30
ULB-Q277 30W/4000K WHITE	UL-00008053	30	2550	4000	60	70x72x215	алюминий	белый	0,40	A	картон	30
ULB-Q277 40W/4000K BLACK	UL-00008059	40	3400	4000	60	80x80x235	алюминий	черный	0,50	A	картон	30
ULB-Q277 40W/4000K WHITE	UL-00008057	40	3400	4000	60	80x80x235	алюминий	белый	0,50	A	картон	30

Трековые светодиодные светильники-прожекторы Q261 для монтажа на однофазный шинопровод

NEW

Выбери свой угол зрения!

С регулируемым углом свечения.



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

Ra
>80

УХЛ4



30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

+45°
-20°

IP40

180-240
V

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			кг			шт.
ULB-Q261 20W/4000K/AC BLACK	UL-00009629	20	1700	4000	20-60	68x68x215	алюминий	черный	0,40	A	картон	40
ULB-Q261 20W/4000K/AC WHITE	UL-00009628	20	1700	4000	20-60	68x68x215	алюминий	белый	0,40	A	картон	40

Трековые подвесные светодиодные светильники ULB-H10/H11

NEW

Светильник-прожектор трековый подвесной, можно использовать с однофазными шинопроводами Volpre.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Длина подвеса 1 м.
- Адаптер к однофазному шинопроводу.
- Угол светового потока 36°.

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

IP40

УХЛ4

+40°
-20°180-240
V

Бренд/Наименование		Мощность	Светимость	Цветовая температура	Длина подвеса	Габариты	Класс энергопотребления	Материал корпуса	Цвет корпуса	Упаковка	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	Лм	К	м	мм					шт
ULB-H10-12W/4000K BLACK	UL-00009126	12	1000	4000	1	Ø40×300	A	алюминий	черный	картон	20
ULB-H10-12W/4000K WHITE	UL-00009125	12	1000	4000	1	Ø40×300	A	алюминий	белый	картон	20
ULB-H10-18W/4000K BLACK	UL-00009132	18	1500	4000	1	Ø50×300	A	алюминий	черный	картон	20
ULB-H10-18W/4000K WHITE	UL-00009131	18	1500	4000	1	Ø50×300	A	алюминий	белый	картон	20
ULB-H11-12W/4000K BLACK	UL-00009128	12	1000	4000	1	Ø40×350	A	алюминий	черный	картон	20
ULB-H11-12W/4000K WHITE	UL-00009127	12	1000	4000	1	Ø40×350	A	алюминий	белый	картон	20
ULB-H11-18W/4000K BLACK	UL-00009134	18	1500	4000	1	Ø50×350	A	алюминий	черный	картон	20
ULB-H11-18W/4000K WHITE	UL-00009133	18	1500	4000	1	Ø50×350	A	алюминий	белый	картон	20

Набор трековых светильников-прожекторов на шинопроводе ULB-Q291, ULB-Q292

Готовое решение для акцентного освещения — комплект из трековых светодиодных светильников вместе с шинопроводом и всем необходимым для монтажа и подключения. Длина шинопровода составляет 1 м, световая температура светильников — 4200 К.

В состав каждого набора входят:

- Трековые светодиодные светильники с адаптером к однофазному шинопроводу — 3 шт.
- Шинопровод однофазный с вводом питания и заглушкой — 1 шт.
- Коннектор прямой внутренний — 1 шт.

Готовое решение!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовое решение для акцентного освещения — все необходимое для монтажа и подключения в комплекте.
- Универсальность — можно выбирать угол свечения и положение светильника на шине.
- Можно соединять в линию до 10 наборов.
- Длина шинопровода 1 м.



Можно соединять только между собой.
Нельзя соединять с другими шинопроводами Volpe.



ULB-Q291



ULB-Q292

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	мм			кг			шт.
ULB-Q291 8W/4200K/K BLACK SET31	UL-00006778	3x8	1800	4200	Ø50x80x110	алюминий	черный	0,9	A	блистер	8 наборов
ULB-Q291 8W/4200K/K WHITE SET31	UL-00006779	3x8	1800	4200	Ø50x80x110	алюминий	белый	0,9	A	блистер	8 наборов
ULB-Q292 8W/4200K/K BLACK SET31	UL-00006780	3x8	1800	4200	Ø55x105x94	пластик	черный	0,85	A	блистер	8 наборов
ULB-Q292 8W/4200K/K WHITE SET31	UL-00006781	3x8	1800	4200	Ø55x105x94	пластик	белый	0,85	A	блистер	8 наборов



Трековые светильники-прожекторы под лампу с цоколем GU10 UBL-Q320, UBL-Q321

Трековые светильники UBL-Q320 и UBL-Q321 имеют адаптер для однофазного шинпровода и подходят для всех шинпроводов Volpe.

Светильники рассчитаны на использование светодиодных и галогенных ламп с цоколем GU10. Цвет корпуса — черный или белый, материал — алюминий и пластик. Максимальная допустимая мощность применяемых ламп не должна превышать 50 Вт.

Для светодиодной или галогенной лампы*

**MAX
50 Вт**


GU10



UBL-Q320

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- С адаптером для однофазного шинпровода — подходят для всех шинпроводов Volpe.
- Подходят для светодиодных и галогенных ламп GU10.
- СРОК СЛУЖБЫ не менее 10 лет.

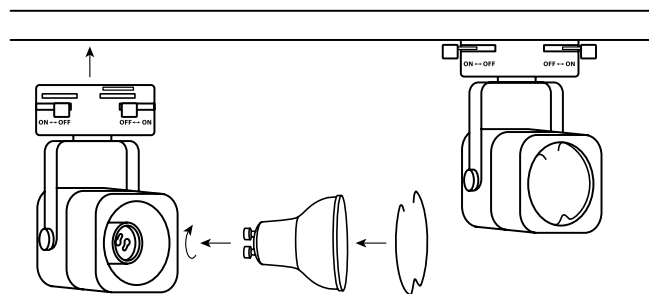

UBL-Q321

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Габаритные размеры	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Тип упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	мм				шт.
UBL-Q320 GU10 BLACK	UL-00007422	50	58×58×125	алюминий, пластик	A	картон	50
UBL-Q320 GU10 WHITE	UL-00007423	50	58×58×125	алюминий, пластик	A	картон	50
UBL-Q321 GU10 BLACK	UL-00007424	50	Ø58×125	алюминий, пластик	A	картон	50
UBL-Q321 GU10 WHITE	UL-00007425	50	Ø58×125	алюминий, пластик	A	картон	50




* На фото светильники с установленной светодиодной лампой Uniel LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR PLP01WH (в комплект не входит), приобретаются отдельно

Трековые светильники-прожекторы под лампу с цоколем GU10 UBL-Q322, Q323

Трековые светильники UBL-Q322 и UBL-Q323 имеют адаптер для однофазного шинпровода и подходят для всех шинпроводов Volpe. Светильники рассчитаны на использование светодиодных и галогенных ламп с цоколем GU10. Максимальная допустимая мощность применяемых ламп не должна превышать 50 Вт.

NEW

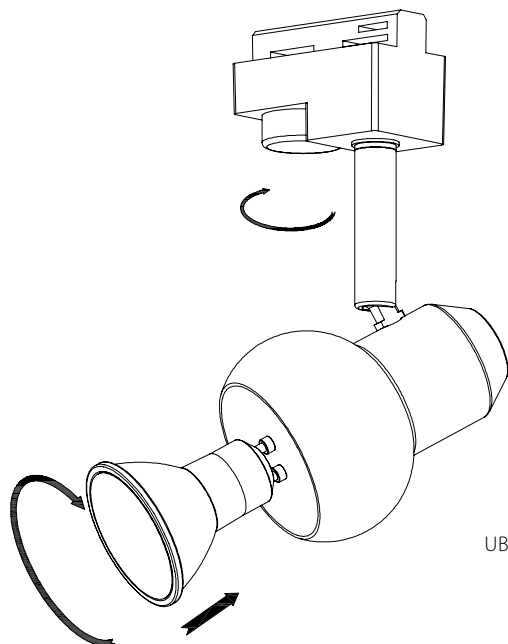

UBL-Q322




MAX
50 Вт

GU10



UBL-Q323

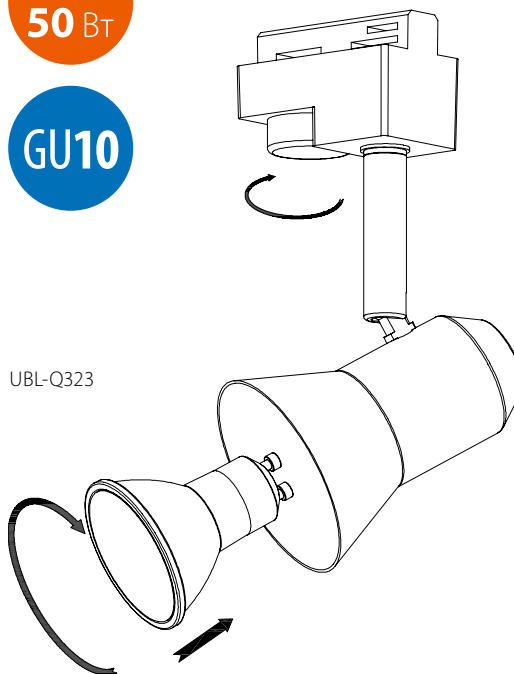

Бренд/Наименование	Код для заказа	Максимальная мощность	Габаритные размеры	Материал корпуса	Тип упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	мм			шт.
UBL-Q322 GU10 WHITE	UL-00009602	50	60×80×120	металл, пластик	картон	50
UBL-Q323 GU10 BLACK	UL-00009603	50	60×80×120	металл, пластик	картон	50
UBL-Q323 GU10 NICKEL	UL-00009605	50	60×80×120	металл, пластик	картон	50
UBL-Q323 GU10 WHITE	UL-00009604	50	60×80×120	металл, пластик	картон	50

УХЛ4

ГARANТИЯ
2
ГОДА

+40°
-10°

IP40

220 V
50 Hz




Набор трековых светильников-прожекторов ULB-Q392 под лампы с цоколем GU10 на шинопроводе

Готовое решение!

3×12 Вт

В СОСТАВ КАЖДОГО НАБОРА ВХОДЯТ:

- Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и адаптером для однофазного шинопровода — 3 шт.
- Шинопровод однофазный с вводом питания и заглушкой — 1 шт.
- Коннектор прямой внутренний — 1 шт.

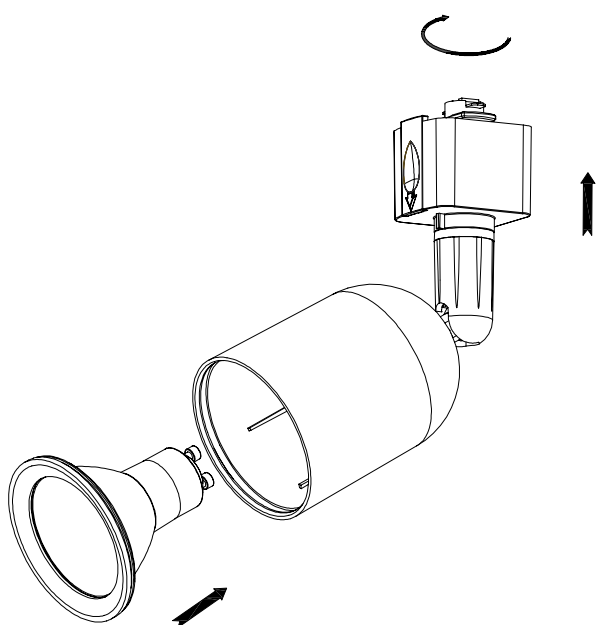

GU10



Можно соединять в линию до 10 наборов.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Габаритные размеры	Материал корпуса	Тип упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	мм			шт.
UBL-Q392 GU10/K BLACK SET31	UL-00009606	3×12	Ø50×86×110	пластик	блистер	10
UBL-Q392 GU10/K WHITE SET31	UL-00009607	3×12	Ø50×86×110	пластик	блистер	10



* На фото светильники с установленной светодиодной лампой Uniel LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR PLP01WH (в комплект не входит), приобретаются отдельно

Шинопроводы однофазные UBX-Q121

Шинопроводы и коннекторы используются для монтажа трековых светильников. Это популярное решение для освещения магазинов, выставочных залов, административных помещений, потому что позволяет собрать осветительную систему ЛЮБОЙ конфигурации. Ввод питания и торцевая заглушка поставляются в комплекте с шинопроводом.



Высокая несущая способность: на 1 м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.


Однофазные шинопроводы




Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Тип индивидуальной упаковки
Volpe		м	А	кг		
UBX-Q121 KS2 WHITE 100 POLYBAG	10567	1	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 WHITE 200 POLYBAG	10568	2	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 WHITE 300 POLYBAG	10569	3	белый	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 100 POLYBAG	UL-00001283	1	черный	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 200 POLYBAG	UL-00001284	2	черный	16	30	пакет
UBX-Q121 KS2 BLACK 300 POLYBAG	UL-00001285	3	черный	16	30	пакет

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q121 H21 WHITE 1 POLYBAG 10571		Набор для подвешивания монтажа шинопроводов.*	белый	пакет	100
UBX-Q121 H21 BLACK 1 POLYBAG UL-00003665			черный		50
UBX-Q121 K61 WHITE 1 POLYBAG 10574		Адаптер для однофазного шинопровода	белый	пакет	100


*Максимальная длина подвеса — 1,5 м.
Для подвешивания 1 м шинопровода требуются 2 набора.



Подключение всей системы к одной точке.



Подвешивание/крепление на стену/потолок.




Можно резать в размер.

Коннекторы для однофазных шинопроводов


Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q121 C21 WHITE 1 POLYBAG 10570		Заглушка торцевая для шинопровода	белый	пакет	100
UBX-Q121 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00001278			черный		
UBX-Q121 K01 WHITE 1 POLYBAG 10572		Ввод питания для шинопровода	белый	пакет	100
UBX-Q121 K01 BLACK 1 POLYBAG UL-00001277			черный		
UBX-Q121 K11 WHITE 1 POLYBAG 10573		Соединитель для 2 шинопроводов прямой внутренний	белый	пакет	100
UBX-Q121 K11 BLACK 1 POLYBAG UL-00001279			черный		
UBX-Q121 K41 WHITE 1 POLYBAG 10575		Соединитель для шинопроводов X-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K41 BLACK 1 POLYBAG UL-00001282			черный		
UBX-Q121 K21 WHITE 1 POLYBAG 10576		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K21 BLACK 1 POLYBAG UL-00001280			черный		
UBX-Q121 K24 WHITE 1 POLYBAG 10577		Соединитель для шинопроводов гибкий	белый	пакет	50
UBX-Q121 K24 BLACK 1 POLYBAG UL-00001339			черный		
UBX-Q121 K31 WHITE 1 POLYBAG 10578		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K31 BLACK 1 POLYBAG UL-00001281			черный		

Шинопроводы однофазные UBX-Q122


Ввод питания и торцевая заглушка поставляются в комплекте с шинопроводом.




Высокая несущая способность: на 1 м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.





Подключение всей системы к одной точке.



Подвешивание/крепление на стену/потолок.



Можно резать в размер.

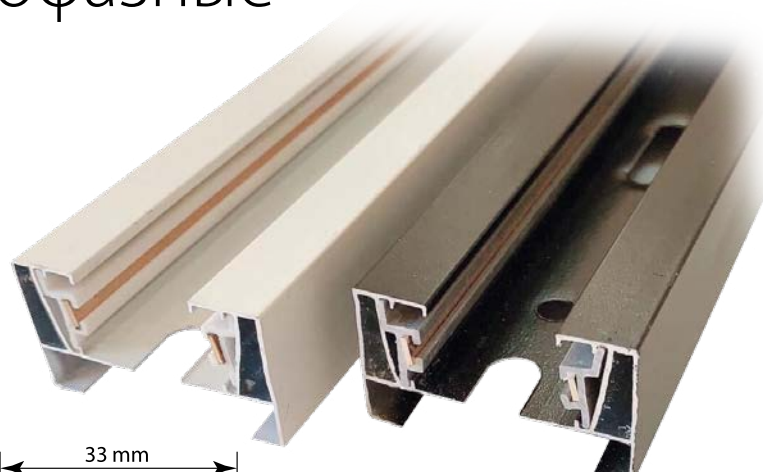

Однофазные шинопроводы



Бренд/Наименование

Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Тип индивидуальной упаковки
Volpe		м		A	кг	
UBX-Q122 GS2 BLACK 100 SET01	UL-00006043	1	черный	10	20	пакет
UBX-Q122 GS2 BLACK 200 SET01	UL-00006044	2	черный	10	20	пакет
UBX-Q122 GS2 BLACK 300 SET01	UL-00006045	3	черный	10	20	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 100 SET01	UL-00006046	1	белый	10	20	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 200 SET01	UL-00006047	2	белый	10	20	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 300 SET01	UL-00006048	3	белый	10	20	пакет

Коннекторы для однофазных шинопроводов

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q122 G01 WHITE 1 POLYBAG UL-00006055		Ввод питания для шинопровода типа G. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G01 BLACK 1 POLYBAG UL-00006049			черный		
UBX-Q122 G02 WHITE 1 POLYBAG UL-00009305 NEW		Ввод питания для шинопровода типа G с проводом питания 3 м и вилкой. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G02 BLACK 1 POLYBAG UL-00009306 NEW			черный		
UBX-Q122 G25 WHITE 1 POLYBAG UL-00009630 NEW		Соединитель для 2-х шинопроводов типа G, гибкий. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G25 BLACK 1 POLYBAG UL-00009631 NEW			черный		
UFB-Q122 C21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006069		Заглушка торцевая типа G.	белый	пакет	500
UFB-Q122 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006066			черный		

*Максимальная длина подвеса — 1,5 м.
Для подвешивания 1 м шинопровода достаточно 1 набора.

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UFB-Q122 H28 SILVER SET02 UL-00006442		Набор из 2-х штук для подвешивания монтажа однофазных шинопроводов типа G	черный	пакет	100
UBX-Q122 G61 WHITE 1 POLYBAG UL-00006061		Адаптер для однофазного шинопровода.	белый	пакет	50

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q122 G11 WHITE 1 POLYBAG UL-00006056		Соединитель для 2-х шинопроводов типа G, прямой внутренний. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G11 BLACK 1 POLYBAG UL-00006050			черный		
UBX-Q122 G41 WHITE 1 POLYBAG UL-00006060		Соединитель для шинопроводов типа G, X-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G41 BLACK 1 POLYBAG UL-00006054			черный		
UBX-Q122 G21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006057		Соединитель для шинопроводов типа G, L-образный. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006051			черный		
UBX-Q122 G24 WHITE 1 POLYBAG UL-00006058		Соединитель для 2-х шинопроводов типа G, гибкий. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G24 BLACK 1 POLYBAG UL-00006052			черный		
UBX-Q122 G31 WHITE 1 POLYBAG UL-00006059		Соединитель для шинопроводов типа G, T-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G31 BLACK 1 POLYBAG UL-00006053			черный		

Встраиваемые шинопроводы UBX-Q123 для трековых систем освещения

Встраиваемые однофазные шинопроводы UBX-Q123 предназначены для скрытого монтажа трековых светильников. Шинопроводы устанавливаются в ниши на потолок или стене. В зависимости от величины запотолочного пространства шинопровод можно устанавливать как непосредственно на поверхность, так и с помощью скоб или подвесов. На поверхность шинопровод крепится саморезами, поставляемыми в комплекте. Скобы и подвесы в комплект не входят. Шинопроводы серии UBX-Q123 подходят для любых светильников с адаптером к однофазному шинопроводу. Чаще всего встраиваемые шинопроводы используются для монтажа трековых светильников на натяжные потолки.


С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Скрытая несущая конструкция — на поверхности виден только светильник.
- Ввод питания и заглушка в комплекте.
- Высокая несущая способность: на 1 м шинпровода можно подвешивать до 6 светильников.
- Подключение всей осветительной системы к одной точке.

Встраиваемые шинопроводы несовместимы с накладными шинопроводами других серий

Подходят только для шинопроводов серии UBX-Q123



Подвес UFB-Q122 H28 SILVER SET02* (UL-00006442) можно использовать для монтажа встраиваемых шинопроводов Q123.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Материал корпуса
Volpe		м	А		
UBX-Q123 RS2 BLACK 100 SET01	UL-00007445	1	черный	10	алюминий
UBX-Q123 RS2 BLACK 200 SET01	UL-00007446	2	черный	10	алюминий
UBX-Q123 RS2 BLACK 300 SET01	UL-00007447	3	черный	10	алюминий
UBX-Q123 RS2 WHITE 100 SET01	UL-00007376	1	белый	10	алюминий
UBX-Q123 RS2 WHITE 200 SET01	UL-00007377	2	белый	10	алюминий
UBX-Q123 RS2 WHITE 300 SET01	UL-00007378	3	белый	10	алюминий

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Размер	Транспортная упаковка
Volpe				мм	шт.
UBX-Q123 R01 WHITE 1 POLYBAG UL-00007379		Ввод питания для шинопровода типа R. Однофазный.	белый	107x33x20	100
UBX-Q123 R01 BLACK 1 POLYBAG UL-00007448			черный		
UFB-Q123 C21 WHITE 1 POLYBAG UL-00007384		Заглушка торцевая для шинопровода типа R.	белый	34x20x19	200
UFB-Q123 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00007453			черный		

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Размер	Транспортная упаковка
Volpe				мм	шт.
UBX-Q123 R11 WHITE 1 POLYBAG UL-00007380		Ввод питания для шинопровода типа R, прямой внутренний. Однофазный.	белый	78x33x20	100
UBX-Q123 R11 BLACK 1 POLYBAG UL-00007449			черный		
UBX-Q123 R21 WHITE 1 POLYBAG UL-00007381		Ввод питания для шинопровода типа R, L-образный. Однофазный.	белый	70x70x19	50
UBX-Q123 R21 BLACK 1 POLYBAG UL-00007450			черный		
UBX-Q123 R31 WHITE 1 POLYBAG UL-00007382		Ввод питания для шинопровода типа R, T-образный. Однофазный.	белый	105x70x19	30
UBX-Q123 R31 BLACK 1 POLYBAG UL-00007451			черный		
UBX-Q123 R41 WHITE 1 POLYBAG UL-00007383		Ввод питания для шинопровода типа R, X-образный. Однофазный.	белый	105x105x19	30
UBX-Q123 R41 BLACK 1 POLYBAG UL-00007452			черный		

*Для подвешивания светильников Q123 можно использовать подвес UFB-Q122 H28 SILVER SET02. Для подвешивания 1 м шинопровода достаточно одного набора.

Трековые светильники ULB-M/ULB-S с адаптером для трехфазного шинпровода

Можно использовать с трёхфазными шинпроводами Uniel и Nordic Aluminium.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота монтажа: светильники снабжены адаптером для ТРЕХФАЗНОГО шинпровода (подходят к трехфазным шинпроводам Uniel).
- Высокий индекс цветопередачи — цвет товара не искажается.
- Энергоэффективность: качественная замена традиционным галогенным светильникам.

Количество товара ограничено



ULB-M08H-35W/WW WHITE



ULB-M09H-36W/4000K BLACK



ULB-S41R-35W/NW BLACK

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол свечения	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	°	мм					шт.
ULB-M08H-24W/NW WHITE	UL-00002362	24	2000	4200	24	65×70×168	алюминий	белый	A	картон	24
ULB-S41R-35W/NW BLACK	UL-00002628	35	500	4000	30	162×66×220	алюминий	черный	A	картон	16
ULB-M09H-36W/4000K BLACK	UL-00004074	36	3300	4000	35	100×80×55	алюминий	черный	A	картон	20
ULB-M09H-50W/4000K BLACK	UL-00004076	50	4500	4000	35	100×80×55	алюминий	черный	A	картон	20

+45°
-20°

100-240
V

Ra
≥ 80

COS φ
0,9

IP20

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

25000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



Трековые светильники ULB-T52 с адаптером для трехфазного шинпровода

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокий коэффициент цветопередачи: $Ra > 80$.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Угол светового потока 60 °С.
- Выбор угла освещения.
- Два варианта цветовой температуры: 4000 К и 3000 К.

4000K
белый свет3000K
теплый белый свет

Два варианта цветовой температуры: 4000 К и 3000 К

 $Ra \geq 80$ Высокий коэффициент цветопередачи: $Ra > 80$ 

Выбор угла освещения

+45°
-20°180-240
V24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

IP40

УХЛ4

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ


Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол свечения	Габариты	Материал корпуса	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Упаковка	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	Лм	К	°	мм					шт
ULB-T52-10W/4000K/H WHITE	UL-00007490	10	900	4000	60	Ø65x160x165	алюминий	белый	A	картон	20
ULB-T52-10W/4000K/H BLACK	UL-00007492	10	900	4000	60	Ø65x160x165	алюминий	черный	A	картон	20
ULB-T52-10W/3000K/H WHITE	UL-00007491	10	900	3000	60	Ø65x160x165	алюминий	белый	A	картон	20
ULB-T52-14W/4000K/H WHITE	UL-00007493	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	алюминий	белый	A	картон	20
ULB-T52-14W/4000K/H BLACK	UL-00007494	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	алюминий	черный	A	картон	20
ULB-T52-24W/4000K/H WHITE	UL-00007495	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	алюминий	белый	A	картон	12
ULB-T52-24W/4000K/H BLACK	UL-00007497	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	алюминий	черный	A	картон	12
ULB-T52-24W/3000K/H WHITE	UL-00007496	24	2200	3000	60	Ø75x160x180	алюминий	белый	A	картон	12
ULB-T52-35W/4000K/A WHITE	UL-00007498	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	алюминий	белый	A	картон	12
ULB-T52-35W/4000K/A BLACK	UL-00007500	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	алюминий	черный	A	картон	12
ULB-T52-35W/3000K/A WHITE	UL-00007499	35	3200	3000	60	Ø95x162x198	алюминий	белый	A	картон	12
ULB-T52-50W/4000K/B WHITE	UL-00007501	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	алюминий	белый	A	картон	10
ULB-T52-50W/4000K/B BLACK	UL-00007502	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	алюминий	черный	A	картон	10

Можно использовать с трехфазными шинпроводами Uniel


Светильники нельзя монтировать на чашки потолочного крепления!

Шинопроводы трехфазные


С помощью трехфазных шинопроводов можно не только собирать осветительные системы, соответствующие индивидуальным требованиям заказчика, но и создавать независимые световые сценарии.




Высокая несущая способность:
на 1 м шинопровода можно
подвешивать до 6 светильников.




Подключение всей системы к одной точке.






Можно резать в размер.



Подвешивание/крепление на стену/потолок.



Можно создавать независимые группы светильников, подключая их к разным фазам.

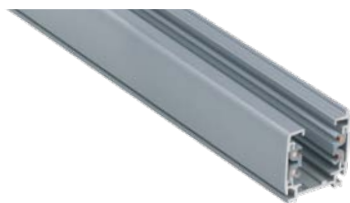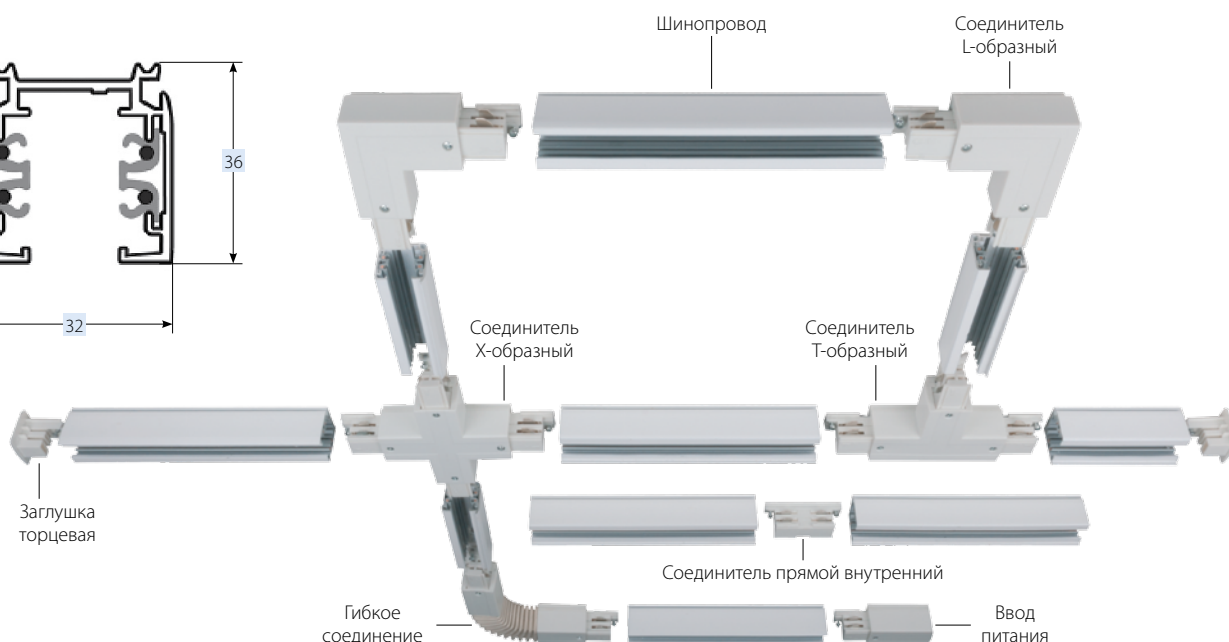

UBX-AS4 SILVER



UBX-AS4 BLACK



UBX-AS4 WHITE

Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимальный вес	Тип индивидуальной упаковки
Uniel		м		А	кг	
UBX-AS4 SILVER 100 POLYBAG	09722	1	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 100 POLYBAG	09723	1	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 100 POLYBAG	09724	1	белый	16	30	пакет
UBX-AS4 SILVER 200 POLYBAG	09725	2	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 200 POLYBAG	09726	2	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 200 POLYBAG	09727	2	белый	16	30	пакет
UBX-AS4 SILVER 300 POLYBAG	09728	3	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 300 POLYBAG	09729	3	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 300 POLYBAG	09730	3	белый	16	30	пакет

IP20

30000 часов службы



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



UBX-A01/02



UFB-C41




UBX-A11



UBX-A21/22



UBX-A12



UBX-A24



UBX-A31/32/33/34



UBX-A41



UBX-A61



UFB-H41

Транспортная
упаковка

Коннекторы для трехфазных шинопроводов

Бренд/Наименование	Код для заказа		Назначение	Цвет	Тип	Тор. ула
Uniel						шт.
UBX-A01 WHITE 1 POLYBAG	09735		Ввод питания для шинопровода	белый	правый	50
UBX-A01 BLACK 1 POLYBAG	09736		Ввод питания для шинопровода	чёрный	правый	50
UBX-A01 SILVER 1 POLYBAG	09737		Ввод питания для шинопровода	серебряный	правый	50
UBX-A02 WHITE 1 POLYBAG	09738		Ввод питания для шинопровода	белый	левый	50
UBX-A02 BLACK 1 POLYBAG	09739		Ввод питания для шинопровода	чёрный	левый	50
UBX-A02 SILVER 1 POLYBAG	09740		Ввод питания для шинопровода	серебряный	левый	50
UBX-A11 WHITE 1 POLYBAG	09741		Соединитель для шинопроводов прямой	белый	внутренний	100
UBX-A11 BLACK 1 POLYBAG	09742		Соединитель для шинопроводов прямой	чёрный	внутренний	100
UBX-A11 SILVER 1 POLYBAG	09743		Соединитель для шинопроводов прямой	серебряный	внутренний	100
UBX-A12 WHITE 1 POLYBAG	09744		Соединитель для шинопроводов прямой	белый	внешний	50
UBX-A12 BLACK 1 POLYBAG	09745		Соединитель для шинопроводов прямой	чёрный	внешний	50
UBX-A12 SILVER 1 POLYBAG	09746		Соединитель для шинопроводов прямой	серебряный	внешний	50
UBX-A21 WHITE 1 POLYBAG	09762		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	внешний	25
UBX-A21 BLACK 1 POLYBAG	09763		Соединитель для шинопроводов L-образный	чёрный	внешний	25
UBX-A21 SILVER 1 POLYBAG	09764		Соединитель для шинопроводов L-образный	серебряный	внешний	25
UBX-A22 WHITE 1 POLYBAG	09765		Соединитель для шинопроводов L-образный	белый	внутренний	25
UBX-A22 BLACK 1 POLYBAG	09766		Соединитель для шинопроводов L-образный	чёрный	внутренний	25
UBX-A22 SILVER 1 POLYBAG	09767		Соединитель для шинопроводов L-образный	серебряный	внутренний	25
UBX-A24 WHITE 1 POLYBAG	09771		Соединитель для шинопроводов гибкий	белый		25
UBX-A24 BLACK 1 POLYBAG	09772		Соединитель для шинопроводов гибкий	чёрный		25
UBX-A24 SILVER 1 POLYBAG	09773		Соединитель для шинопроводов гибкий	серебряный		25
UBX-A31 WHITE 1 POLYBAG	09750		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	правый внешний	25
UBX-A31 BLACK 1 POLYBAG	09751		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	правый внешний	25
UBX-A31 SILVER 1 POLYBAG	09752		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	правый внешний	25
UBX-A32 WHITE 1 POLYBAG	09753		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	левый внешний	25
UBX-A32 BLACK 1 POLYBAG	09754		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	левый внешний	25
UBX-A32 SILVER 1 POLYBAG	09755		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	левый внешний	25
UBX-A33 WHITE 1 POLYBAG	09756		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	правый внутренний	25
UBX-A33 BLACK 1 POLYBAG	09757		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	правый внутренний	25
UBX-A33 SILVER 1 POLYBAG	09758		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	правый внутренний	25
UBX-A34 WHITE 1 POLYBAG	09759		Соединитель для шинопроводов T-образный	белый	левый внутренний	25
UBX-A34 BLACK 1 POLYBAG	09760		Соединитель для шинопроводов T-образный	чёрный	левый внутренний	25
UBX-A34 SILVER 1 POLYBAG	09761		Соединитель для шинопроводов T-образный	серебряный	левый внутренний	25
UBX-A41 WHITE 1 POLYBAG	09747		Соединитель для шинопроводов X-образный	белый		20
UBX-A41 BLACK 1 POLYBAG	09748		Соединитель для шинопроводов X-образный	чёрный		20
UBX-A41 SILVER 1 POLYBAG	09749		Соединитель для шинопроводов X-образный	серебряный		20
UBX-A61 WHITE 1 POLYBAG	09787		Адаптер для трёхфазного шинопровода	белый		50
UBX-A61 BLACK 1 POLYBAG	09788		Адаптер для трёхфазного шинопровода	чёрный		50
UBX-A61 SILVER 1 POLYBAG	09789		Адаптер для трёхфазного шинопровода	серебряный		50
UFB-C41 WHITE 1 POLYBAG	09731		Заглушка торцевая для шинопровода	белый		100
UFB-C41 BLACK 1 POLYBAG	09732		Заглушка торцевая для шинопровода	чёрный		100
UFB-C41 SILVER 1 POLYBAG	09733		Заглушка торцевая для шинопровода	серебряный		100
UFB-H41 SILVER 1 POLYBAG*	09734		Набор для подвешного монтажа шинопроводов	серебряный		100
UFB-H41 BLACK 1 POLYBAG	UL-00003666		Набор для подвешного монтажа шинопроводов	черный		100
UFB-H42 SILVER 1 POLYBAG*	UL-00002394		Набор для подвешного монтажа шинопровода с регулируемой длиной подвеса	серебряный		100


*Максимальная длина подвеса — 2 м. Для подвешивания 1 м шинопровода требуется 2 набора. У набора UFB-H42 фиксатор длины подвеса в комплекте.

Чашки потолочного крепления UBX-A81

Предназначена для светильников Uniel с адаптером для ТРЕХФАЗНОГО шинопровода.

Позволяет устанавливать трековые светильники на любую поверхность без использования дополнительных комплектующих.

Схема монтажа



Бренд/Наименование	Код для заказа	Описание	Цвет	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Uniel				мм	шт.
UBX-A81 BLACK 1 POLYBAG	UL-00002392	чашка потолочного крепления для трекового светильника	черный	Ø112x32	40
UBX-A81 SILVER 1 POLYBAG	UL-00002393		серебряный	Ø112x32	40
UBX-A81 WHITE 1 POLYBAG	UL-00002391		белый	Ø112x32	40

Чашки не подходят для светильников, у которых разъемы для контакта с шинопроводом расположены непосредственно на корпусе.

Чашки потолочного крепления UBX-Q122

Предназначены для трековых светильников с адаптером для ОДНОФАЗНОГО шинопровода.

Чашки не подходят для светильников, у которых разъемы для контакта с шинопроводом расположены непосредственно на корпусе.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Описание	Цвет	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Volpe				мм	шт.
UBX-Q122 G81 BLACK 1 POLYBAG	UL-00006062	чашка потолочного крепления для трекового светильника	черный	88x56x20	500
UBX-Q122 G81 WHITE 1 POLYBAG	UL-00006063		белый	88x56x20	500
UBX-Q122 G82 BLACK 1 POLYBAG	UL-00006064		черный	185x56x20	200
UBX-Q122 G82 WHITE 1 POLYBAG	UL-00006065		белый	185x56x20	200

Светильники светодиодные подвесные промышленные ULY-U35

Для освещения складских и производственных помещений с высотой подвеса 6–8 м, а также для использования в пыльных помещениях. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава. Радиаторная решетка гарантирует надёжный отвод тепла от светодиодного модуля. Светильники ULY-U35C на 60% экономичнее светильников с лампами ДРЛ, ДнаТ. Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДнаТ ламп. Высокая цветопередача светильников улучшает видимость в помещении при той же освещённости. Не требуют обслуживания и замены ламп за весь срок эксплуатации. **Низкая пульсация светового потока!**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус — литой под давлением алюминий.
- Защитный экран из стекла.
- Высокая цветопередача светильников.
- Не требуют перерывов в работе.

Крепление для светильника подвесного ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG*

Предназначено для подвесного монтажа светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра



*Крепление не входит в комплект поставки




Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Класс энергопотребления	Частота	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К		Гц	мм	%	шт.
ULY-U35C-100W/4000K IP65 BLACK	UL-00008875	100	10 000	4000	A++	50	Ø250×85	5	10
ULY-U35C-100W/6500K IP65 BLACK	UL-00008874	100	10 000	6500			Ø250×85		10
ULY-U35C-150W/4000K IP65 BLACK	UL-00009107	150	15 000	4000			Ø298×88		10
ULY-U35C-150W/6500K IP65 BLACK	UL-00009108	150	15 000	6500			Ø298×88		10
ULY-U35C-200W/4000K IP65 BLACK	UL-00009109	200	19 500	4000			Ø340×91		5
ULY-U35C-200W/6500K IP65 BLACK	UL-00009110	200	19 500	6500			Ø340×91		5

Светильники светодиодные встраиваемые ULY-U42

Для освещения производственных и складских помещений. Имеют следующие системы защиты:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- Опция грозозащиты.

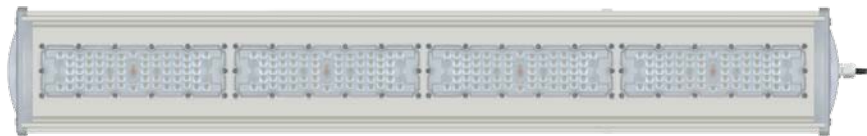

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.
- Устойчивы к вибрациям.
- Не требуют перерывов в работе.
- Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
- Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления
Uniel		Вт	К		лм	мм	
ULY-U42C 200W/6500K IP65 SILVER	UL-00004831	200	6500	дневной	24000	1030x150x100	A++
ULY-U42C 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004830		5000	белый			

+60°
-40°60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИRa
≥90cos φ
0,95

IP65

180-260
V120
лм/Вт50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULY-K70

Светильник линейный накладной пылевлагозащищенный со степенью защиты IP65. Предназначен для освещения складских и производственных помещений, автомоек. Корпус светильника сделан из ABS-пластика, рассеиватель — УФ-стабилизированный поликарбонат.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Групповая упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			%	шт.
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008493	60	6540	4000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008494	40	4360	4000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2

120

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИRa
≥90cos φ
0,95

IP65

180-260
V109
лм/Вт50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Светильники светодиодные накладные серии ULO-C01

Предназначены для освещения общественных и административных зданий, также подходят для жилых помещений. Светильники рассчитаны на установку на потолок или стены. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, рассеиватель — из экструдированного полистирола.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Качественные драйверы питания с высокими КПД и PF.
- Высокая энергоэффективность – 106 лм/Вт.
- Высокое качество света: Ra>80 и Кп<3%.



IP40

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Угол светового потока	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К		лм	мм	°		шт.
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 WHITE	UL-00005086	32	4000	белый	3400	1250x145x62	120	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 WHITE	UL-00005090	32	6500	дневной	3400	1250x145x62	120	A++	2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 WHITE	UL-00005195	16	4000	белый	1700	640x145x62	120	A++	4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 WHITE	UL-00005196	16	6500	дневной	1700	640x145x62	120	A++	4



Светильники ULO-C40 накладные под 2 светодиодные лампы T8

Для освещения общественных и административных зданий. Подходят для жилых помещений. В светильнике используются лампы T8 1200 мм мощностью 18 Вт в количестве двух штук.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Легкий и прочный корпус.

T8 1200 мм

2x18 Вт
(суммарная мощность не более 40 Вт)



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Вес	Цоколь	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	Гц	В	мм	кг		шт.
ULO-C40A T8x2/L125 IP40 WHITE	UL-00006446	2x18	50	180-260	1250x145x62	2,1	G13	2



Линейные светодиодные светильники ULO-K10 и ULO-K20

Светодиодные линейные светильники ULO-K10 и ULO-K20 созданы специально для использования в торговых залах, галереях или офисах, а также в жилых помещениях. Светильники могут использоваться и как подвесные, и как накладные. Высокое качества света, отсутствие пульсаций и длительный срок службы обеспечиваются использованием современных светодиодов LUMILEDS LUXEON с высокой цветопередачей и надежных драйверов. Для подвешенного монтажа светильников используется комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современные светодиоды LUMILEDS LUXEON.
- Качественные драйверы питания с высокими КПД и PF.
- Высокое качество света: цветопередача $Ra > 82$ и пульсации светового потока $< 1\%$.
- Накладной и подвесной монтаж.



ULO-K10

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

$\cos \phi$
0,82



ULO-K20

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Ra
 ≥ 90

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К		мм	%		шт.
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	серебряный	600x50x50	< 1	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000	серебряный	1200x50x50	< 1	A++	2
ULO-K20A 40W/4000K/L100 IP65 WHITE	UL-00004252	40	4360	4000	белый	1000x76x76	< 1	A++	2
ULO-K20B 60W/4000K/L150 IP65 WHITE	UL-00004253	60	6540	4000	белый	1500x76x76	< 1	A++	2
ULO-K20A 40W/5000K/L100 IP65 WHITE	UL-00006448	40	4360	5000	белый	1000x76x76	< 1	A++	2
ULO-K20B 60W/5000K/L150 IP65 WHITE	UL-00006447	60	6540	5000	белый	1500x76x76	< 1	A++	2

180-260
V

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

120°

IP65



Линейные светильники ULO-DL

Светодиодные линейные накладные светильники ULO-DL предназначены для внутреннего освещения общественных и офисных помещений, торговых залов, школ, детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролётов. Светильники предназначены для накладного монтажа на стены или потолок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Равномерное рассеивание и снижение слепящего эффекта.**
- **Корпус из алюминиевого сплава, рассеиватель — поликарбонат.**
- **Срок службы до 30000 часов.**
- **Естественная цветопередача.**



ULO-DL120



Монтажные клипсы
в комплекте!




Корпус из алюминиевого сплава



(в комплект не входит)

Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**



ULO-DL120 LINKABLE

Последовательное соединение до 7 штук

Комплект поставки для ULO-DL120 LINKABLE: светодиодный светильник, монтажные клипсы, провод с коннектором для подключения к сети переменного тока, коннекторы-переходники для соединения светильников в линию гибкий и жесткий, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.



Бренд/Наименование

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К		лм	мм			шт.
ULO-DL120-40W/4000K SILVER	UL-00008070	40	4000	белый	3300	1200x75x24	серебристый	пленка	20
ULO-DL120-40W/6500K SILVER	UL-00008069	40	6500	дневной	3300	1200x75x24	серебристый	пленка	20
ULO-DL120-40W/4000K SILVER LINKABLE	UL-00008656	40	4000	белый	3300	1200x75x24	серебристый	пленка	20
ULO-DL120-40W/6500K SILVER LINKABLE	UL-00008655	40	6500	дневной	3300	1200x75x24	серебристый	пленка	20

120°

160-265V

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ 5%

EMC

30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

+40° -20°

IP40

cos φ 0,95

Ra ≥ 80

Светильники светодиодные накладные ULO-Q141

Компактный алюминиевый корпус со встроенным источником питания. Может использоваться для освещения витрин в торговых залах и для местного освещения жилых и общественных помещений. Светильники мощностью 18 Вт и 36 Вт рекомендованы для освещения бытовых и общественных помещений, подсобных помещений и складов. **Комплект поставки:** светодиодный светильник, комплект креплений для накладного монтажа, инструкция/гарантийный талон.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный и легкий, корпус из алюминиевого сплава.
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER	UL-00000453	36	4000	белый	1210×37×29	3600	<5	A	0,95	картон	25
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	UL-00000452	18	4000	белый	600×37×29	1800	<5	A	0,95	картон	25
ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	UL-00000451	10	4000	белый	310×37×29	1000	<5	A	0,95	картон	25



Светильники светодиодные накладные ULO-Q149

Компактный светильник классической конструкции предназначен для внутреннего освещения торговых центров и офисных помещений, школ и детских садов, подсобных и складских помещений, лестничных пролетов и коридоров.

Равномерное рассеивание и снижение слепящего эффекта

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
- Светорассеиватель – из матового оптического поликарбоната.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.


36 Вт



Монтажные клипсы в комплекте!



Для подвесного монтажа используйте набор креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (в комплект не входит)



Бренд/Наименование

Volpe	Артикул	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-Q149 AL120-36W/4000K WHITE	UL-00008067	36	3000	4000	белый	1190×60×22	A	стретч-пленка	20
ULO-Q149 AL120-36W/6500K WHITE	UL-00008066	36	3000	6500	дневной	1190×60×22	A	стретч-пленка	20



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULT-Q218

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.


Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон. Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Естественная цветопередача $Ra > 80$.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	%	cosφ		шт.
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE	UL-00002580	14	6000	дневной	600×62×38	1300	<5	>0,5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	UL-00002581	14	4000	белый	600×62×38	1300	<5	>0,5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE	UL-00003550	36	4000	белый	1200×62×38	3600	<5	>0,95	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE	UL-00002582	36	6500	дневной	1200×62×38	3600	<5	>0,95	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE	UL-00003551	45	4000	белый	1500×62×38	4500	<5	>0,95	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE	UL-00002583	45	6500	дневной	1500×62×38	4500	<5	>0,95	стрейтч-пленка	20



Светильники светодиодные накладные ULT-V50

Предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната. Светильники удобно монтируются и могут подключаться последовательно в линию по 10 шт.

Для подвесного монтажа используется комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** (приобретается дополнительно).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Последовательное соединение до 10 штук.
- Удобный монтаж.
- Удобное подключение.

Удобное подключение



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К		лм	мм	cosφ		шт.
ULT-V50-36W/4000K/K IP65 WHITE	UL-00006095	36	4000	белый	3000	1200×61×36	>0,95	стрейтч-пленка	20
ULT-V50-36W/6500K/K IP65 WHITE	UL-00006096	36	6500	дневной	3000	1200×61×36	>0,95	стрейтч-пленка	20



Светильники линейные накладные пылевлагозащищенные ULW-T под лампы T8


Для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Также подходят для внутреннего освещения общественных, административных и жилых помещений. Внимание! Светильники ULW-T предназначены для использования со светодиодными лампами T8 сетевого напряжения 220 В (в комплект не входят). Необходимо использовать лампы с подключением питания с двух сторон, согласно рисунку. В светильнике возможно реализовать сквозную проводку, что позволяет подключать светильники в линию. Для этого используйте штатную клеммную колодку и гермоввод с противоположной стороны светильника. Рекомендуется использовать с лампами Volpe и Uniel.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж.
- Подключение в линию.
- Корпус из ABS-пластика.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Кол-во и длина светодиодных ламп	Мощность	Напряжение	Частота	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Uniel		мм	Вт	В	Гц	мм	шт.
ULW-T41A T8x1/L66 IP65 WHITE	UL-00006461	1x600	10	220-240	50	715x65x60	6
ULW-T42A T8x2/L66 IP65 WHITE	UL-00006462	2x600	10	220-240	50	715x130x60	6
ULW-T41B T8x1/L126 IP65 WHITE	UL-00006463	1x1200	18	220-240	50	1315x65x60	6
ULW-T42B T8x2/L126 IP65 WHITE	UL-00006464	2x1200	18	220-240	50	1315x130x60	6
ULW-T41C T8x1/L156 IP65 WHITE	UL-00006465	1x1500	24	220-240	50	1615x65x60	6
ULW-T42C T8x2/L156 IP65 WHITE	UL-00006466	2x1500	24	220-240	50	1615x130x60	6



УХЛ1

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

+40°
-40°

IP65

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-K12/13/14/15A

Светильники светодиодные настенно-потолочные. Корпус — алюминий-антивандальный. Светильники идеально подходят для освещения внутридомовых территорий, входных групп и лестничных проёмов. Изготавливаются в исполнении УХЛ2.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж.
- Современный стиль.
- Антивандальный корпус.
- Высокое качество света: Ra>90 и Кп<0,5%.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Групповая упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм		%	шт.
ULW-K12A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00005456	10	1200	5000	220x135x55	A++	<0,5	1
ULW-K13A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00005452	10	1200		150x60			
ULW-K14A 20W/5000K IP65 WHITE	UL-00005448	20	2400		220x135x55			
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00004258	25	3000		220x75			

cos φ 0,95

120
лм/Вт

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

180-260
V


Ra ≥ 90

IP54

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-K20

Предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролетов. Изготавливаются в исполнении УХЛ1.

*Плафон снимается только с помощью специального ключа (входит в комплект).

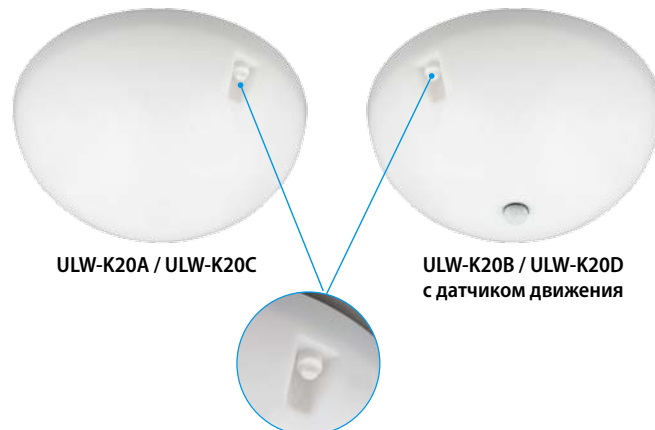

ULW-K20A / ULW-K20C

ULW-K20B / ULW-K20D
с датчиком движения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Антивандальный корпус.
- Металлическое основание.
- Накладной монтаж.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
Uniel			Вт	лм	К	В	°	мм		%	шт.
ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005229	нет	8	600							
ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005230	да	8	600	6000	180-260	120°	Ø220x110	A+	<3	5
ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005231	нет	12	1200							
ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005232	да	12	1200							

Ra ≥ 75	БЕЗ МЕРЦАНИЯ	36 месяцев ГАРАНТИИ
cos φ 0,9	УХЛ1	50000 часов службы
IK06	+45° -45°	IP54

Светильники светодиодные накладные ULO-K05

Предназначен для освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролетов. Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика. Светорассеиватель выполнен из ударопрочного стекла.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочное стекло.
- Климатическое исполнение УХЛ2.
- Накладной монтаж.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол рассеивания	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм		%	шт.
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	120°	Ø240x95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200							

Ra ≥ 75	БЕЗ МЕРЦАНИЯ	36 месяцев ГАРАНТИИ
cos φ 0,9	УХЛ2	50000 часов службы
+45° -40°	IP44	

Светодиодные пылевлагозащищенные антивандальные ULW-K21/22/23/24

Предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролетов. Изготавливаются в исполнении УХЛ1.

*Плафон снимается только с помощью специального ключа (входит в комплект).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочное стекло.
- Металлическое основание.
- Накладной монтаж.

В комплект поставки
входит крепеж.



ULW-K22



ULW-K21



ULW-K24



ULW-K23

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопо- требления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм		%	шт.
ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005233	8	600	6000	180-260	120°	Ø188x80	A+	<3	10
ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005234						Ø188x90			
ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005235	12	1200				Ø188x80			
ULW-K22B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005236						Ø188x90			
ULW-K23A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005237	8	600	6000	180-260	120°	210x105x80	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005238						210x105x85			
ULW-K23B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005239	12	1200				210x105x80			
ULW-K24B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005240						210x105x85			



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные накладные UWL-E27

Предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролетов. Источник света — ЛОН, КЛЛ, LED и другие лампы с цоколем E27, работающие от сети 220 В, 50 Гц. Изготавливаются в исполнении УЗ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочное стекло.
- Металлическое основание.
- Накладной монтаж.
- I класс защиты от поражения электрическим током.

В комплект поставки входит крепеж.



UWL-R02



UWL-R01



UWL-O02



UWL-O01



Бренд/Наименование	Код для заказа	Степень защиты от пыли и влаги	Напряжение	Частота	Размер светильника	Транспортная упаковка
Uniel			В	Гц	мм	шт.
ULW-R01 100W/E27 IP54 WHITE	UL-00006771	IP54	180–260	50	Ø188×88	20
ULW-R02 100W/E27 IP54 WHITE	UL-00006772				Ø188×88	
ULW-O01 100W/E27 IP54 WHITE	UL-00006773				210×106×78	
ULW-O02 100W/E27 IP54 WHITE	UL-00006774				210×106×78	



Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком движения ULW-Q212

Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q212 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник оснащен встроенным нерегулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник на 30±10 секунд, когда вблизи него фиксируется движение. Угол детектирования датчика — 360°.

Светильник имеет ударопрочный корпус из поликарбоната, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK07.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

IP54



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q212 12W/DW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003228	12	6500	дневной	199×97×40	960	A	>0,5	картон	40
ULW-Q212 12W/NW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003229	12	4000	белый	199×97×40	960	A	>0,5	картон	40



Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком движения ULW-Q213

Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q213/214 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник включается только в темном помещении, при освещенности ниже 5 люкс.

Светильник включается на 30±5 секунд, затем, при отсутствии движения в зоне действия датчика, выключается.

Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС-пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.




ULW-Q213 BLACK

IP65



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q213 12W/NW SENSOR IP65 BLACK	UL-00003659	12	4000	белый	178×86×50	960	A	>0,5	картон	80



Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком звука и освещенности ULW-Q215

Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов с повышенным уровнем пыли и влаги.

В сумерках (освещенность ниже 5 лк) и при уровне шума 65 дБ светильник включается на 30 секунд. Затем при отсутствии шума на уровне 65 дБ в течение 30 секунд светильник выключается.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенный датчик звука и освещенности.
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULW-Q215 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE	UL-00004068	12	960	4000	белый	178x86x50	A++	картон	шт.



Светильники влагозащищенные ULW-Q216 с датчиком движения

Влагозащищенные светильники с инфракрасным датчиком движения предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник включается на 30±5 секунд только в темном помещении (при освещенности ниже 5 лк), затем, при отсутствии движения в зоне действия датчика, выключается. Угол детектирования датчика движения в горизонтальной плоскости — 120°. Светильник имеет ударопрочный корпус из пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Датчик освещенности (5 лк).
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.

12 Вт

Инфракрасный датчик движения



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULW-Q216 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE	UL-00008489	12	1 080	4000	белый	Ø135x65	A	картон	шт.
ULW-Q216 12W/6500K SENSOR IP65 WHITE	UL-00008488	12	1 080	6500	дневной	Ø135x65	A	картон	шт.



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q223

Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q223 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.
- Защита от пыли и влаги IP65.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

IP65



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм			шт.
ULW-Q223 8W/4000K IP65 WHITE	UL-00004568	8	4000	белый	720	Ø120x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q223 8W/6500K IP65 WHITE	UL-00004567	8	6500	дневной	720	Ø120x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q223 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00004565	12	4000	белый	1080	Ø135x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q223 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00004566	12	6500	дневной	1080	Ø135x50	A	стрейч-пленка	40



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q225

Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q225 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.
- Защита от пыли и влаги IP65.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

IP65



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм			шт.
ULW-Q225 8W/4000K IP65 WHITE	UL-00005132	8	4000	белый	720	165x65x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q225 8W/6500K IP65 WHITE	UL-00005133	8	6500	дневной	720	165x65x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q225 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00005134	12	4000	белый	1080	165x80x50	A	стрейч-пленка	40
ULW-Q225 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00005135	12	6500	дневной	1080	165x80x50	A	стрейч-пленка	40



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q280

Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q280 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений. Светильники устанавливаются на ровную поверхность стены или потолка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Равномерное рассеивание света и снижение слепящего эффекта.
- Экономичный и безопасный.
- Корпус из полипропилена, не поддерживающего горение.

Съемная рамка!

IP65



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Материал корпуса	Климатическое исполнение	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К	лм			мм			шт.
ULW-Q280 22W/4000K/S01 IP65 WHITE	UL-00006710	22	4000	2200	полипропилен	УХЛ4	200x160x58	A	картон	40
ULW-Q280 22W/4000K/S02 IP65 BLACK	UL-00006711	22	4000	2200	полипропилен	УХЛ4	200x160x58	A	картон	40

COS φ
0,9

120°

18
месяцев

170-265
V

+40°
-10°

Ra
>80

30000
часов
службы

Светильники светодиодные встраиваемые ULM-Q236

Встраиваемые светодиодные светильники ULM-Q236 предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из стали, светорассеиватель — из матового пластика.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенный источник питания.
- Встраиваемый монтаж на стену или потолок.
- Равномерное освещение по всей поверхности.



Толщина 30 мм



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К		мм	мм	%		шт.
ULM-Q236 12W/4000K WHITE	UL-00004662	12	1080	4000	белый	Ø145x30	125±10	<5	картон	60
ULM-Q236 12W/6500K WHITE	UL-00004663	12	1080	6500	дневной	Ø145x30	125±10	<5	картон	60
ULM-Q236 18W/4000K WHITE	UL-00004664	18	1 620	4000	белый	Ø185x30	155±10	<5	картон	30
ULM-Q236 18W/6500K WHITE	UL-00004665	18	1 620	6500	дневной	Ø185x30	155±10	<5	картон	30
ULM-Q236 22W/4000K WHITE	UL-00004666	22	1 980	4000	белый	Ø220x30	190±10	<5	картон	30
ULM-Q236 22W/6500K WHITE	UL-00004667	22	1 980	6500	дневной	Ø220x30	190±10	<5	картон	30



Светильники светодиодные накладные ULM-Q240

Светодиодные накладные светильники ULM-Q240 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, светорассеиватель — из матового стекла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ.




12 Вт

18 Вт

22 Вт

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К	лм	мм			шт.
ULM-Q240 12W/4000K WHITE	UL-00009257	12	4000	1000	Ø170x30	A+	стрейч-пленка	30
ULM-Q240 12W/6500K WHITE	UL-00009258	12	6500	1000	Ø170x30	A+	стрейч-пленка	30
ULM-Q240 18W/4000K WHITE	UL-00005823	18	4000	1440	Ø170x30	A+	стрейч-пленка	30
ULM-Q240 18W/6500K WHITE	UL-00005825	18	6500	1440	Ø170x30	A+	стрейч-пленка	30
ULM-Q240 22W/4000K WHITE	UL-00005824	22	4000	1760	Ø205x35	A+	стрейч-пленка	30
ULM-Q240 22W/6500K WHITE	UL-00005826	22	6500	1760	Ø205x35	A+	стрейч-пленка	30



Светодиодные встраиваемые/накладные светильники ULM-Q250

Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений. Накладной и встраиваемый монтаж на ровную поверхность стены или потолка. Корпус светильника и рассеиватель изготовлены из поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенный источник питания упрощает монтаж.
- Крепление регулируется под размер отверстия.
- Экономичный и экологически безопасный.

Равномерное рассеивание света без слепящего эффекта



Бренд/Наименование

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм			шт.
ULM-Q250 18W/4000K WHITE	UL-00006756	18	4000	белый	Ø150x27	1 620	A+	картон	60
ULM-Q250 24W/4000K WHITE	UL-00006757	24	4000	белый	Ø200x27	2 160	A+	картон	20



Светильники светодиодные накладные Ronda-2 и Quatro-2

Светодиодные накладные светильники с современным дизайном Ronda-2 и Quatro-2 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений, офисных помещений и торговых залов. Основание светильника изготовлено из металла с белым покрытием, светорассеиватель — матовый из полиметилметакрилата.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современный дизайн корпуса светильника.
- Накладной монтаж на потолок или стену.
- Экономичный и экологически безопасный.
- Срок службы до 30 000 часов.



Линзы обеспечивают равномерное рассеивание. Клеммы для быстрого монтажа.

Бренд/Наименование

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К		мм	лм			шт.
ULI-B321 12W/4000K/22 RONDA-2	UL-00008881	12	4000	белый	Ø220x60	1000	A	картон	20
ULI-B321 18W/4000K/25 RONDA-2	UL-00008882	18	4000	белый	Ø250x60	1500	A	картон	20
ULI-B321 24W/4000K/32 RONDA-2	UL-00008883	24	4000	белый	Ø320x60	1950	A	картон	20
ULI-B321 24W/6500K/32 RONDA-2	UL-00008884	24	6500	дневной	Ø320x60	1950	A	картон	20
ULI-B321 32W/4000K/37 RONDA-2	UL-00008885	32	4000	белый	Ø370x60	2600	A	картон	20
ULI-B321 32W/6500K/37 RONDA-2	UL-00008886	32	6500	дневной	Ø370x60	2600	A	картон	20
ULI-B322 12W/4000K/22 QUATRO-2	UL-00008887	12	4000	белый	220x220x60	1000	A	картон	20
ULI-B322 18W/4000K/27 QUATRO-2	UL-00008888	18	4000	белый	270x270x55	1500	A	картон	20
ULI-B322 24W/4000K/32 QUATRO-2	UL-00008889	24	4000	белый	320x320x60	1950	A	картон	20
ULI-B322 24W/6500K/32 QUATRO-2	UL-00008890	24	6500	дневной	320x320x60	1950	A	картон	20
ULI-B322 32W/4000K/37 QUATRO-2	UL-00008891	32	4000	белый	370x370x55	2600	A	картон	20
ULI-B322 32W/6500K/37 QUATRO-2	UL-00008892	32	6500	дневной	370x370x55	2600	A	картон	20



Аварийные светодиодные ULR-Q401/ULR-Q402

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q401 предназначены для освещения помещений в условиях аварийного отключения напряжения электрической сети. Корпус светильника изготовлен из пластика, светорассеиватель из прозрачного оптического поликарбоната.

Режимы работы:

Режим «DC» — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

Режим «AC» — светильник включен и при подключении к сети 220 В 50 Гц, и при аварийном отключении электрической сети.

Режим «OFF» — зарядка аккумулятора, светильник выключен независимо от питания электрической сети.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ!



*табличка



фонарь

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Вилка для подключения к сети переменного тока.
- Накладной монтаж на горизонтальные или вертикальные поверхности.
- Стикер «ВЫХОД» в комплекте.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.




*стикер в комплекте



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Емкость вст. аккумулятора А/ч	Длительность работы вст. аккумулятора ч	Режим работы светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULR-Q401 2W/DW WHITE S01	UL-00002387	2	6500	дневной	200x55x30	120	1,2	3,5	AC/DC	картон	20
ULR-Q402 5W/DW WHITE S01	UL-00003549	5	6500	дневной	345x55x30	340	2	3,5	AC/DC	картон	24



Аварийные светодиодные светильники ULR-Q411

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q411 предназначены для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении сети переменного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Режим работы светильника AC/DC.
- Подвесной монтаж на стену или потолок.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Емкость вст. аккумулятора А/ч	Длительность работы вст. аккумулятора ч	Режим работы светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULR-Q411 1W GREEN/SILVER ВЫХОД/EXIT	UL-00002921	1	6500	дневной	360x150x25	65	0,6	2	AC/DC	картон	20



Крепления и подвесы для панелей и светильников

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см. Код для заказа 09463.




Комплект креплений для подвесного монтажа накладных светильников UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG. Код для заказа UL-00002100.

Предназначены для подвесного монтажа накладных светильников с клипсами. В комплект входят два тросика, каждый из которых крепится к клипсе для накладного монтажа светильника. Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется и достигает 1 метра.




Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15×15 мм и 50×20 мм. Код для заказа UL-00000422.

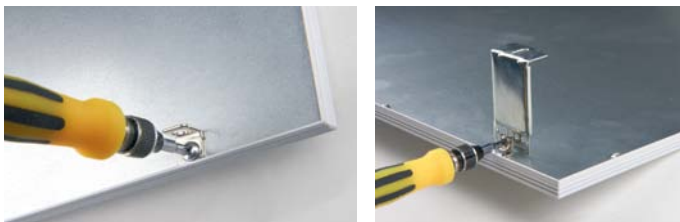

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG. Код для заказа UL-00001479.

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона. Габаритные размеры: 50×40×17.

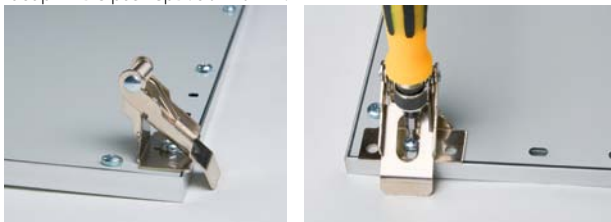

Крепление для светильника подвесного UFL-H03 SILVER 200 POLYBAG

Предназначено для подвесного монтажа светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра. Код для заказа UL-00004442.



Светодиодные лампы высокой мощности LED-ED90 PROFI


Мощные светодиодные лампы LED-ED90 со стеклянной колбой и излучателями-филаментами, обеспечивающими широкий угол излучения в 360° и высокую энергоэффективность в 140 лм/Вт. Рекомендованы для производственных, складских помещений и уличных светильников. В каждой коробке переходник с E40 на E27.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Угол рассеивания светового потока 360°.
- Высокая энергоэффективность.
- Цоколь E40 и переходник на E27.
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт		лм	К		мм		шт.
LED-ED90-30W/DW/E40/CL GLP05TR	UL-00003761	30	E40	4500	6500	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-30W/NW/E40/CL GLP05TR	UL-00003760	30	E40	4500	4000	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-40W/DW/E40/CL GLP05TR	UL-00003763	40	E40	5600	6500	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-40W/NW/E40/CL GLP05TR	UL-00003762	40	E40	5600	4000	стекло	90x220	картон	20



Светодиодные лампы высокой мощности LED-MP200 PROFI

Мощные светодиодные лампы, изготовленные по новой технологии «удаленного люминофора». В конструкции лампы люминофор нанесен на внутреннюю поверхность рассеивателя и не имеет прямого контакта с кристаллами светодиодов. Благодаря этому увеличивается светоотдача и срок службы лампы. Рекомендованы для освещения складских и производственных помещений.



35000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Металлический корпус с белым покрытием.
- Высокая энергоэффективность.
- Рабочее напряжение 100–280 В.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт		лм	К		мм		шт.
LED-MP200-50W/4000K/E27/PH ALP06WH	UL-00004064	50	E27	6500	4000	белый	280x126	картон	15
LED-MP200-50W/6000K/E27/PH ALP06WH	UL-00004063	50	E27	6500	6000	белый	280x126	картон	15
LED-MP200-80W/4000K/E40/PH ALP06WH	UL-00004080	80	E40	10000	4000	белый	280x126	картон	12
LED-MP200-80W/6000K/E40/PH ALP06WH	UL-00004079	80	E40	10000	6000	белый	280x126	картон	12



Светодиодные лампы серии Norma. Лампы высокой мощности M80

NEW

Сверхъяркие лампы

Для общего освещения помещений производственного или иного назначения, складов и т.п.

Обязательным условием при установке светодиодной лампы высокой мощности является соответствие габаритных размеров светильника и лампы, а также обеспечение свободного доступа воздуха к лампе для оптимального ее охлаждения.



40 Вт
50 Вт



80 Вт
100 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Эквивалентная мощность ЛОН	Габаритные размеры (DxL)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К		Вт	мм		шт.
LED-M80-40W/4000K/E27/FR/NR	UL-00006789	40	3 600	4000	белый	360	114x195	картон	50
LED-M80-40W/6500K/E27/FR/NR	UL-00006790	40	3 600	6500	дневной	360	114x195	картон	50
LED-M80-50W/4000K/E27/FR/NR	UL-00006791	50	4 300	4000	белый	430	125x228	картон	50
LED-M80-50W/6500K/E27/FR/NR	UL-00006792	50	4 300	6500	дневной	430	125x228	картон	50
LED-M80-80W/4000K/E27/FR/NR	UL-00006795	80	6 500	4000	белый	650	135x240	картон	20
LED-M80-80W/6500K/E27/FR/NR	UL-00006796	80	6 500	6500	дневной	650	135x240	картон	20
LED-M80-100W/4000K/E27/FR/NR	UL-00006797	100	8 200	4000	белый	820	152x260	картон	8
LED-M80-100W/6500K/E27/FR/NR	UL-00006798	100	8 200	6500	дневной	820	152x260	картон	8

Ra >80

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

E27

25000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

175-250 V


240°

Светодиодные лампы высокой мощности формы «UFO»

Лампы высокой мощности с цоколем E27 в корпусе формы «летающей тарелки» — прекрасная альтернатива подвесным светильникам купольного типа. Данной лампе не требуется светильник. Бюджетный вариант для основного и локального освещения в торговых и других коммерческих помещениях. Благодаря малому весу не требует дополнительного крепления.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вес	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм	кг		шт.
LED-U165-20W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004570	20	1600	3000	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U165-20W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004571	20	1600	4000	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U165-20W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004572	20	1600	6500	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U220-40W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004573	40	3200	3000	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U220-40W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004574	40	3200	4000	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U220-40W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004575	40	3200	6500	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U270-60W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004576	60	4800	3000	270x270x80	0,400	картон	10
LED-U270-60W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004577	60	4800	4000	270x270x80	0,400	картон	10
LED-U270-60W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004578	60	4800	6500	270x270x80	0,400	картон	10



Светодиодные лампы серии SMART

Светодиодные лампы серии SMART со встроенными датчиками освещенности и движения (в зависимости от моделей), позволяют автоматизировать включение/выключение лампы, благодаря чему обеспечивается значительная экономия электроэнергии. Лампы с датчиком света включаются при наступлении темноты, а лампы с датчиками движения и света включаются в темное время суток и только в присутствии человека. Это прекрасное решение для загородного дома, офиса, лестничных маршей и коридоров. Также лампы подойдут для уличного освещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Технология SMART.
- Встроенные датчики.
- Экономия до 99%.

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Порог срабатывания: ≤25 лк
Лампа включается только в темноте.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Скорость объекта: 0,5–1,5 м/с
Дальность обнаружения: ≤8 м
Угол детектирования: 120°
Время свечения: 30 с



Бренд/Наименование	Код для заказа	Эквивалентная мощность ЛОН	Светоотдача	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxH)	Скорость объекта	Дальность обнаружения	Время свечения	Угол детектирования	Транспортная
Uniel		Вт	лм/Вт	К		мм	м/с	м	сек		шт.
LED-A60-10W/4000K/E27/PS PLS10WH	UL-00005710	90	90	4000	белый	60x117	-	-	-	-	100
LED-A60-12W/4000K/E27/PS+MS PLS10WH	UL-00005713	90	75	4000	белый	60x125	от 0,5 до 1,5	5–8	30	120	100



Светодиодные лампы T8 NANO с цоколем G13

Линейные светодиодные лампы с неповоротным цоколем G13 серии Nano — простое и бюджетное решение для перехода на светодиодное освещение. Экономия электроэнергии составит 50%, а освещенность в помещении увеличится до 50%. Благодаря углу свечения в 330 градусов подходят для светильников под T8 лампы любой конструкции. Корпус ламп серии Nano сделан из специального нанопластика, который не бьется и обладает максимальным коэффициентом пропускания света.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из негорючего пластика.
- Лампа не бьется, не ломается, не деформируется.
- Угол светового потока 330 градусов.
- Светопропускная способность на уровне стеклянных ламп.

Уникальная лампа из сверхпрочного пластика!



Схема подключения светильника с электромагнитным балластом




Схема подключения светильника с электронным балластом




Схема подключения светодиодной лампы LED-T8 G13 Nano в сеть 220 В




Светодиодные лампы с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп и рекомендуются для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т. д.



ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки
Volpe		Вт	К		мм	лм	
LED-T8-10W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001455	10	6500	дневной	25x600	900	рукав
LED-T8-10W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001454	10	4000	белый	25x600	900	
LED-T8-18W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001457	18	6500	дневной	25x1200	1620	
LED-T8-18W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001456	18	4000	белый	25x1200	1620	
LED-T8-24W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001459	24	6500	дневной	25x1500	2160	
LED-T8-24W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001458	24	4000	белый	25x1500	2160	



Светодиодные лампы T8 с цоколем G13, серия Optima

Линейные светодиодные лампы с неповоротным цоколем G13 серии Optima — простое и бюджетное решение для перехода на светодиодное освещение. Экономия электроэнергии составит 50%, а освещенность в помещении увеличится до 50%.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из стекла.
- Высокая светопропускная способность.
- Угол светового потока 270 градусов.
- Бюджетное решение для перехода на светодиодное освещение.

Материал корпуса – стекло!



Схема подключения светильника с электромагнитным балластом




Схема подключения светильника с электронным балластом





Схема подключения светодиодной лампы LED-T8 G13 Optima в сеть 220 В




Светодиодные лампы с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп и рекомендуются для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т. д.



ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Свет	Энерго-эффективность	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки
Volpe		Вт		К		лм/Вт	мм		
LED-T8-10W/DW/G13/FR/FIX/O	10075	10	G13	6500	дневной	85	25x600		
LED-T8-10W/NW/G13/FR/FIX/O	UL-00003084	10	G13	4000	белый	85	25x600		
LED-T8-18W/DW/G13/FR/FIX/O	10076	18	G13	6500	дневной	85	25x1200		
LED-T8-18W/NW/G13/FR/FIX/O	UL-00003085	18	G13	4000	белый	85	25x1200		
LED-T8-24W/DW/G13/FR/FIX/O	UL-00003087	24	G13	6500	дневной	80	25x1500		
LED-T8-24W/NW/G13/FR/FIX/O	UL-00003086	24	G13	4000	белый	80	25x1500		





Коммерческое освещение

2022

www.uniel.ru
www.volpe.ru
www.fametto.com

+7 495 777-83-38

