



НОВОГОДНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Uniel[®]
2024-25



Невозможно представить Новый год без праздничной подсветки!

Яркие огни украшают витрины, офисы, гостиницы, рестораны и дома. Свет праздника — это особое настроение, ожидание чуда и волшебство!

В этом каталоге вы найдете широкий ассортимент декоративного и новогоднего освещения для улицы, загородного дома, сада, квартиры, офиса и торгового центра. Команда Uniel накопила огромный опыт в световом декоре, наша миссия — высококачественная продукция по доступной цене!

В нашем ассортименте вы сможете подобрать праздничное освещение на любой вкус:

- ♦ традиционные гирлянды-нити, как классические с минилампками накаливания, так и современные светодиодные, фигурные гирлянды, бахрому, занавесы и сетки;
- ♦ яркие и интересные фигуры, подвесы, свечи, фонари;
- ♦ оригинальные декоративные деревья;
- ♦ светодиодные звезды на елку;
- ♦ декоративные 3D-светильники;
- ♦ лампы DÉCOR COLOR для гирлянд BELT-LIGHT;
- ♦ светодиодные ленты NEON и гирлянды Дюралайт.

При выборе моделей важно учитывать область применения, поэтому весь ассортимент декоративного освещения, в зависимости от степени влагозащиты разделен на две группы: для помещений и для улицы.

Мы отлично знаем разнообразие потребностей покупателей, поэтому в каталоге вы найдете модели как с питанием от сети, так и на батарейках. Часть ассортимента гирлянд, занавесов и бахром снабжена коннекторами для возможности последовательного соединения.

Большая часть декоративного освещения универсальна и подходит для круглогодичного использования, особенно это актуально для торговых центров, кафе и открытых веранд. Гирлянды, бахрома и занавесы украсят торжественное событие в любое время года.

Светодиодные фигуры стали распространенным украшением общественных и торговых пространств. Светящиеся снеговики, медведи и олени создают настоящую сказку и привлекают внимание покупателей.

Мы ежегодно обновляем коллекции, следим за модными тенденциями и трендами светодизайна. Вы всегда найдете в нашем ассортименте актуальные новинки и проверенные временем модели, полюбившиеся покупателям.

Все модели для декоративного и праздничного освещения изготовлены из качественных материалов и при правильном использовании прослужат не один год.

Желаем вам встретить новый 2024 год ярко и волшебно, а наши изделия вам в этом помогут!

**РАСШИФРОВКА
Артикула:**



- Типы свечения**
- D** динамическое свечение (часть светодиодов мигает, остальные светят статически)
 - S** статическое свечение
- Цвета проводов**
- T** прозрачный
 - C** зеленый
 - W** белый
 - B** черный
 - N** без провода
- Наличие коннекторов**
- A** без коннекторов
 - K** с коннекторами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




первая цена




NEW новинки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



балконное окно



окно



балкон



подоконник



снаружи помещения (улица)



елка (с указанием примерной высоты)



внутри помещения



сад (улица)

ПИКТОГРАММЫ:



класс защиты



увеличение и уменьшение яркости



рабочее напряжение




срок службы



диапазон рабочих температур



таймер



тип элементов питания



класс электрозащиты

НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ6

Гирлянды светодиодные	7
Гирлянды фигурные.....	15
Гирлянды шарики	17
Гирлянды шишки.....	18
Гирлянды снежинки.....	19
Гирлянды фейерверк.....	20
Гирлянды свечи.....	21
Гирлянды на батарейках	22
Роса на батарейках	27
Роса от сети 230 В.....	32
Роса плоская от сети 230 В	40
Лучи росы.....	41
Гирлянды с миналампами	44
Бахрама.....	45
Занавесы.....	47
Занавесы фигурные.....	51
Сетки.....	53
Подвесы	55
Подвесы на присоске.....	57
Фонари.....	58
Фигуры Fata Morgana	59
Фигуры каркасные.....	65
Фигуры акриловые.....	67
Фигуры.....	69
Горки	70
Камин.....	71
Венок	72
Свечи.....	73
Звезды.....	76
Елка.....	78
Деревья	79

НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ УЛИЦ 80

Бахрама.....	81
Занавесы.....	93
Занавесы фигурные «Метеоры»	102
Занавесы фигурные «Сосульки».....	103
Сетки.....	104
Гирлянды.....	106
Крепления для гирлянд	111
Удлинитель для гирлянд.....	112
Диско-светильники.....	113
Bluetooth-колонка светильник.....	117
Гирлянды BELT-LIGHT	118
Лампы DÉCOR COLOR.....	119
Дюралайт готовое решение	120
Светодиодный дюралайт готовое решение.....	121
Ленты светодиодные 220 В.....	122
Аксессуары для лент светодиодных 220 В.....	123
Ленты светодиодные RGB 220 В	124
Аксессуары для лент светодиодных RGB 220 В	125
Ленты NEON светодиодные 220 В.....	126
Аксессуары для лент NEON светодиодных 220 В.....	127
Ленты NEON светодиодные 12 и 24 В.....	128
Аксессуары для светодиодных лент NEON 12 И 24 В.....	129

Uniel®




НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

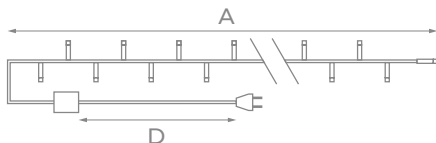


IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00005481	разноцветный	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00007191	теплый белый	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00009935	белый	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000	UL-00007179	разноцветный	10	90	180	0,7	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0280*	07916	разноцветный	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S0280*	11092**	разноцветный	2,8	20	120	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов**

* Срок службы 50 000 ч.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

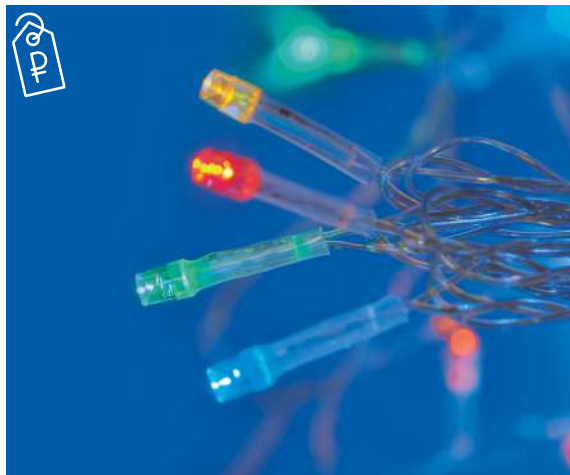




ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

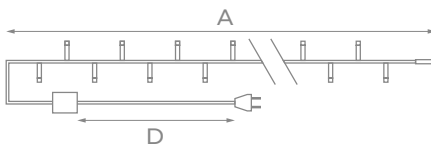

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2500	UL-00010892	разноцветный	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S2500	UL-00010893	теплый белый	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-S2500*	UL-00012076	белый	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое


* Соединение до 3 шт.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

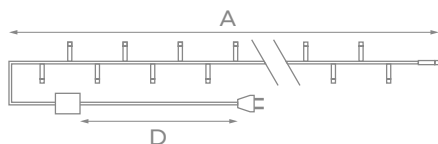

IP20	~230 В	50000 ч
------	--------	---------

+35° -20°	
--------------	--

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00005253	синий	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005760	зеленый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005250	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005256	теплый белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005259	белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00008665	красный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ






УКРАШАТЬ:

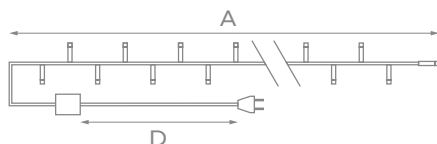

IP20	~230 В	50000 Ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00007303	разноцветный	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007306	розовый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007304	теплый белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007305	белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

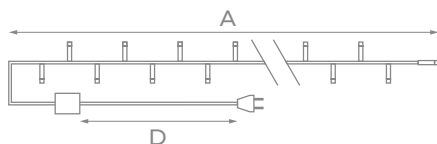

IP20	~230 В	50000 ч
------	--------	---------

+35° -20°	
--------------	--

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007197	синий	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007198	зеленый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007199	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007200	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007201	белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008666	красный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

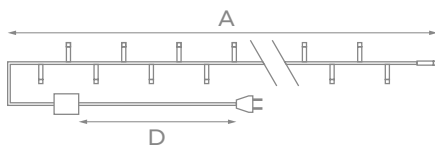

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S1000	UL-00012358	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S1000	UL-00012359	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008407	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008408	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008405	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008406	розовый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ




УКРАШАТЬ:

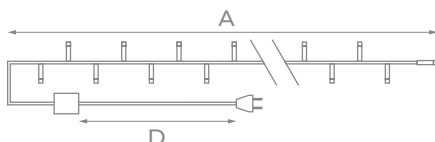

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2000	UL-00010894	янтарный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00011301	медный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007307	разноцветный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007310	розовый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007308	теплый белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007309	белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007311	разноцветный	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007312	теплый белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007313	белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

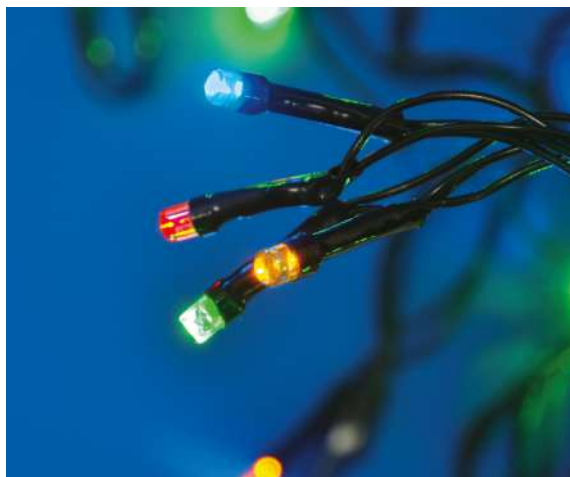

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

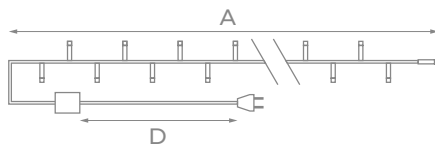

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, м	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S5000	UL-00009929	разноцветный	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009930	теплый белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009931	белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009932	разноцветный	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009933	теплый белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009934	белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ




УКРАШАТЬ:

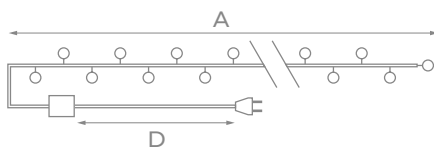

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0280	DIAMONDS	07922	синий	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0280	BALLS	07921	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0280	BELLS	07919	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0280	STARS	07920	белый	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	CRYSTAL	UL-00003948	разноцветный	5	100	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

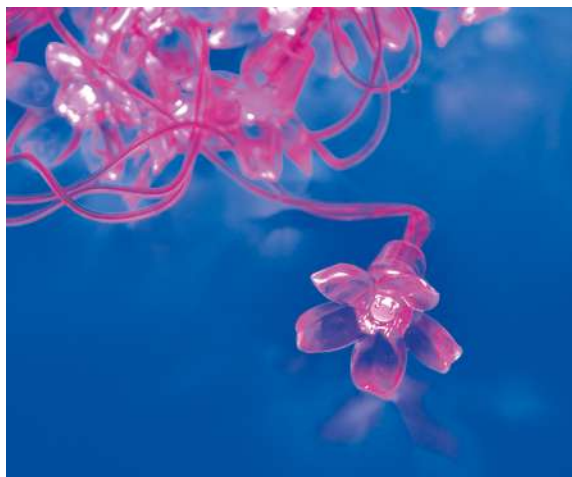

ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:

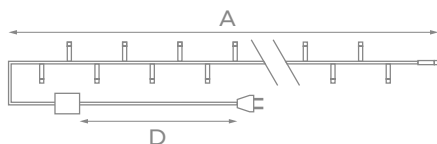

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0700 PINK SAKURA	07933	розовый	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S0700 WHITE SAKURA	07934	белый	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S0800* CRYSTAL-1	UL-00005472	разноцветный	8	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов**

* Срок службы 30 000 ч.


** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШАРИКИ



УКРАШАТЬ:

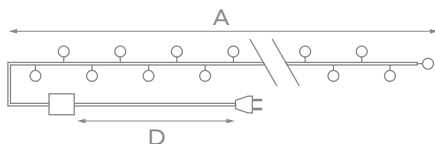

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0280	COLORBALLS	11093	разноцветный	2,8	20	120	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0280	RAINBOW	09580	RGB	2,8	25	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0500	RAINBOW-1	UL-00005470	RGB	5	30	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	смена цветов
ULD-S0540	COLORBALLS	07928	разноцветный	5,4	60	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0800	COLORBALLS	07929	разноцветный	8	100	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШИШКИ



УКРАШАТЬ:

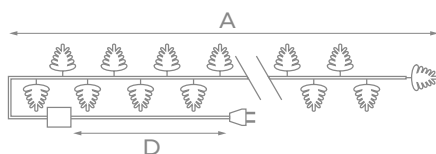

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0280	PINE CONES	09582	теплый белый	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	PINE CONES	UL-00007193	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	PINE CONES	UL-00007192	теплый белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ СНЕЖИНКИ



УКРАШАТЬ:

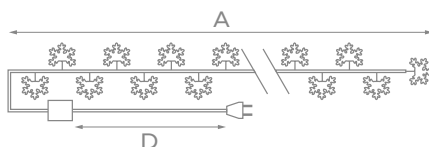

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0700	SNOWFLAKES-3	07936	разноцветный	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ФЕЙЕРВЕРК



УКРАШАТЬ:

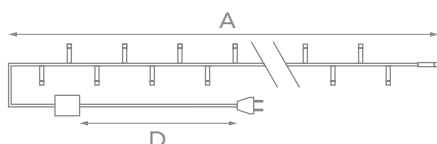

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0300	FIRECRACKER	UL-00005476	белый	3	200	120	1,5	прозрачный ПВХ 8 режимов*
ULD-S0300	FIRECRACKER	UL-00005477	теплый белый	3	200	120	1,5	прозрачный ПВХ 8 режимов*
ULD-S0600	FIRECRACKER	UL-00005479	белый	6	400	150	1,5	прозрачный ПВХ 8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.





ГИРЛЯНДЫ СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:

НА ПРЕЩЕПКЕ

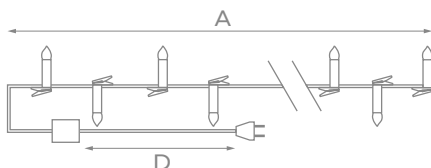

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0400	CANDLES	UL-00005468	теплый белый	4	20	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	статическое
ULD-S0600	CANDLES	UL-00005469	теплый белый	6	30	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	статическое
ULD-S0800	CANDLES	UL-00007246	теплый белый	8	40	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	статическое





ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

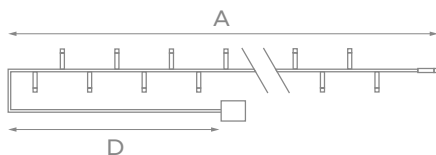

IP20 30000 ч

+35°
-20°





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0150	UL-00007181	разноцветный	1,5	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 CLIPS	UL-00005484	теплый белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 STRAWBERRY	UL-00003394	красный	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 GRAPES	UL-00003392	белый	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ




УКРАШАТЬ:  БАТАРЕЙКИ* 

2 x AA 1,5В

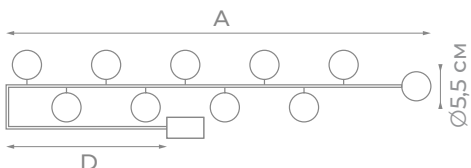

IP20 30000 ч

+35° -5°



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0200	TANGLES-1	UL-00007341	белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0135	TANGLES-2	UL-00008420	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0135	TANGLES-3	UL-00008668	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

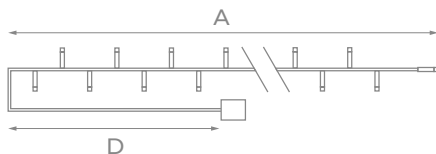


IP20 30000 ч

+35°
-5°





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1800 BULBS	UL-00008421	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1800 DISCOBALLS	UL-00008423	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1800 RETRO BULBS	UL-00008425	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1800 RETRO BULBS-1	UL-00008426	теплый белый	1,8	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

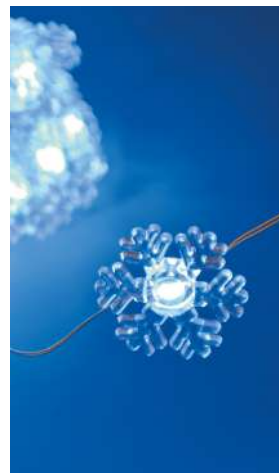* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:  БАТАРЕЙКИ* 


2 x AA 1,5В

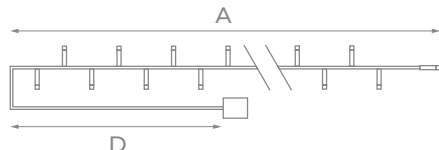

IP20

30000 ч

+35°
-5°



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1900 STARS MINI	UL-00008619	теплый белый	1,9	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 BEADS MINI	UL-00008621	белый	1,9	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 SNOWFLAKES MINI	UL-00008620	белый	1,9	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ





УКРАШАТЬ: 

БАТАРЕЙКИ* 



IP20 20000 ч

+35° -20° 



Модель	Код	Цвет свечения	Длина	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S1000 RIBBON	UL-00010900	теплый белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание
ULD-S1000 RIBBON	UL-00010901	белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание


* Батарейки в комплект не входят.



РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия





УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5B

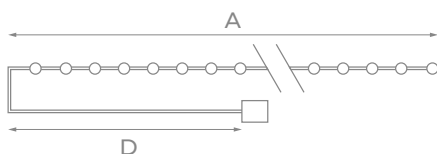

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	DEW UL-00007247	RGB	2	20	0,3	прозрачный ПВХ	20 режимов**
ULD-S0500	DEW UL-00007248	RGB	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	20 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

**16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.





РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

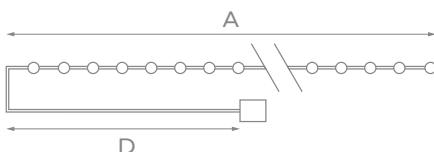

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-S0200	DEW	UL-00010897	фиолетовый	2	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200	DEW	UL-00010896	белый	2	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200	DEW	UL-00007205	разноцветный	2	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200	DEW	UL-00007183	теплый белый	2	20	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

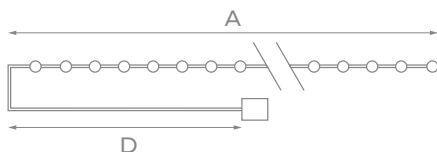

IP20	30 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500 DEW	UL-00010898	янтарный	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00010899	голубой	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005266	разноцветный	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007185	фиолетовый	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005265	теплый белый	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007184	белый	5	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

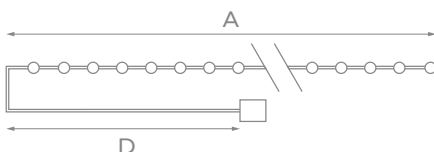

IP20	30 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000 DEW	UL-00005483	разноцветный	10	100	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007187	фиолетовый	10	100	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00005482	теплый белый	10	100	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007186	белый	10	100	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*



IP20	20 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010904	разноцветный	2	20	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010903	теплый белый	2	20	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 WINESTOPPER	UL-00010902	белый	2	20	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплекте.




ПОСА

ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:

НА КАТУШКЕ

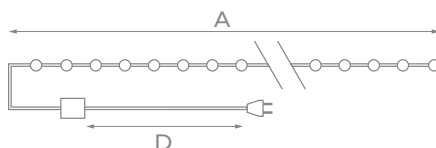

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S2000	DEW UL-00012077	янтарный	20	200	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	DEW UL-00012078	белый	20	200	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	DEW UL-00012079	теплый белый	20	200	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	DEW UL-00012080	разноцветный	20	200	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S2000	DEW UL-00012081	розовый	20	200	3	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



РОСА


ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

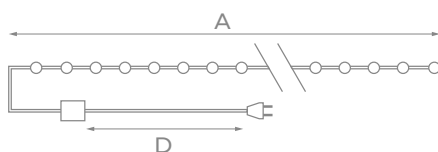

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S3000	DEW UL-00012082	белый	30	300	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S3000	DEW UL-00012083	теплый белый	30	300	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S3000	DEW UL-00012084	разноцветный	30	300	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



РОСА


ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

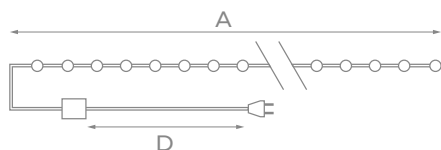

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S5000	DEW UL-00012085	белый	50	500	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000	DEW UL-00012086	теплый белый	50	500	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S5000	DEW UL-00012087	разноцветный	50	500	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



РОСА


ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

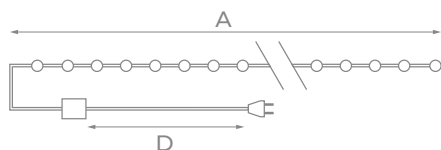

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S10000	DEW UL-00012088	белый	100	1000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S10000	DEW UL-00012089	теплый белый	100	1000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S10000	DEW UL-00012090	разноцветный	100	1000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA


ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

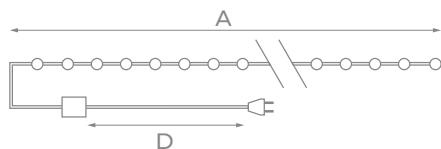

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S20000 DEW	UL-00012092	теплый белый	200	2000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S20000 DEW	UL-00012091	белый	200	2000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




РОСА

ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:

НА КАТУШКЕ

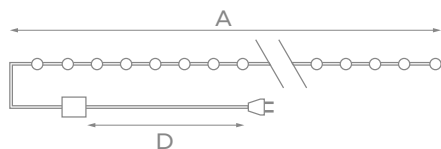

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S40000 DEW	UL-00012093	белый	400	4000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S40000 DEW	UL-00012094	теплый белый	400	4000	3	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA

ОТ СЕТИ 230 В

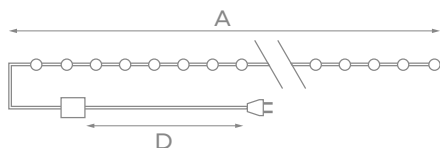

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-S0500	DEWDROP UL-00012121	белый	5	125	2	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S0500	DEWDROP UL-00012122	теплый белый	5	125	2	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S1000	DEWDROP UL-00012123	белый	10	250	2	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-S1000	DEWDROP UL-00012124	теплый белый	10	250	2	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA

ОТ СЕТИ 230 В


ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

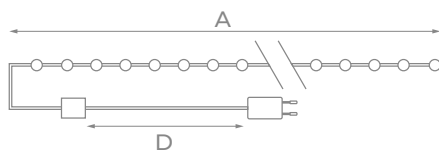

IP44	~230 В	31 В рабочее напряжение
10-100%	50000 ч	+35° -20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007180	RGB	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	20 режимов*
ULD-S5000	DEW UL-00009942	теплый белый	50	500	500	5	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S5000	DEW UL-00009943	белый	50	500	500	5	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S10000	DEW UL-00009944	теплый белый	100	1000	1000	5	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S10000	DEW UL-00009945	белый	100	1000	1000	5	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* 16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




РОСА ПЛОСКАЯ ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:


НА КАТУШКЕ



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000-100	DEW BAND UL-00011302	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND UL-00011303	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND UL-00011306	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND UL-00011304	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000-100	DEW BAND UL-00011305	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

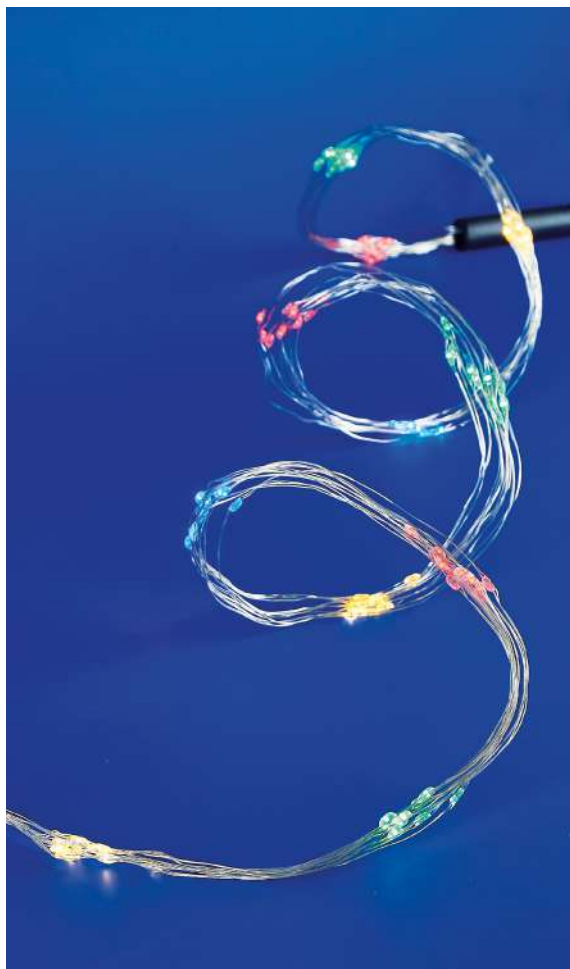

ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:

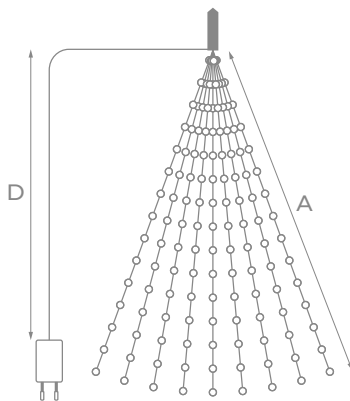


IP44	30000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во нитей	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0120	UL-00007283	разноцветный	1,2	10	120	120	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-E0200	UL-00007284	разноцветный	2	10	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое



ЛУЧИ РОСЫ

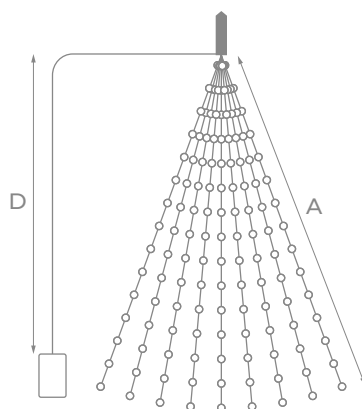

УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5В

IP20

30000 ч

+35°
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во нитей	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0200	UL-00008667	теплый белый	2	10	200	120	1	прозрачный ПВХ	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:

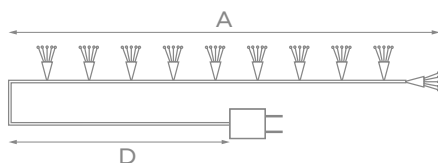

IP44	50000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° -20°	


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00008565	разноцветный	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00008564	теплый белый	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое



ГИРЛЯНДЫ С МИНИЛАМПАМИ





УКРАШАТЬ:

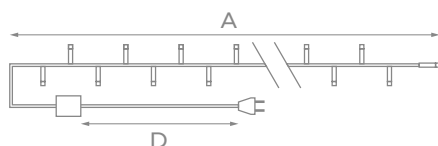

IP20	~230 В	2000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во миниламп	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
UDL-S0500	UL-00002389	разноцветный	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00007189	теплый белый	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00002388	разноцветный	5	100	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1000	UL-00003945	разноцветный	10	200	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1000	UL-00007190	теплый белый	10	200	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1500	UL-00003946	разноцветный	15	300	200	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S2500	UL-00003947	разноцветный	25	500	240	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

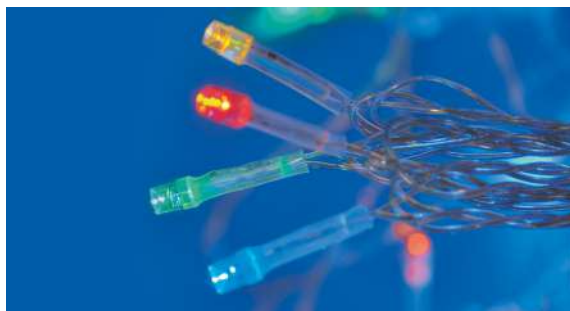

БАХРОМА




УКРАШАТЬ:

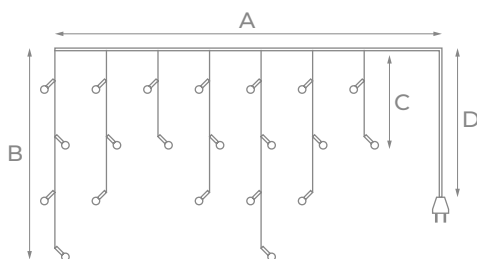

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B2005	UL-00010871	разноцветный	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010872	теплый белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010873	белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010874	розовый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010937	синий	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

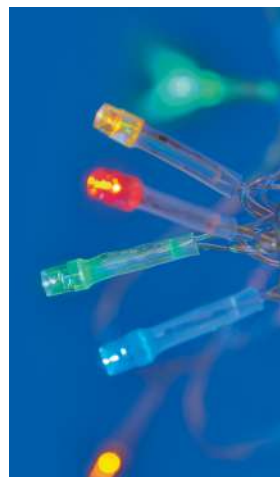

БАХРОМА





УКРАШАТЬ:

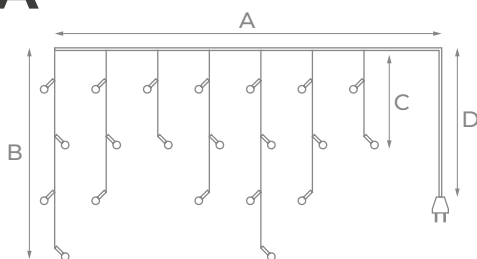


IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B1805	UL-00007206	синий	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B1805	UL-00005273	разноцветный	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B1805	UL-00005274	теплый белый	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B1805	UL-00005275	белый	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	07950	синий	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00002270	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00003678	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	07949	белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

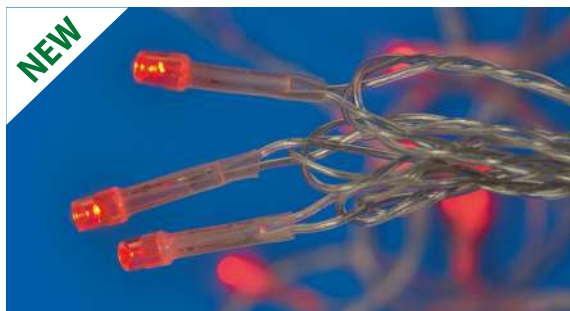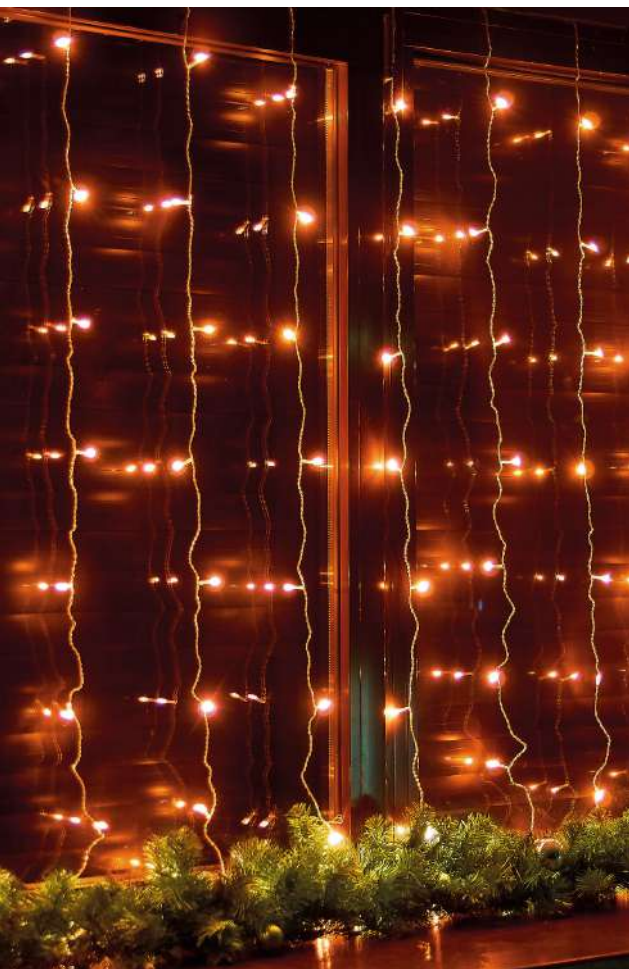


ЗАНАВЕСЫ

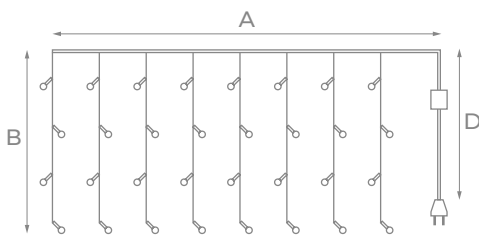


IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-C3020	UL-00012095	янтарный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3020	UL-00012125	синий	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3030	UL-00012096	теплый белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3030	UL-00012097	белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
NEW ULD-C3030	UL-00012098	разноцветный	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

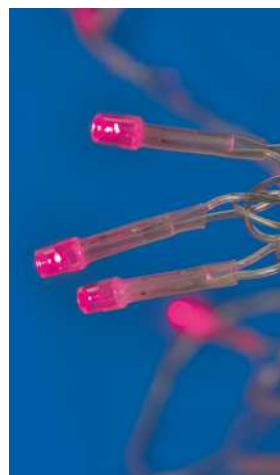


ЗАНАВЕСЫ

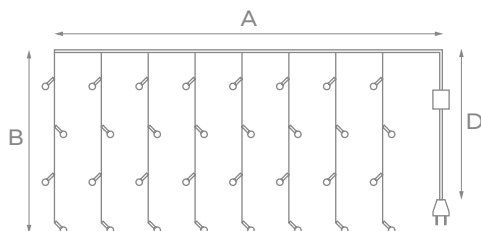


IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светод-идов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00010910	теплый белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010911	белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010912	разноцветный	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010913	разноцветный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010914	теплый белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010915	белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010916	розовый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

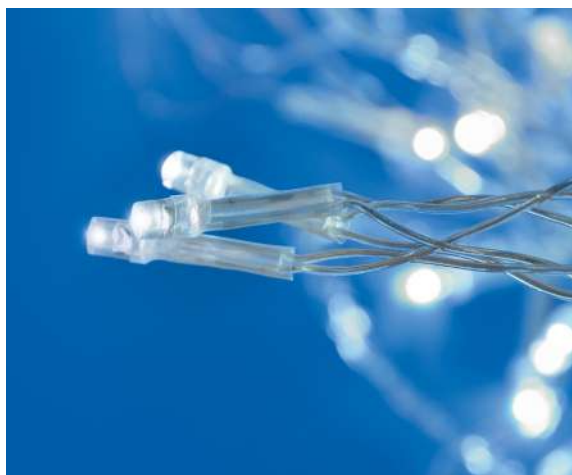


ЗАНАВЕСЫ

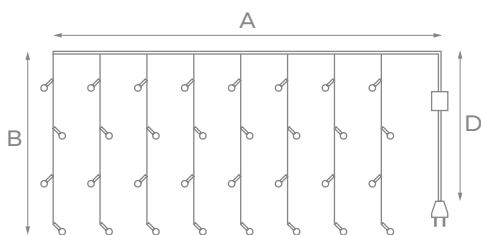

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00005269	теплый белый	1,5	1,5	16	160	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	06738	белый	1,5	1,5	16	160	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

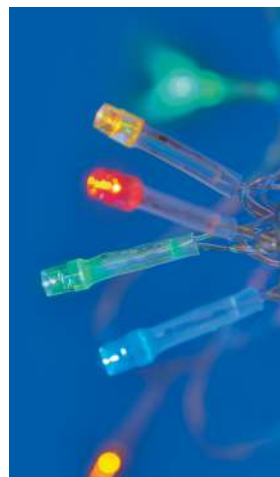

ЗНАВЕСЫ







УКРАШАТЬ:

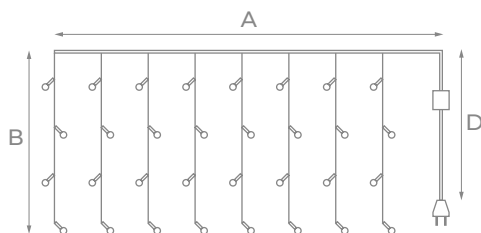

IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиод-иодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	07942	синий	3	2	24	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C2030	07943	разноцветный	3	2	24	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C2030	UL-00003680	теплый белый	3	2	24	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C2030	06739	белый	3	2	24	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

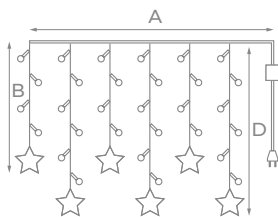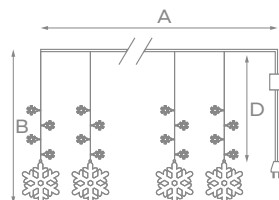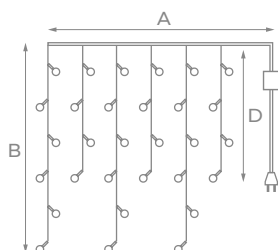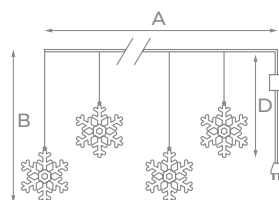

ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ





УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-E1503	SNOW-FLAKES-3	UL-00007336	синий	1,5	0,3	6	72	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E2405	RAINBOW	11130	разноцветный	2,4	0,5	16	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E2706	SNOWFALL	11129	белый	2,7	0,6	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E3007	STARS-2	UL-00009939	теплый белый	3	0,6	12	138	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

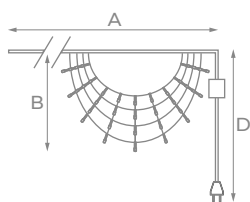


ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ





IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3104 RAINBOW-1	UL-00001409	синий	3	0,4	4	288	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E5505 STARS-1	UL-00001410	синий, белый	5,5	0,5	56	196	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




СЕТКИ

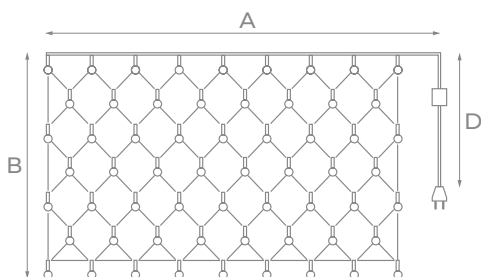

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Высота (В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N1815	UL-00005488	разноцветный	1,8	1,5	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N1815	UL-00005487	белый	1,8	1,5	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



СЕТКИ



УКРАШАТЬ:

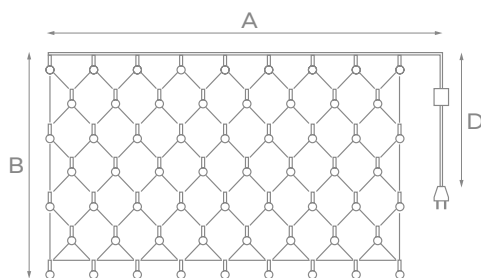

IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Длина (В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2520	07938	синий	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	09565	разноцветный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07940	красный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	06733	белый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07939	желтый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07937	белый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	статическое


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОДВЕСЫ




ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

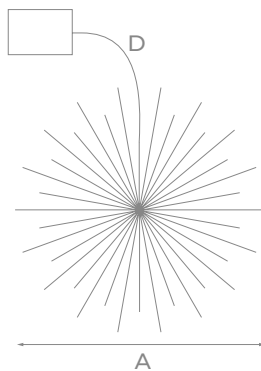

IP20	10-100%	20000 ч
+35° -5°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N3030 FIREWORKS	UL-00009941	разноцветный	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-N3030 FIREWORKS	UL-00009940	теплый белый	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.



** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОДВЕСЫ







УКРАШАТЬ:



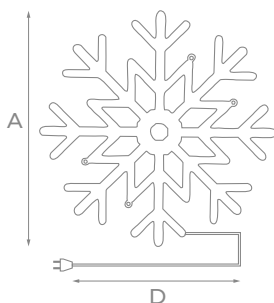


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H4040 SNOWFLAKE	UL-00001403	красный, белый, синий	Ø40	1,5	48	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-H4040 SNOWFLAKE	UL-00007250	RC/RB	Ø40	1,5	48	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

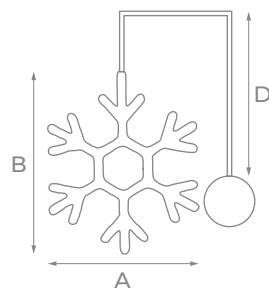
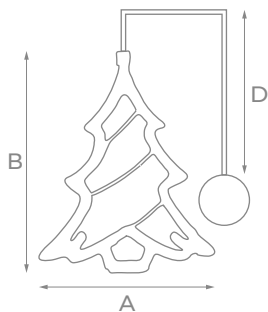
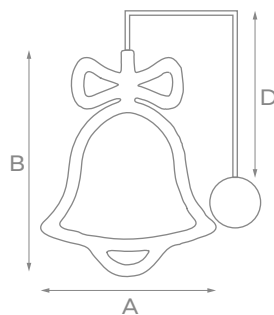
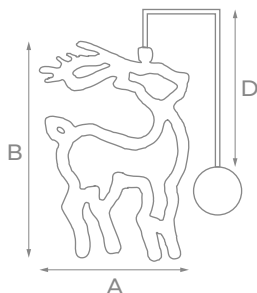


ПОДВЕСЫ НА ПРИСОСКЕ

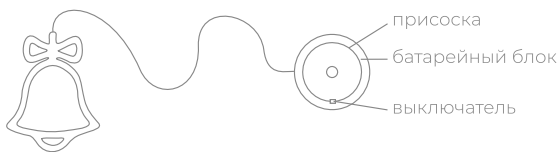

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1419 DEER	UL-00007252	теплый белый	14×19	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1620 BELL	UL-00007253	теплый белый	16×20	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1620 XMAS TREE	UL-00007254	теплый белый	16×20	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1819 SNOWFLAKE	UL-00007251	теплый белый	18×19	0,2	12	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

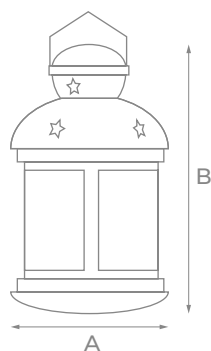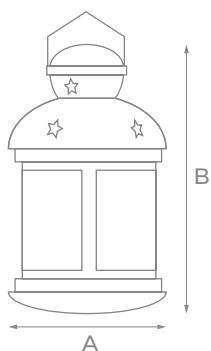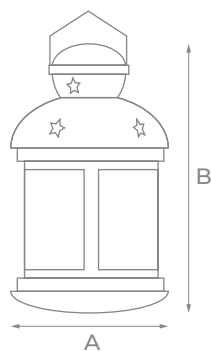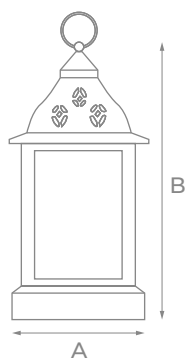

ФОНАРИ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*





30000 ч




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Цвет корпуса	Тип свечения
ULD-L1122	UL-00002311	RGB	11×22	10	черный	смена цветов
ULD-L1220	UL-00002309	RGB	12×20	10	черный	смена цветов
ULD-L1220	UL-00005490	RGB	12×20	10	белый	смена цветов
ULD-L1220	UL-00002310	теплый белый	12×20	12	белый	2 режима (статическое и мигание)

* Батарейки в комплект не входят.

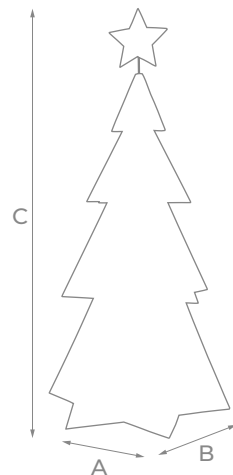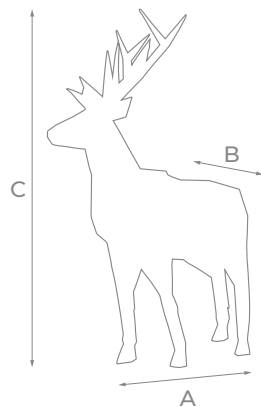


ФИГУРЫ



Fata Morgana

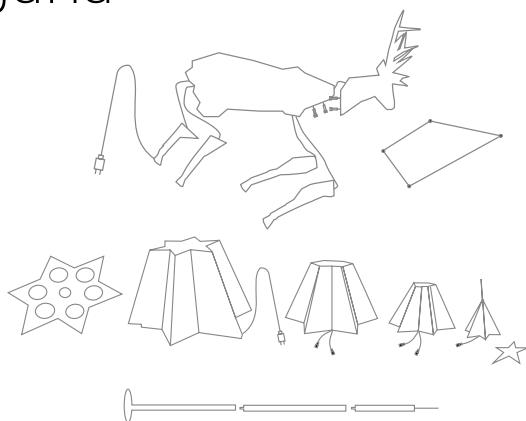

УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-R501	DEER	UL-00011051	80×25×90	350	1	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-R502	XMAS TREE	UL-00011052	61×54×120	320	1	прозрачный ПВХ	статическое

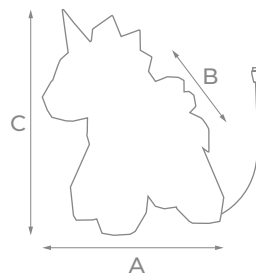

ФИГУРЫ

Fata Morgana



УКРАШАТЬ:






УПРАВЛЯТЬ:



IP20	5 В	30000 Ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-R503	UNICORN	UL-00011053	RGB	31×17×35	40	1	прозрачный ПВХ 20 режимов свечения**
NEW ULD-R504	BEAR	UL-00011054	RGB	30×32×40	60	1	прозрачный ПВХ 20 режимов свечения**

** Можно управлять со смартфона и синхронизировать с музыкой.

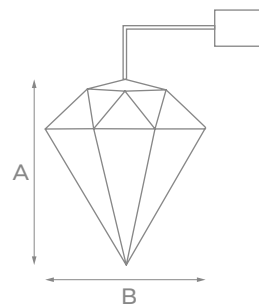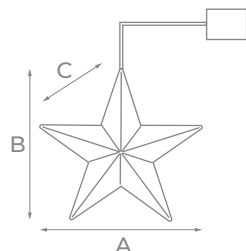



ФИГУРЫ

Fata Morgana







УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
NEW ULD-R505 STAR	UL-00011055	белый	36×36×10	100	1	статическое
NEW ULD-R506 DIAMOND	UL-00011056	белый	46×15×15	100	1	статическое
NEW ULD-R507 DIAMOND	UL-00011057	белый	16×22×22	100	1	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

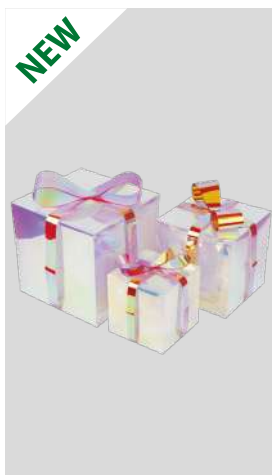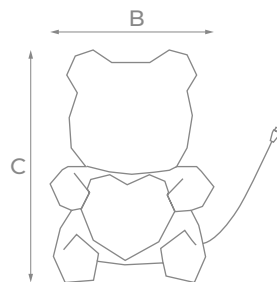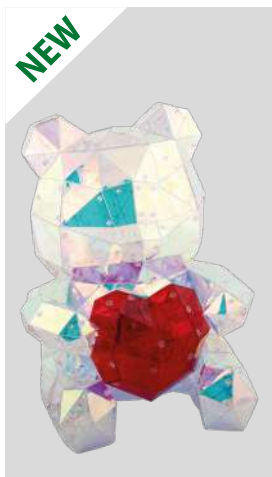


ФИГУРЫ





Fata Morgana



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-R508	UL-00012217	белый	22×23×30	200	1	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-R509	GIFTBOX SET UL-00012218	белый	15×15×20 20×20×25 25×25×30	300 (1×100)	1	прозрачный ПВХ	статическое

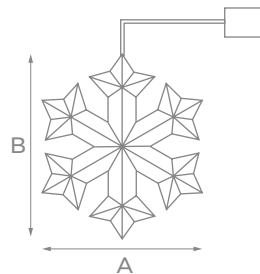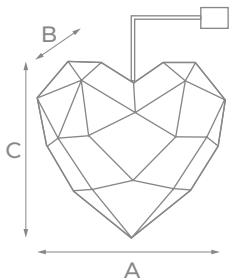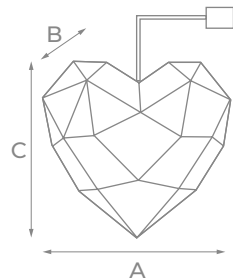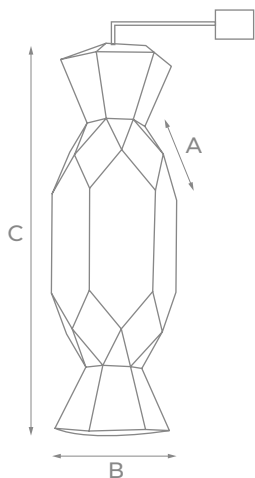


ФИГУРЫ

Fata Morgana



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*



20000 ч



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
NEW ULD-R510 CANDY	UL-00012219	белый	9×10×30	100	1	статическое
NEW ULD-R511 HEART	UL-00012220	белый	23×11×22	100	1	статическое
NEW ULD-R511 RED HEART	UL-00012221	белый	23×11×22	100	1	статическое
NEW ULD-R512 SNOWFLAKE	UL-00012222	белый	22×25×4	100	1	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

NEW




ФИГУРЫ

Fata Morgana






УКРАШАТЬ: 

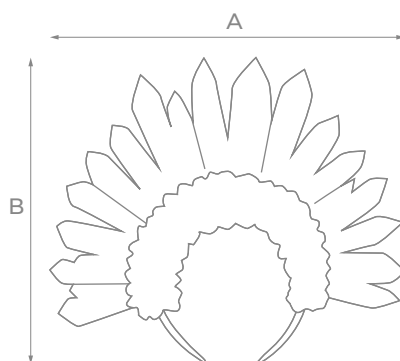БАТАРЕЙКИ*  3x LR44




IP20 20000 ч

+35°  -20°  

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения
NEW ULD-R513 HEADBAND	UL-00012223	белый	29×25×6,5	10	3 режима мигания

* Батарейки в комплекте.

NEW

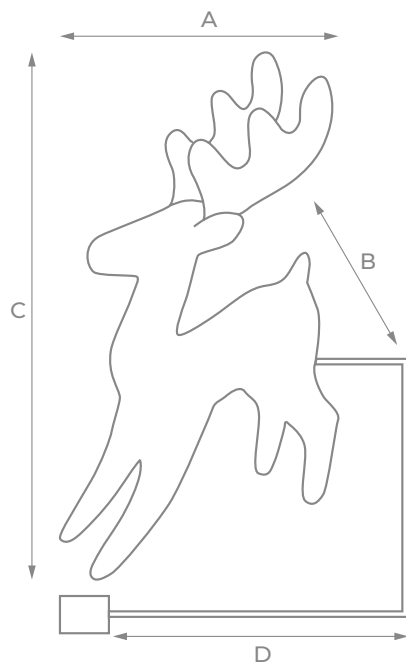


ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*



IP20	20000 ч
+35° -20°	


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
NEW ULD-M2430 GOLDEN DEER	UL-00012364	теплый белый	23×10×35	30	0,3	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

NEW



NEW

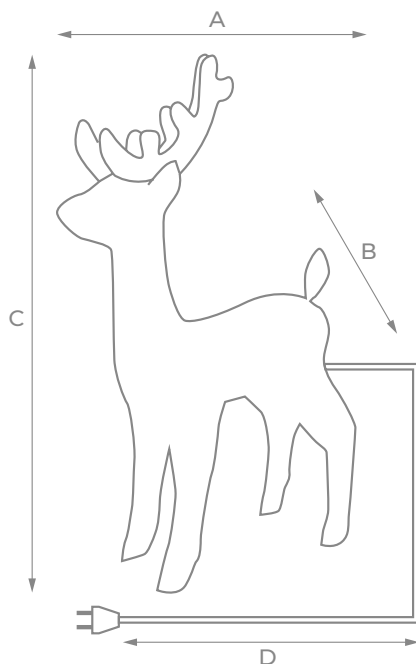

ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ







УКРАШАТЬ:



IP44	~230 В	20000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
NEW ULD-M3660 DEER-2	UL-00012361	теплый белый	48×13×60	80	3	статическое
NEW ULD-M3660 DEER-2	UL-00012362	белый	48×13×60	80	3	статическое
NEW ULD-M6098 DEER-3	UL-00012363	теплый белый	57×18×98	160	3	статическое

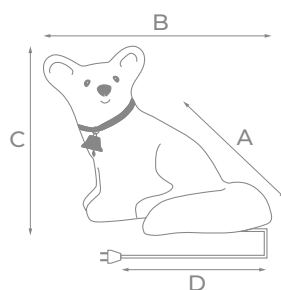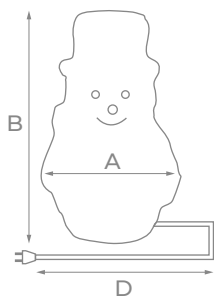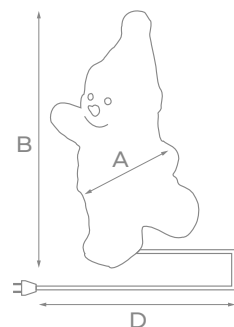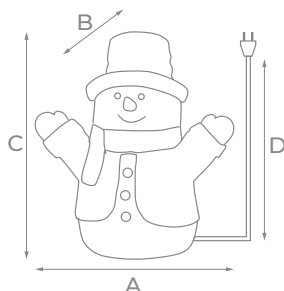





ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M2730	SNOWMAN	09557	белый	27×17×30	24	1,5	прозрачный ПВХ статическое
ULD-M2234	SNOWMAN-2	11030	белый	35×30×23	40	1,5	прозрачный ПВХ статическое
ULD-M1827	SNOWMAN-3	11034	белый	28×18×18	30	1,5	прозрачный ПВХ статическое
ULD-M3225	FOX	09559	белый	22×33×25	32	1,5	прозрачный ПВХ статическое

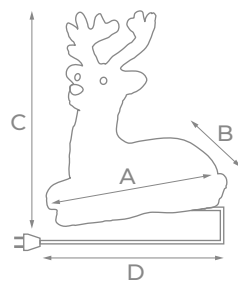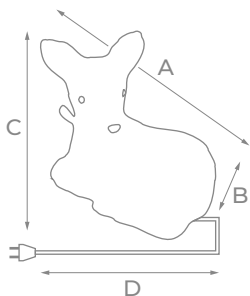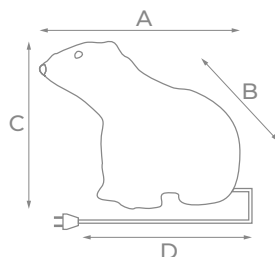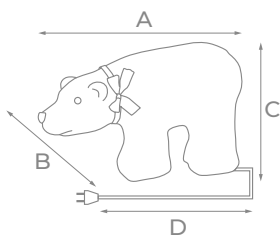





ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-M3423	WHITE BEAR	07954	белый	34,5×12,5×22	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3125	WHITE BEAR-4	11037	белый	32×16×25	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2926	LYING FAWN-1	11031	белый	32×16×27	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3133	LYING FAWN	09560	белый	32×14×32	50	1,5	прозрачный ПВХ	статическое

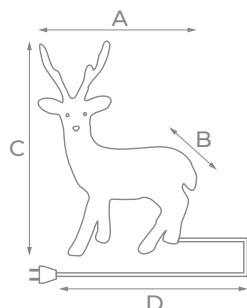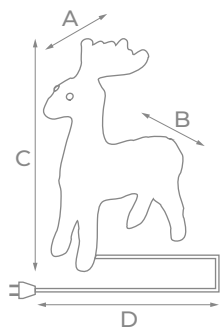

ФИГУРЫ





УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	50000 ч
+35° -20°		




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-M3739	DEER	07953	белый	36×13×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M6393	DEER-1	11036	белый	97×23×72	200	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2724	RABBIT	09561	белый	33×14×26	32	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2732	RABBIT-1	11032	белый	31×15×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое

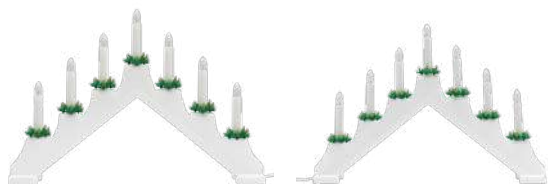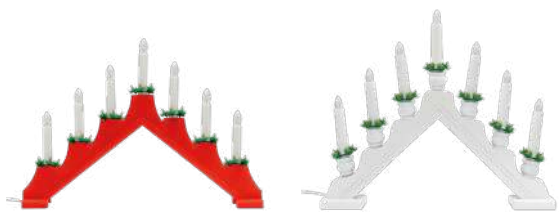

ГОРКИ



УКРАШАТЬ:

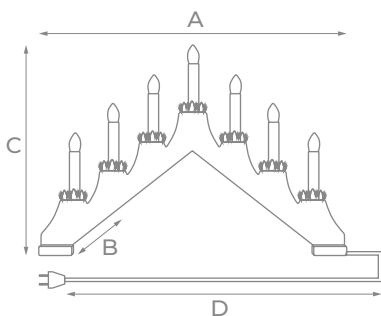

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Длина провода питания (D), м	Источники света	Провод	Тип свечения
UDL-L7101 BRIDGE	UL-00007387	теплый белый	41×5×30	1,5	7 мириллмп*	белый ПВХ	статическое
UDL-L7101 BRIDGE	UL-00007388	теплый белый	41×5×30	1,5	7 мириллмп*	белый ПВХ	статическое
UDL-L7301 BRIDGE	UL-00007389	теплый белый	39×5×34	1,5	7 мириллмп*	белый ПВХ	статическое
ULD-L7101 BRIDGE	UL-00008669	теплый белый	41×5×30	1,5	7 светодиодов	белый ПВХ	статическое

* Лампы типа С6 (цоколь E10), запасная лампа в комплекте.






КАМИН



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

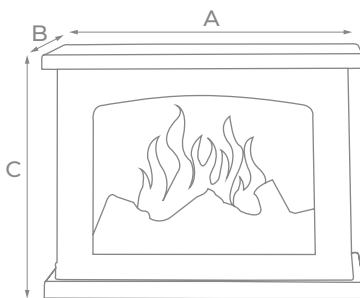

Модель	Код	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения	
ULD-L2821**	BLACK FIREPLACE	UL-00011316	28×15×21	5	мерцание (эффект горящего пламени)
ULD-L2821	BROWN FIREPLACE	UL-00007291	28×15×21	5	мерцание (эффект горящего пламени)

* Батарейки в комплект не входят.

** USB шнур в комплекте.



ВЕНОК





УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

3 × AA 1,5В

IP20	30000 ч
+35° -5°	

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов	Размер, см	Тип свечения
ULD-T4040-020 WREATH	UL-00011297	теплый белый	20	Ø40	статическое


* Батарейки в комплект не входят.






СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

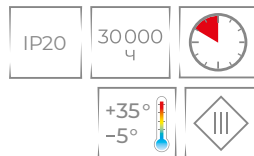

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F052 CANDLE SET3	UL-00007259	RGB	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	12 режимов**
ULD-F052 CANDLE	UL-00007258	RGB	Ø7,5×10	1	парафин	12 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

** Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете.





СВЕЧКИ






УКРАШАТЬ: 

БАТАРЕЙКИ* 



IP20 30000 ч 

+35°  -5° 



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во светодиодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F050	CANDLE SET3 UL-00007256	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект горящего пламени
ULD-F055	CANDLE SET3 UL-00008623	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект горящего пламени
ULD-F061**	CANDLE UL-00008622	теплый белый	Ø7×9	1	парафин	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплект не входят.


** Батарейки питания 2AAA.






СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:  БАТАРЕЙКИ* 





IP20 30000 ч 
 +35°  -5° 

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во светодиодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F060 CANDLE SET3	UL-00008593	теплый белый	Ø5×5/7,5/10	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
ULD-F070 TEACANDLE SET4	UL-00008592	теплый белый	Ø4×3,5	1 × 4	пластик	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплекте.



ЗВЕЗДЫ

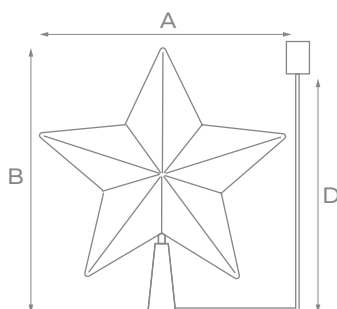

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения	
ULD-H1515	STAR-4	UL-00010942	разноцветный	15,5×17,5	0,3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H1525	STAR-5	UL-00010943	теплый белый	15×25	0,3	9	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1515	STAR-2	UL-00005761	теплый белый	16×20	0,3	10	прозрачный ПВХ	статическое



* Батарейки в комплект не входят.



ЗВЕЗДЫ





УКРАШАТЬ:

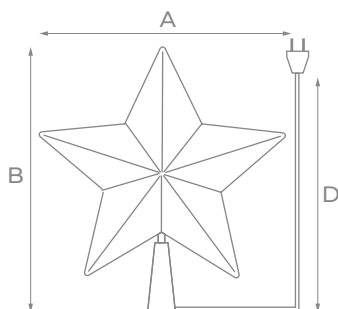

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А × В), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1516 STAR	UL-00005491	RG-GB	16×18	3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2222 STAR-1	UL-00005492	RG-GB	23×24	3	30	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2121 STAR-3	UL-00008704	красный	23×21,5	3	31	прозрачный ПВХ	статическое






ЕЛКИ

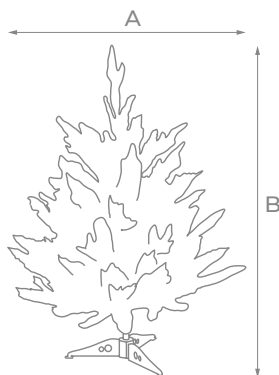

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов LED/м	Размер (А × В), см	Тип свечения
ULD-T5460-030 XMAS TREE	UL-00011295	теплый белый	30	Ø54×60	статическое
ULD-T5460-030 XMAS TREE SNOW	UL-00011294	теплый белый	30	Ø54×60	статическое


* Батарейки в комплект не входят.

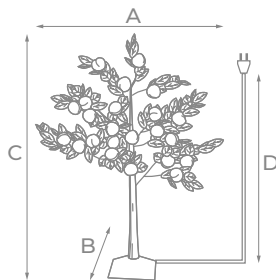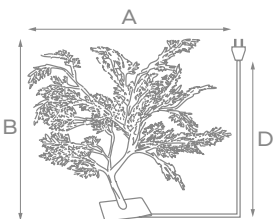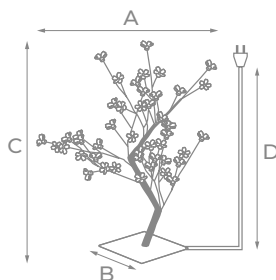

ДЕРЕВЬЯ



УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения	
ULD-T2850*	XMAS STAR**	UL-00007286	теплый белый	Ø28×50	20	-	-	статическое
ULD-T3545	SAKURA	UL-00001401	розовый	35×20×45	48	1,5	черный ПВХ	статическое
ULD-T3550	FROST	UL-00001400	белый, синий	Ø30×46	54	2,5	белый ПВХ	статическое
ULD-T6095	PEACH	UL-00001408	белый	60×20×95	240	1,5	черный ПВХ	статическое

* 3 батарейки типа AA 1,5 В в комплект не входят.

** Класс защиты III.



НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ УЛИЦ

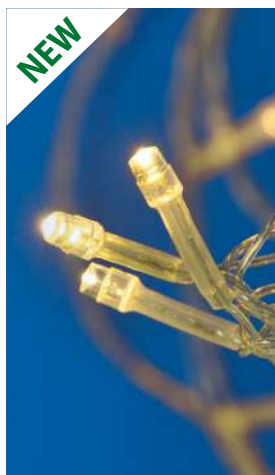

БАХРОМА



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

IP44 ~230 В 30000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B6006	UL-00012075	синий	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-B6006	UL-00012072	разноцветный	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-B6006	UL-00012073	теплый белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
NEW ULD-B6006	UL-00012074	белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое

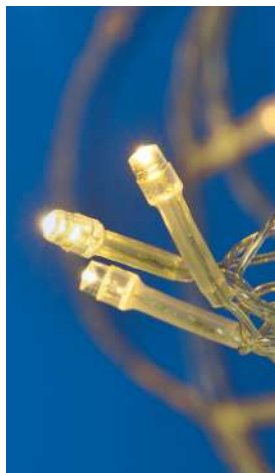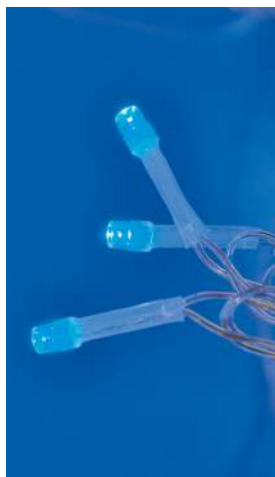

БАХРОМА



УКРАШАТЬ:


СОЕДИНЯЕМЫЕ

IP44 ~230 В 30000 ч


+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B6007	UL-00010891	синий	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010888	разноцветный	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010889	теплый белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010890	белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое

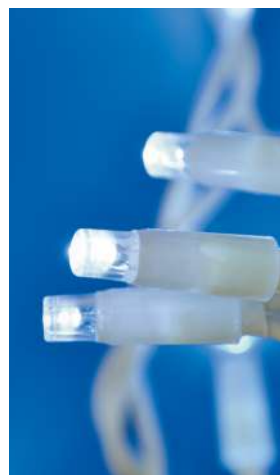


БАХРОМА

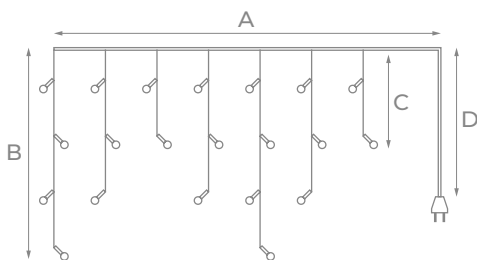

IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002329	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00002271	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00003679	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00001367	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое

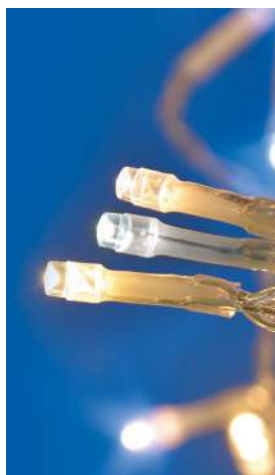


БАХРОМА



УКРАШАТЬ:





СОЕДИНЯЕМЫЕ

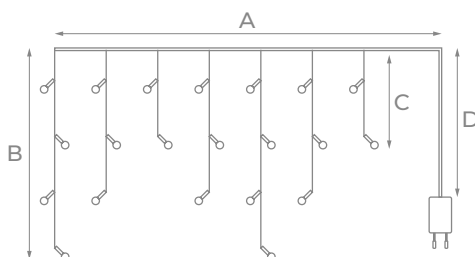


IP44	~230 В	30000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B25006	UL-00010939	синий, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010886	разноцветный	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010938	теплый белый, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010885	белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА

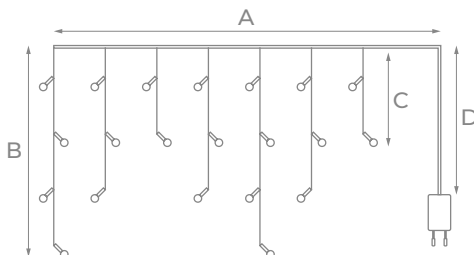

IP44	~230 В	30000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B12006	UL-00010883	янтарный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010882	синий	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010880	разноцветный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010881	розовый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010878	теплый белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010879	белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.

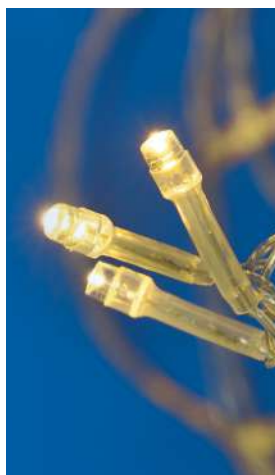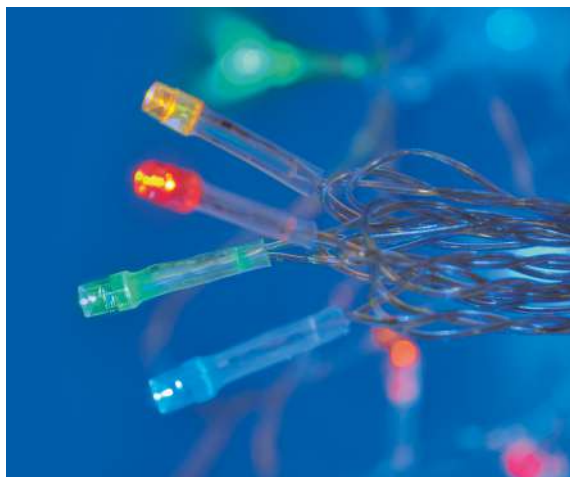

БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.

IP44 ~230 В 30000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B10005	UL-00010875	разноцветный	10	80	0,5/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10005	UL-00010876	теплый белый	10	80	0,5/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10005	UL-00010877	белый	10	80	0,5/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ до 3 шт.

IP44 ~230 В 30000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B10006	UL-00012070	янтарный, теплый белый	10	31	0,6/0,3	248	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B10006	UL-00012071	синий, белый	10	31	0,6/0,3	248	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ
до 3 шт.



IP44 ~230 В 30000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов B/C	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B10008	UL-00012067	разноцветный	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B10008	UL-00012068	теплый белый	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
NEW ULD-B10008	UL-00012069	белый	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

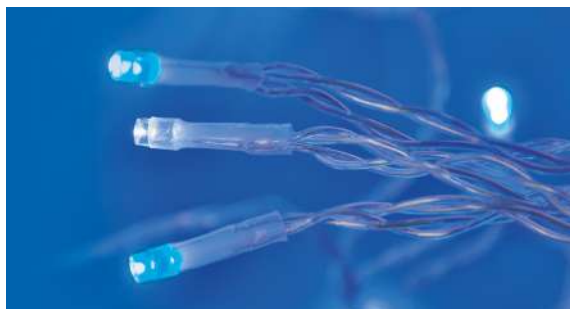

БАХРОМА





УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ


до 3 шт.

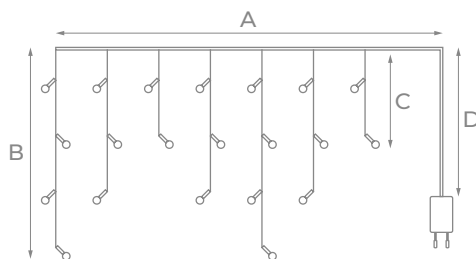

IP44	~230 В	50 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3007	UL-00007210	синий, белый	3	32	0,7/0,3	200	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003949	теплый белый, белый	3	32	0,7/0,3	200	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B2007	UL-00007207	синий	2	16	0,7/0,3	100	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B2007	UL-00007208	разноцветный	2	16	0,7/0,3	100	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B2007	UL-00007209	белый	2	16	0,7/0,3	100	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.




БАХРОМА



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

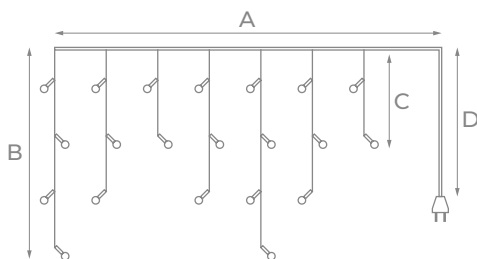

IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00003932	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003933	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003934	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003935	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3007	UL-00009924	теплый белый, белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



БАХРОМА





УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.

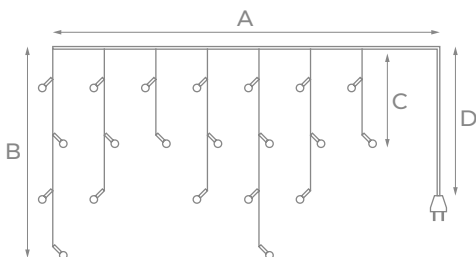

IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-V3010	UL-00002330	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-V3010	UL-00002272	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-V3010	UL-00001365	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-V3010	UL-00001366	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА

УКРАШАТЬ:



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

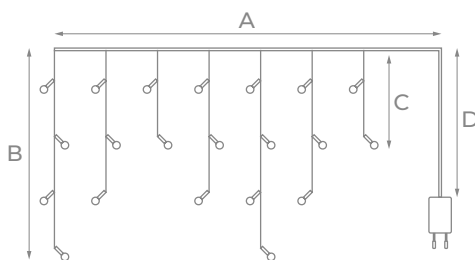



IP44	~230 В	50000 ч
+40° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B20007*	UL-00008558	разноцветный	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008560	теплый белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008559	белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008555	синий	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008556	разноцветный	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008554	теплый белый	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008557	белый	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* С пультом ДУ.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

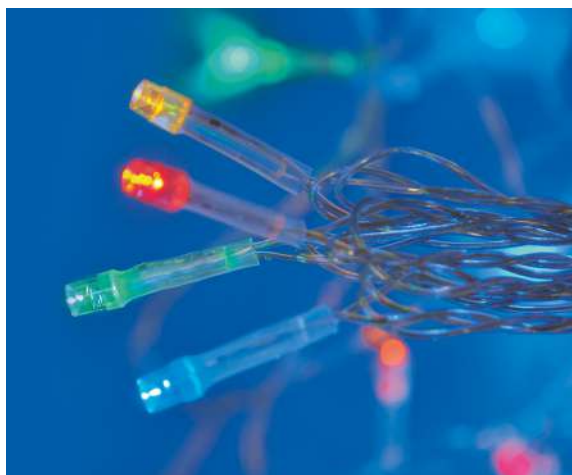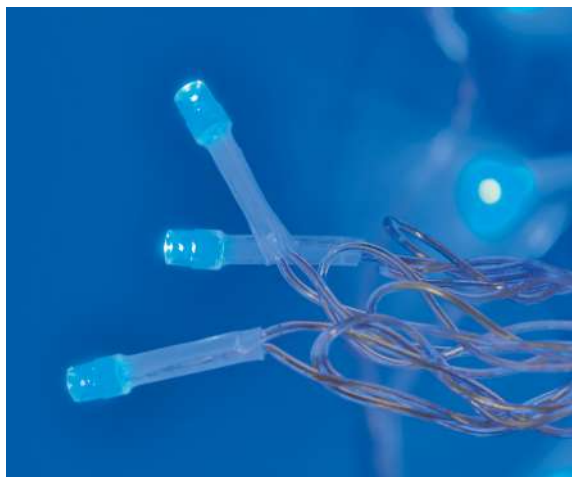

ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ


до 3 шт.

IP44 ~230 В 50000 ч

+35°
-20°

31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00007211	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-C3020	UL-00007212	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое

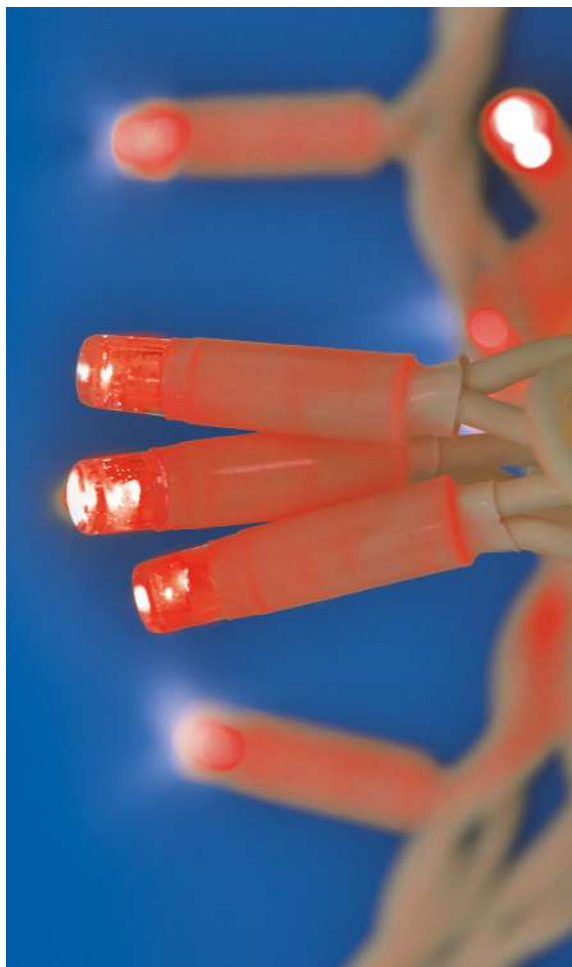

ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ



IP67

~230 В

50000 ч

+35°
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00001362	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	статическое

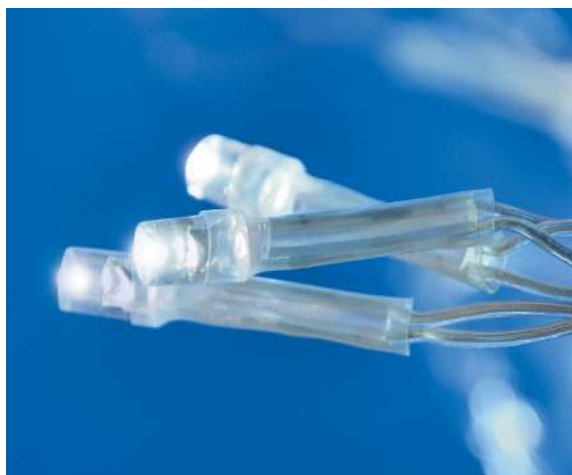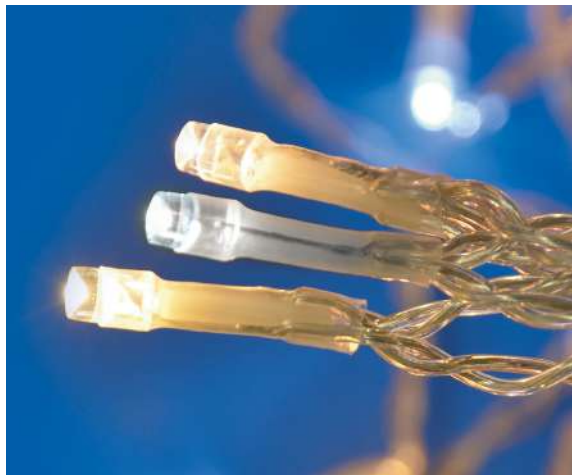

ЗНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 3 шт.


IP44 ~230 В 50000 ч

+30°
-20°


31 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C6030	UL-00009925	теплый белый, белый	6×3	30	450	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C6030	UL-00009926	белый	6×3	30	450	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

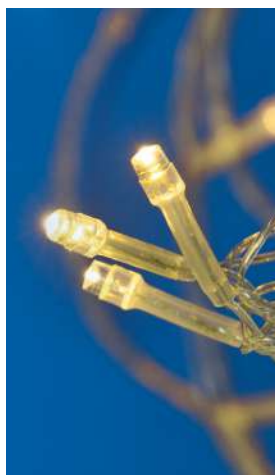



ЗАНАВЕСЫ

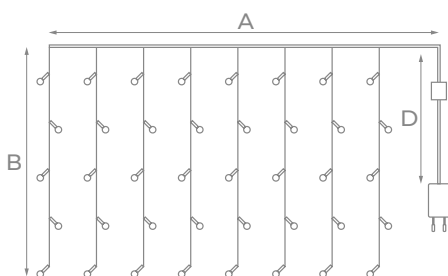


IP44	~230 В	30000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00010919	синий	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010917	разноцветный	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010920	теплый белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010918	белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.

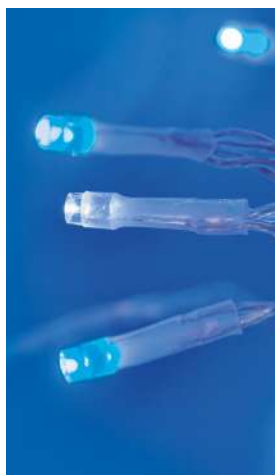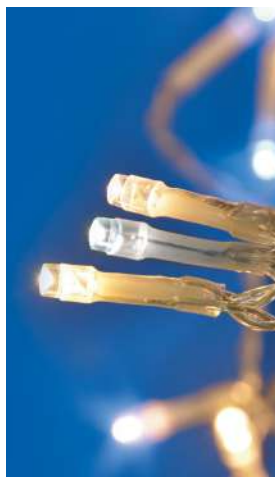

ЗНАВЕСЫ

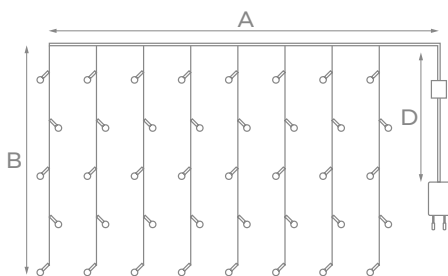

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00003950	теплый белый, белый	3×2	24	240	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007215	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007214	синий, белый	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007216	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:


СОЕДИНЯЕМЫЕ

IP67 ~230 В 30000 ч

+35° -30°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00010940	теплый белый	3×2	24	384	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010941	белый	3×2	24	384	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

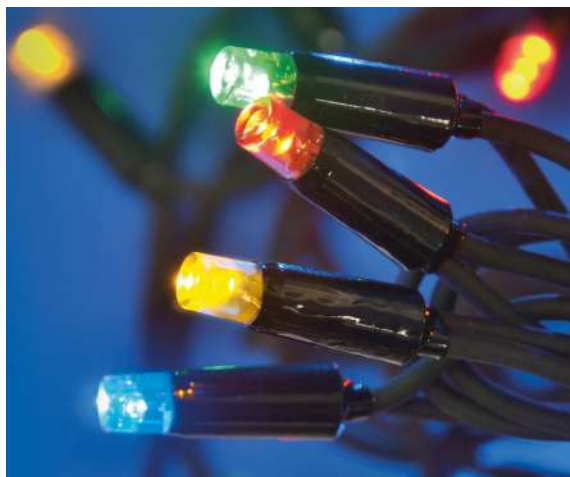

ЗНАВЕСЫ





УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.

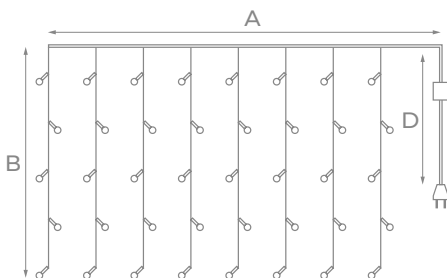

IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00003937	разноцветный	3×2	24	240	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003938	теплый белый	3×2	24	240	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003939	белый	3×2	24	240	1,5	черный каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗНАВЕСЫ







УКРАШАТЬ:





СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.

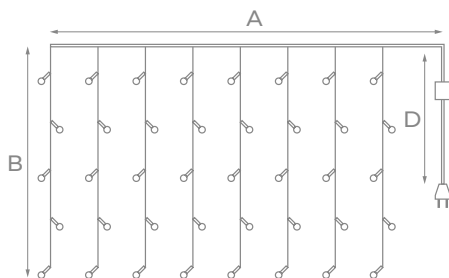

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00001355	белый	1,5×1,5	16	160	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001358	синий	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001359	разноцветный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001357	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003684	теплый белый	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001356	белый	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

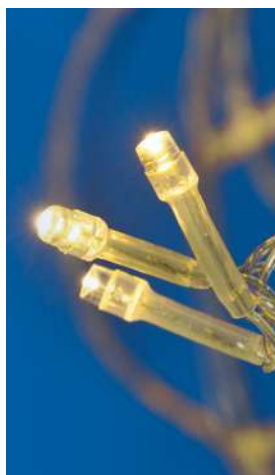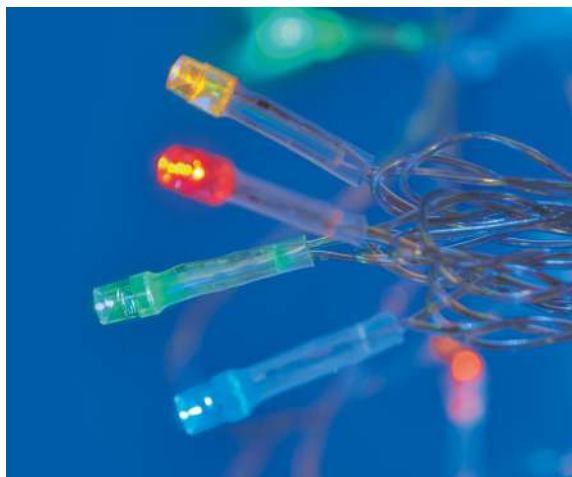



ЗНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:






ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

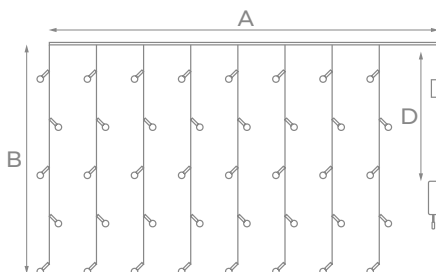

IP44	~230 В	50000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00008563	разноцветный	3×2	24	384	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00008561	теплый белый	3×2	24	384	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00008562	белый	3×2	24	384	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

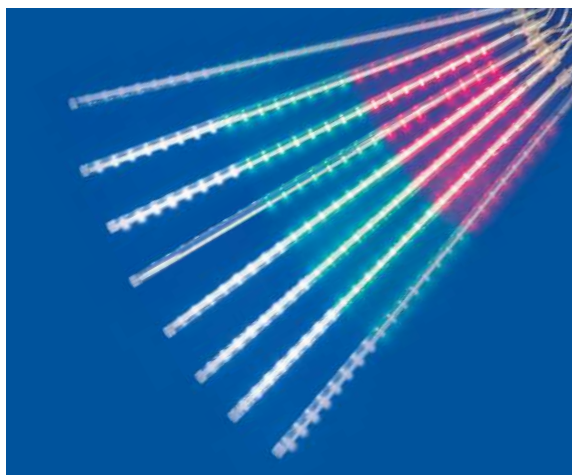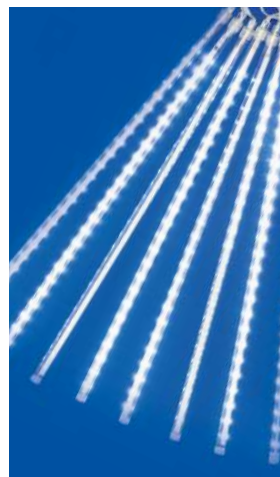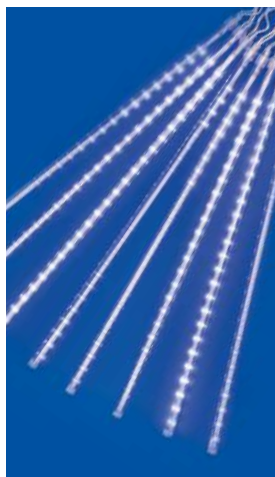

ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ «МЕТЕОРЫ»



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ
до 3 шт.

IP44 ~230 В 30 000 ч

+35°
-20°

7 В
рабочее
напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E2403	11120	синий	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегающая вспышка
ULD-E2403	11119	белый	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегающая вспышка
ULD-E2405	11123	синий	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегающая вспышка
ULD-E2405	11122	разноцветный	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегающая вспышка
ULD-E2405	11121	белый	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегающая вспышка



ЗНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ «СОСУЛЬКИ»



УКРАШАТЬ:

СОЕДИНЯЕМЫЕ
до 3 шт.

IP44 ~230 В 30000 ч



+35°
-20°

7 В
рабочее
напряжение


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3005	11125	синий	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E3005	11124	белый	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка



СЕТКИ



СОЕДИНЯЕМЫЕ

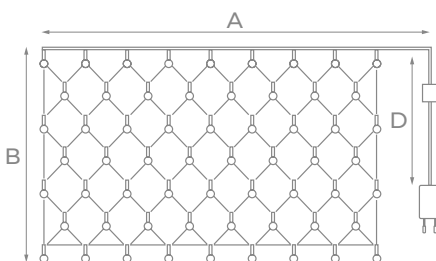

IP44	~230 В	50000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N1515	UL-00007220	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-N1515	UL-00007218	разноцветный	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00007219	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00008418	теплый белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



СЕТКИ





УКРАШАТЬ:




СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.

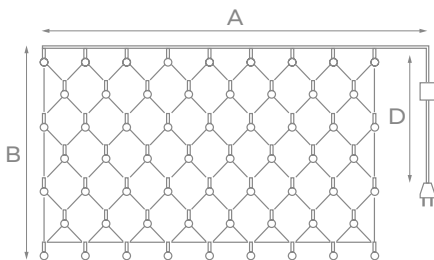

IP67	~230 В	30000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2015	UL-00005486	красный, синий	2×1,5	288	1,5	черный каучук	статическое

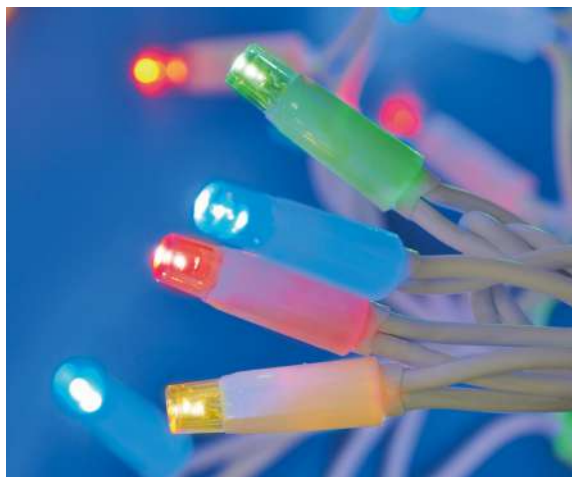

ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:




СОЕДИНЯЕМЫЕ

до 6 шт.

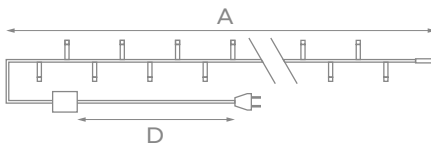

IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007202	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007203	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007204	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое

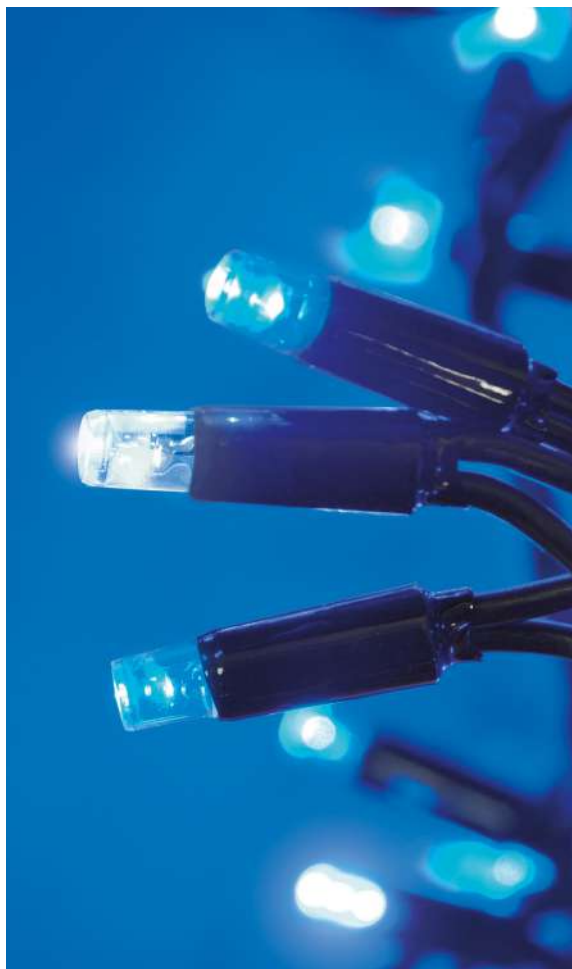


ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:




СОЕДИНЯЕМЫЕ

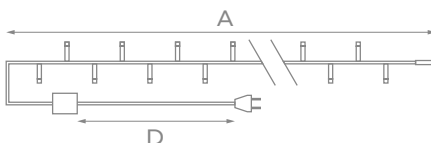

IP67	~230 В	30000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00010895	синий, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.




ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ

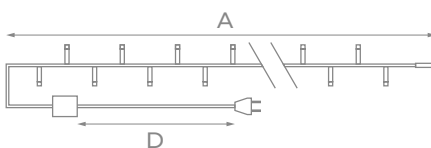

IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00003942	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003943	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003941	теплый белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003944	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00009936	теплый белый, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.




ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ



IP67	~230 В	50000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (А), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00001352	синий	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001353	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003685	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001351	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:

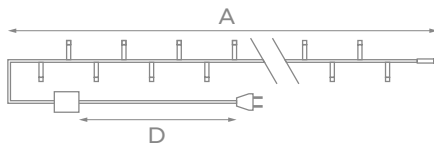

IP67 ~230 В

50000 ч




+35°
-30°




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00005262	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005263	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005264	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07926	синий	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07927	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007841	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07925	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1500	UL-00008410	теплый белый	15	150	220	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

NEW

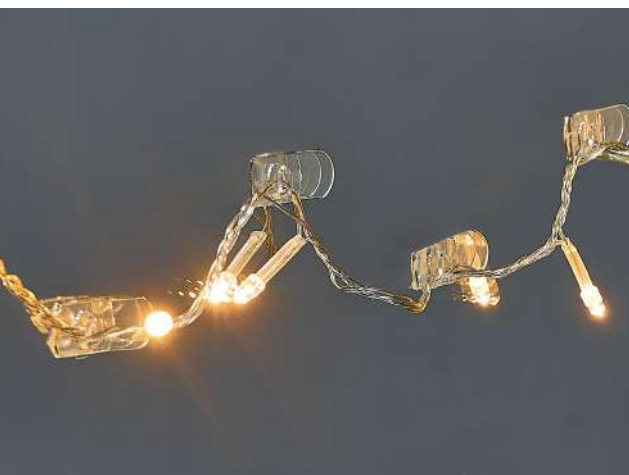

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД

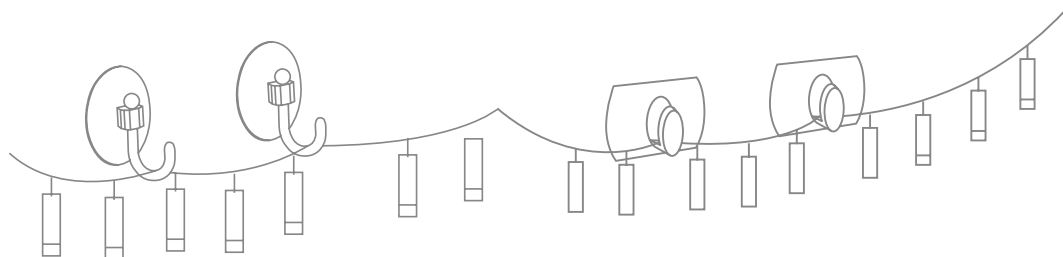

УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Размер (А×В), мм	Набор, шт.	Материал корпуса
UCC-Y10 CLEAR 010 BLISTER	UL-00007302	Ø30	10	силикон
UCC-Y11 CLEAR 020 POLYBAG	UL-00009937	12×18	20	пластик
NEW UCC-Y12 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00012369	Ø40	10	силикон



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД






УКРАШАТЬ:




IP20	~230 В	30000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Длина, м	Рекомендации по использованию	Макс. мощность нагрузки	Провод
UCX-Y25	UL-00010944	5	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00010945	10	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00007299	2	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00009938	3	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ

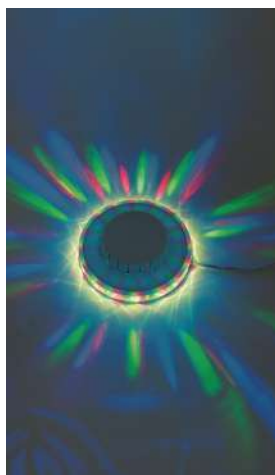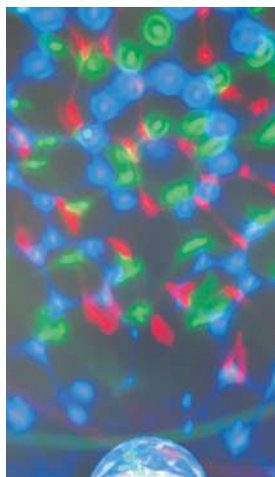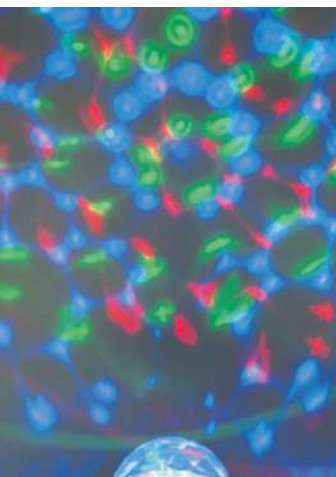

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ

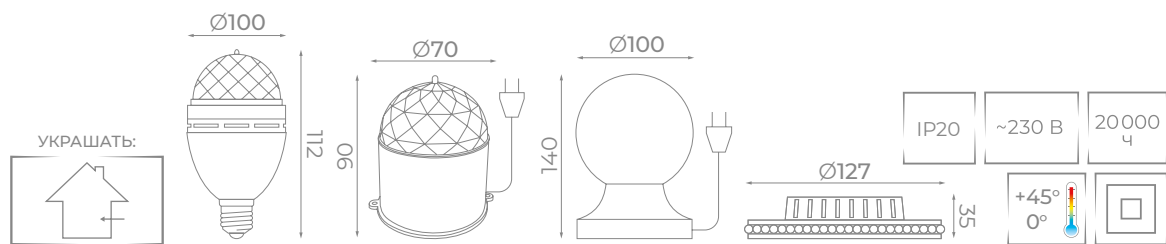


Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.
ULI-Q301*	09839	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	белый	50
ULI-Q302**	09840	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	черный	50
ULI-Q311*	UL-00002764	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	белый	50
ULI-Q304	UL-00000299	красный, зеленый, синий	горизонтальная	пластик	белый	50

* Цоколь E27.

** Срок службы 2 000 ч.




ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ

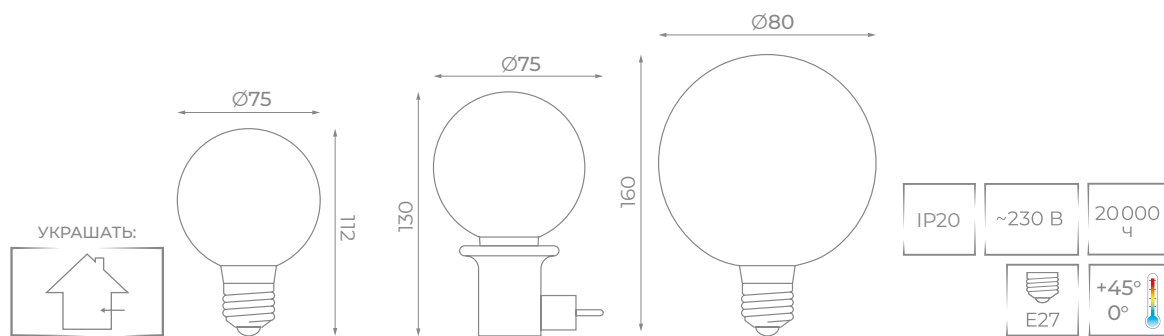

Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.
ULI-Q308	UL-00002761	RGB	звездочки 3D	пластик	белый	100
ULI-Q309*	UL-00002762	RGB	звездочки 3D	пластик	белый	100
ULI-Q310	UL-00002763	RGB	звездочки 3D	пластик	белый	100

* Патрон с вилкой в комплекте.

NEW

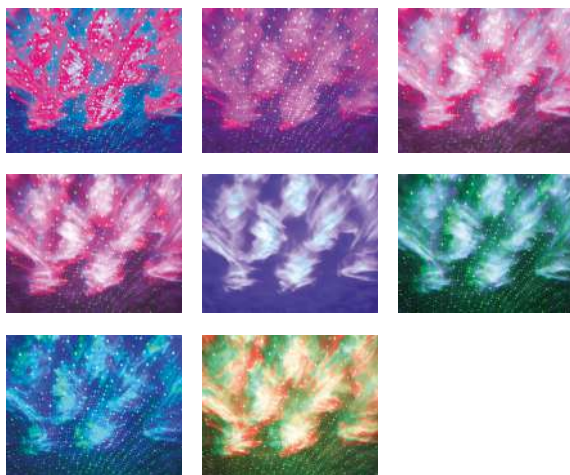

ДИСКО СВЕТИЛЬНИК



4 ЦВЕТА+ ДИММЕР

НОЧНИК

ЦВЕТОМУЗЫКА

МИКС ЦВЕТОВ + ЛАЗЕР


УКРАШАТЬ:

ПУЛЬТ ДУ: 5 м радиус действия

ОСОБЕННОСТИ:

- ♦ Управление с телефона через bluetooth
- ♦ Синхронизация с музыкой
- ♦ Встроенная колонка

- ♦ 10 вариантов свечения и 2 режима мерцания
- ♦ Лазер
- ♦ Таймер
- ♦ USB кабель



IP20	5 В	2000 Ч
Bluetooth	+40° -10°	Warning



Модель	Код	Цвет свечения	Материал корпуса	Размер (А×В), мм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.
NEW ULI-Q333	ULI-00012206	красный, синий, зеленый, белый	пластик	Ø160×110	1	черный	36



ДИСКО СВЕТИЛЬНИК С КОЛОНКОЙ




ПУЛЬТ ДУ: 4 м
радиус действия

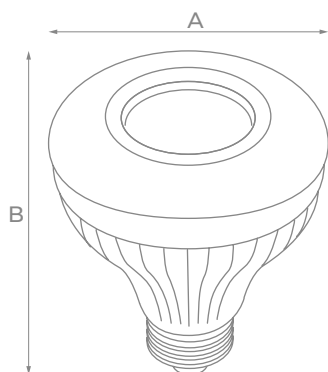

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (А×В), мм	Материал корпуса	Тип свечения	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.
ULI-Q340	UL-00007709	RGB/6500 К*	Ø95×129	пластик	13 цветов и 4 режима их смены	белый	50



BLUETOOTH-КОЛОНКА СВЕТИЛЬНИК

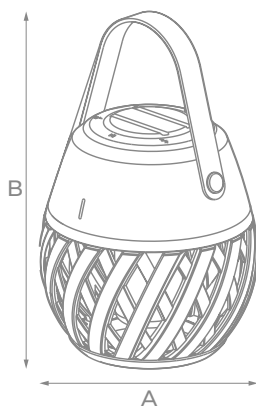

УКРАШАТЬ:



IP67

Модель	Код	Материал корпуса	Размер (А×В), мм	Цвет корпуса	Тип свечения	Транспортная упаковка, шт.
ULD-R201	UL-00006768	пластик	Ø160×175	черный	эффект горящего пламени	12




5 заглушек в комплекте только для модели ULD-K121

ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT



УКРАШАТЬ:





Модель	Код	Кол-во патронов, шт	Длина, м	Расстояние между патронами, см	МАХ мощность нагрузки, Вт	МАХ ток, А	Сечение, мм ²	Провод
UDL-K110 40/E27/10M IP65 WHITE BELT-LIGHT	UL-00011809	40	10	25	800	3	2×0,5	белый каучук
UDL-K110 40/E27/10M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006440	40	10	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K111 80/E27/20M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006441	80	20	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K120 200/E27/100M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006479	200	100	50	3680	16	2×1,5	черный каучук
UDL-K121 10/E27/5M 5C IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00007150	10	5	50	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K121 10/E27/5M IP65 WHITE BELT-LIGHT	UL-00011810	10	5	50	800	3	2×0,5	белый каучук



ЛАМПЫ DÈCOR COLOR



УКРАШАТЬ:

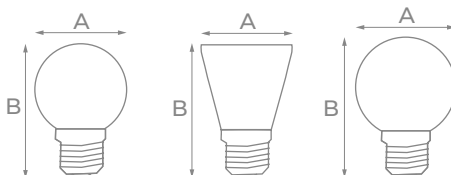

Модель	Код	Цвет свечения	Световой поток, лм	Размеры ламп, (A*B) мм
LED-G45-1W/3000K/E27/CL/C	UL-00005807	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/3000K/E27/FR/C	UL-00006560	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/6000K/E27/FR/C	UL-00005806	6000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/BLUE/E27/FR/C	UL-00005647	синий		Ø45×68
LED-G45-1W/GREEN/E27/FR/C	UL-00005648	зеленый		Ø45×68
LED-G45-1W/ORANGE/E27/FR/C	UL-00005650	оранжевый		Ø45×68
LED-G45-1W/PURPLE/E27/FR/C	UL-00005652	фиолетовый		Ø45×68
LED-G45-1W/RED/E27/FR/C	UL-00005646	красный		Ø45×68
LED-G45-1W/RGB/E27/FR/C	UL-00005808	RGB		Ø45×68
LED-G45-1W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00005649	желтый		Ø45×68
LED-D45-1W/3000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010064	3000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010065	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010066	синий	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/FR/C BELL	UL-00005804	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/FR/C BELL	UL-00005639	синий		Ø45×68
LED-D45-1W/GREEN/E27/FR/C BELL	UL-00005640	зеленый		Ø45×68
LED-D45-1W/ORANGE/E27/FR/C BELL	UL-00005642	оранжевый		Ø45×68
LED-D45-1W/PURPLE/E27/FR/C BELL	UL-00005644	фиолетовый		Ø45×68
LED-D45-1W/RED/E27/FR/C BELL	UL-00005638	красный		Ø45×68
LED-D45-1W/RGB/E27/FR/C BELL	UL-00005805	RGB		Ø45×68
LED-G60-3W/3000K/E27/FR/C	UL-00006955	3000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/6000K/E27/FR/C	UL-00006956	6000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/BLUE/E27/FR/C	UL-00006957	синий		Ø60×80
LED-G60-3W/GREEN/E27/FR/C	UL-00006958	зеленый		Ø60×80
LED-G60-3W/RED/E27/FR/C	UL-00006959	красный		Ø60×80
LED-G60-3W/RGB/E27/FR/C	UL-00006960	RGB		Ø60×80
LED-G60-3W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00006961	желтый		Ø60×80



ДЮРАЛАЙТ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ






УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ



КОННЕКТОР**

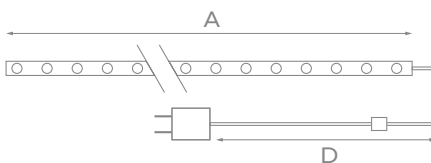

IP44	~230 В	30000 ч
------	--------	---------

+35° -20°	
--------------	--

Модель	Код	Цвет свечения	Кол-во светодиодов, на 1 м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Длина (А), м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00010909	зеленый	24	Ø10	~230	15	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010905	разноцветный	24	Ø10	~230	15	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010908	красный	24	Ø10	~230	15	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010907	белый	24	Ø10	~230	15	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010906	желтый	24	Ø10	~230	15	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.


** Коннектор можно соединять до 2 шт.





ДЮРАЛАЙТ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ



УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ

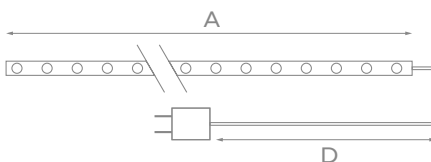

IP44	~230 В	30000 ч
------	--------	---------

+40° -20°	
--------------	--

Модель	Код	Цвет свечения	Кол-во светодиодов, на 1 м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Длина (А), м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00008569	синий	24	Ø10	31	8	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008570	зеленый	24	Ø10	31	8	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008571	разноцветный	24	Ø10	31	8	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008572	теплый белый	24	Ø10	31	8	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008573	белый	24	Ø10	31	8	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008574	разноцветный	24	Ø10	31	25	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008575	теплый белый	24	Ø10	31	25	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008576	белый	24	Ø10	31	25	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008580	красный	24	Ø10	220	50	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008578	теплый белый	24	Ø10	220	50	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008579	белый	24	Ø10	220	50	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 220 В



УКРАШАТЬ:



IP67	~230 В
30000 ч	+40° -30°

Модель	Код	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Длина, м	Сечение, мм	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура
ULS-2835	UL-00000859	синий	60	50	10×7	8	120	
ULS-2835	UL-00000659	дневной	60	50	10×7	8	550	6500 К
ULS-2835	UL-00000860	зеленый	60	50	10×7	8	460	
ULS-2835	UL-00000861	красный	60	50	10×7	8	220	
ULS-2835	UL-00000858	белый	60	50	10×7	8	550	4000 К
ULS-2835	UL-00000660	теплый белый	60	50	10×7	8	550	3000 К
ULS-2835	UL-00000862	желтый	60	50	10×7	8	180	
ULS-2835	UL-00006482	теплый белый	120	50	10×7	10	800	3000 К
ULS-2835	UL-00006481	белый	120	50	10×7	10	800	4000 К



СЕТЕВОЙ ШНУР

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ULS-2835 К СЕТИ 220 В

Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP2/A67-NNN	07690	1,5	10×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K10	10835	 защита обрезанного конца ленты	10×7	5
UCW-K10	UL-00000870		10×7	25
UTC-K-12	10824	 прямое соединение двух лент	10×7	5
UTC-K-12	UL-00000868		10×7	25
UTC-K-22	10821	 L-образное соединение двух лент	10×7	5
UTC-K-32	10818	 T-образное соединение двух лент	10×7	5
UCX-SK2	10830	 гибкое соединение двух лент	10×7	5
UCC-K10	10833	 крепление для светодиодной ленты	10×7	50
UCC-K10	UL-00000866		10×7	100



ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ RGB 220 В



УКРАШАТЬ:



IP67

~230 В

30 000 ч

+40°
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Длина, м	Сечение, мм	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м
ULS-5050	10803	RGB	60	50	16×7	14,4	210/440/120



СЕТЕВОЙ ШНУР

для подключения светодиодных лент ULS-5050 к сети 220 В



КОНТРОЛЛЕР ULC-N20

для светодиодной ленты сетевого напряжения 220 В ULS-505

Пульт ДУ:
радиус действия 10 м,
Размер контроллера 30×90×50 мм.

MAX 750 Вт	IP20	~230 В
---------------	------	--------

Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP4/B67-RGB	07692	1,5	16×7

Модель	Код	MAX ток, А	Кол-во каналов	Сечение, мм
ULC-N20-RGB	10800	1	1	16×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K14	10836	защита обрезанного конца ленты	16×7	5
	UL-00000871			25
UTC-K-14	10826	прямое соединение двух лент	16×7	5
	UL-00000869			25
UTC-K-24	10823	L-образное соединение двух лент	16×7	5
UTC-K-34	10820	T-образное соединение двух лент	16×7	5
UCX-SK4	10832	гибкое соединение двух лент	16×7	5
UCC-K14	10836	крепление для светодиодной ленты	16×7	50
	UL-00000871			100



ЛЕНТЫ NEON

СВЕТОДИОДНЫЕ 220 В



УКРАШАТЬ:



IP67

~230 В

30 000
ч

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/м	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, м	Угол рассеивания, °С
ULS-N21-2835	UL-00002926	синий	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002924	дневной	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002925	теплый белый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003767	зеленый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003768	розовый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003770	красный	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003769	желтый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N22-5050	UL-00005581	RGB	10	80	10×18	50	1	60



КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ NEON DC220 В

IP44

Модель	Код	Потребляемая мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Частота, Гц
ULC-N22-RGB NEON BLACK	UL-00010579	600	220	DC220	50/60

Модель	Код	Назначение	Тип ленты	Сечение, мм
UCX-SP2	UL-00002937	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН максимальная длина ленты 50 м	ULS-N21 NEON	8×16
UCX-SP4	UL-00005799		ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCW-N21	UL-00002938	защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16
UCW-N22	UL-00005797	защита обрезанного конца ленты	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-12	UL-00007238	прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-14	UL-00005794		ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-22	UL-00004460	L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-24	UL-00005795	L-соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-32	UL-00004461	T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-34	UL-00005796		ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCC-N21	UL-00002934	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16
UCC-N22	UL-00005798	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N22 NEON RGB	10×18




ЛЕНТЫ NEON

СВЕТОДИОДНЫЕ 12 и 24 В



УКРАШАТЬ:



IP67



~230 В

50000
Ч

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, ми
ULS-N01	UL-00009082	теплый белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009083	белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009084	дневной свет	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009085	синий	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009086	зелёный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009091	голубой	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009090	розовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009089	фиолетовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009087	красный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009088	желтый	9	120	6×12	5	25
ULS-N02	UL-00009092	RGB	14	60	13×26	5	50
ULS-N03	UL-00009093	теплый белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009094	белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009095	дневной свет	11	100	8×16	5	10
ULS-N11	UL-00009096	теплый белый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009097	белый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009098	дневной свет	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009099	синий	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009100	зелёный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009105	голубой	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009104	розовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009103	фиолетовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009101	красный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009102	желтый	10	120	8×16	15	50
ULS-N12	UL-00009106	RGB	14	60	13×26	15	100



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 12 и 24 В

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	
ULS-N01	UL-00009279	 Крепление для светодиодных лент	6×12	
ULS-N02	UL-00009280		13×26	
ULS-N03	UL-00009281		8×16	
ULS-N11	UL-00009282		8×16	
ULS-N12	UL-00009283		13×26	
ULS-N01	UL-00009274		 Изолирующий зажим (заглушка)	6×12
ULS-N02	UL-00009275			13×26
ULS-N03	UL-00009276			8×16
ULS-N11	UL-00009277			8×16
ULS-N12	UL-00009278			13×26







www.uniel.ru, www.uniel.shop

www.volpe.ru

+7 495 777-83-38



2 005017 330179 >