



НОВОГОДНЯЯ | **Uniel**
КОЛЛЕКЦИЯ | 2025-26





Невозможно представить Новый год без праздничного освещения!

Яркие огни украшают витрины, офисы, гостиницы, рестораны и дома. Свет праздника — это особое настроение, ожидание чуда и волшебство!

В этом каталоге вы найдете широкий ассортимент декоративного и новогоднего освещения для улицы, загородного дома, сада, квартиры, офиса и торгового центра. Команда Uniel накопила огромный опыт в световом декоре, наша миссия — высококачественная продукция по доступной цене!

В нашем ассортименте вы сможете подобрать праздничное освещение на любой вкус:

- ◆ традиционные гирлянды-нити, как классические с минилампами накаливания, так и современные светодиодные, фигурные гирлянды, бахрому, занавесы и сетки;
- ◆ яркие и интересные фигуры, подвесы, свечи, фонари;
- ◆ оригинальные декоративные деревья;
- ◆ светодиодные звезды на елку;
- ◆ декоративные 3D-светильники;
- ◆ лампы DÉCOR COLOR для гирлянд BELT-LIGHT;
- ◆ светодиодные ленты NEON и гирлянды Дюралайт.

При выборе моделей важно учитывать область применения, поэтому весь ассортимент декоративного освещения, в зависимости от степени влагозащиты разделен на две группы: для помещений и для улицы.

Мы отлично знаем разнообразие потребностей покупателей, поэтому в каталоге вы найдете модели как с питанием от сети, так и на батарейках. Часть ассортимента гирлянд, занавесов и бахромы снабжена коннекторами для возможности последовательного соединения.

Большая часть декоративного освещения универсальна и подходит для круглогодичного использования, особенно это актуально для торговых центров, кафе и открытых веранд. Гирлянды, бахрома и занавесы украсят торжественное событие в любое время года.

Светодиодные фигуры стали распространенным украшением общественных и торговых пространств. Сияющие снежинки, медведи и олени создают настоящую сказку и привлекают внимание покупателей.

Мы ежегодно обновляем коллекции, следим за модными тенденциями и трендами свето-дизайна. Вы всегда найдете в нашем ассортименте актуальные новинки и проверенные временем модели, полюбившиеся покупателям.

Все модели для декоративного и праздничного освещения изготовлены из качественных материалов и при правильном использовании прослужат не один год.

Желаем вам встретить новый 2024 год ярко и волшебно, а наши изделия вам в этом помогут!

вид товара	кол-во светодиодов	цвет свечения	класс защиты	вид фигурной насадки (если она есть) или форма
серия	длина или размер	D тип свечения	T цвет провода	A наличие коннекторов
ULD-S0700-050/DTA	MULTI IP20 SNOWFLAKES-3			
		D динамическое свечение	T прозрачный	Цвета проводов
		T эффект мерцания (часть светодиодов мигает, остальные светят статически)	C зеленый	Наличие коннекторов
		S статическое свечение	W белый	A без коннекторов
			B черный	K с коннекторами
			N без провода	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



первая цена




новинки




количество товара ограниченно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



балконное окно




окно




класс защиты



увеличение и уменьшение яркости



балкон



подоконник



рабочее напряжение



срок службы



снаружи помещения (улица)



елка (с указанием примерной высоты)




диапазон рабочих температур



таймер



внутри помещения



сад (улица)



типа элементов питания



класс электрозащиты



танцующее пламя

</div




НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ	6
Гирлянды светодиодные	7
Гирлянды фигурные	15
Гирлянды шарики	17
Гирлянды шишки	18
Гирлянды снежинки	19
Гирлянды свечки	20
Гирлянды на батарейках	21
Роса на батарейках	26
Роса от сети 230 В	31
Роса плоская от сети 230 В	39
Лучи росы	40
Гирлянды с минилампами	43
Бахрома	44
Занавесы	46
Занавесы фигурные	49
Сетки	51
Подвесы	53
Подвесы на присоске	55
Фонари	56
Фигуры Fata Morgana	57
Фигуры каркасные	63
Фигуры акриловые	65
Горки	68
Лампы для новогодних горок	69
Камин	70
Венок	71
Свечки	72
Звезды	76
Елки	78
Деревья	79

НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ УЛИЦ	80
Бахрома	81
Занавесы	95
Занавесы фигурные «Метеоры»	103
Занавесы фигурные «Сосульки»	104
Сетки	105
Гирлянды	107
Крепления для гирлянд	112
Удлинитель для гирлянд	113
Диско-светильники	114
Диско-светильник с колонкой	118
Гирлянды BELT-LIGHT	119
Лампы DÉCOR COLOR	120
Дюралайт готовое решение	121
Ленты светодиодные 220 В	123
Аксессуары для лент светодиодных 220 В	124
Аксессуары для лент светодиодных RGB 220 В	125
Ленты NEON светодиодные 220 В	126
Аксессуары для лент NEON светодиодных 220 В	127
Ленты NEON светодиодные 12 и 24 В	128
Аксессуары для светодиодных лент NEON 12 и 24 В	129

Uniel®




НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

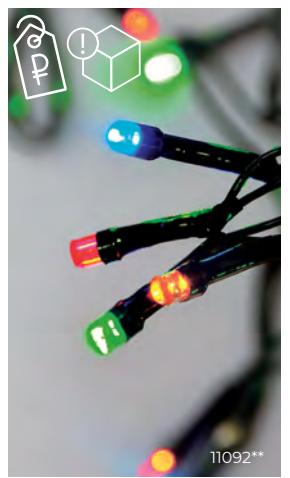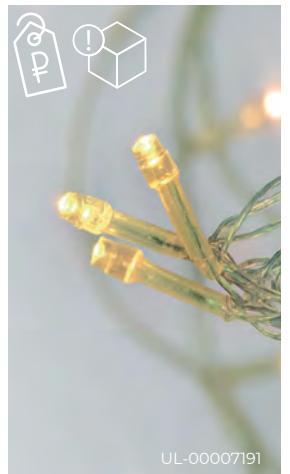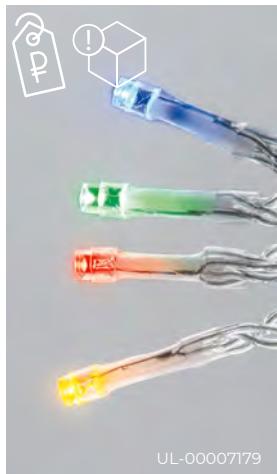

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

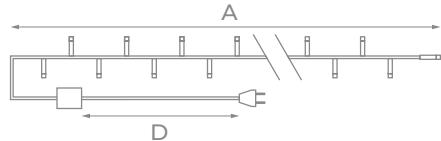


IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00005481	разноцветный	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00007191	теплый белый	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00009935	белый	1,3	20	120	1,2	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000	UL-00007179	разноцветный	1,0	90	180	0,7	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0280*	07916	разноцветный	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S0280*	11092**	разноцветный	2,8	20	120	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов**

* Срок службы 50 000 ч.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

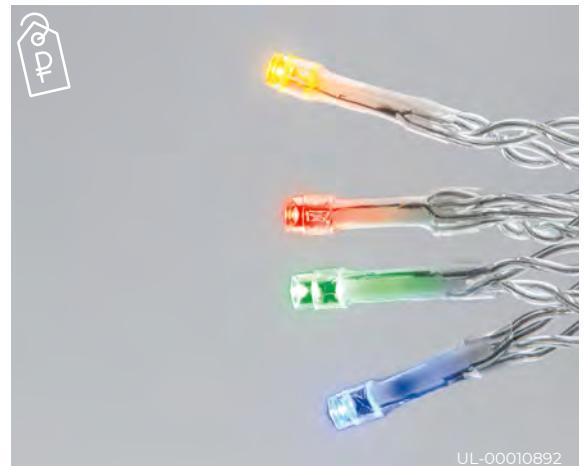



ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

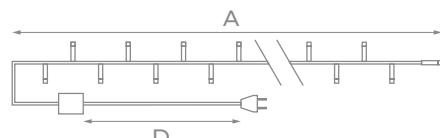

IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2500	UL-00010892	разноцветный	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S2500	UL-00010893	теплый белый	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S2500*	UL-00012076	белый	25	225	220	1,5	прозрачный ПВХ	статическое


* Соединение до 3 шт.

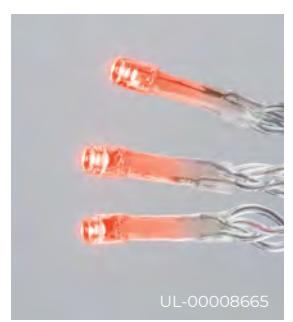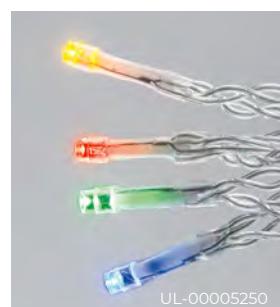

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ







УКРАШАТЬ:

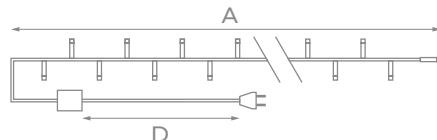

IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°	°C	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00005253	синий	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005760	зеленый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005250	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005256	теплый белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00005259	белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00008665	красный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

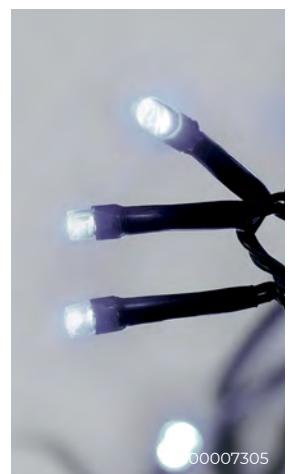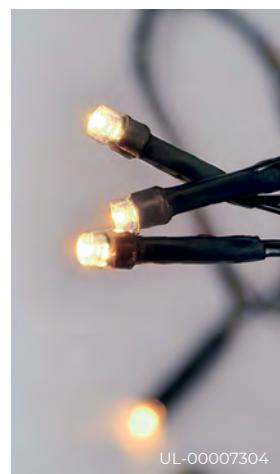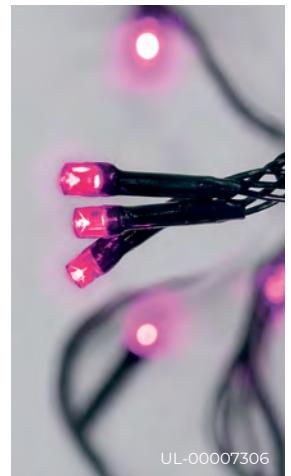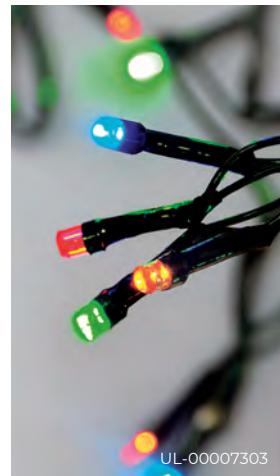

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ




УКРАШАТЬ:

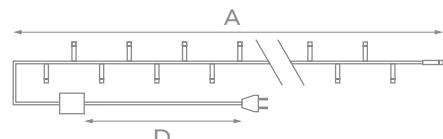

IP20	~230 В	50 000 ч
+35 °	-20 °	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светоиздевдов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00007303	разноцветный	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007306	розовый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007304	теплый белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	UL-00007305	белый	5	50	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

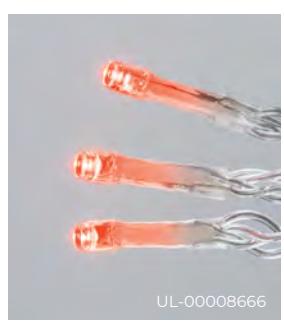

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ






УКРАШАТЬ:

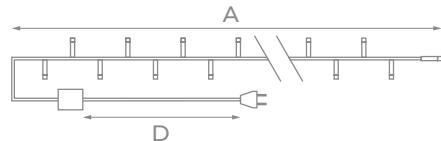

IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007197	синий	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007198	зеленый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007199	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007200	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007201	белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008666	красный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

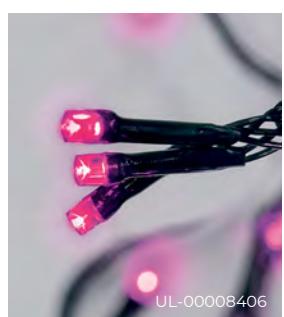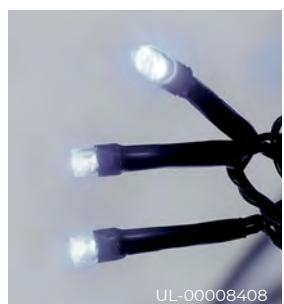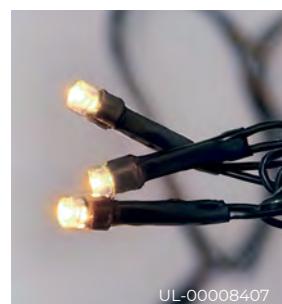

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

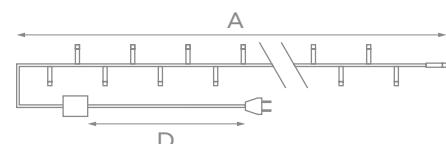




IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00012358	разноцветный**	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00012359	разноцветный***	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008407	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008408	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008405	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00008406	розовый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

** Розовый, желтый, зеленый, голубой


*** Красный, желтый, синий, зеленый, белый

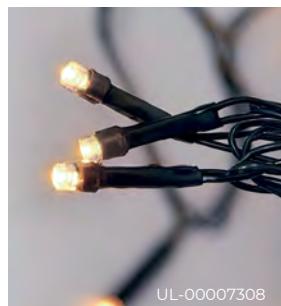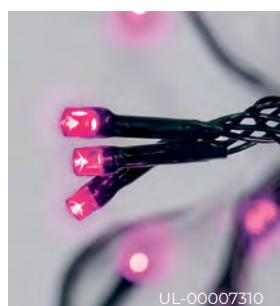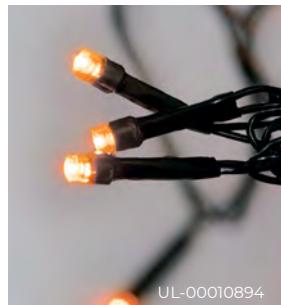

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ






УКРАШАТЬ:

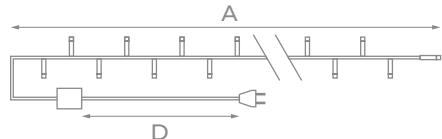

IP20	~230 В	50 000 ч
+35°	-20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2000	UL-00010894	янтарный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00011301	медный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007307	разноцветный	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007310	розовый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007308	теплый белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S2000	UL-00007309	белый	20	200	220	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007311	разноцветный	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007312	теплый белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S3000	UL-00007313	белый	30	300	240	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

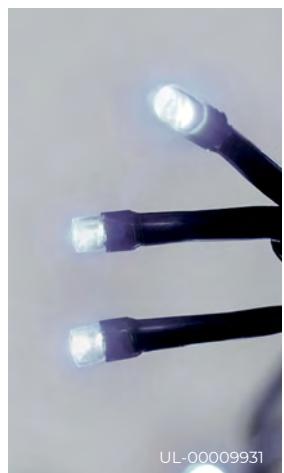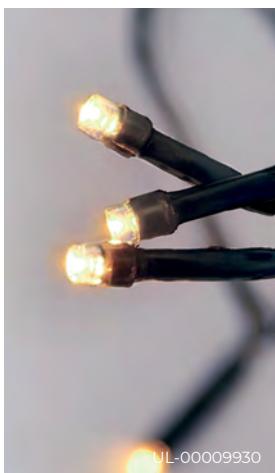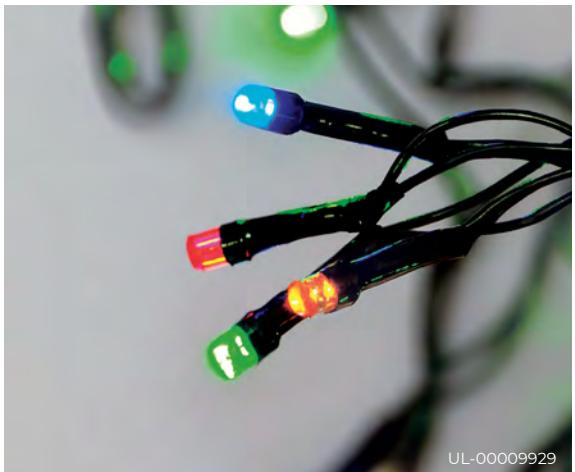

ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



УКРАШАТЬ:

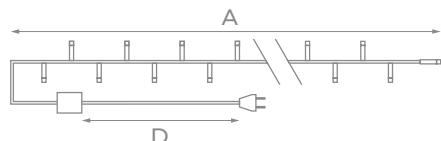

IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, м	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S5000	UL-00009929	разноцветный	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009930	теплый белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S5000	UL-00009931	белый	50	500	5	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009932	разноцветный	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009933	теплый белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S10000	UL-00009934	белый	100	1000	10	1,5	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:

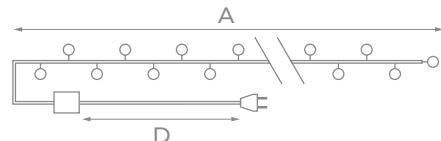

IP20	~230 В	50 000 ч
+35 °  -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280 BALLS	07921	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0280 BELLS	07919	RGB	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0500 CRYSTAL	UL-00003948	разноцветный	5	100	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:

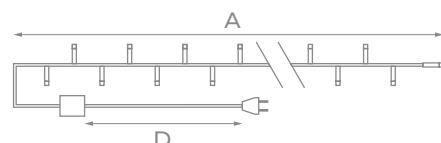

IP20	~230 В	50 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0700 PINK SAKURA	07933	розовый	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-S0700 WHITE SAKURA	07934	белый	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* Срок службы 30 000 ч.


** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШАРИКИ



УКРАШАТЬ:

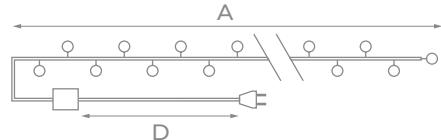

IP20	~230 В	50 000 ч
+35 °	-20 °	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280 COLORBALLS	11093	разноцветный	2,8	20	120	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0280 RAINBOW	09580	RGB	2,8	25	120	0,7	прозрачный ПВХ	смена цветов
ULD-S0500 RAINBOW-1	UL-00005470	RGB	5	30	150	1,5	темно-зеленый ПВХ	смена цветов
ULD-S0540 COLORBALLS	07928	разноцветный	5,4	60	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
ULD-S0800 COLORBALLS	07929	разноцветный	8	100	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ГИРЛЯНДЫ ШИШКИ




УКРАШАТЬ:

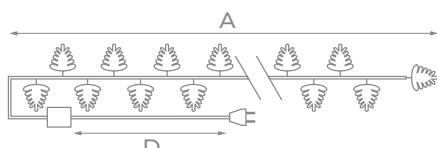

IP20	~230 В	50 000 ч
+35 °	-20 °	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0280	PINE CONES	теплый белый	2,8	20	120	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	PINE CONES	разноцветный	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-S0500	PINE CONES	теплый белый	5	50	150	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

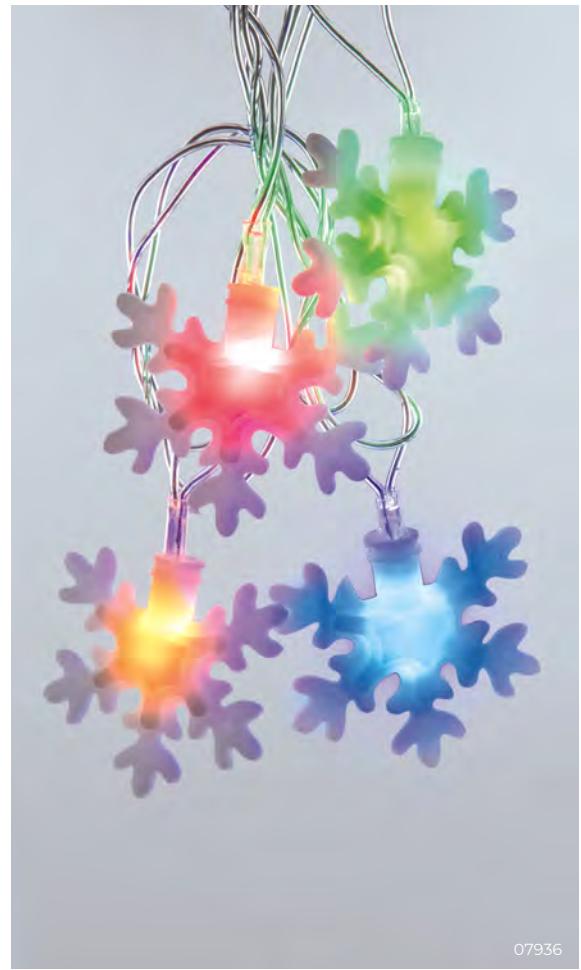


07936

ГИРЛЯНДЫ СНЕЖИНКИ




УКРАШАТЬ:

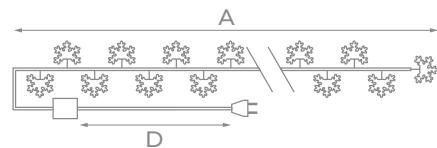

IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0700 SNOWFLAKES-3	07936	разноцветный	7	50	150	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

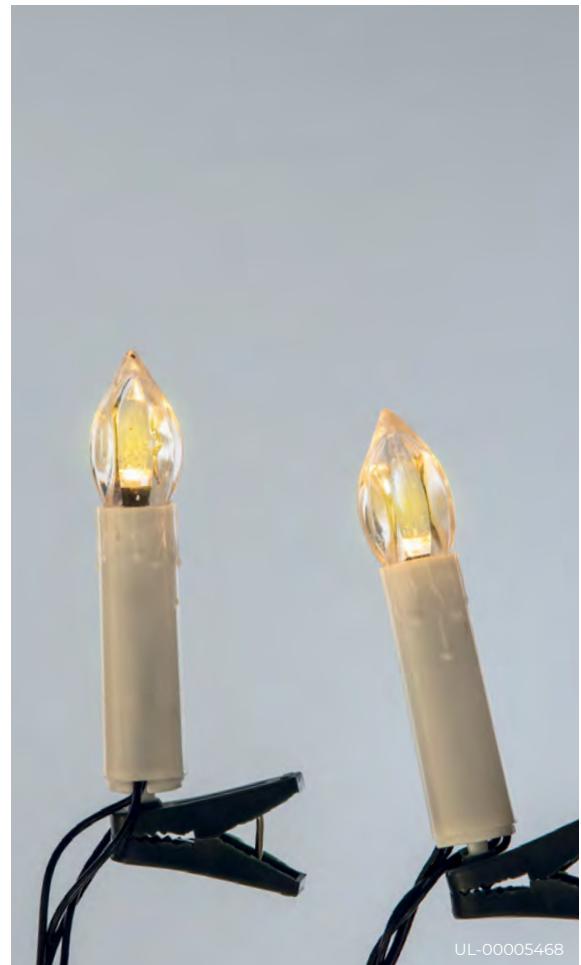


UL-00005468

ГИРЛЯНДЫ СВЕЧКИ

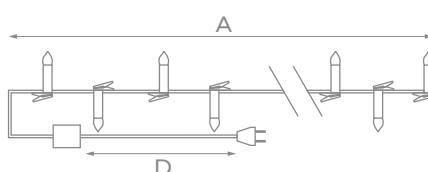

IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 ° 		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0400	CANDLES	UL-00005468	теплый белый	4	20	150	1,5	темно-зеленый ПВХ
ULD-S0600	CANDLES	UL-00005469	теплый белый	6	30	150	1,5	темно-зеленый ПВХ

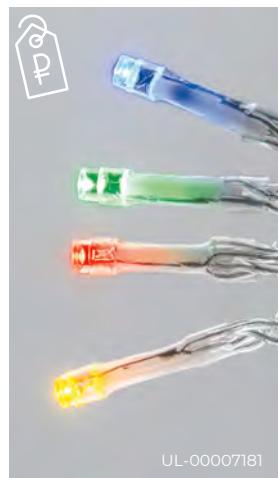

ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ




УКРАШАТЬ:
 БАТАРЕЙКИ*
 2x AA 1,5V

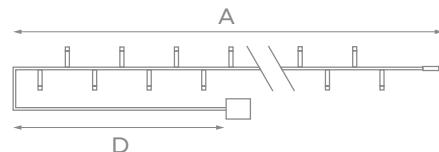


IP20	30 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0150	UL-00007181	разноцветный	1,5	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0200 CLIPS	UL-00005484	теплый белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 STRAWBERRY	UL-00003394	красный	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0400 GRAPES	UL-00003392	белый	4	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

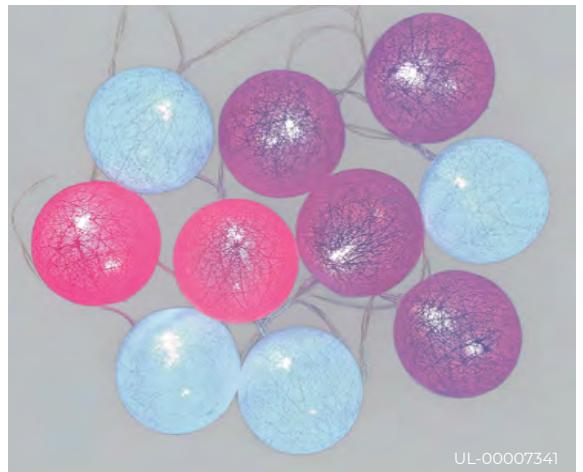

ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ

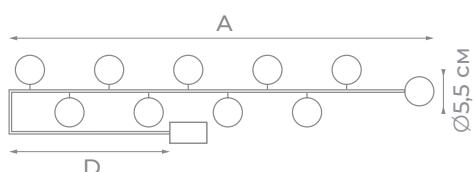

IP20	30 000 ч
+35° -5°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	TANGLES-1	UL-00007341	белый	2	10	0,3	прозрачный ПВХ
ULD-S0135	TANGLES-2	UL-00008420	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ
ULD-S0135	TANGLES-3	UL-00008668	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ

* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:


БАТАРЕЙКИ*

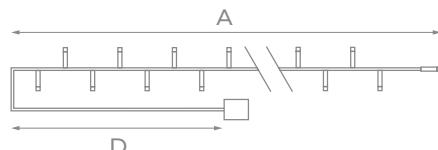

IP20	30 000 ч
+35° -5°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светоиздодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1800 BULBS	UL-00008421	теплый белый	1,8	10	0,3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1800 RETRO BULBS-1	UL-00008426	теплый белый	1,8	50	0,3	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

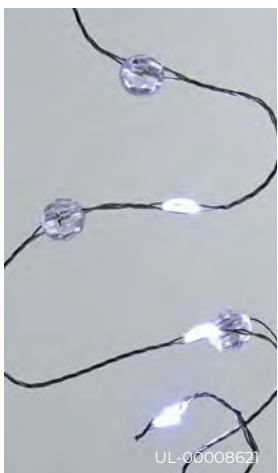


ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*
2x AA 1,5В

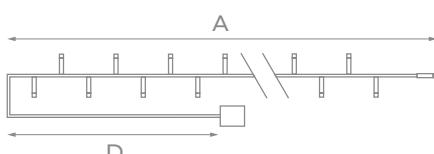

IP20	30 000 ч
+35° -5°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1900 STARS MINI	UL-00008619	теплый белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 BEADS MINI	UL-00008621	белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1900 SNOWFLAKES MINI	UL-00008620	белый	1,9	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:




БАТАРЕЙКИ*



IP20	20 000 ч
+35° -20°	III

Модель	Код	Цвет свечения	Длина	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	RIBBON	теплый белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание
ULD-S1000	RIBBON	белый	10	0,3	100	прозрачный ПВХ	статическое свечение/ мигание

* Батарейки в комплект не входят.



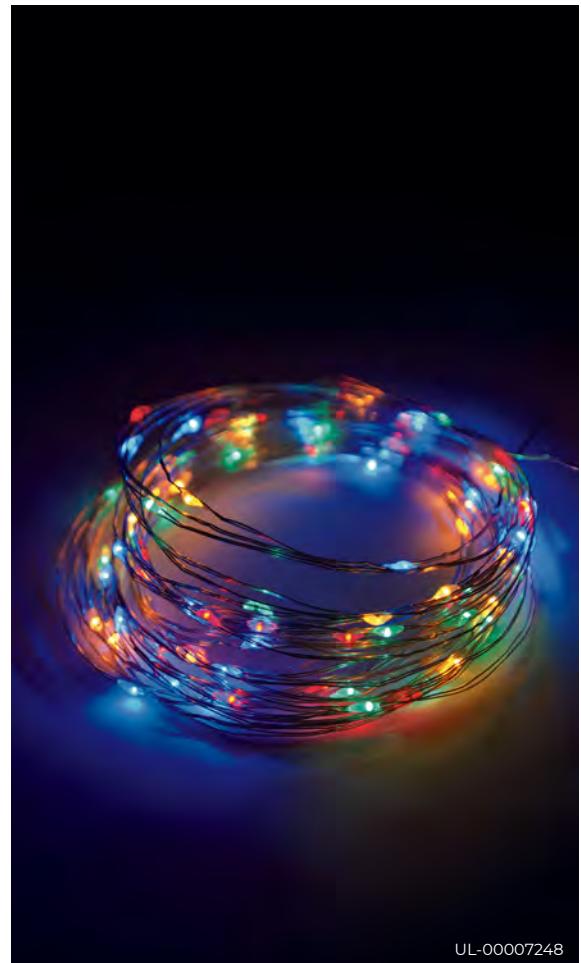


UL-00007248

РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

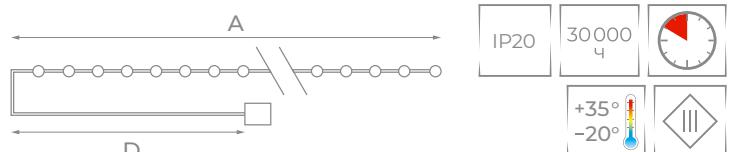

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	DEW	UL-00007247	RGB	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S0500	DEW	UL-00007248	RGB	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ

* Батарейки в комплект не входят.


**16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.



РОСА НА БАТАРЕЙКАХ






УКРАШАТЬ:
 БАТАРЕЙКИ*
 2x AA 1,5В

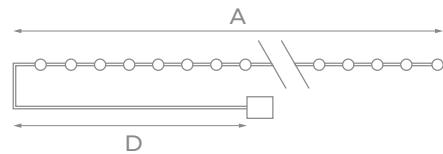



IP20	30 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	DEW	UL-00010897	фиолетовый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S0200	DEW	UL-00010896	белый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S0200	DEW	UL-00007205	разноцветный	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S0200	DEW	UL-00007183	теплый белый	2	20	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ

* Батарейки в комплект не входят.

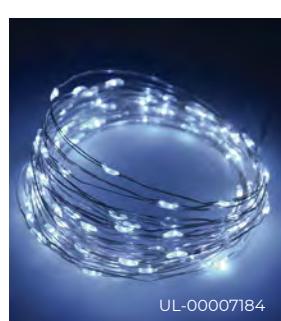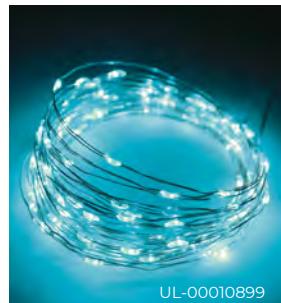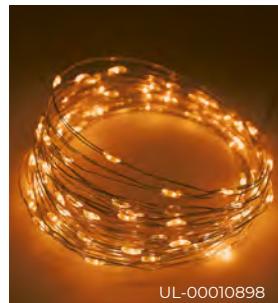

POCA НА БАТАРЕЙКАХ

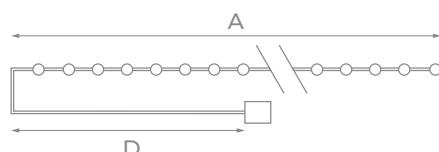

IP20	30 000 ч
+35°-20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500 DEW	UL-00010898	янтарный	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00010899	голубой	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005266	разноцветный	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007185	фиолетовый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00005265	теплый белый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0500 DEW	UL-00007184	белый	5	50	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



POCA НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:
 БАТАРЕЙКИ*
 3x AA 1,5V

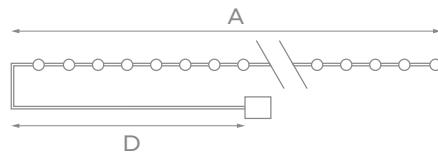

IP20	30 000 ч
+35 ° -20 °	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000 DEW	UL-00005483	разноцветный	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007187	фиолетовый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00005482	теплый белый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S1000 DEW	UL-00007186	белый	10	100	0,3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.




РОСА НА БАТАРЕЙКАХ



УКРАШАТЬ:




БАТАРЕЙКИ*




IP20	20 000 ч
+35° -20°	III

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-S0200	WINESTOPPER	разноцветный	2	20	медная проволока	статическое
ULD-S0200	WINESTOPPER	теплый белый	2	20	медная проволока	статическое
ULD-S0200	WINESTOPPER	белый	2	20	медная проволока	статическое

* Батарейки в комплекте.

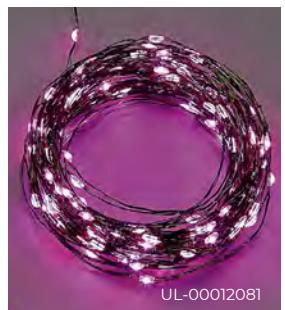

POCA ОТ СЕТИ 230 В

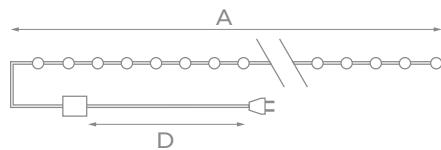


IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S2000	DEW	UL-00012077	янтарный	20	200	3	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S2000	DEW	UL-00012078	белый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S2000	DEW	UL-00012079	теплый белый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S2000	DEW	UL-00012080	разноцветный	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S2000	DEW	UL-00012081	розовый	20	200	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA ОТ СЕТИ 230 В

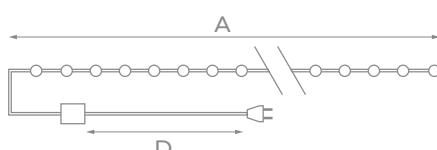

IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 ° 		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S3000	DEW	UL-00012082	белый	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S3000	DEW	UL-00012083	теплый белый	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S3000	DEW	UL-00012084	разноцветный	30	300	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




POCA ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:



НА КАТУШКЕ

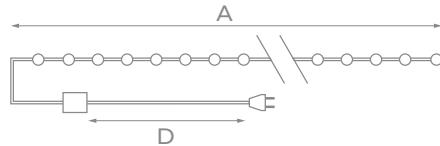

IP20

~230 В

30 000 ч

+35°
-20°




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S5000	DEW	UL-00012085	белый	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S5000	DEW	UL-00012086	теплый белый	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S5000	DEW	UL-00012087	разноцветный	50	500	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA ОТ СЕТИ 230 В

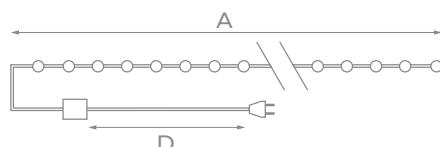


IP20	~230 В	30 000 ч
+35 °  -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S10000	DEW	UL-00012089	теплый белый	100	1000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S10000	DEW	UL-00012090	разноцветный	100	1000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA ОТ СЕТИ 230 В

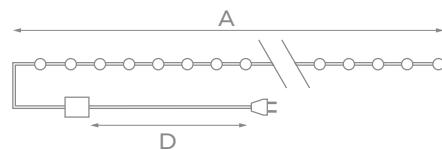

IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20° 		


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S20000	DEW	UL-00012092	теплый белый	200	2000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ
ULD-S20000	DEW	UL-00012091	белый	200	2000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA

ОТ СЕТИ 230 В

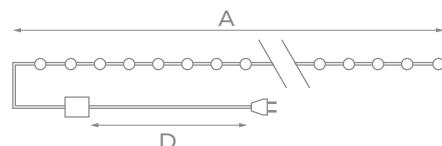

IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 ° 		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S40000	DEW	UL-00012093	белый	400	4000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ 8 режимов*
ULD-S40000	DEW	UL-00012094	теплый белый	400	4000	3	медная проволока, темно-зеленый ПВХ 8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




POCA ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:

НА КАТУШКЕ

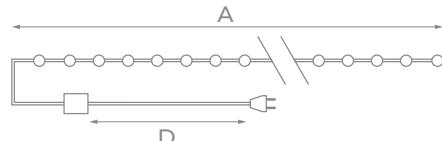


IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0500	DEWDROP	UL-00012121	белый	5	125	2	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S0500	DEWDROP	UL-00012122	теплый белый	5	125	2	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S1000	DEWDROP	UL-00012123	белый	10	250	2	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S1000	DEWDROP	UL-00012124	теплый белый	10	250	2	медная проволока, прозрачный ПВХ


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



POCA ОТ СЕТИ 230 В

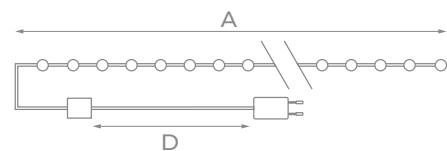

ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



IP44

~230 В

31 В
рабочее
напряжение



50 000
ч

+35°
-20°



10–100%

°C



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светоди- одов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007180	RGB	10	100	180	1,5	медная проволока, прозрачный ПВХ	20 режимов*
ULD-S5000	DEW	UL-00009942	теплый белый	50	500	500	5	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S5000	DEW	UL-00009943	белый	50	500	500	5	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S10000	DEW	UL-00009944	теплый белый	100	1000	1000	5	медная проволока, прозрачный ПВХ
ULD-S10000	DEW	UL-00009945	белый	100	1000	1000	5	медная проволока, прозрачный ПВХ

* 16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




РОСА ПЛОСКАЯ ОТ СЕТИ 230 В



УКРАШАТЬ:




НА КАТУШКЕ



IP20	~230 В	30 000 ч
+35°	-20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светоизодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011302	разноцветный	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011303	теплый белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011304	белый	10	100	180	1,5	темно-зеленый ПВХ
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011306	теплый белый	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ
ULD-S1000-100	DEW BAND	UL-00011305	разноцветный	10	100	180	1,5	прозрачный ПВХ


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

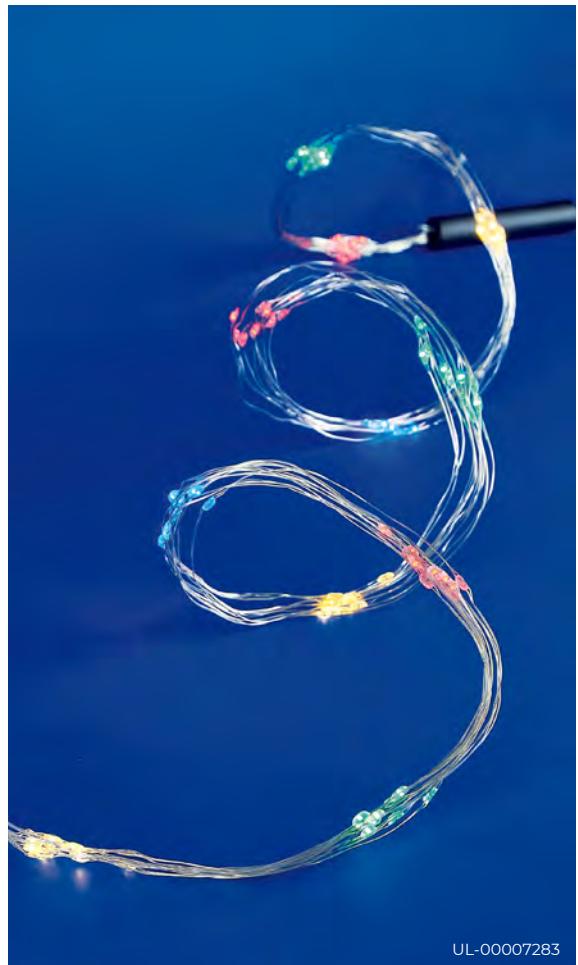

ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:

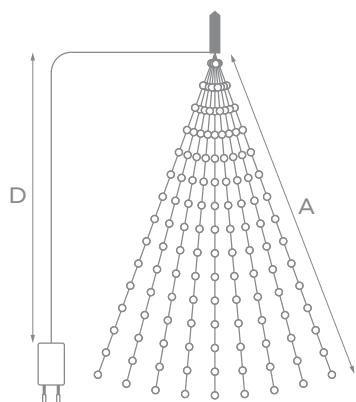


IP44	30 000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° С -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во нитей	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0120	UL-00007283	разноцветный	1,2	10	120	120	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое
ULD-E0200	UL-00007284	разноцветный	2	10	200	120	3	медная проволока, прозрачный ПВХ	статическое



ЛУЧИ РОСЫ

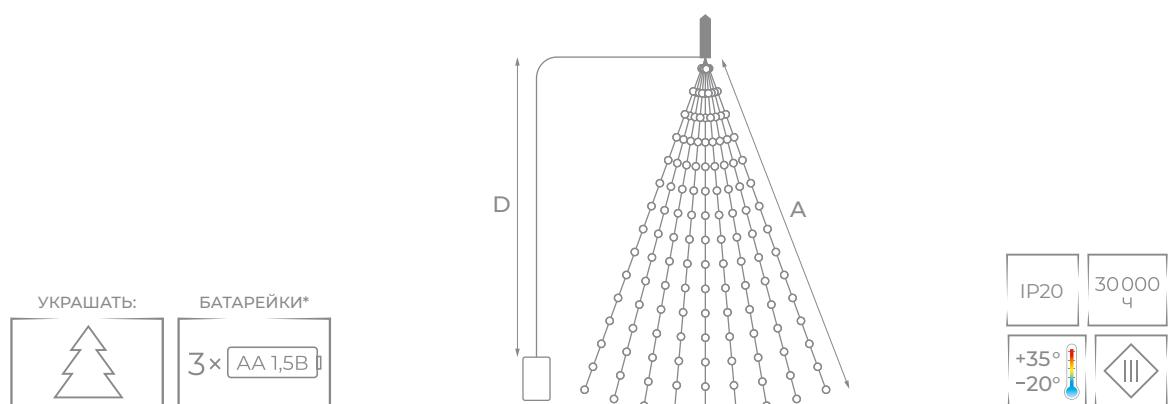

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во нитей	Кол-во светоизодов	Высота ёлки, см	Длина питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E0200	UL-00008667	теплый белый	2	10	200	120	1	медная проволока, прозрачный ПВХ"	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



ЛУЧИ РОСЫ



УКРАШАТЬ:

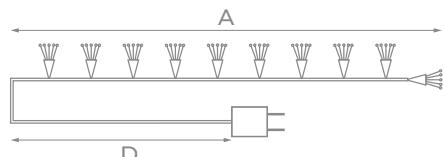

IP44	50 000 ч	4,5 В рабочее напряжение
~230 В	+35° -20°	


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00008565	разноцветный	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-S0250	UL-00008564	теплый белый	2,5	200	120	3	прозрачный ПВХ	статическое



ГИРЛЯНДЫ С МИНИЛАМПАМИ



УКРАШАТЬ:

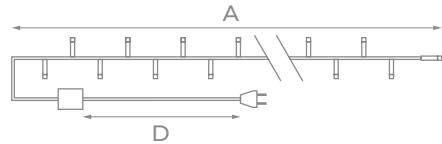

IP20	~230 В	2000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во миниламп	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
UDL-S0500	UL-00002389	разноцветный	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00007189	теплый белый	5	50	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S0500	UL-00002388	разноцветный	5	100	150	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1000	UL-00003945	разноцветный	10	200	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1000	UL-00007190	теплый белый	10	200	180	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S1500	UL-00003946	разноцветный	15	300	200	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*
UDL-S2500	UL-00003947	разноцветный	25	500	240	0,7	темно-зеленый ПВХ	8 режимов*



* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



БАХРОМА




УКРАШАТЬ:

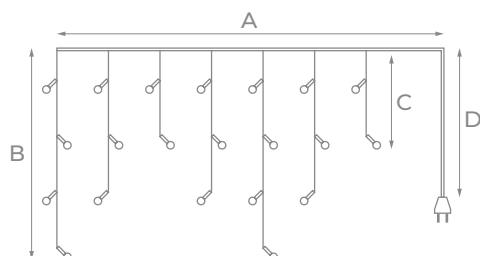




IP20	~230 В	30 000 ч
+35°	-20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B2005	UL-00010871	разноцветный	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010872	теплый белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010873	белый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010874	розовый	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B2005	UL-00010937	синий	2	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

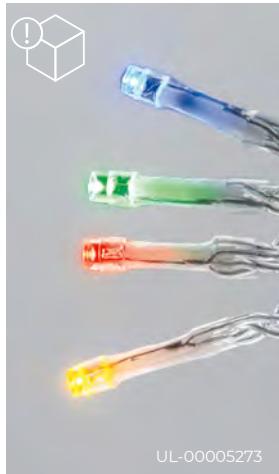


БАХРОМА

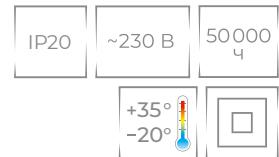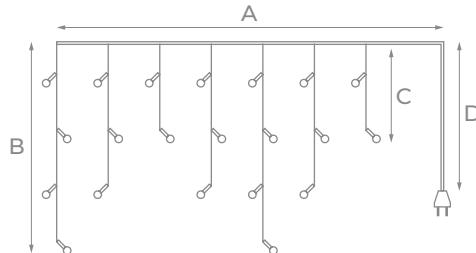

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B1805	UL-00005273	разноцветный	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B1805	UL-00005274	теплый белый	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B1805	UL-00005275	белый	1,8	12	0,5/0,3	48	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	07950	синий	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00002270	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	UL-00003678	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-B3010	07949	белый	3	32	0,7/0,4	200	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

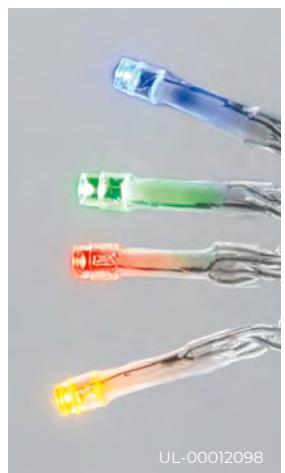

ЗАНАВЕСЫ






УКРАШАТЬ:

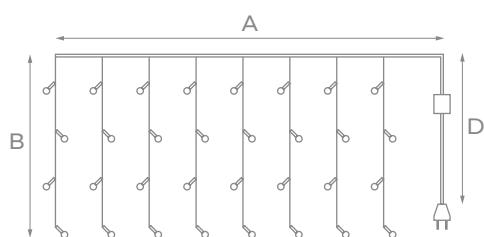

IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3030	UL-00012096	теплый белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3030	UL-00012097	белый	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3030	UL-00012098	разноцветный	3	3	16	192	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*




* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

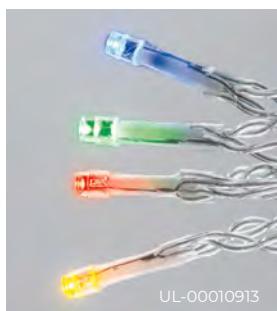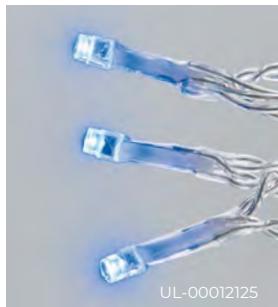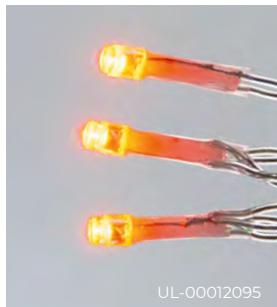

ЗАНАВЕСЫ




УКРАШАТЬ:

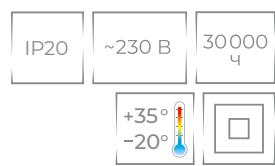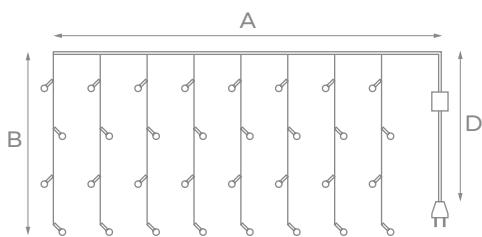

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00012095	янтарный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00012125	синий	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010913	разноцветный	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010914	теплый белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010915	белый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00010916	розовый	3	2	16	160	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

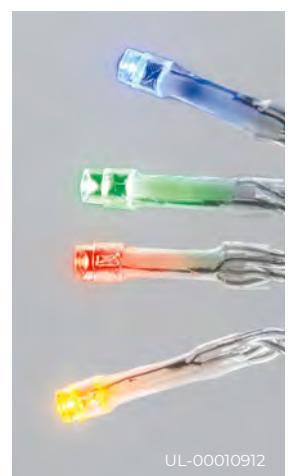

ЗАНАВЕСЫ



УКРАШАТЬ:

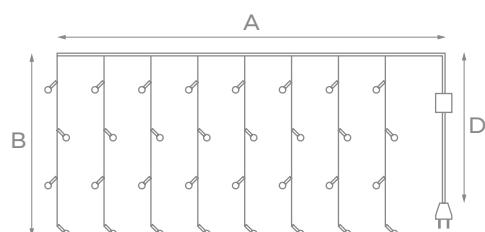


IP20	~230 В	50 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	06738	белый	1,5	1,5	16	160	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010910	теплый белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010911	белый	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C1515	UL-00010912	разноцветный	1,5	1,5	10	100	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




UL-00007336

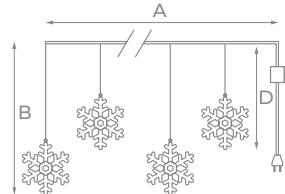


11130

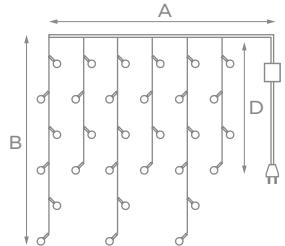

11129

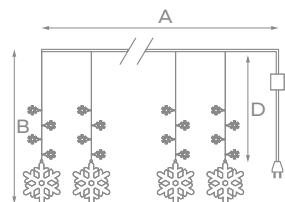


UL-00009939

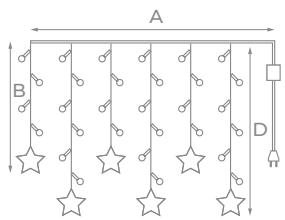

ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



УКРАШАТЬ:




IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E1503	SNOW-FLAKES-3	UL-00007336	синий	1,5	0,3	6	72	1,5	прозрачный ПВХ
ULD-E2405	RAINBOW	11130	разноцветный	2,4	0,5	16	100	1,5	прозрачный ПВХ
ULD-E2706	SNOWFALL	11129	белый	2,7	0,6	10	100	1,5	прозрачный ПВХ
ULD-E3007	STARS-2	UL-00009939	теплый белый	3	0,6	12	138	1,5	прозрачный ПВХ


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



UL-00001409

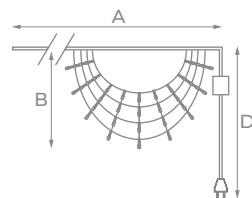

UL-00001410

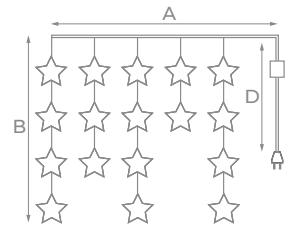


ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ



до 3 шт.


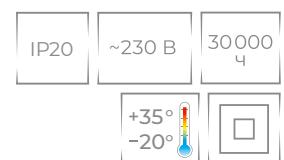


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3104 RAINBOW-1	UL-00001409	синий	3	0,4	4	288	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-E5505 STARS-1	UL-00001410	синий, белый	5,5	0,5	56	196	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.




СЕТКИ

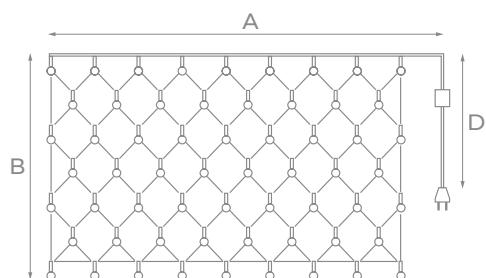


IP20	~230 В	30 000 ч
+35 °	-20 °	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Высота (B), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N1815	UL-00005488	разноцветный	1,8	1,5	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N1815	UL-00005487	белый	1,8	1,5	180	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

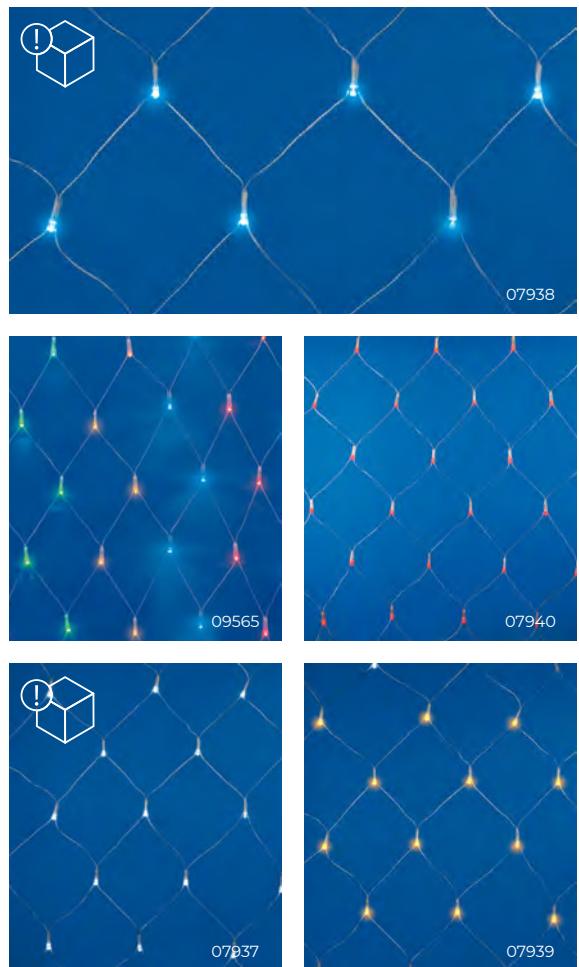

СЕТКИ

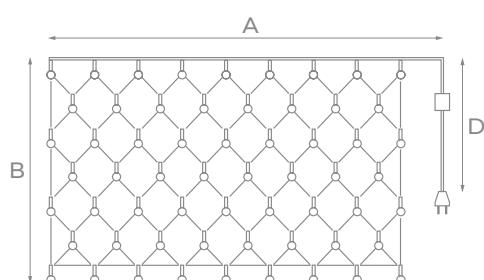

IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Длина (B), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2520	07938	синий	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	09565	разноцветный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07940	красный	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	06733	белый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07939	желтый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-N2520	07937	белый	2,5	2	240	0,7	прозрачный ПВХ	статическое


* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



ПОДВЕСЫ




ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

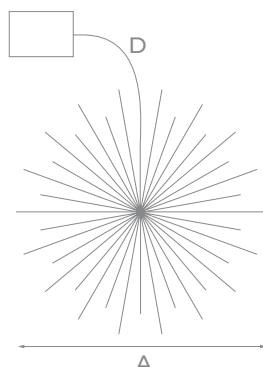

IP20	10–100%	20 000 ч
+35° -5°		


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-H3030 FIREWORKS	UL-00009941	разноцветный	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-H3030 FIREWORKS	UL-00009940	теплый белый	Ø30	120	1	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



UL-00001403

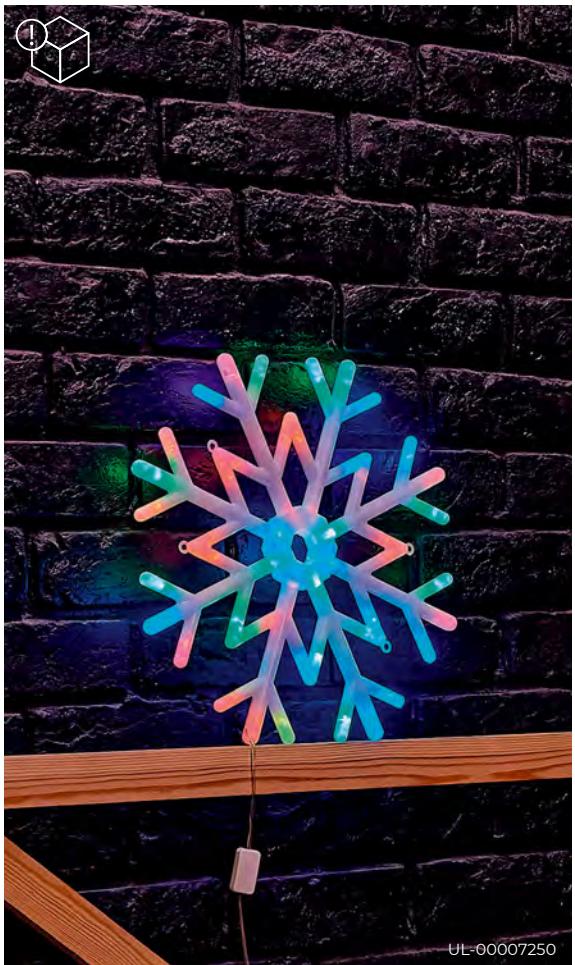


UL-00007250

ПОДВЕСЫ





УКРАШАТЬ:

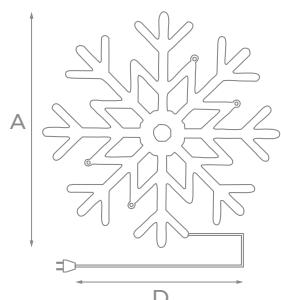


IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H4040 SNOWFLAKE	UL-00001403	красный, белый, синий	Ø40	1,5	48	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-H4040 SNOWFLAKE	UL-00007250	RGB	Ø40	1,5	48	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

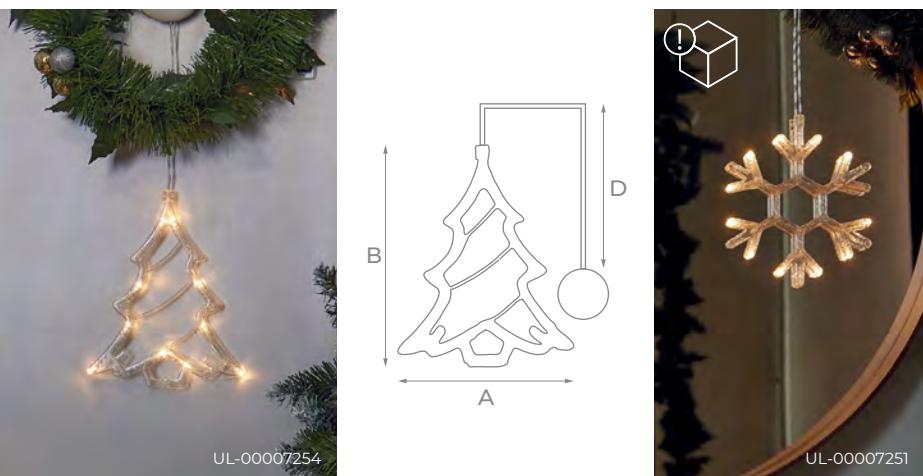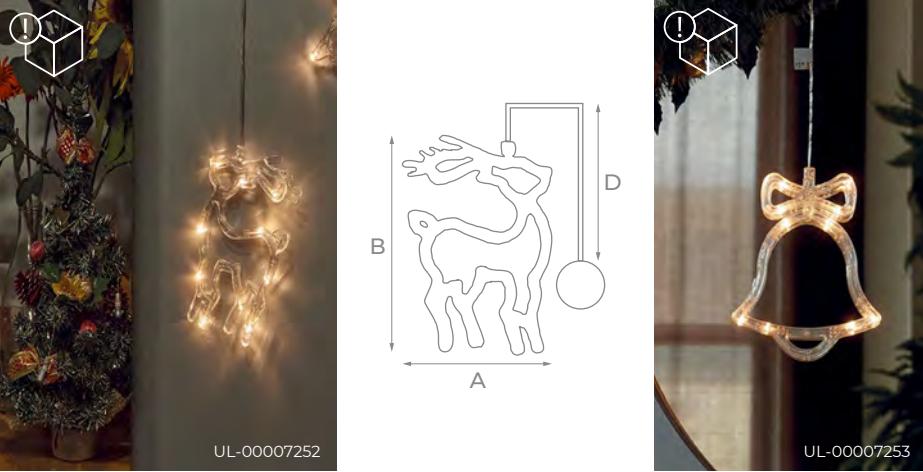




ПОДВЕСЫ НА ПРИСОСКЕ

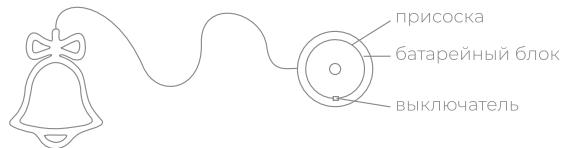

IP20	30 000 ч
+35 ° -20 °	III

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1419 DEER	UL-00007252	теплый белый	14×19	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1620 BELL	UL-00007253	теплый белый	16×20	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1620 XMAS TREE	UL-00007254	теплый белый	16×20	0,2	10	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1819 SNOWFLAKE	UL-00007251	теплый белый	18×19	0,2	12	прозрачный ПВХ	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

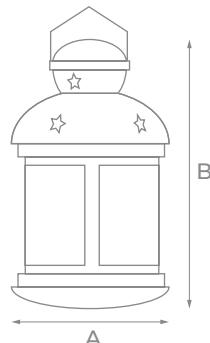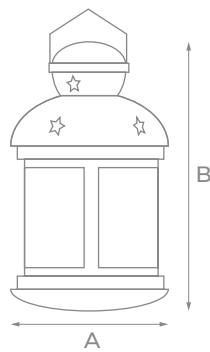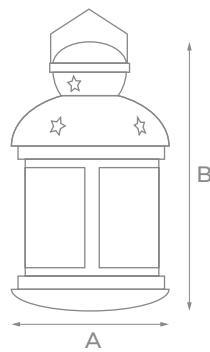


ФОНАРИ



УКРАШАТЬ:






БАТАРЕЙКИ*




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Цвет корпуса	Тип свечения
ULD-L1220	UL-00002309	RGB	12×20	10	черный	смена цветов
ULD-L1220	UL-00005490	RGB	12×20	10	белый	смена цветов
ULD-L1220	UL-00002310	теплый белый	12×20	12	белый	2 режима (статическое и мигание)

* Батарейки в комплект не входят.

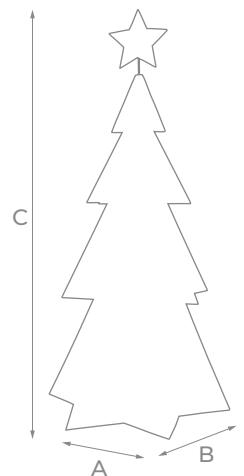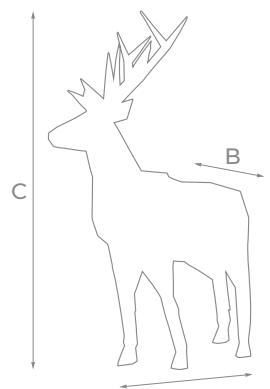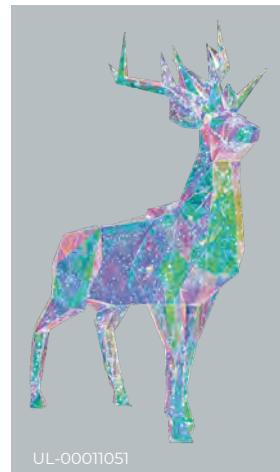



ФИГУРЫ

Fata Morgana

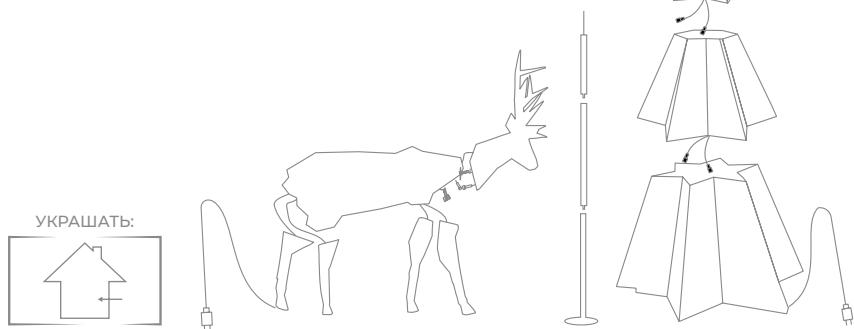

УКРАШАТЬ:		IP20	~230 В	рабочее напряжение 24В
		30 000 ч	+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-R501	DEER	белый	80×25×90	350	1	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-R502	XMAS TREE	белый	61×54×120	320	1	прозрачный ПВХ	статическое

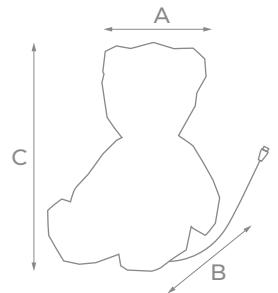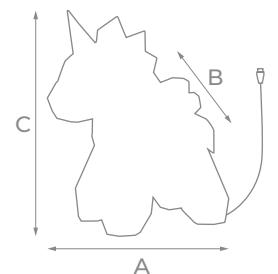

ФИГУРЫ


Fata Morgana



УКРАШАТЬ:






УПРАВЛЯТЬ:

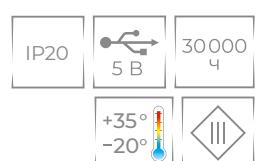

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-R503	UNICORN	RGB	31×17×35	40	1	прозрачный ПВХ	20 режимов свечения**
ULD-R504	BEAR	RGB	30×32×40	60	1	прозрачный ПВХ	20 режимов свечения**

** Можно управлять со смартфона и синхронизировать с музыкой.

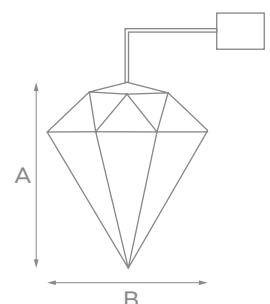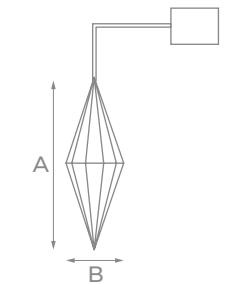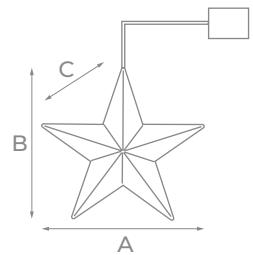

ФИГУРЫ


Fata Morgana



УКРАШАТЬ:





БАТАРЕЙКИ*



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-R505	STAR	белый	36×36×10	100	1	статическое
ULD-R506	DIAMOND	белый	46×15×15	100	1	статическое
ULD-R507	DIAMOND	белый	16×22×22	100	1	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

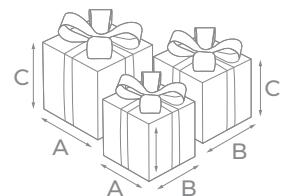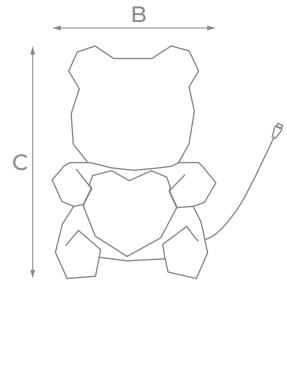


ФИГУРЫ





Fata Morgana



УКРАШАТЬ:

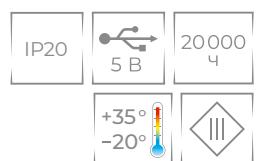

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-R508	BEAR WITH HEART	белый	22×23×30	200	1	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-R509	GIFTBOX SET	белый	15×15×20 20×20×25 25×25×30	300 (1×100)	1	прозрачный ПВХ	статическое

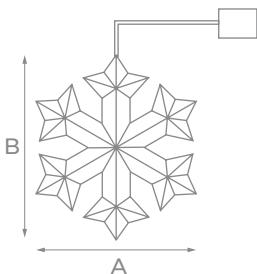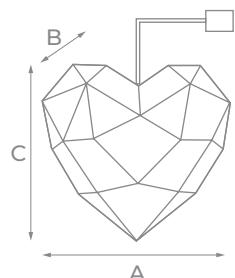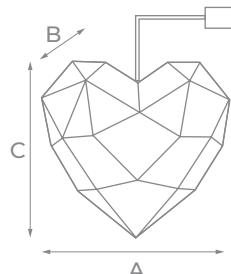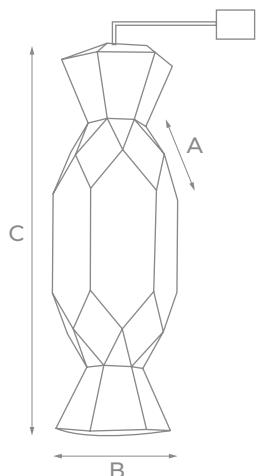


ФИГУРЫ Fata Morgana



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*



IP20	20 000 ч
+35° -20°	III

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светоиздидов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-R510	CANDY	белый	9×10×30	100	1	статическое
ULD-R511	HEART	белый	23×11×22	100	1	статическое
ULD-R511	RED HEART	белый	23×11×22	100	1	статическое
ULD-R512	SNOWFLAKE	белый	22×25×4	100	1	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



UL-00012223

ФИГУРЫ


Fata Morgana

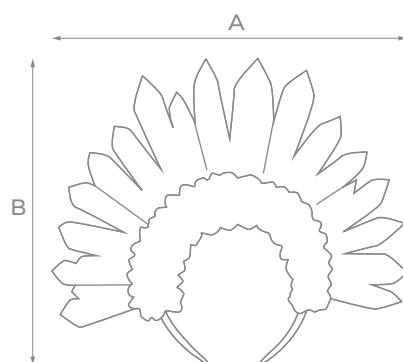

IP20	20 000 ч
+35° -20°	III

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-R513	HEADBAND	белый	29×25×6,5	10	3 режима мигания

* Батарейки в комплекте.

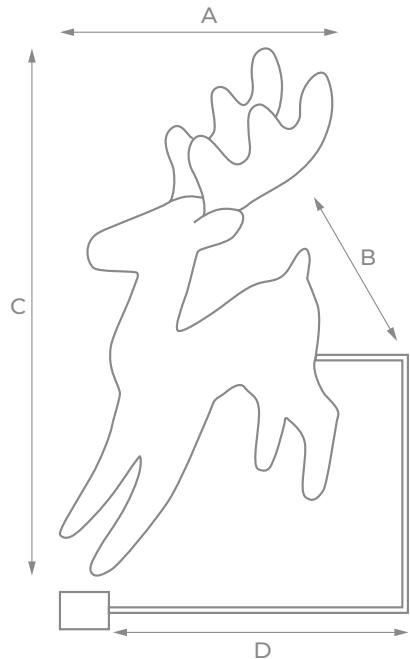

ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ

УКРАШАТЬ:




БАТАРЕЙКИ*



IP20	20 000 ч
+35° -20°	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M2430	GOLDEN DEER	UL-00012364	теплый белый	23×10×35	30	0,3


* Батарейки в комплект не входят.

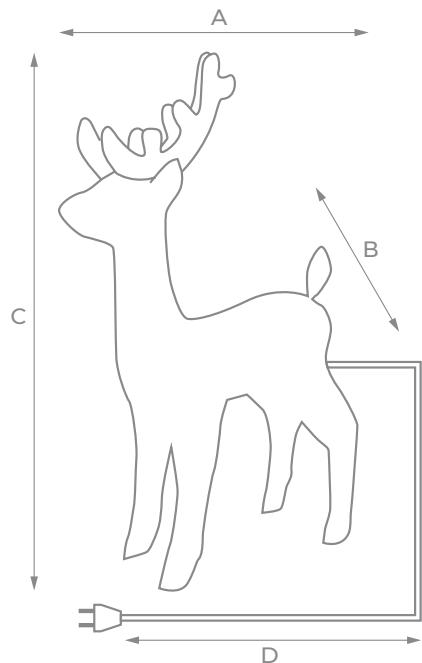

ФИГУРЫ КАРКАСНЫЕ



УКРАШАТЬ:



IP44	~230 В	20 000 ч
+35 ° -20 °		


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C, см)	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M3660	DEER-2	UL-00012361*	48×13×60	80	3	статическое
ULD-M3660	DEER-2	UL-00012362*	48×13×60	80	3	статическое
ULD-M6098	DEER-3	UL-00012363**	57×18×98	160	3	статическое

* Рабочее напряжение 4,5В,


** Рабочее напряжение 31В




09557

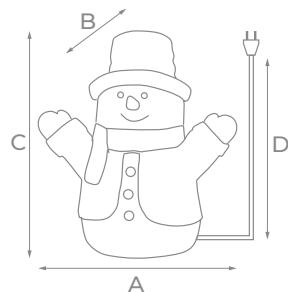


11030

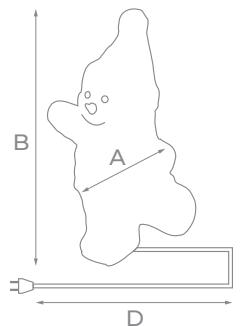

11034

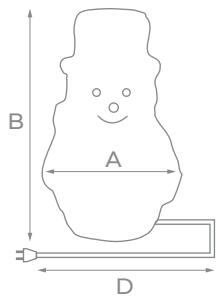

09559

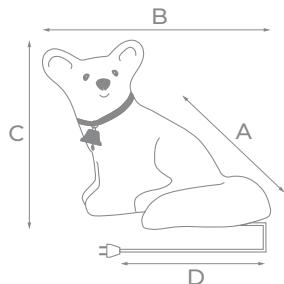

ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ







УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M2730 SNOWMAN	09557	белый	27×17×30	24	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2234 SNOWMAN-2	11030	белый	35×30×23	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M1827 SNOWMAN-3	11034	белый	28×18×18	30	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3225 FOX	09559	белый	22×33×25	32	1,5	прозрачный ПВХ	статическое

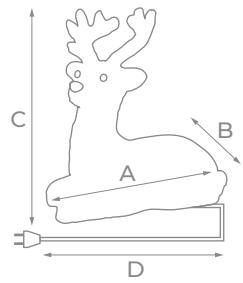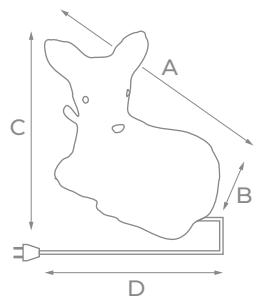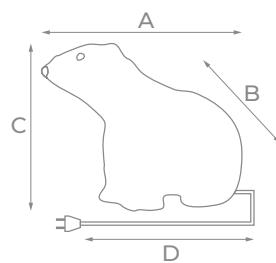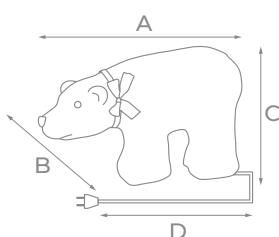

ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:




IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M3423	WHITE BEAR	белый	34,5×12,5×22	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3125	WHITE BEAR-4	белый	32×16×25	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2926	LYING FAWN-1	белый	32×16×27	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M3133	LYING FAWN	белый	32×14×32	50	1,5	прозрачный ПВХ	статическое




07953

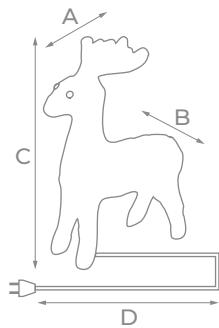


11036

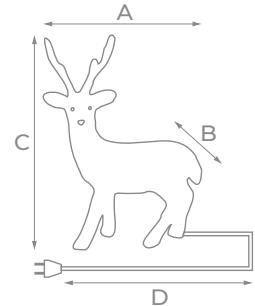

09561




11032



ФИГУРЫ АКРИЛОВЫЕ



УКРАШАТЬ:



IP20	~230 В	50 000 ч
+35° -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-M3739	DEER	белый	36×13×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M6393	DEER-1	белый	97×23×72	200	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2724	RABBIT	белый	33×14×26	32	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-M2732	RABBIT-1	белый	31×15×32	40	1,5	прозрачный ПВХ	статическое



UL-00007387




UL-00007388

ГОРКИ



УКРАШАТЬ:

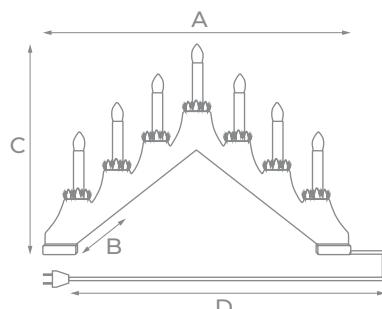

IP20	~230 В	30 000 ч
+35° -5°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Длина провода питания (D), м	Источники света	Провод	Тип свечения
UDL-L7101	BRIDGE	теплый белый	41×5×30	1,5	7 миниламп*	белый ПВХ	статическое
UDL-L7101	BRIDGE	теплый белый	41×5×30	1,5	7 миниламп*	белый ПВХ	статическое

* Лампы типа С6 (цоколь Е10), запасная лампа в комплекте.





UL-00010985



UL-00010987

ЛАМПЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ГОРОК

УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Вт	цоколь	лм	К	Размер (A × B), мм
IL-CT13-CL-03/E10/34V SET3 BLISTER	UL-00010985	3	E10	30	3000	13×45
IL-CW16-FR-03/E10/34V SET3 BLISTER	UL-00010987	3	E10	30	3000	16×55
IL-CT13-CL-03/E10/48V SET3 BLISTER	UL-00010986	3	E10	30	3000	13×45
IL-CW16-FR-03/E10/48V SET3 BLISTER	UL-00010988	3	E10	30	3000	16×55




UL-00011316

КАМИН



- УКРАШАТЬ:
 БАТАРЕЙКИ*

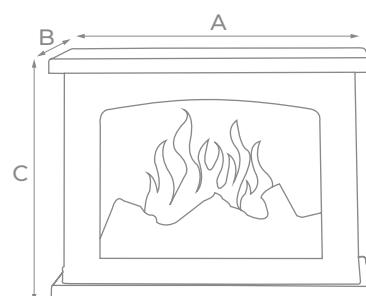IP20	20 000 ч
+35 °	-5 °
	

Модель	Код	Размер (A × B × C), см	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-L2821**	BLACK FIREPLACE	UL-00011316	28×15×21	5 мерцание (эффект горящего пламени)


* Батарейки в комплект не входят.

** USB шнур в комплекте.



UL-00011297

ВЕНОК

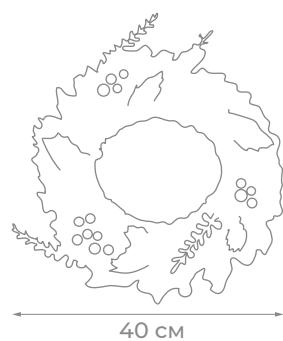

IP20	30 000 ч
+35° -5°	III

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов	Размер, см	Тип свечения
ULD-T4040-020	WREATH	теплый белый	20	Ø40	статическое

* Батарейки в комплект не входят.





СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

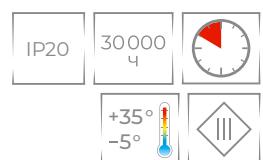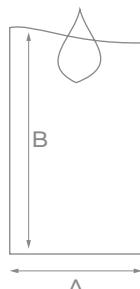

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во светодиодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F052 CANDLE SET3	UL-00007259	RGB	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	12 режимов**
ULD-F052 CANDLE	UL-00007258	RGB	Ø7,5×10	1	парафин	12 режимов**

* Батарейки в комплект не входят.

** Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете..





СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

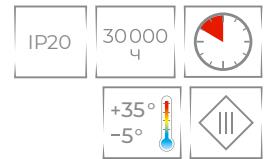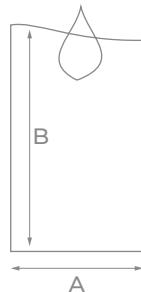

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
ULD-F050	CANDLE SET3	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект горящего пламени
ULD-F055	CANDLE SET3	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	парафин	эффект горящего пламени
ULD-F061**	CANDLE	теплый белый	Ø7×9	1	парафин	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплект не входят.



** Батарейки питания 2AAA.



СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:
 БАТАРЕЙКИ*

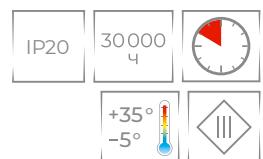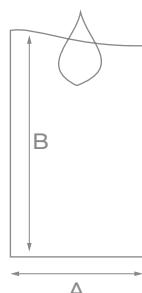Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения	
ULD-F060	CANDLE SET3	UL-00008593	теплый белый	Ø5×5/7,5/10	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
ULD-F070	TEACANDLE SET4	UL-00008592	теплый белый	Ø4×3,5	1 × 4	пластик	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплекте.





СВЕЧКИ



УКРАШАТЬ:

БАТАРЕЙКИ*

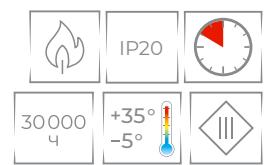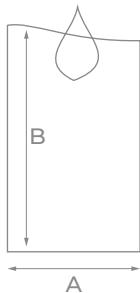

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения
NEW ULD-F062 WW CANDLE SET3	UL-00012457	теплый белый	Ø5×8/8/8	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
NEW ULD-F063 WW CANDLE SET3	UL-00012458	теплый белый	Ø5×8/10/12	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
NEW ULD-F064 WW CANDLE SET3	UL-00012456	теплый белый	Ø5×10/10/10	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени
NEW ULD-F065 WW RC CANDLE SET3	UL-00012459	теплый белый	Ø7,5×10/12,5/15	1 × 3	пластик	эффект горящего пламени

* Батарейки в комплекте.




ЗВЕЗДЫ



УКРАШАТЬ:



БАТАРЕЙКИ*

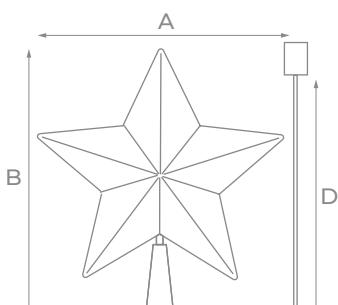

IP20	30 000 ч
+35°	-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1515 STAR-4	ULD-00010942	разноцветный	15,5×17,5	0,3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H1525 STAR-5	ULD-00010943	теплый белый	15×25	0,3	9	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-H1515 STAR-2	ULD-00005761	теплый белый	16×20	0,3	10	прозрачный ПВХ	статическое


* Батарейки в комплект не входят.



ЗВЕЗДЫ



УКРАШАТЬ:

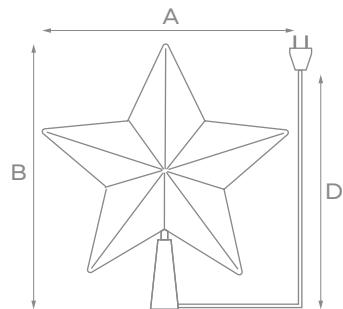

IP20	~230 В	30 000 ч
+35 °  -20 ° 		


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свечения
ULD-H1516 STAR	UL-00005491	RG-GB	16×18	3	10	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2222 STAR-1	UL-00005492	RG-GB	23×24	3	30	прозрачный ПВХ	мигание со сменой цветов
ULD-H2121 STAR-3	UL-00008704	красный	23×21,5	3	31	прозрачный ПВХ	статическое



ЕЛКИ





- УКРАШАТЬ:
-
- БАТАРЕЙКИ*
-
- 3 × AA 1,5В

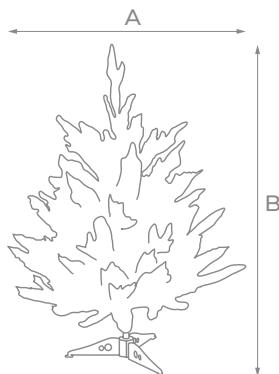

IP20	30 000 ч
+35° -5°	

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светоизлучателей LED/m	Размер (A × B), см	Тип свечения
ULD-T5460-030	XMAS TREE	теплый белый	30	Ø54×60	статическое
ULD-T5460-030	XMAS TREE SNOW	теплый белый	30	Ø54×60	статическое

* Батарейки в комплект не входят.

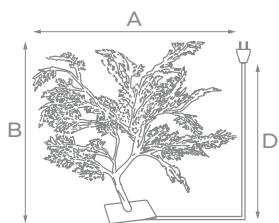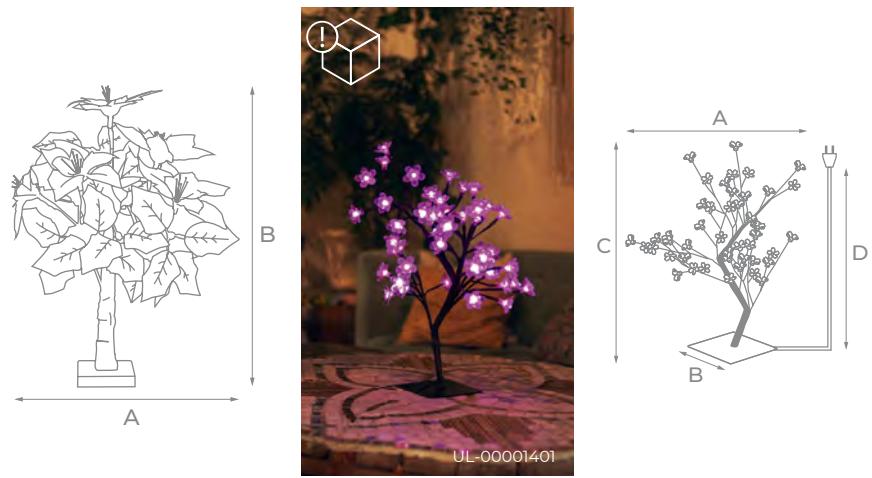

ДЕРЕВЬЯ



УКРАШАТЬ:



IP20	30 000 ч
+35 ° -20 °	



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C, см)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-T2850* XMAS STAR**	UL-00007286	теплый белый	Ø28×50	20	-	-	статическое
ULD-T3545 SAKURA	UL-00001401	розовый	35×20×45	48	1,5	черный ПВХ	статическое
ULD-T3550 FROST	UL-00001400	белый, синий	Ø30×46	54	2,5	белый ПВХ	статическое

* 3 батареек типа АА 1,5 В в комплект не входят.

** Класс защиты III.




НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ УЛИЦ

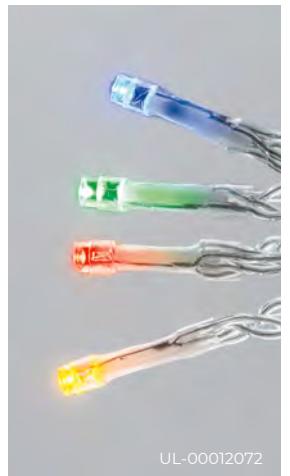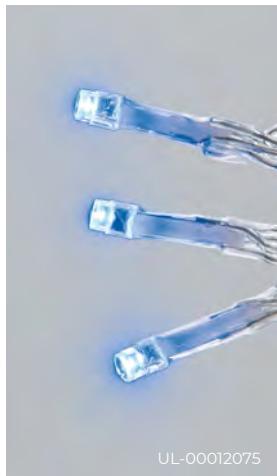

БАХРОМА





СОЕДИНИЕМЫЕ
до 3 шт.

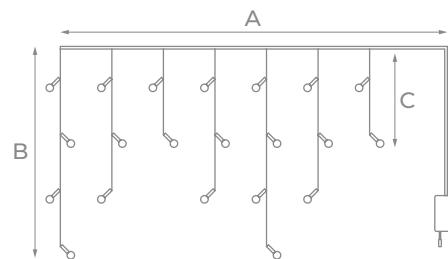

IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светоиздодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B6006	UL-00012075	синий	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012072	разноцветный	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012073	теплый белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6006	UL-00012074	белый	6	16	0,6/0,25	80	3	прозрачный ПВХ	статическое

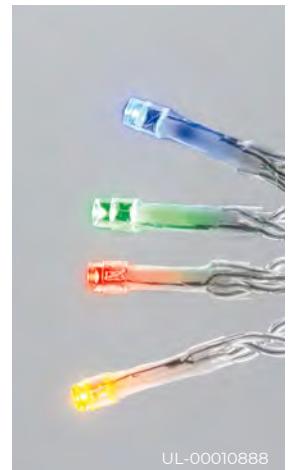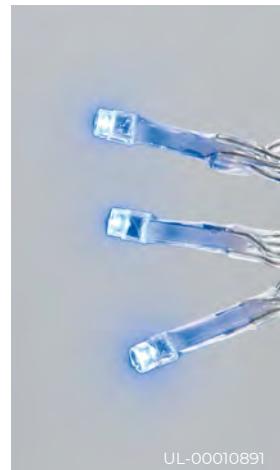

БАХРОМА





СОЕДИНИЕМЫЕ
до 3 шт.




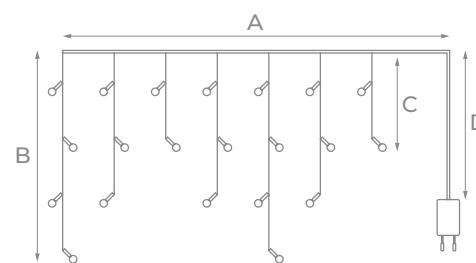


IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B6007	UL-00010891	синий	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010888	разноцветный	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010889	теплый белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-B6007	UL-00010890	белый	6	40	0,7/0,4	200	3	прозрачный ПВХ	статическое

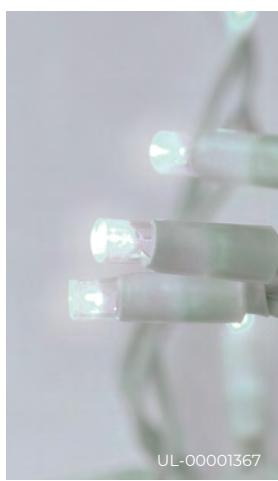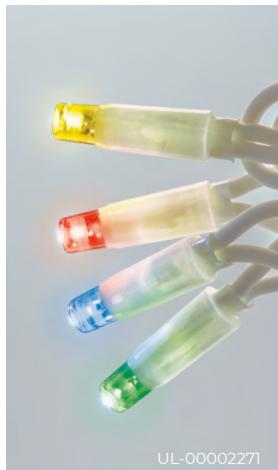



БАХРОМА

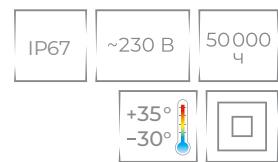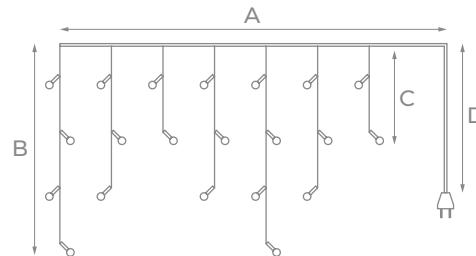

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002329	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00002271	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00003679	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое
ULD-B3010	UL-00001367	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	статическое




БАХРОМА

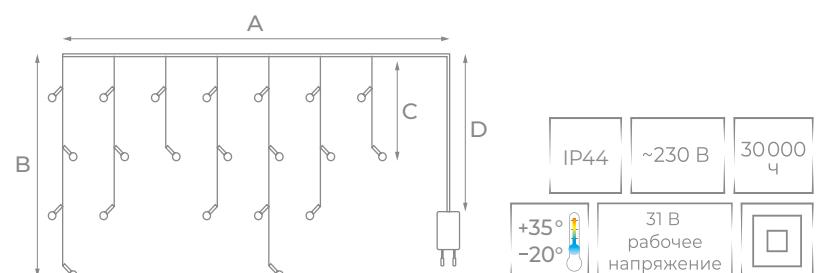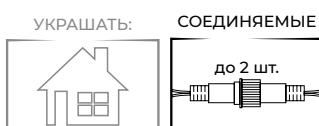


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B50006	UL-00013125	разноцветный	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
NEW ULD-B50006	UL-00013329	теплый белый	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
NEW ULD-B50006	UL-00013126	белый	50	176	0,6/0,4	880	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**

** Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.

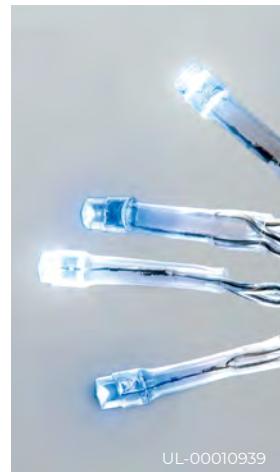



БАХРОМА

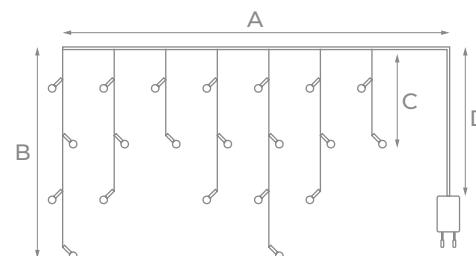


IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов B/C	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B25006	UL-00010939	синий, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010886	разноцветный	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010938	теплый белый, белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B25006	UL-00010885	белый	25	88	0,6/0,4	440	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.

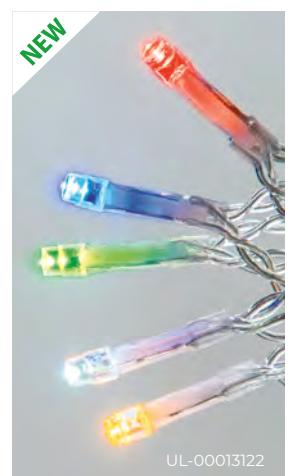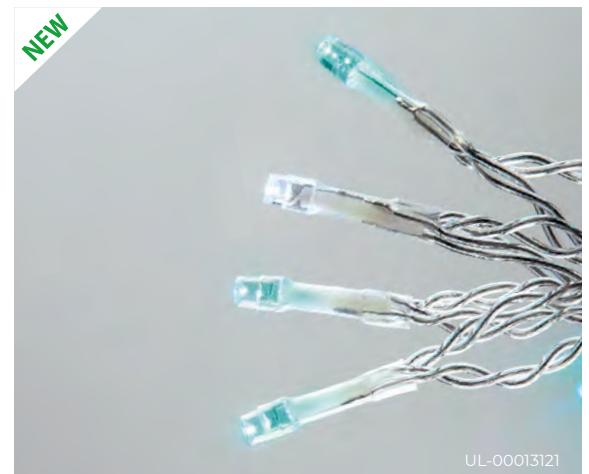

БАХРОМА


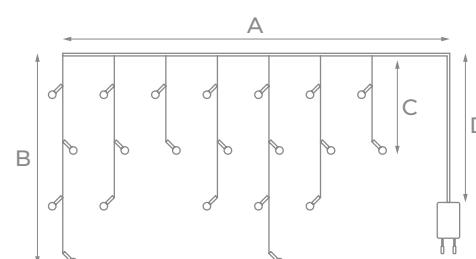


IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B12006	UL-00013123	синий, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
NEW ULD-B12006	UL-00013121	голубой, белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**
NEW ULD-B12006	UL-00013122	разноцветный*	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания**

* Красный, желтый, зеленый, синий, белый.

** Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.

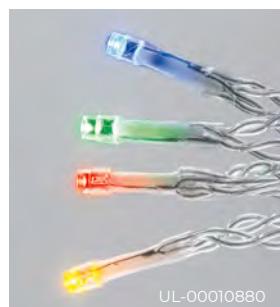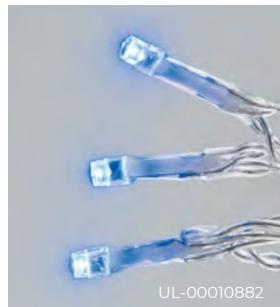



БАХРОМА



УКРАШАТЬ:



СОЕДИНИЕМЫЕ

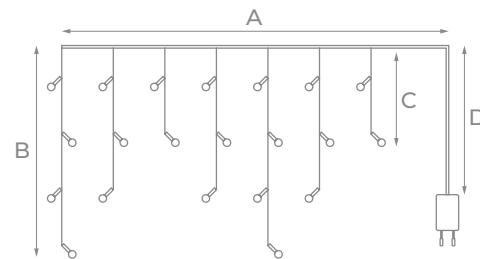


IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B12006	UL-00010883	янтарный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010882	синий	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010880	разноцветный	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010881	розовый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010878	теплый белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B12006	UL-00010879	белый	12	39	0,6/0,4	195	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 20-й светодиод мигает, остальные светят статически.





БАХРОМА

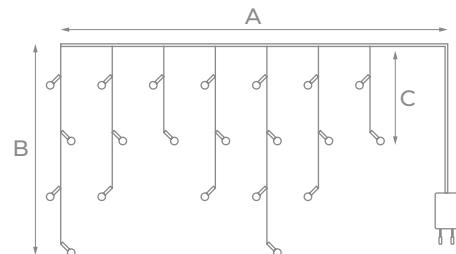


IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3007	UL-00007210	синий, белый	3	32	0,7/0,3	200	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003949	теплый белый, белый	3	32	0,7/0,3	200	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B2007	UL-00007208	разноцветный	2	16	0,7/0,3	100	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B2007	UL-00007209	белый	2	16	0,7/0,3	100	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10005	UL-00010875	разноцветный	10	80	0,5/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.


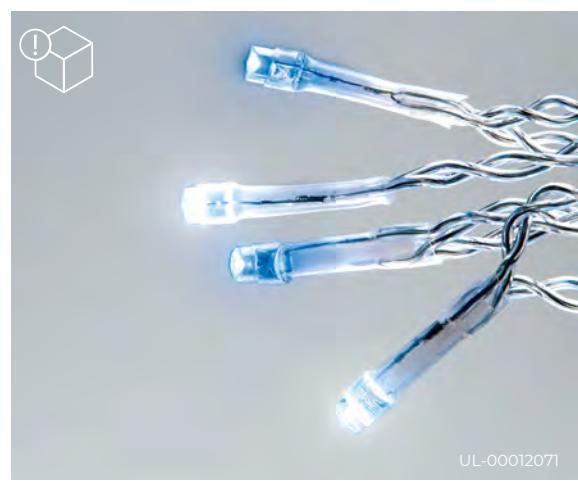
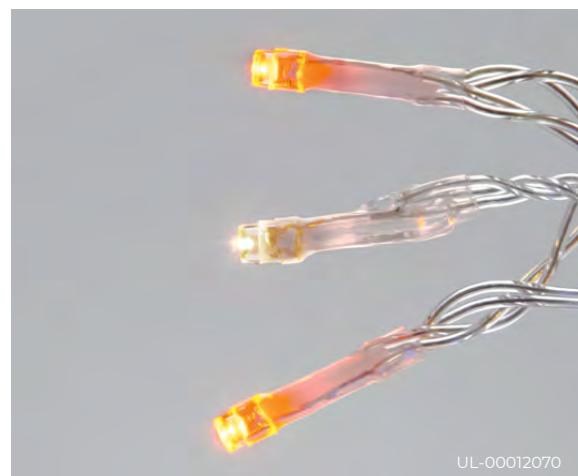


БАХРОМА

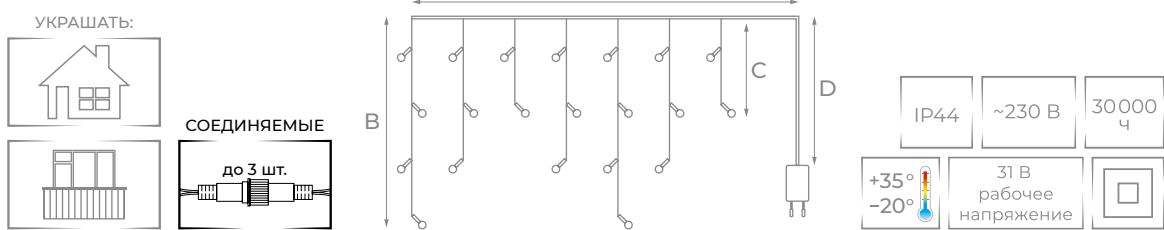


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светоэлементов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B10006	UL-00012070	янтарный, теплый белый	10	31	0,6/0,3	248	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10006	UL-00012071	синий, белый	10	31	0,6/0,3	248	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светоэлемент мигает, остальные светят статически.

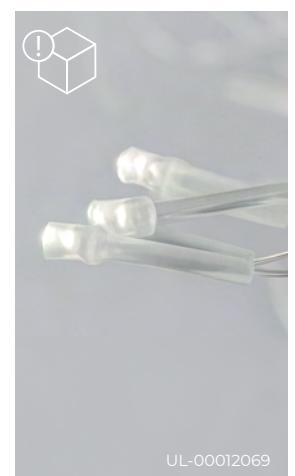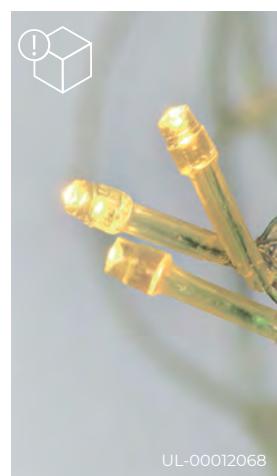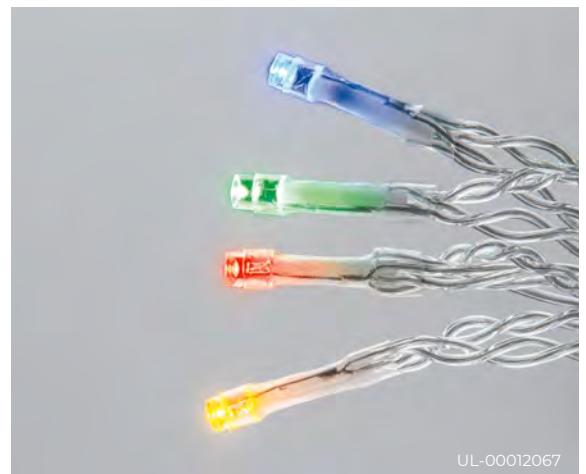


БАХРОМА

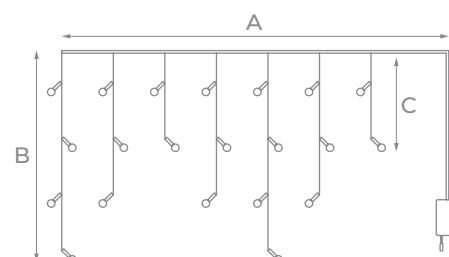

IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светоэлементов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B10008	UL-00012067	разноцветный	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10008	UL-00012068	теплый белый	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-B10008	UL-00012069	белый	10	80	0,8/0,5	480	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*


* Каждый 5-й светоэлемент мигает, остальные светят статически.

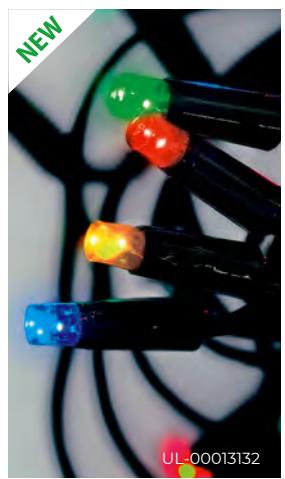

БАХРОМА




СОЕДИНИЕМЫЕ
до 3 шт.

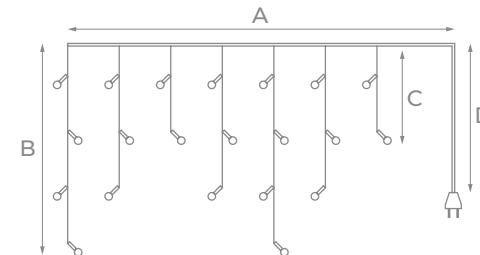


IP67	~230 В	50 000 ч
+35°	-30°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
NEW ULD-B5007	UL-00013330	теплый белый	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**
NEW ULD-B5007	UL-00013131	белый	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**
NEW ULD-B5007	UL-00013132	разноцветный	5	48	0,7/0,35	300	1,5	черный каучук	режим мерцания**

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

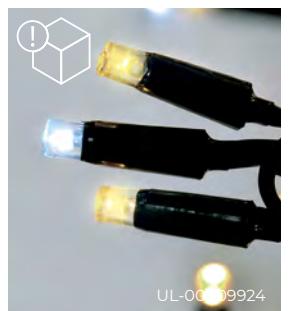


БАХРОМА

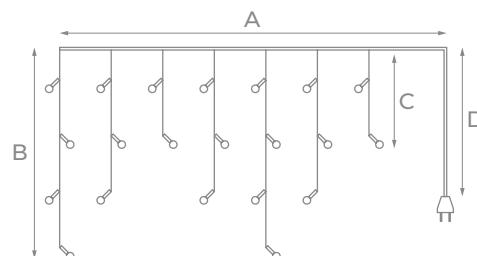



IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов B/C	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00003932	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003933	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003934	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00003935	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-B3007	UL-00009924	теплый белый, белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



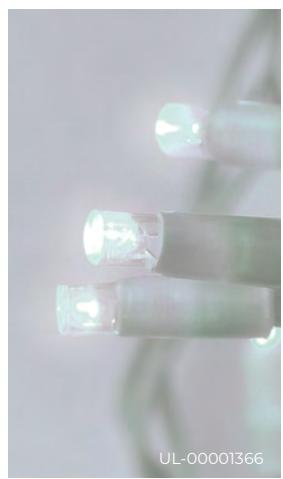


БАХРОМА

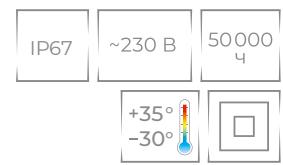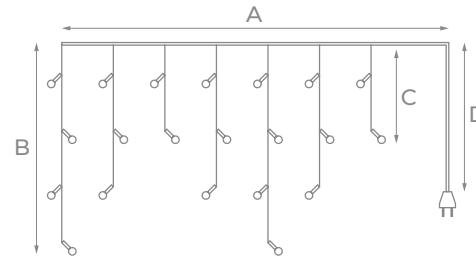

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов B/C	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002330	синий	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00002272	разноцветный	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00001365	теплый белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-B3010	UL-00001366	белый	3	32	0,7/0,4	200	1,5	белый каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

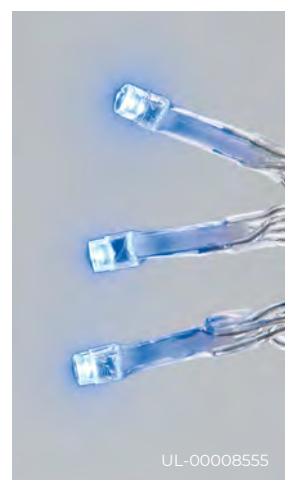
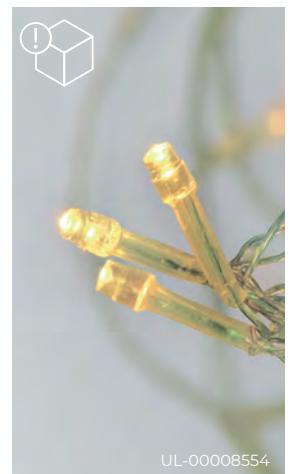
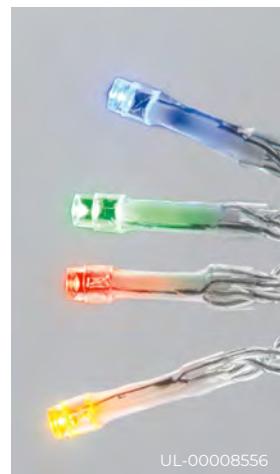


БАХРОМА

УКРАШАТЬ:



ПУЛЬТ ДУ: 8 м
радиус действия

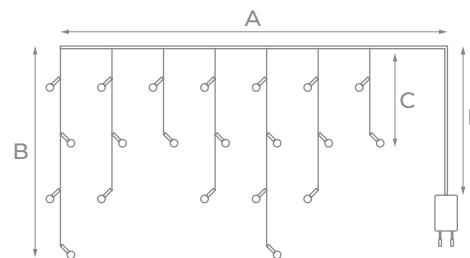



IP44	~230 В	50 000 ч
+40° -20°	31 В рабочее напряжение	


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во подвесов	Длина подвесов В/С	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-B20007*	UL-00008558	разноцветный	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008560	теплый белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B20007*	UL-00008559	белый	20	90	0,7/0,3	480	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008555	синий	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008556	разноцветный	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008554	теплый белый	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**
ULD-B6007	UL-00008557	белый	6	60	0,7/0,4	300	3	прозрачный ПВХ	8 режимов**

* С пультом ДУ.

** Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

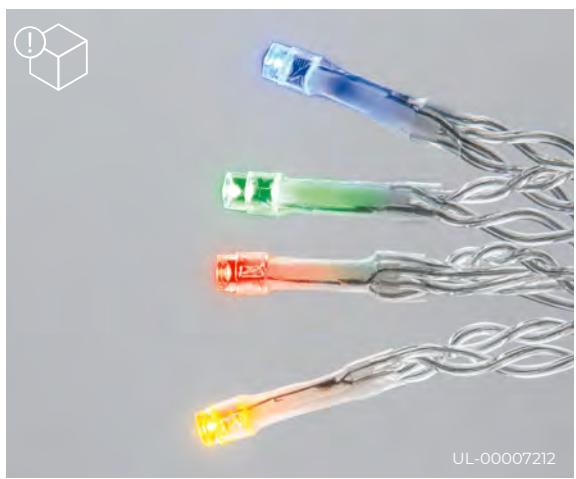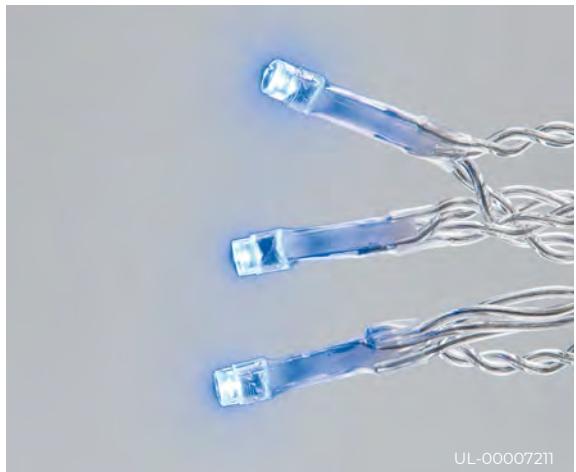


ЗАНАВЕСЫ

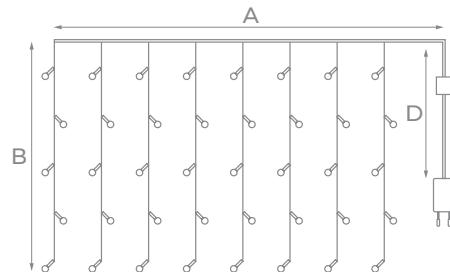

IP44	~230 В	50 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00007211	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-C3020	UL-00007212	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	статическое

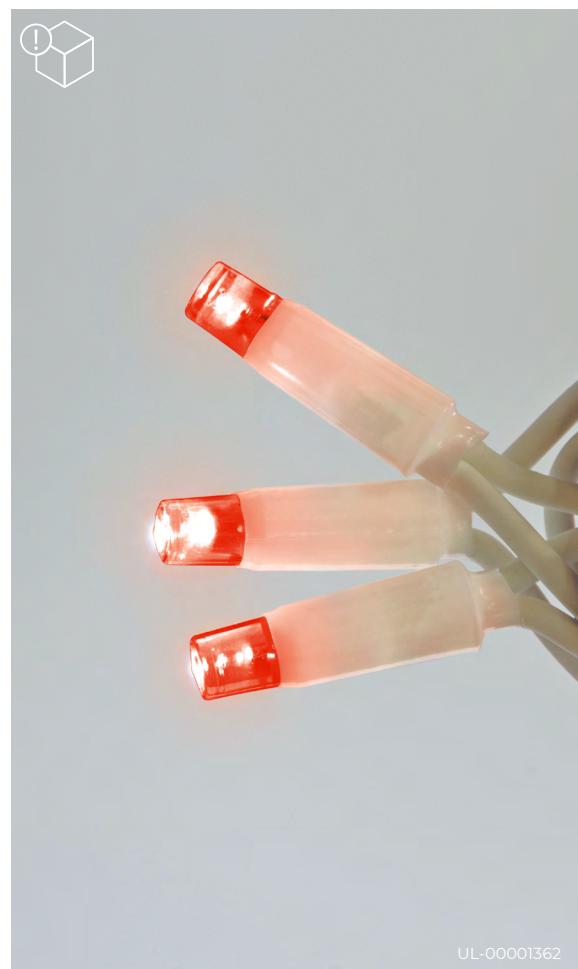

ЗАНАВЕСЫ



СОЕДИНЯЕМЫЕ
до 6 шт.

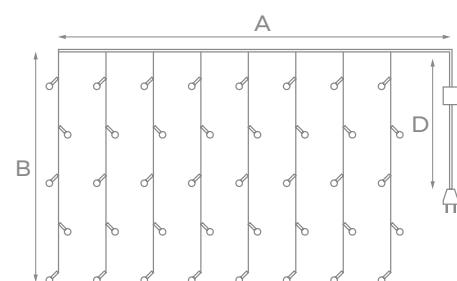


IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00001362	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	статическое




ЗАНАВЕСЫ

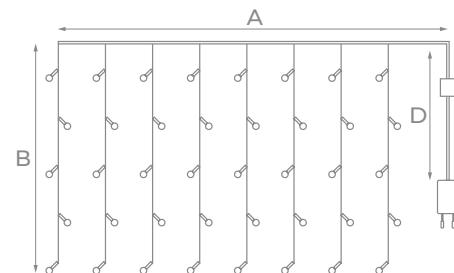



IP44	~230 В	50 000 ч
+30° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C6030	UL-00009925	теплый белый, белый	6×3	30	450	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C6030	UL-00009926	белый	6×3	30	450	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*



* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

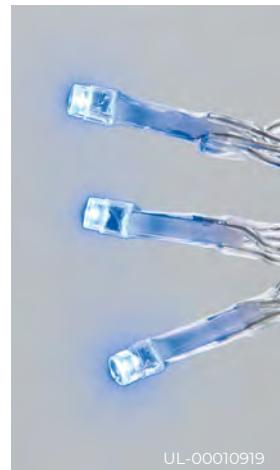

ЗАНАВЕСЫ





СОЕДИНИЕМЫЕ

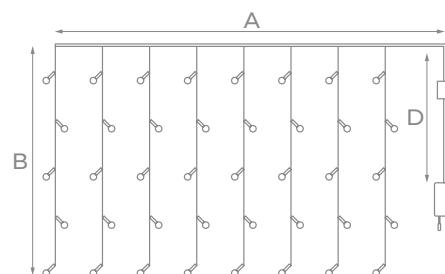

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00010919	синий	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010917	разноцветный	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010920	теплый белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010918	белый	3×2	22	264	3	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 10-й светодиод мигает, остальные светят статически.

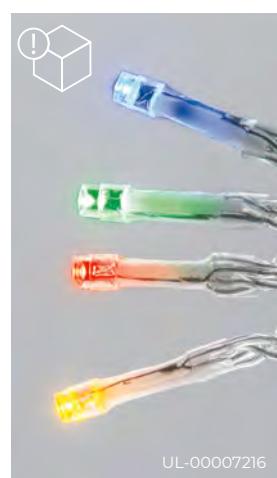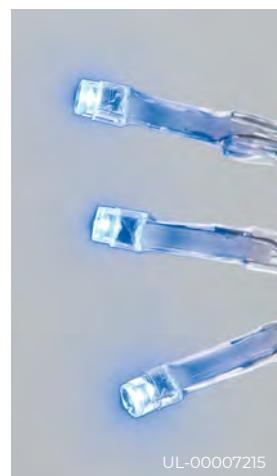


ЗАНАВЕСЫ



СОЕДИНИЕМЫЕ

до 3 шт.

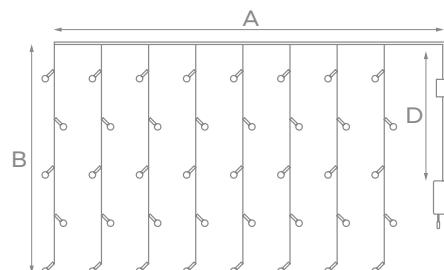


IP44	~230 В	50 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00007215	синий	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007214	синий, белый	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007216	разноцветный	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007217	белый	3×2	24	240	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗАНАВЕСЫ

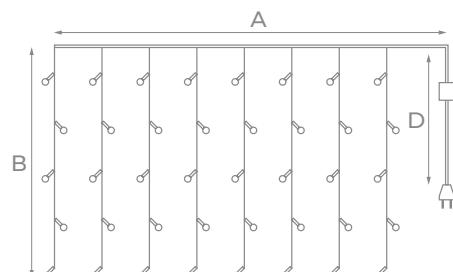

IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00010940	теплый белый	3×2	24	384	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00010941	белый	3×2	24	384	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003937	разноцветный	3×2	24	240	1,5	черный каучук	режим мерцания*



* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ЗАНАВЕСЫ








СОЕДИНИЕМЫЕ

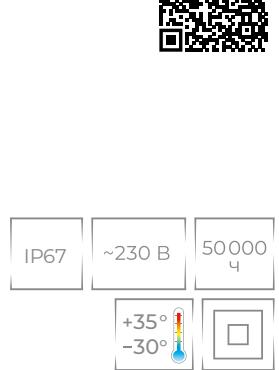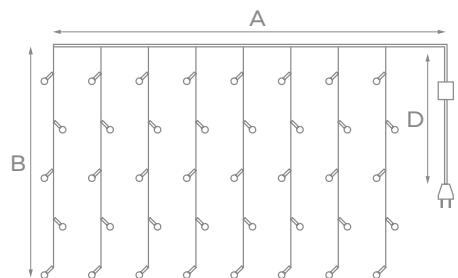

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00001355	белый	1,5×1,5	16	160	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001358	синий	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001359	разноцветный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00001357	красный	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-C2030	UL-00003684	теплый белый	3×2	24	240	1,5	белый каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

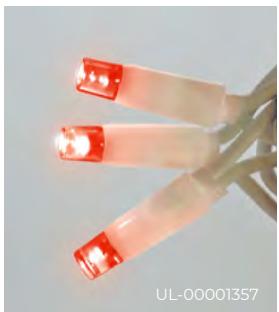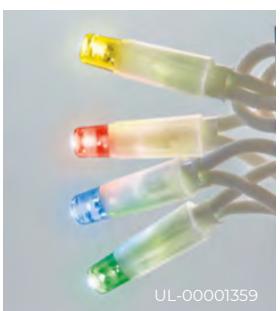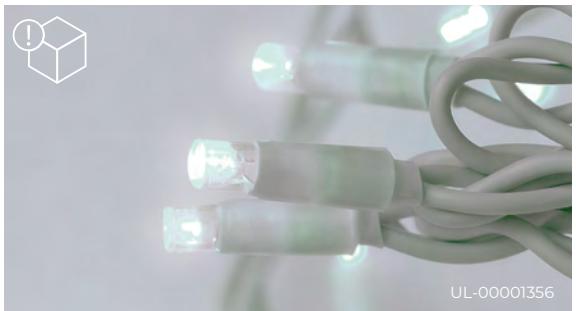


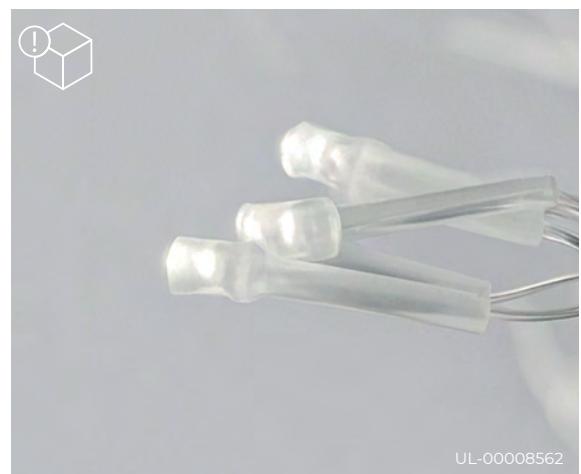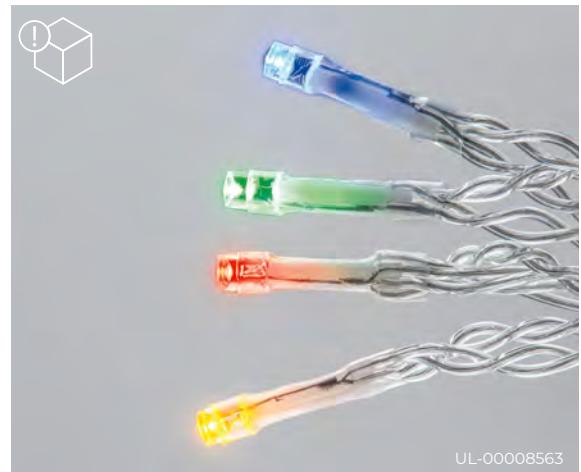

ЗАНАВЕСЫ




Пульт ДУ: 8 м
радиус действия

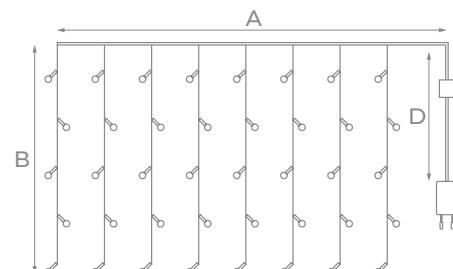


IP44 ~230 В 50 000 ч
+35° -20° 31 В рабочее напряжение

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00008563	разноцветный	3×2	24	384	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-C3020	UL-00008562	белый	3×2	24	384	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

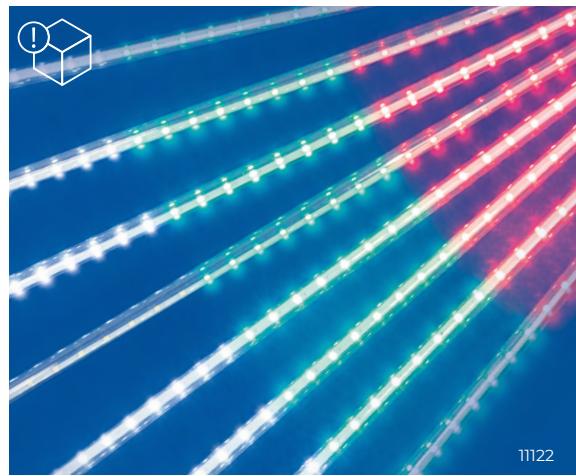


ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ «МЕТЕОРЫ»

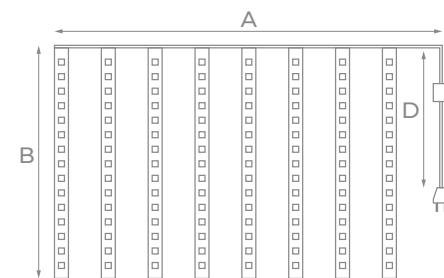

IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	7 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E2403	11120	синий	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2403	11119	белый	2×0,3	8	192	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11123	синий	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11122	разноцветный	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E2405	11121	белый	2×0,5	8	384	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка

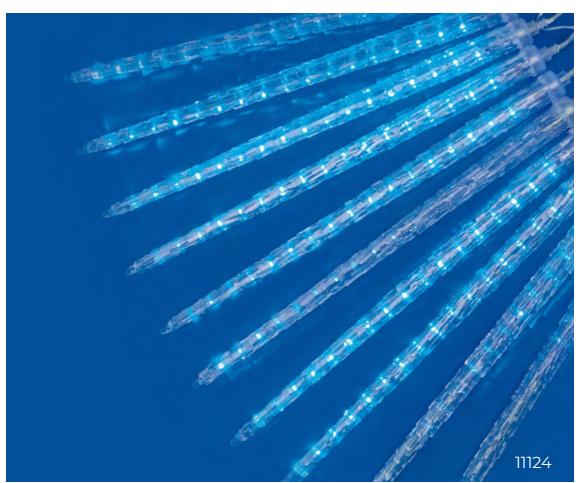


ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ «СОСУЛЬКИ»




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ



до 3 шт.

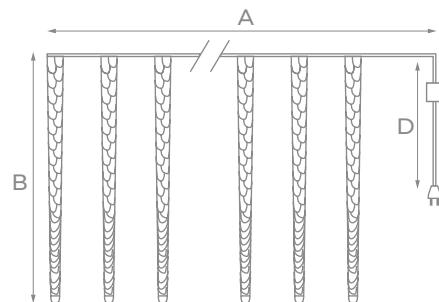

IP44	~230 В	30 000 ч
+35° -20°	7 В рабочее напряжение	


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-E3005	11125	синий	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка
ULD-E3005	11124	белый	2,7×0,45	10	340	1,5	прозрачный ПВХ	бегущая вспышка



СЕТКИ




СОЕДИНИЕМЫЕ
до 3 шт.

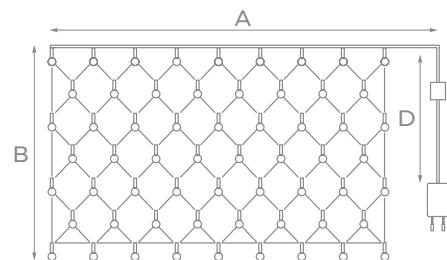

IP44	~230 В	50 000 ч
+35° -20°	31 В рабочее напряжение	

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N1515	UL-00007220	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	статическое
ULD-N1515	UL-00007218	разноцветный	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00007219	белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*
ULD-N1515	UL-00008418	теплый белый	1,5×1,5	96	1,5	прозрачный ПВХ	режим мерцания*



* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

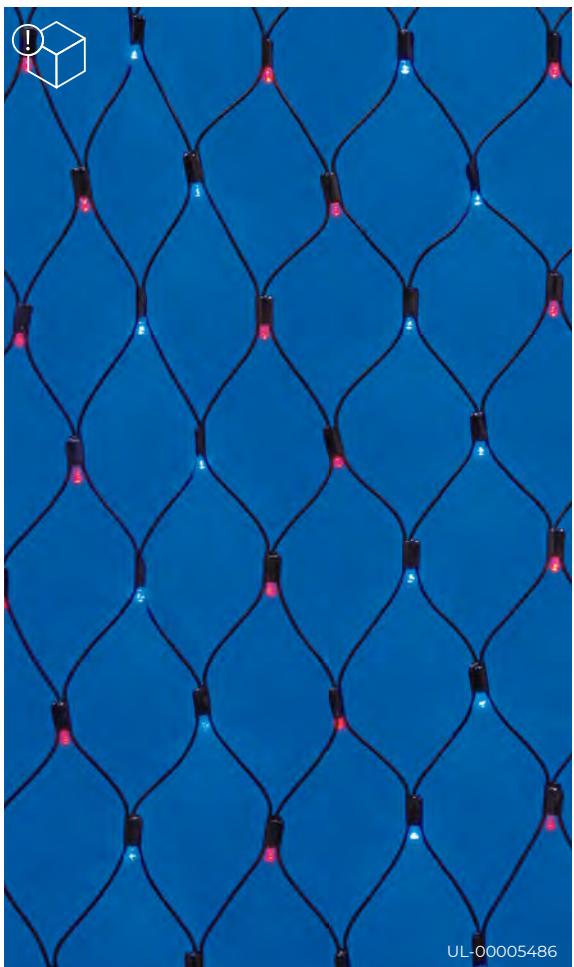



СЕТКИ



СОЕДИНИЕМЫЕ
до 6 шт.

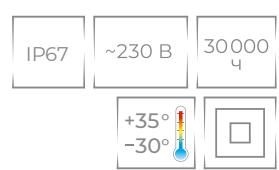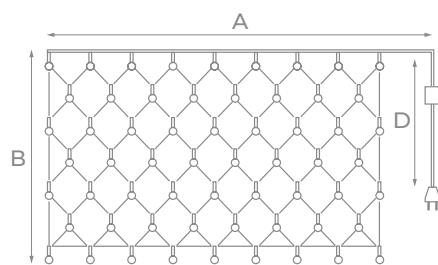

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), м	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-N2015	UL-00005486	красный, синий	2×1,5	288	1,5	черный каучук	статическое

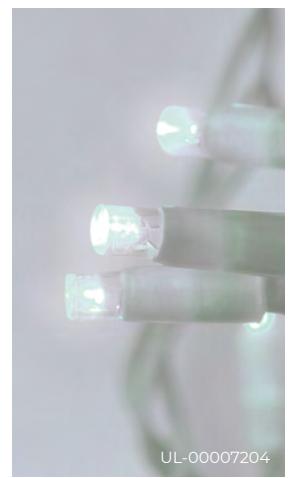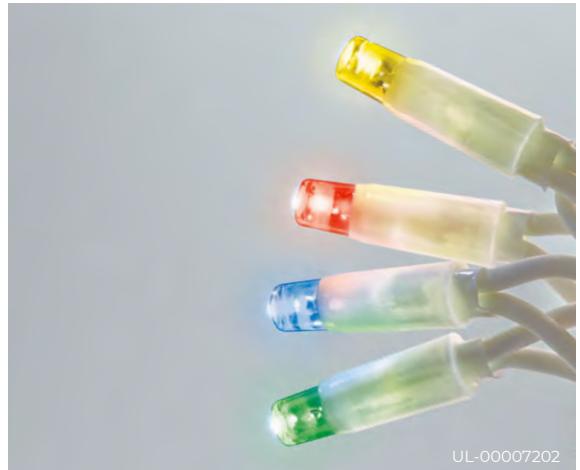


ГИРЛЯНДЫ



УКРАШАТЬ:




СОЕДИНИЕМЫЕ

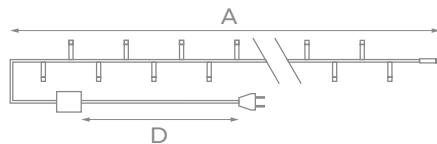

IP67	~230 В	50 000 ч
+35 ° -30 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007202	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007203	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое
ULD-S1000	UL-00007204	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	статическое

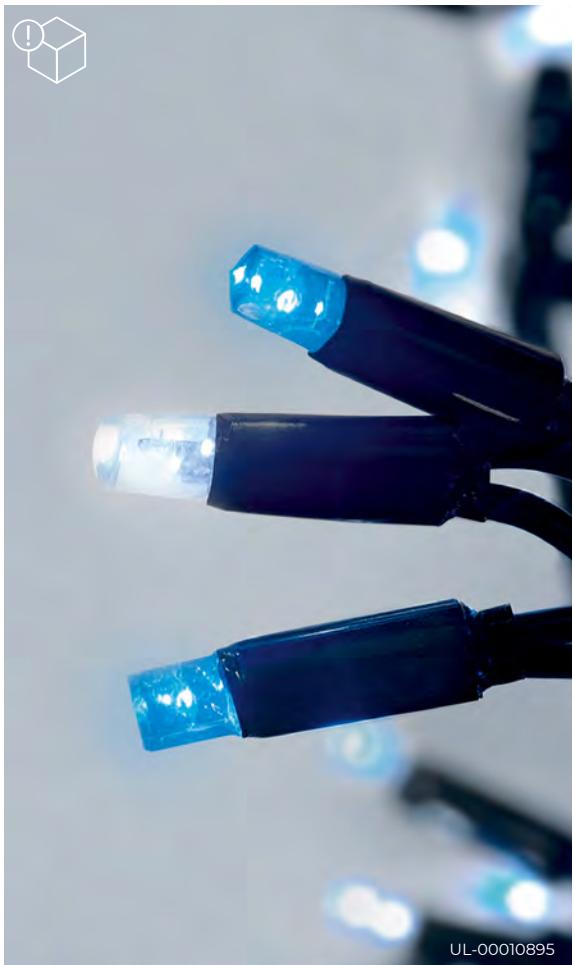

ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНИЕМЫЕ






до 6 шт.

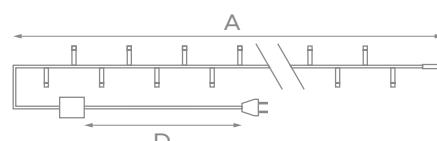

IP67	~230 В	30 000 ч
+35°	-30°	

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00010895	синий, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

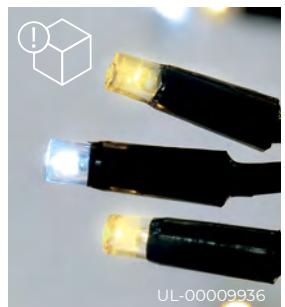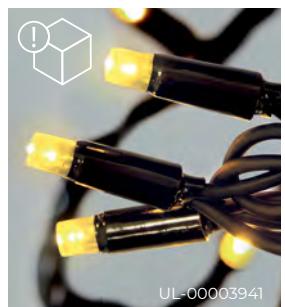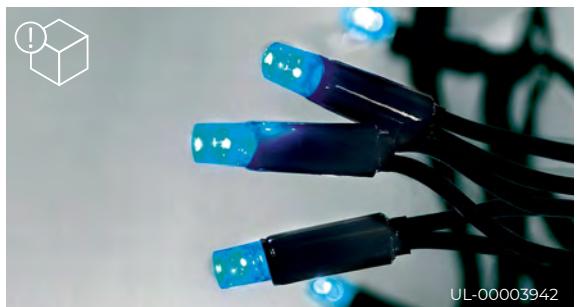

ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНЯЕМЫЕ





до 6 шт.

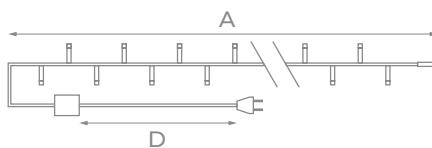

IP67	~230 В	50 000 ч
+35° -30°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00003942	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003943	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003941	теплый белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003944	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00009936	теплый белый, белый	10	120	180	1,5	черный каучук	режим мерцания*

* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.

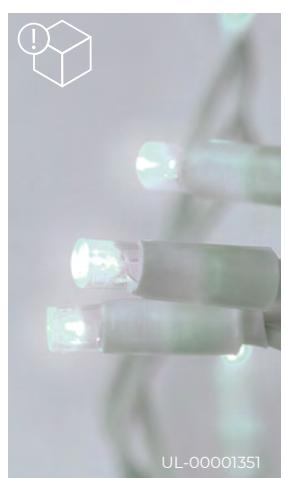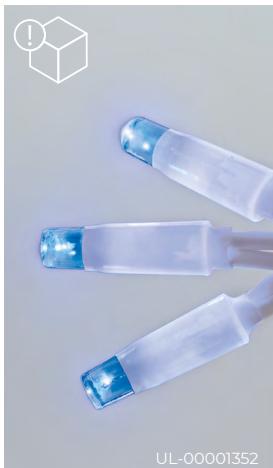

ГИРЛЯНДЫ




УКРАШАТЬ:



СОЕДИНИЕМЫЕ



до 6 шт.

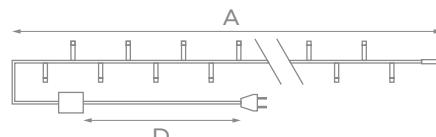

IP67

~230 В

50 000 ч

+35°
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00001352	синий	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001353	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00003685	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*
ULD-S1000	UL-00001351	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	режим мерцания*


* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически.



ГИРЛЯНДЫ





УКРАШАТЬ:

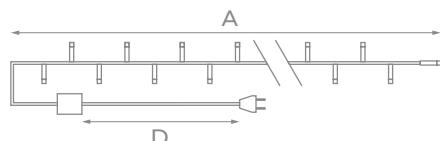


IP67	~230 В
50000 ч	+35° -30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00005262	синий	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005263	разноцветный	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005264	белый	10	120	180	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07926	синий	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07927	разноцветный	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00007841	теплый белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*
ULD-S1000	07925	белый	10	120	180	1,5	белый каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

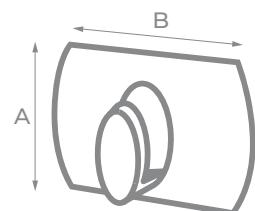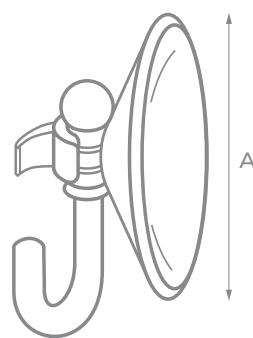


КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД

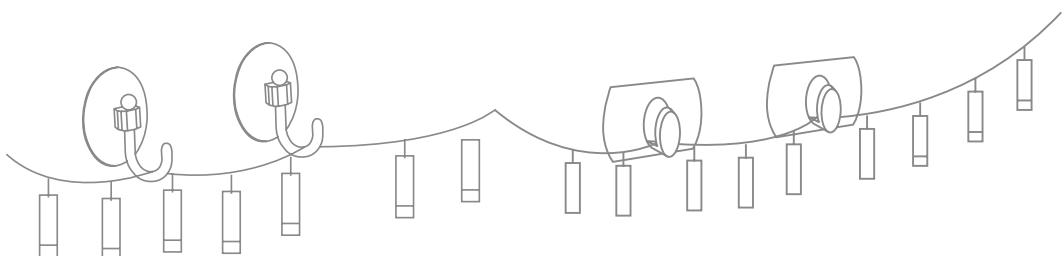

УКРАШАТЬ:




Модель	Код	Размер (A×B), мм	Набор, шт.	Материал корпуса
UCC-Y11 CLEAR 020 POLYBAG	UL-00009937	12×18	20	пластик
UCC-Y12 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00012369	Ø40	10	силикон

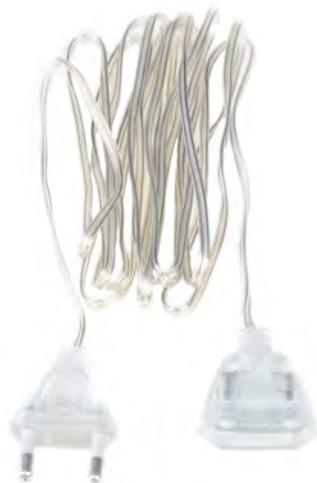


UL-00010944

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД

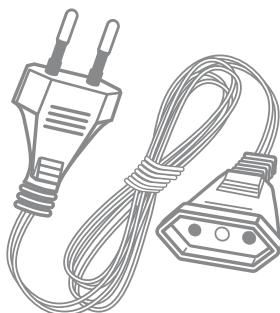


IP20	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Длина, м	Рекомендации по использованию	Макс. мощность нагрузки	Провод
UCX-Y25	UL-00007299	2	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00009938	3	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00010944	5	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ
UCX-Y25	UL-00010945	10	для подключения декоративного освещения	100	прозрачный ПВХ

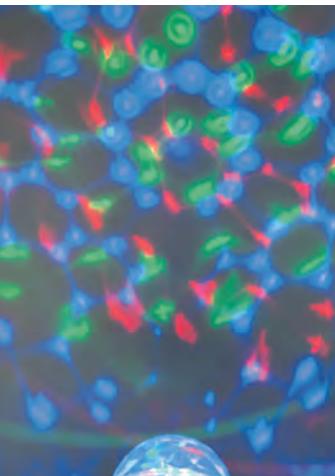

09839



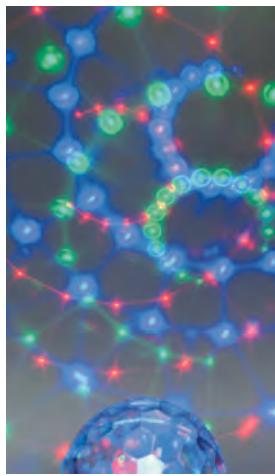


UL-000002764



UL-00000299


ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ



IP20


~230 В

2000 ч




Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса
ULI-Q301*	09839	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	белый
ULI-Q311	UL-000002764	красный, зеленый, синий	вертикальная	пластик	белый
ULI-Q304	UL-00000299	красный, зеленый, синий	горизонтальная	пластик	белый

* Цоколь E27.

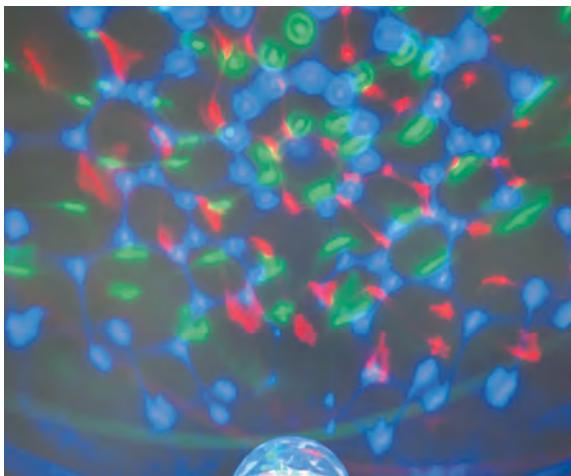


09840

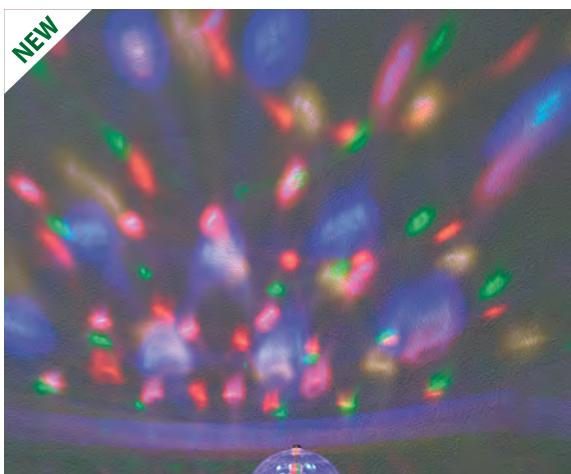

UL-00012451

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ

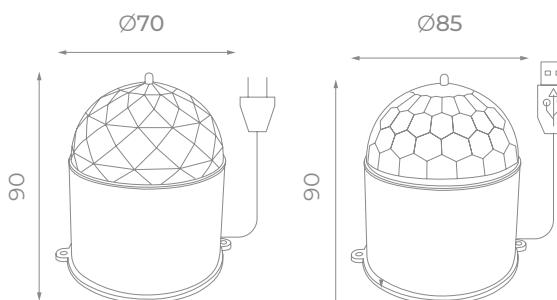

IP20	~230 В
2000 ч	+45° 0°

Модель	Код	Цвет свечения	Рабочее напряжение, В	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса	Класс электрозащиты
ULI-Q302	09840	красный, зеленый, синий	230	вертикальная	пластик	черный	II
NEW ULI-Q312	UL-00012451	красный, синий, зеленый, желтый, розовый	5	вертикальная	пластик	черный	III




UL-00002761

UL-00002762



UL-00002763

ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ

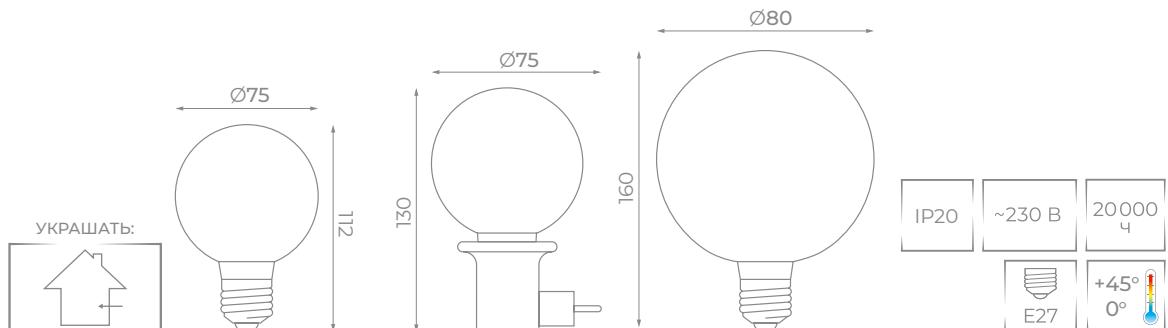


Модель	Код	Цвет свечения	Тип проекции	Материал корпуса	Цвет корпуса
ULI-Q308	UL-00002761	RGB	звездочки 3D	пластик	белый
ULI-Q309*	UL-00002762	RGB	звездочки 3D	пластик	белый
ULI-Q310	UL-00002763	RGB	звездочки 3D	пластик	белый

* Патрон с вилкой в комплекте.



UL-00012206

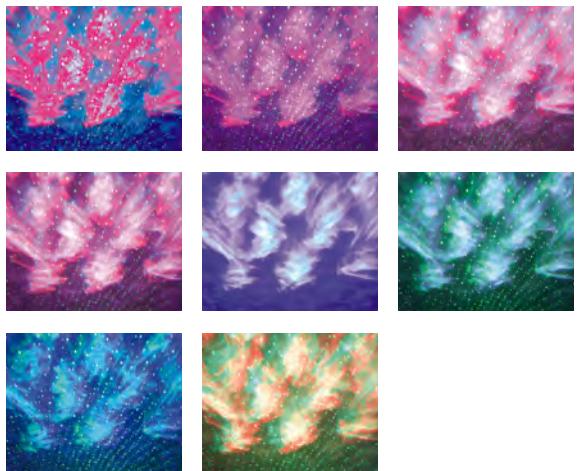



ДИСКО СВЕТИЛЬНИК



ОСОБЕННОСТИ:

- ❖ Управление с телефона через bluetooth
- ❖ Синхронизация с музыкой
- ❖ Встроенная колонка

- ❖ 10 вариантов свечения и 2 режима мерцания
- ❖ Лазер
- ❖ Таймер
- ❖ USB кабель

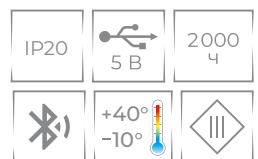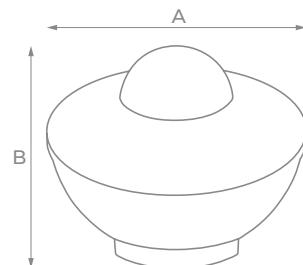


Модель	Код	Цвет свечения	Материал корпуса	Размер (A×B), мм	Длина провода, м	Цвет корпуса
ULI-Q333	UL-00012206	красный, синий, зеленый, белый	пластик	Ø160×110	1	черный



UL-00007709




ДИСКО СВЕТИЛЬНИК С КОЛОНКОЙ

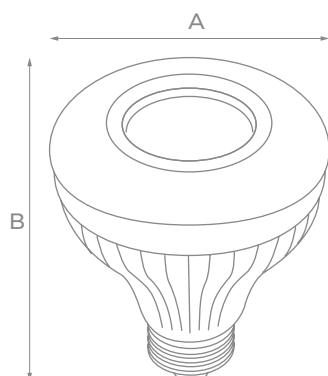

IP20	~230 В	15 000 ч
	E27	+60° -20°



УКРАШАТЬ:
ПУЛЬТ ДУ: 4 м
радиус действия



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B), мм	Материал корпуса	Тип свечения	Цвет корпуса
ULI-Q340	UL-00007709	RGB/6500 K	Ø95×129	пластик	13 цветов и 4 режима их смены	белый



UL-00011809



5 заглушек в комплекте только
для модели ULD-K121

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT



УКРАШАТЬ:



IP65	~230 В	50 000 ч
+60° -50°		E27

Модель	Код	Кол-во патронов, шт	Длина, м	Расстояние между патронами, см	MAX мощность нагрузки, Вт	MAX ток, А	Сечение, мм ²	Провод
UDL-K110 40/E27/10M IP65 WHITE BELT-LIGHT	UL-00011809	40	10	25	800	3	2×0,5	белый каучук
UDL-K110 40/E27/10M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006440	40	10	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K111 80/E27/20M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006441	80	20	25	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K120 200/E27/100M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006479	200	100	50	3680	16	2×1,5	черный каучук
UDL-K121 10/E27/5M 5C IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00007150	10	5	50	800	3	2×0,5	черный каучук
UDL-K121 10/E27/5M IP65 WHITE BELT-LIGHT	UL-00011810	10	5	50	800	3	2×0,5	белый каучук






ЛАМПЫ

DÈCOR COLOR



УКРАШАТЬ:



~230 В

30 000 ч

+40°
-40°



E27

Модель	Код	Цвет свечения	Световой поток, лм	Размеры ламп, (A×B) мм
LED-G45-1W/3000K/E27/CL/C	UL-00005807	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/3000K/E27/FR/C	UL-00006560	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/6000K/E27/FR/C	UL-00005806	6000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/BLUE/E27/FR/C	UL-00005647	синий		Ø45×68
LED-G45-1W/GREEN/E27/FR/C	UL-00005648	зеленый		Ø45×68
LED-G45-1W/ORANGE/E27/FR/C	UL-00005650	оранжевый		Ø45×68
LED-G45-1W/PURPLE/E27/FR/C	UL-00005652	фиолетовый		Ø45×68
LED-G45-1W/RED/E27/FR/C	UL-00005646	красный		Ø45×68
LED-G45-1W/RGB/E27/FR/C	UL-00005808	RGB		Ø45×68
LED-G45-1W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00005649	желтый		Ø45×68
LED-D45-1W/3000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010064	3000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010065	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/CL/C PINEAPPLE	UL-00010066	синий	80	Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/FR/C BELL	UL-00005804	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/FR/C BELL	UL-00005639	синий		Ø45×68
LED-D45-1W/GREEN/E27/FR/C BELL	UL-00005640	зеленый		Ø45×68
LED-D45-1W/ORANGE/E27/FR/C BELL	UL-00005642	оранжевый		Ø45×68
LED-D45-1W/PURPLE/E27/FR/C BELL	UL-00005644	фиолетовый		Ø45×68
LED-D45-1W/RED/E27/FR/C BELL	UL-00005638	красный		Ø45×68
LED-D45-1W/RGB/E27/FR/C BELL	UL-00005805	RGB		Ø45×68
LED-G60-3W/3000K/E27/FR/C	UL-00006955	3000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/6000K/E27/FR/C	UL-00006956	6000	240	Ø60×80
LED-G60-3W/BLUE/E27/FR/C	UL-00006957	синий		Ø60×80
LED-G60-3W/GREEN/E27/FR/C	UL-00006958	зеленый		Ø60×80
LED-G60-3W/RED/E27/FR/C	UL-00006959	красный		Ø60×80
LED-G60-3W/RGB/E27/FR/C	UL-00006960	RGB		Ø60×80
LED-G60-3W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00006961	желтый		Ø60×80



ДЮРАЛАЙТ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ






УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ



КОННЕКТОР**

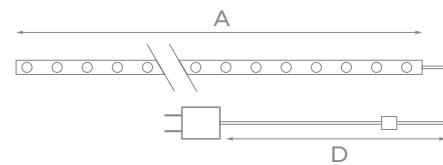

IP44	~230 В	30 000 ч
+35 ° -20 °		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Кол-во светодиодов, на 1 м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00010909	зеленый	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010905	разноцветный	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010908	красный	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010907	белый	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00010906	желтый	15	Ø10	~230	24	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.

** Коннектор можно соединять до 2 шт.




ДЮРАЛАЙТ


ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ



УКРАШАТЬ:



НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ

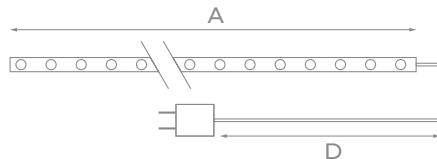

IP44	~230 В	30 000 ч
+40°  -20°		

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Диаметр, мм	Рабочее напряжение, В	Кол-во светодиодов, на 1 м	Длина провода (D), м	Провод	Тип свечения
ULD-D50	UL-00008569	синий	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008570	зеленый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008571	разноцветный	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008572	теплый белый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008573	белый	8	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008574	разноцветный	25	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008575	теплый белый	25	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008576	белый	25	Ø10	31	24	1,5	прозрачный ПВХ	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008580	красный	50	Ø10	220	24	1,5	черный каучук	8 режимов*
ULD-D50	UL-00008578	теплый белый	50	Ø10	220	24	1,5	черный каучук	8 режимов*

* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.



UL-00006481

ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 220 В

УКРАШАТЬ:



IP67	~230 В
30 000 ч	+40° -30°

Модель	Код	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Длина, м	Сечение, мм	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура
ULS-2835	UL-00000861	красный	60	50	10×7	8	220	
ULS-2835	UL-00000862	желтый	60	50	10×7	8	180	
ULS-2835	UL-00006481	белый	120	50	10×7	10	800	4000 K



СЕТЕВОЙ ШНУР

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ULS-2835 К СЕТИ 220 В

Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP2/A67-NNN	07690	1,5	10×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.	
UCW-K10	10835		10×7	5	
UCW-K10	UL-00000870	защита обрезанного конца ленты	10×7	25	
UTC-K-12	10824		10×7	5	
UTC-K-12	UL-00000868	прямое соединение двух лент	10×7	25	
UTC-K-22	10821		L-образное соединение двух лент	10×7	5
UTC-K-32	10818		T-образное соединение двух лент	10×7	5
UCX-SK2	10830		гибкое соединение двух лент	10×7	5
UCC-K10	10833		крепление для светодиодной ленты	10×7	50



СЕТЕВОЙ ШНУР

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ULS-5050 К СЕТИ 220 В



КОНТРОЛЛЕР ULC-N20

ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220 В ULS-505

Пульт ДУ:
радиус действия 10 м,
размер контроллера 30×90×50 мм.

MAX 750 Вт	IP20	~230 В
---------------	------	--------

Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP4/B67-RGB	07692	1,5	16×7

Модель	Код	MAX ток, А	Кол-во каналов	Сечение, мм
ULC-N20-RGB	10800	1	1	16×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K14	10836	защита обрезанного конца ленты	16×7	5
	UL-000000871			25
UTC-K-14	10826	прямое соединение двух лент	16×7	5
	UL-000000869			25
UTC-K-24	10823	L-образное соединение двух лент	16×7	5
UTC-K-34	10820	T-образное соединение двух лент	16×7	5
UCX-SK4	10832	гибкое соединение двух лент	16×7	5
UCC-K14	10836	крепление для светодиодной ленты	16×7	50
	UL-000000871			100



UL-00002924

ЛЕНТЫ NEON СВЕТОДИОДНЫЕ 220 В

УКРАШАТЬ:



IP67	~230 В
30 000 ч	

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, м	Угол рассеивания, °C
ULS-N21-2835	UL-00002926	синий	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002924	дневной	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00002925	теплый белый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003767	зеленый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003768	розовый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003770	красный	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N21-2835	UL-00003769	желтый	8	120	8×16	50	1	60
ULS-N22-5050	UL-00005581	RGB	10	80	10×18	50	1	60



КОНТРОЛЛЕР

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ
ЛЕНТАМИ RGB NEON DC220 В


IP44

Модель	Код	Потребляемая мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Частота, Гц
ULC-N22-RGB NEON BLACK	UL-00010579	600	220	DC220	50/60

Модель	Код	Назначение	Тип ленты	Сечение, мм
UCX-SP2	UL-00002937	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В NEON	ULS-N21 NEON	8×16
UCX-SP4	UL-00005799	сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты 220 В NEON RGB	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCW-N21	UL-00002938	защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16
UCW-N22	UL-00005797	защита обрезанного конца ленты	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-12	UL-00007238	прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-14	UL-00005794	прямое соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-22	UL-00004460	L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-24	UL-00005795	L-соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-32	UL-00004461	T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-34	UL-00005796	T-соединение светодиодных лент	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCC-N21	UL-00002934	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16
UCC-N22	UL-00005798	крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N22 NEON RGB	10×18



UL-00009091

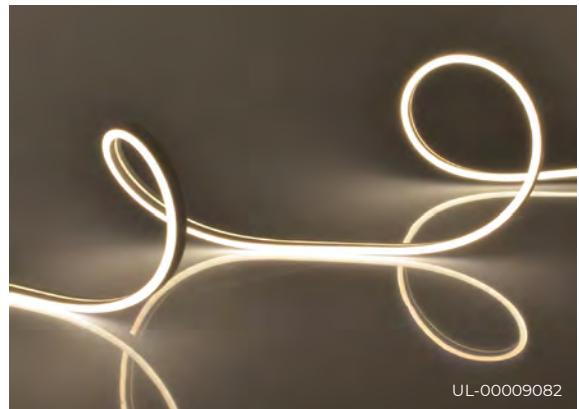

UL-00009082

ЛЕНТЫ NEON

СВЕТОДИОДНЫЕ 12 и 24 В



УКРАШАТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Кол-во светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, ми
ULS-N01	UL-00009082	теплый белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009083	белый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009084	дневной свет	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009085	синий	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009086	зелёный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009091	голубой	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009090	розовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009089	фиолетовый	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009087	красный	9	120	6×12	5	25
ULS-N01	UL-00009088	желтый	9	120	6×12	5	25
ULS-N02	UL-00009092	RGB	14	60	13×26	5	50
ULS-N03	UL-00009093	теплый белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009094	белый	11	100	8×16	5	10
ULS-N03	UL-00009095	дневной свет	11	100	8×16	5	10
ULS-N11	UL-00009096	теплый белый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009097	белый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009098	дневной свет	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009099	синий	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009100	зелёный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009105	голубой	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009104	розовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009103	фиолетовый	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009101	красный	10	120	8×16	15	50
ULS-N11	UL-00009102	желтый	10	120	8×16	15	50
ULS-N12	UL-00009106	RGB	14	60	13×26	15	100



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 12 и 24 В

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм
ULS-N01	UL-00009279		6×12
ULS-N02	UL-00009280		13×26
ULS-N03	UL-00009281	Крепление для светодиодных лент	8×16
ULS-N11	UL-00009282		8×16
ULS-N12	UL-00009283		13×26
ULS-N01	UL-00009274		6×12
ULS-N02	UL-00009275		13×26
ULS-N03	UL-00009276		8×16
ULS-N11	UL-00009277		8×16
ULS-N12	UL-00009278		13×26





www.uniel.ru, www.uniel.shop

www.volpe.ru

+7 495 777-83-38

