# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ДЕКОРАТИВНОЕ И НОВОГОДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ










## гирлянды

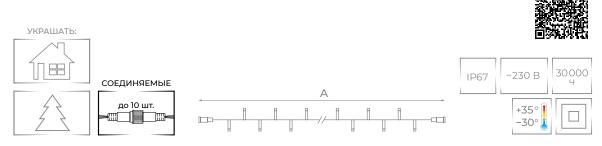


Модель		Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свчения
NEW ULD-F90PRO	UL-00013245	теплый белый	5	50	белый, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013243	белый	5	50	белый, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013249	теплый белый	5	50	белый, каучук	с эффектом мерцания*
NEW ULD-F90PRO	UL-00013247	белый	5	50	белый, каучук	с эффектом мерцания*

<sup>\*</sup> Каждый 5-й мерцает, остальные светят статически.








## гирлянды





Модель		Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свчения
NEW ULD-F90PRO	UL-00013242	теплый белый	10	100	белый, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013207	белый	10	100	белый, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013246	теплый белый	10	100	белый, каучук	с эффектом мерцания*
NEW ULD-F90PRO	UL-00013211	белый	10	100	белый, каучук	с эффектом мерцания*

<sup>\*</sup> Каждый 5-й мерцает, остальные светят статически.








## гирлянды



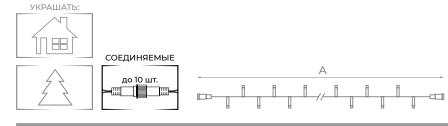

IP67	~230 B	30 000 4
	+35° 1	

Модель		Цвет свечения	Длина (A), м	Кол-во светодиодов	Провод	Тип свчения
NEW ULD-F90PRO	UL-00013332	теплый белый	10	100	черный, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013209	белый	10	100	черный, каучук	статическое
NEW ULD-F90PRO	UL-00013333	теплый белый	10	100	черный, каучук	с эффектом мерцания*
NEW ULD-F90PRO	UL-00013213	белый	10	100	черный, каучук	с эффектом мерцания*

<sup>\*</sup> Каждый 5-й мерцает, остальные светят статически.









## провод питания для гирлянд



IP67	МАХ <b>350</b> Вт	+35°   -30°

Модель			Провод	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сколько гирлянд можно подключить
NEW UCX-F90 P/1.5M/WH	UL-00013214	1,5	белый	350	20
NEW UCX-F90 P/1.5M/BK	UL-00013215	1,5	черный	350	20





UL-00013223





UL-00013222

## УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД



Модель			Кол-во разъемов	Провод	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сколько гирлянд можно подключить
NEW UCX-F90 E/1M/WH	UL-00013222	1	1 вход, 1 выход	белый	350	20
NEW UCX-F90 E/1M/BK	UL-00013223	1	1 вход, 1 выход	черный	350	20
NEW UCX-F90 E/3M/WH	UL-00013224	3	1 вход, 1 выход	белый	350	20
NEW UCX-F90 E/3M/BK	UL-00013225	3	1 вход, 1 выход	черный	350	20
NEW UCX-F90 E/5M/WH	UL-00013226	5	1 вход, 1 выход	белый	350	20
NEW UCX-F90 E/5M/BK	UL-00013227	5	1 вход, 1 выход	черный	350	20








UL-00013219



UL-00013217

#### ПРОВОД-ШИНА ДЛЯ ГИРЛЯНД

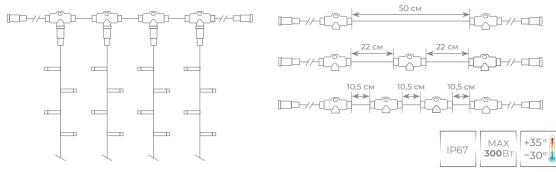

Модель		Длина, м	Кол-во разъемов	Расстояние между Т-коннек- торами, см	Провод	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сколько гирлянд можно подключить
NEW UCX-F90 T20/2M/WH	UL-00013216	2	1 вход, 21 выход	10,5	белый	300	20
NEW UCX-F90 T20/2M/BK	UL-00013217	2	1 вход, 21 выход	10,5	черный	300	20
NEW UCX-F90 T10/2M/WH	UL-00013218	2	1 вход, 11 выходов	22	белый	300	20
NEW UCX-F90 T10/2M/BK	UL-00013219	2	1 вход, 11 выходов	22	черный	300	20
NEW UCX-F90 T05/2M/WH	UL-00013220	2	1 вход, 6 выходов	50	белый	300	10
<b>NEW</b> UCX-F90 T05/2M/BK	UL-00013221	2	1 вход, 6 выходов	50	черный	300	10






UL-00013228 КОННЕКТОР Т ОБРАЗНЫЙ






UL-00013230 *КРУГОВОЙ КОННЕКТОР* 

### СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД





Модель		Размер, м	Кол-во разъемов	Провод	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сколько гирлянд можно подключить
NEW UTC-F90 Y3 BLACK	UL-00013228	8×4	1 вход, 2 выхода	черный	350	20
NEW UTC-F90 Y3 WHITE	UL-00013229	8×4	1 вход, 2 выхода	белый	350	20
NEW UTC-F90 Y6 BLACK	UL-00013230	12×12	1 вход, 5 выходов	черный	350	20
NEW UTC-F90 Y6 WHITE	UL-00013231	12×12	1 вход, 5 выходов	белый	350	20





РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 2 ВЫХОДА




РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА З ВЫХОДА



UL-00013237 РАЗВЕТВИТЕЛЬ НА 5 ВЫХОДОВ

## ПРОВОД-РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД

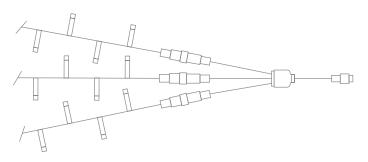

IP67	МАХ <b>350</b> Вт	+35°   -30°

Модель	Код	Длина, м	Кол-во разъемов	Провод	Максимальная мощность нагрузки, Вт	Сколько гирлянд можно подключить
<b>NEW</b> UCX-F90 S2/0.4M/WH	UL-00013232	0,4	1 вход, 2 выхода	белый	350	4
<b>NEW</b> UCX-F90 S2/0.4M/BK	UL-00013233	0,4	1 вход, 2 выхода	черный	350	4
<b>NEW</b> UCX-F90 S3/0.4M/WH	UL-00013234	0,4	1 вход, 3 выхода	белый	350	6
<b>NEW</b> UCX-F90 S3/0.4M/BK	UL-00013235	0,4	1 вход, 3 выхода	черный	350	6
NEW UCX-F90 S5/0.4M/WH	UL-00013236	0,4	1 вход, 5 выходов	белый	350	10
<b>NEW</b> UCX-F90 S5/0.4M/BK	UL-00013237	0,4	1 вход, 5 выходов	черный	350	10



## ПРИМЕР ТИПОВОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

С ПОМОЩЬЮ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ UNIEL



#### Зона 1

ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW - 2 шт. UCX-F90 E/IM/WH - 2 шт. ULD-B3010-200/TWK WARMWHITE IP67 - 5 шт. UTC-F90 Y3 WHITE - 1 шт. ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW - 2 шт. UCX-F90 P/1.5M/WH - 1 шт.


#### Зона 2

ULD-F90PRO S10M-100/TWK WW - 2 шт. UCX-F90 E/1M/WH - 3 шт. UCX-F90 S2/0.4M/WH - 1 шт. ULD-B3010-200/TWK WARMWHITE IP67 - 5 шт. ULD-F90PRO S5M-050/TWK WW - 2 шт.

UCX-F90 P/1.5M/WH - 1 шт

#### Зона 3

ULD-B3010-200/TWK WARMWHITE IP67 - 5 шт. UCX-F90 E/IM/WH - 4 шт.



### 30HA 1

13 - провод подключения.

**14, 15, 24, 25** – гирлянды.

**16** – удлинитель для перехода с колонны на козырек крыши.


**17, 18** – бахрома.

**19** – Т-образный коннектор для подключения бахромы и гирлянд.


**20** – удлинитель.

**21, 22, 23** – бахрома.

### **30HA 2**



- 26 провод подключения.
- 27, 28, 32, 33 гирлянды.
- **29, 30** удлинители.
- 31 разветвитель на 2 выхода.




- **32, 33** гирлянды.
- **34, 35, 37, 38, 39** бахрома.
- 36 удлинитель.

#### **30HA3**



- 1, 2, 3 точки подключения (розетки).
- **4, 5, 6, 7** удлинители для дополнительной фиксации на колоннах.



**8, 9, 10, 11, 12** – бахрома.

## Все гирлянды и коннекторы серии профессионального декоративного освещения совместимы со следующими моделями TM Uniel:

ULD-B3007-200/TBK WARMWHITE-WHITE IP67 ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67 ULD-B3010-200/SWK BLUE IP67 ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67 ULD-B3010-200/SWK MULTI IP67 ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67 ULD-B3010-200/SWK WARM WHITE IP67 ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67 ULD-B3010-200/SWK WHITE IP67 ULD-S1000-120/TBK BLUE-WHITE IP67 ULD-B3010-200/TBK BLUE IP67 ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67 ULD-B3010-200/TBK MULTI IP67 ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67 ULD-B3010-200/TBK WARM WHITE IP67 ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67 ULD-B3010-200/TBK WHITE IP67 ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67 ULD-B3010-200/TWK BLUE IP67 ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67 ULD-B3010-200/TWK MULTI IP67 ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67 ULD-B3010-200/TWK WARMWHITE IP67 ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67 ULD-B3010-200/TWK WHITE IP67 ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67 ULD-B5007-300/TBK MULTI IP67 ULD-B5007-300/TBK WARM WHITE IP67 ULD-B5007-300/TBK WHITE IP67