




Uniel®

ГАРАНТИЯ
ОТ 3 ДО 9 ЛЕТ!

СВЕТИЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2024

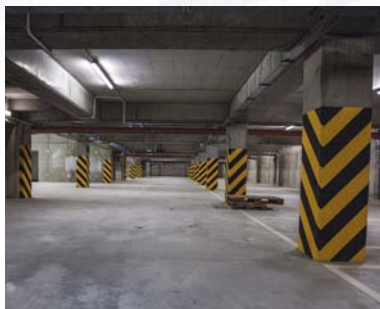

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

Предназначены для освещения школьных классов,
для использования в детских образовательных школьных
и дошкольных учреждениях.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р-54350-2015, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
К СВЕТИЛЬНИКАМ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



100 000
СРОК СЛУЖБЫ

36 Вт
6560 лм

28 Вт
4400 лм

36 Вт
5250 лм

для школьных помещений

РАСSEИВАТЕЛЬ – ОПАЛ МАТОВЫЙ

Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Мощность одного светодиода
не превышает 0,2 Вт!

Полное соответствие
требованиям
Роспотребнадзора! *

Теплоотвод по всей площади
светодиодной линейки!

Срок службы — 100 000 часов
и больше!

Световой поток — 6560 лм! **

Низкие напряжение и ток
на линейках не позволяют
светодиодам нагреваться!

180 лм/Вт

5 лет гарантии!

IP40

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

EAC

120°

3950K

Ra
≥ 90

cosφ
0,95

-20°
-50°

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

EMC

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток *** лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	160–260	1195×180×40	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	160–260	595×595×40	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	160–260	1195×180×40	2

Панели с аббревиатурой EMG снабжены блоком аварийного питания.

* Письмо Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32

«Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

** У самого мощного светильника из линейки школьных панелей, при этом после рассеивателя и потерь на источник питания – 5250 лм.



*** Световой поток после рассеивателя может быть ниже на 15–20% от заявленных показателей.

НАКЛАДНЫЕ

Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии *ULO SCHOOL*

Предназначен для использования в детских школьных
и дошкольных учреждениях для освещения школьной доски.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р-54350-2015, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
К СВЕТИЛЬНИКАМ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

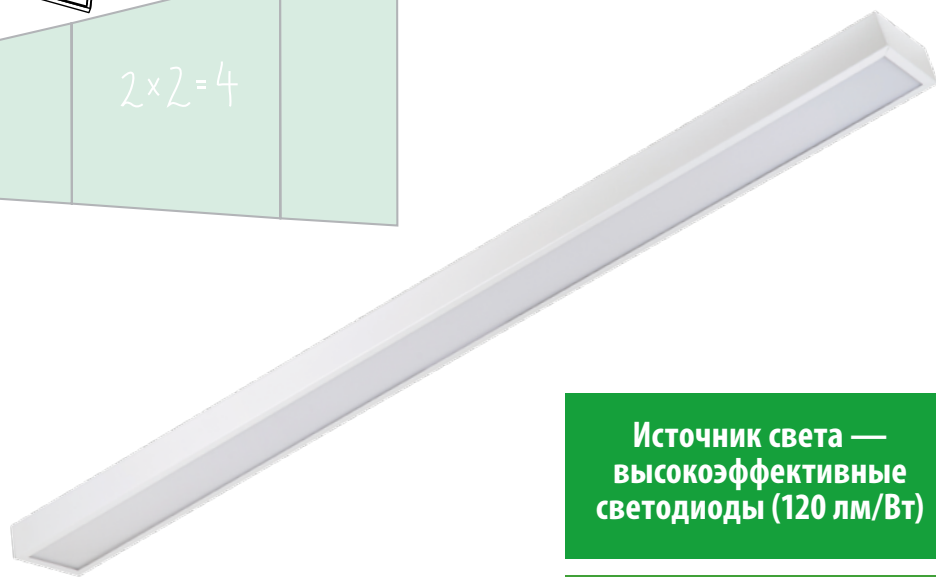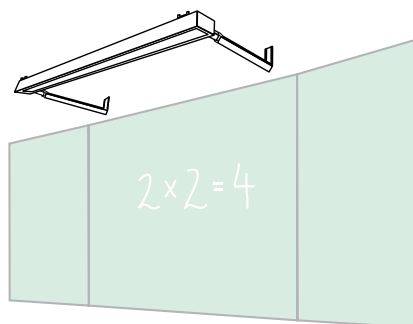

Источник света —
высокоэффективные
светодиоды (120 лм/Вт)

5 лет гарантии!

Полное соответствие
требованиям
Роспотребнадзора! *

18 Вт

2160 лм

3950К

36 Вт

4740 лм

3950К

для школьных помещений

РАСSEИВАТЕЛЬ – ОПАЛ МАТОВЫЙ


Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии *ULO SCHOOL*

НАКЛАДНЫЕ



Состав комплекта:

1 светильник, 2 кронштейна
и набор крепежа.

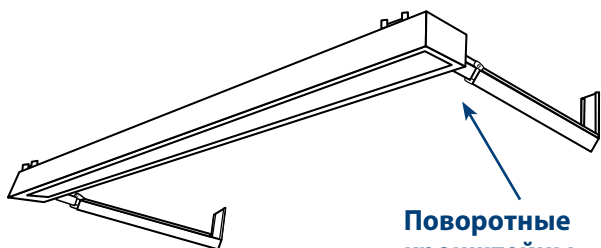

**Поворотные
кронштейны**
(есть в комплекте!)

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток ***	Срок службы	Напряжение	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	лм	ч	В	мм	шт.
ULO-C50C 18W/3950K/L115 IP40 SCHOOL WHITE	UL-00010966	18	2160	50000	180–260	1150×100×40	1
ULO-C50C 36W/3950K/L115 IP40 SCHOOL WHITE	UL-00011378	36	4740	50000	180–260	1150×100×40	1

* Соответствует требованиям письма руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

Светодиодные панели CLIP-IN

Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.



40 Вт

4000 ЛМ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ



IP54


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
		К		ЛМ	мм			шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	4000	белый	4000	600×600×26	I	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	6500	дневной	4000					

Блок аварийного питания для светодиодных панелей CLIP-IN

ВСТРАИВАЕМЫЕ

- UET-E30 40W/EMG IP20 может использоваться со светодиодными панелями Uniel серии CLIP-IN моделей: ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE и ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE.
- Предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения. Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,7 В 2600 мА Li-Ion

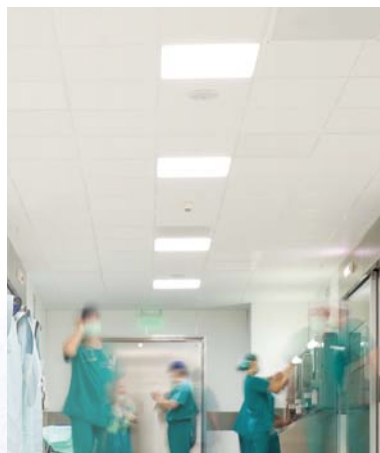

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
ПАНЕЛИ ОТ БАП – 90 МИНУТ**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЛОКА
К СЕТИ**

Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора	Габаритные размеры	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Климатическое исполнение	Транспортная упаковка	EMC	от 175 до 265V	0° -40°	УХЛ4	30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ	24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ
UET-E30 40W/EMG IP20	UL-00006766	3	120×70×32	24	УХЛ4	50						

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные панели **CLIP-IN CUATRO**

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.

600×600×50 мм

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ




Рассеиватель
опал

Рассеиватель
призма



**На всех 4 сторонах
есть установочные рейки**

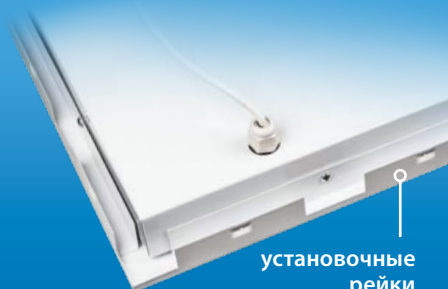

установочные
рейки

Светодиодные панели CLIP-IN CUATRO

ВСТРАИВАЕМЫЕ

36 Вт

40 Вт

5100 лм

4700 лм

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.



Ровный свет,
отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания.

Срок службы
80 000 часов

Гарантия – 9 лет

Модель	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм						
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011980	36	5100	3000	600×600×50	призма	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011979	36	5100	4000	600×600×50	призма	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011981	36	5100	5000	600×600×50	призма	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011982	36	5100	6500	600×600×50	призма	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011984	36	5100	3000	600×600×50	опал	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011983	36	5100	4000	600×600×50	опал	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011985	36	5100	5000	600×600×50	опал	I	A++	шт.
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011986	36	5100	6500	600×600×50	опал	I	A++	шт.
ULP-6060 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011988	40	4700	3000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011987	40	4700	4000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	шт.
ULP-6060 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011989	40	4700	5000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	шт.



* Световой поток после рассеивателя может быть ниже на 15–20% от заявленных показателей.

ВСТРАИВАЕМЫЕ



Светодиодные панели *CLIP-IN CUATRO*

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.

1200×300×50 мм **ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

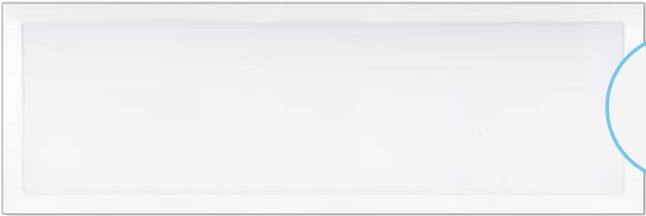

Рассеиватель
опал

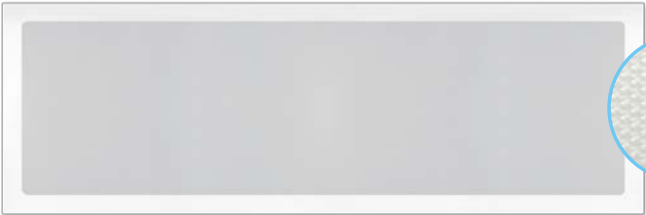

Рассеиватель
призма



36 Вт
5100 лм
40 Вт
4700 лм
60 Вт
7700 лм

Светодиодные панели CLIP-IN CUATRO

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.



Ровный свет,
отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания.

Срок службы
80 000 часов

Гарантия – 9 лет

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток *	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011991	36	5100	3000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011990	36	5100	4000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011992	36	5100	5000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011993	36	5100	6500	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011995	36	5100	3000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011994	36	5100	4000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011996	36	5100	5000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011997	36	5100	6500	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011999	40	4700	3000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011998	40	4700	4000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012000	40	4700	5000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012002	60	7700	3000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012001	60	7700	4000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012003	60	7700	5000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2



* Световой поток после рассеивателя может быть ниже на 15–20% от заявленных показателей.

ВСТРАИВАЕМЫЕ


Светодиодные панели **CLIP-IN CUATRO**

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.

1200×600×50 мм **ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

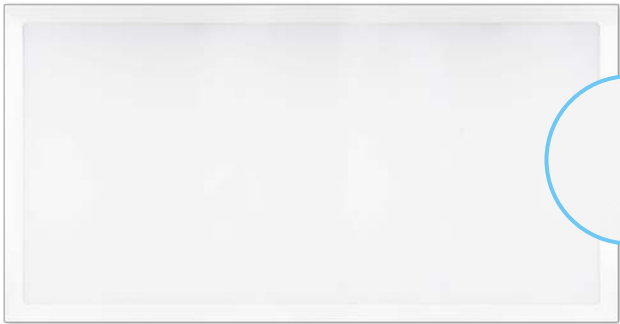

Рассеиватель
опал



Рассеиватель
призма

54 Вт	60 Вт	80 Вт
7900 лм	7700 лм	9400 лм



IP54

80 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG**

Светодиодные панели CLIP-IN CUATRO

ВСТРАИВАЕМЫЕ

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.



Ровный свет,
отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания.

Срок службы
80 000 часов

Гарантия – 9 лет

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток *	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012005	54	7900	3000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012004	54	7900	4000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012006	54	7900	5000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012007	54	7900	6500	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012009	54	7900	3000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012008	54	7900	4000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012010	54	7900	5000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012011	54	7900	6500	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012013	60	7700	3000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012012	60	7700	4000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012014	60	7700	5000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012016	80	9400	3000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012015	80	9400	4000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012017	80	9400	5000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2

* Световой поток после рассеивателя может быть ниже на 15–20% от заявленных показателей.



Светодиодные светильники ULP серия PREMIUM для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.



УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!

Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель.



ПРОВОДА ВЫВЕДЕНЫ ИЗ КОРПУСА!

Для подключения
светильника не нужно
вскрывать корпус.

36 Вт

4400 лм

54 Вт

6600 лм

Светодиодные светильники

ULP серия PREMIUM

для потолков «Армстронг»

Для освещения торговых и общественных помещений, учебных заведений. Также подходят для жилых помещений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



РАСSEИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА.
ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С РАСSEИВАТЕЛЕМ ОПАЛ.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	мм		шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007907	36	4400	4000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007906	36	4400	5000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007905	54	6600	4000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007904	54	6600	5000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007911	36	4400	4000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007910	36	4400	5000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007909	54	6600	4000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007908	54	6600	5000	180–260	1200×180×40	опал	2

Светодиодные светильники *ULP серия PREMIUM+* для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM+ IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.



Предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий и сооружений. Рекомендован к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях.

Светодиодные светильники

ULP серия PREMIUM+

для потолков «Армстронг»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



36 Вт

3600 лм

от **180**
до **260V**

120°

Ra
≥ 90

100
лм/Вт

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

cosφ
0,95

УДОБСТВО МОНТАЖА И РЕМОНТА!

Для замены драйвера не нужно разбирать панель,
достаточно отсоединить старый драйвер от коннектора
и присоединить новый.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULP-6060 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010686	36	3600	4000	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010685	36	3600	5000	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010580	36	3600	6500	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010689	36	3600	4000	595×595×30	белый	призма	A++	10
ULP-6060 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010688	36	3600	5000	595×595×30	белый	призма	A++	10
ULP-6060 36W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010687	36	3600	6500	595×595×30	белый	призма	A++	10

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Рамка для накладного и подвешного монтажа универсальных панелей **PREMIUM+**

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА —
АЛЮМИНИЙ**

**600×600×43 мм.
ЦВЕТ БЕЛЫЙ**



*Для подвешного монтажа
рекомендуется использовать
UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG крепления
для светодиодных панелей
торговой марки Uniel.*



Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
		мм	кг
UFL-P60A 6060/H43 WHITE	UL-00010691	600×600×43	0,4



Блок аварийного питания для светодиодных панелей **PREMIUM+**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Блок UET-E22 40W/EMG IP20 предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения. Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,7 В 2200 мА Li-Ion



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
ПАНЕЛИ ОТ БАП — 150 МИНУТ**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЛОКА
К СЕТИ**

Модель	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети в режиме Заряда аккумулятора Вт	Габаритные размеры мм	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока час	Транспортная упаковка шт.
UET-E22 40W/EMG IP20	UL-00010834	5	133×32×25	24	200

УХЛ4



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

от **180**
до **260V**

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные светильники *ULP серия Medical IP54* для потолков «Армстронг»

Светильники серии Medical IP54 (класс потребления A++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, а также офисов, школ, торговых и жилых помещений. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Устанавливаются в потолки типа «Армстронг» встраиваемым способом.



36 Вт
4400 ЛМ

54 Вт
6600 ЛМ



Светодиодные светильники

ULP серия Medical IP54

для потолков «Армстронг»

Для внутреннего освещения
медицинских учреждений,
а также торговых
и общественных помещений,
учебных заведений.

**РАСSEИВАТЕЛЬ — ОПАЛ (МАТОВЫЙ).
ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С РАСSEИВАТЕЛЕМ ПРИЗМА.**

ВСТРАИВАЕМЫЕ



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет крыла	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007916	36	4400	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007915	36	4400	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007914	54	6600	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007913	54	6600	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007920	36	4400	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007919	36	4400	5000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007918	54	6600	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007917	54	6600	5000	1200×180×40	белый	призма	2


Светодиодные светильники

ULP серия UNIVERSAL

для потолков «Армстронг»

Энергоэффективный (А+) светильник неслепящего света для потолков типа «Армстронг» с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной).

Рекомендованы к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 1%, что установлено нормативными актами СНиП).

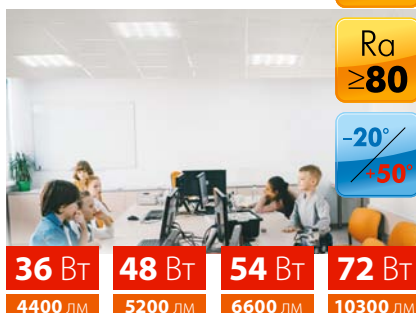

36 Вт	48 Вт	54 Вт	72 Вт
4400 лм	5200 лм	6600 лм	10300 лм


РАСSEИВАТЕЛЬ — МИКРОПРИЗМА



Изображение	Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	В	°	мм	шт.
	ULP-6060 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004586	36	4140	4000	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004587	36	4140	6500	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004588	48	5200	4000	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004589	48	5200	6500	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-60120 72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004590	72	10300	4000	180–260	120	1195×595×38	2
	ULP-60120 72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004591	72	10300	6500	180–260	120	1195×595×38	2
	ULP-18120 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004594	36	4400	4000	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004595	36	4400	6500	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004596	54	6600	4000	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004597	54	6600	6500	180–260	120	1195×180×38	2

Светодиодные светильники ULP для потолков «Грильято»

ВСТРАИВАЕМЫЕ

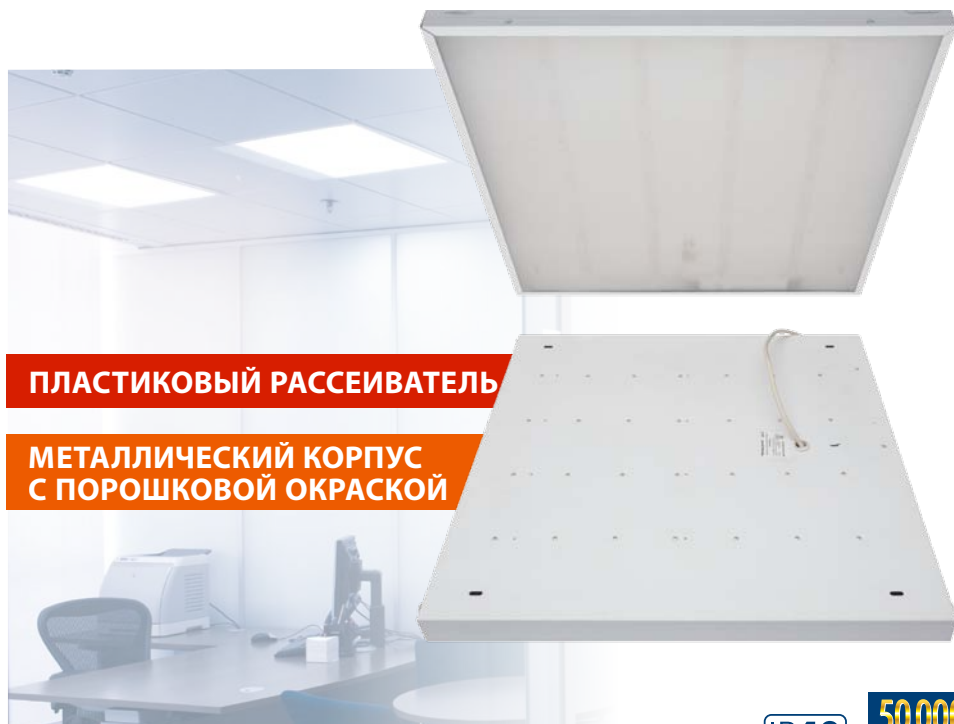

ПЛАСТИКОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

Для освещения офисов,
административных
и общественных мест.
Также подходят для жилых
помещений.

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

40 Вт
4600 лм

60 Вт
6900 лм

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

115
лм/Вт

Ra
≥ 90

cosφ
0,95




Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°	мм		шт.
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4600	4000	180-260	120	588×588×40	A++	4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	6900	4000					
ULP-6060 40W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005199	40	4600	5000					
ULP-6060 60W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005198	60	6900	5000					

Решетки защитные для линейных светильников и панелей

Идеально подойдут для установки в спортзалах,
на складах, производствах, парковках и пр.

Решетка защитная для светильников типа ЛПО, ДПО, ULO-C40, ULO-C01, ULY-K70, ULO-K20 и панелей 595×595 мм служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов.

Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного воздействия окружающей среды.

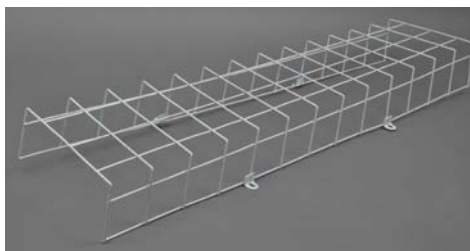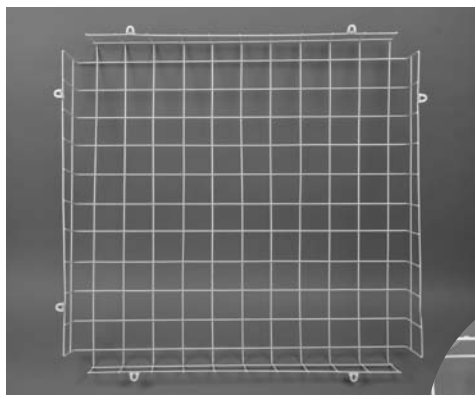


Наименование	Полное наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
			мм	кг
UFL-V20A L125 GREY	Решетка защитная для линейных светильников длиной до 1250 мм	UL-00009459	1320×230×96	1,4
UFL-V20A L60 GREY	Решетка защитная для линейных светильников длиной до 640 мм	UL-00009460	660×230×96	0,7
UFL-V30A 6060 GREY	Решетка защитная для панелей 595×595 мм	UL-00009461	695×695×96	1,0

Светодиодные светильники ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО» для потолков «Грильято»


ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильники потолочные светодиодные встраиваемые предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы «Грильято». Из светильников можно выложить любой рисунок — светильники поставляются по 6 и по 1 шт. в комплекте.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеально для чеек потолочных систем «Грильято» — не требуется доработка посадочных мест.
- Светильник 42 Вт — 6 светильников, соединенных одним проводом. Из светильников можно выложить любой рисунок. Максимальное расстояние между светильниками — две ячейки.
- Высокое качество света: $Ra \geq 90$, без мерцания.
- Корпус — сталь с порошковой окраской.
- Гарантия — 5 лет.

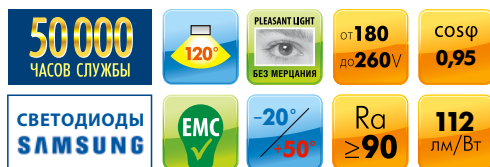


**РАССЕИВАТЕЛЬ —
ОПАЛ (МАТОВЫЙ)**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00010709	7	788	4000	110×110×40	черный	опал (матовый)	42
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00007426	7	788	4000	110×110×40	светло-серый	опал (матовый)	42
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00008958	42	4728	4000	110×110×40	черный	опал (матовый)	8
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00007427	42	4728	4000	110×110×40	светло-серый	опал (матовый)	8

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные светильники ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО» для потолков «Грильято»



Светильники потолочные светодиодные встраиваемые предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы «Грильято». Из светильников можно выложить любой рисунок — светильники поставляются по 6 и по 1 шт. в комплекте.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеально для ячеек потолочных систем «Грильято» — не требуется доработка посадочных мест.
- Светильник 42 Вт — 6 светильников, соединенных одним проводом. Из светильников можно выложить любой рисунок. Максимальное расстояние между светильниками — две ячейки.
- Высокое качество света: $Ra \geq 90$, без мерцания.
- Корпус — сталь с порошковой окраской.
- Гарантия — 5 лет.



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120°

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

от 180
до 260V

cosφ
0,95

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

EMC

-20°
+50°

$Ra \geq 90$

112
лм/Вт

РАССЕИВАТЕЛЬ –
ОПАЛ (МАТОВЫЙ)

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00011899	7	788	4000	104×104×40	черный	опал (матовый)	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00011900	7	788	4000	104×104×40	светло-серый	опал (матовый)	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00011061	42	4728	4000	104×104×40	черный	опал (матовый)	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00011060	42	4728	4000	104×104×40	светло-серый	опал (матовый)	8

Светодиодные светильники ULO-C01

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Для освещения общественных
и административных мест, подходят
для жилых помещений.

16 Вт

32 Вт

6500 К

4000 К



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОТОЛОК

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 WHITE	UL-00005086	32	3400	4000	1250×145×62	призма	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 WHITE	UL-00005090	32	3400	6500	1250×145×62	призма		2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 WHITE	UL-00005195	16	1700	4000	640×145×62	призма		4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 WHITE	UL-00005196	16	1700	6500	640×145×62	призма		4
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 OPAL WHITE	UL-00011227	32	3400	4000	1250×145×62	опал	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 OPAL WHITE	UL-00011228	32	3400	6500	1250×145×62	опал		2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 OPAL WHITE	UL-00011229	16	1700	4000	640×145×62	опал		4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 OPAL WHITE	UL-00011230	16	1700	6500	640×145×62	опал		4

Кронштейн для монтажа линейных накладных светильников

Кронштейны UFL-C10A 630/2 GREY применяются для установки светильников для освещения школьных досок, информационных стендов, плакатов и т.п.

Идеально подходят для светильников Uniel серии ULO-C01 и ULO-C40, также могут быть использованы с любыми другими накладными линейными светильниками.

Поставляются комплектом из 2 штук. В комплект также входят необходимые крепежные элементы для установки. Материал – окрашенная сталь.



Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
		мм	кг
UFL-C10A 630/2 GREY	UL-00009458	600×30×150	0,85



Светильник ULO-C40

линейный накладной под светодиодные T8 лампы (2×T8)

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Для освещения общественных
и административных зданий.
Подходит для жилых помещений.



T8 1200 мм

2×18 Вт
(суммарная мощность
не более 40 Вт)

Наименование	Код для заказа	Мощность ламп Вт	Частота Гц	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Вес кг	Цоколь	Транспортная упаковка шт.
ULO-C40B T8x2/L124 IP40 WHITE	UL-00010108	2×18	50	180–260	1240×118×40	1,8	G13	2

НАКЛАДНОЙ

Светильник ULO-C41

линейный накладной под светодиодные T8 лампы (2×T8) IP65

Светильники предназначены для освещения складских
и производственных помещений, автомоек.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОТОЛОК

КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА


T8 1200 мм

2×20 Вт

(суммарная мощность
не более 40 Вт)



36
36



IP65


Наименование	Код для заказа	Мощность ламп	Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Вес	Цоколь	Транспортная упаковка
		Вт						
ULO-C41A T8x2/L128 IP65 WHITE	UL-00010832	2×20	50	180–260	1282×110×61	0,82	G13	шт. 2

Светодиодные светильники ULY-K70

Для освещения складских и производственных помещений, автомоек.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

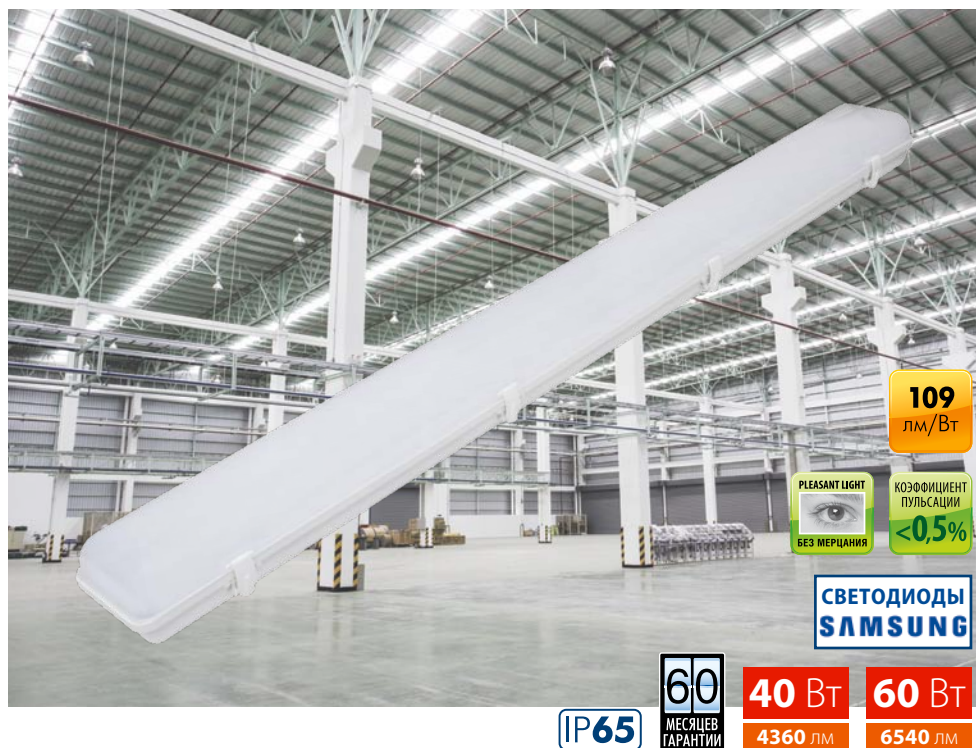

109
лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

40 Вт
4360 лм

60 Вт
6540 лм

IP65

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°	мм		шт.
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	180–260	120	1260×135×105	A++	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000			1260×135×105		
ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008493	40	4360	4000			1260×135×105		
ULY-K70B 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008494	60	6540	4000			1260×135×105		

ПОДВЕСНОЙ

Светодиодный светильник подвесной для склада ULY-U42C

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В.
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).
- Опция грозозащиты.



Поворотные кронштейны.

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.

Не требует перерывов в работе.

Устойчив к вибрациям.

Герметичный корпус из алюминиевого сплава.

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.



Наименование	Код для заказа	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника
		лм	Вт	К	°	мм
ULY-U42C 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012282	5781	40	5000	120	200×140×140
ULY-U42C 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012283	8742	60	5000	120	250×140×140
ULY-U42C 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012284	11562	80	5000	120	340×140×140
ULY-U42C 100W/5000K IP65 SILVER	UL-00012285	14664	100	5000	120	450×140×140
ULY-U42C 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012286	17343	120	5000	120	480×140×140
ULY-U42C 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012287	23124	160	5000	120	620×140×140
ULY-U42C 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012288	25944	180	5000	120	650×140×140
ULY-U42C 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004830	28905	200	5000	120	880×140×140

Светодиодные светильники энергоэффективные линейные ULO-K, 140 лм/Вт

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

- Для освещения торговых и фитнес залов, галерей и офисов. Подходят для жилых помещений.
- Потребляют меньше, светят ярче.



Возможные варианты исполнения цвета корпуса: серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

от **176**
до **265 В**

120°

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

140
лм/Вт

cosφ
0,9

Ra
≥85

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP65

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 SILVER	UL-00012019	22	3080	4000	500×50×50	A+++	серебристый	4
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 BLACK	UL-00012020	22	3080	4000	500×50×50	A+++	черный	4
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 SILVER	UL-00012021	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 BLACK	UL-00012022	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 SILVER	UL-00012023	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012024	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/5000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012274	52	7280	5000	1250×50×50	A+++	черный	2

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Светодиодные светильники энергоэффективные линейные ULO-K, 140 лм/Вт, с БАП

• Для освещения торговых
и фитнес залов, галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

• Потребляют меньше,
светят ярче.



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



IP65

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

140
лм/Вт

cosφ
0,9

Ra
≥85

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
3,6 В, 2000 мАч, Ni-MH

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ —
60 МИНУТ**

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50/EMG IP65 BLACK	UL-00012275	22	3080	4000	500×50×50	A+++	черный	4
ULO-K10D 22W/4000K/L50/EMG IP65 SILVER	UL-00012276	22	3080	4000	500×50×50	A+++	серебристый	4
ULO-K10D 40W/4000K/L100/EMG IP65 BLACK	UL-00012277	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 40W/4000K/L100/EMG IP65 SILVER	UL-00012278	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125/EMG IP65 BLACK	UL-00012279	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125/EMG IP65 SILVER	UL-00012280	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	серебристый	2

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

120
лм/Вт

cosφ
0,9

Ra
≥80

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

от **176**
до **265В**

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K10A 15W/4000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011484	15	1800	4000	120	250×50×70	A+	2
ULO-K10A 15W/5000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011485	15	1830	5000		250×50×70		2
ULO-K10A 25W/4000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011486	25	3000	4000		500×50×70		2
ULO-K10A 25W/5000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011487	25	3050	5000		500×50×70		2
ULO-K10A 50W/4000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011488	50	6000	4000		1000×50×70		2
ULO-K10A 50W/5000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011489	50	6100	5000		1000×50×70		2
ULO-K10A 65W/4000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011490	65	7800	4000	120	1200×50×70	A++	2
ULO-K10A 65W/5000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011491	65	7930	5000		1200×50×70		2
ULO-K10A 80W/4000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011492	80	9600	4000		1500×50×70		2
ULO-K10A 80W/5000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011493	80	9760	5000		1500×50×70		2
ULO-K10A 100W/4000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011494	100	12600	4000		2000×50×70		2
ULO-K10A 100W/5000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011495	100	12810	5000		2000×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	120	600×50×70	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000		1200×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK	UL-00011395	30	2800	5000		600×50×70		4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK	UL-00010362	60	5600	5000		1200×50×70		2

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥80

cosφ
0,9

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120
лм/Вт

от **176**
до **265 В**


5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K11A 25W/4000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011496	25	3000	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K11A 25W/5000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011497	25	3050	5000		250×250×70		1
ULO-K11A 40W/4000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011498	40	4800	4000		500×500×70		1
ULO-K11A 40W/5000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011499	40	4880	5000		500×500×70		1
ULO-K11A 60W/4000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011500	60	7200	4000		800×500×70		1
ULO-K11A 60W/5000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011501	60	7320	5000		800×500×70		1
ULO-K11A 80W/4000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011502	80	9600	4000		1000×750×70		1
ULO-K11A 80W/5000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011503	80	9760	5000		1000×750×70		1
ULO-K11A 100W/4000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011504	100	12000	4000		1250×1000×70		1
ULO-K11A 100W/5000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011505	100	12200	5000		1250×1000×70		1

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

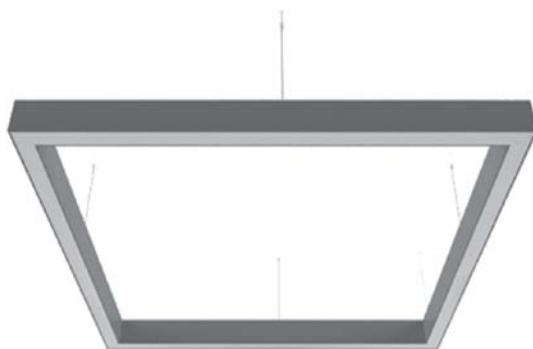

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

120
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥80

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K12A 30W/4000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011506	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K12A 30W/5000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011507	30	3660	5000		250×250×70		1
ULO-K12A 60W/4000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011508	60	7200	4000		500×500×70		1
ULO-K12A 60W/5000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011509	60	7320	5000		500×500×70		1
ULO-K12A 90W/4000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011510	90	10800	4000		750×750×70		1
ULO-K12A 90W/5000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011511	90	10980	5000		750×750×70		1
ULO-K12A 120W/4000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011512	120	14400	4000		1200×1200×70		1
ULO-K12A 120W/5000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011513	120	14640	5000		1200×1200×70		1

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥80

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120
лм/Вт

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной


*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K12A 100W/4000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011514	100	12000	4000	120	1000×250×70	A+	1
ULO-K12A 100W/5000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011515	100	12200	5000		1000×250×70		1
ULO-K12A 120W/4000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011516	120	14400	4000		1000×500×70		1
ULO-K12A 120W/5000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011517	120	14640	5000		1000×500×70		1
ULO-K12A 140W/4000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011518	140	16800	4000		1250×250×70		1
ULO-K12A 140W/5000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011519	140	17080	5000		1250×250×70		1
ULO-K12A 150W/4000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011520	150	18000	4000		1250×1000×70		1
ULO-K12A 150W/5000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011521	150	18300	5000		1250×1000×70		1
ULO-K12A 160W/4000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011522	160	19200	4000		1250×500×70		1
ULO-K12A 160W/5000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011523	160	19520	5000		1250×500×70		1
ULO-K12A 180W/4000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011524	180	21600	4000		1500×250×70		1
ULO-K12A 180W/4000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011525	180	21600	5000		1500×1250×70		1
ULO-K12A 180W/5000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011526	180	21960	5000		1500×1250×70		1
ULO-K12A 180W/5000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011527	180	21960	5000		1500×250×70		1
ULO-K12A 200W/4000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011528	200	24000	4000		1500×500×70		1
ULO-K12A 200W/5000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011529	200	24400	5000		1500×500×70		1

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань

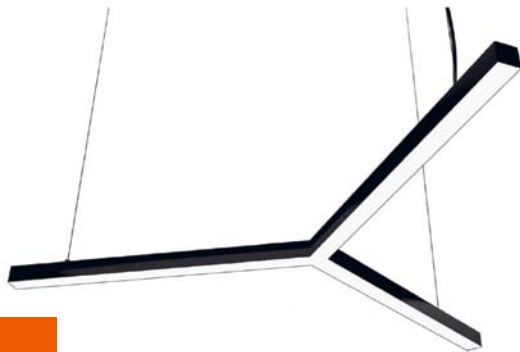

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

120
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 80

cosφ
0,9

от 176
до 265 В

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K14A 40W/4000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011530	40	4800	4000	120	300×300×70	A+	1
ULO-K14A 40W/5000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011531	40	4880	5000		300×300×70		1
ULO-K14A 75W/4000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011532	75	9000	4000		550×550×70		1
ULO-K14A 75W/5000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011533	75	9150	5000		550×550×70		1
ULO-K14A 115W/4000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011534	115	13800	4000		850×850×70		1
ULO-K14A 115W/5000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011535	115	14030	5000		850×850×70		1
ULO-K14A 150W/4000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011536	150	18000	4000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 150W/5000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011537	150	18300	5000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 180W/4000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011538	180	21600	4000		1400×1400×70		1
ULO-K14A 180W/5000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011539	180	21960	5000		1400×1400×70		1

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый, чёрный,
бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥80

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120
лм/Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм		шт.
ULO-K14A 30W/4000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011540	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K14A 30W/5000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011541	30	3660	5000		250×250×70		1
ULO-K14A 45W/4000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011542	45	5400	4000		250×500×70		1
ULO-K14A 45W/5000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011543	45	5490	5000		250×500×70		1
ULO-K14A 60W/4000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011544	60	7200	4000		500×500×70		1
ULO-K14A 60W/5000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011545	60	7320	5000		500×500×70		1
ULO-K14A 75W/4000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011546	75	9000	4000		500×750×70		1
ULO-K14A 75W/5000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011547	75	9150	5000		500×750×70		1
ULO-K14A 100W/4000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011548	100	12000	4000		750×1000×70		1
ULO-K14A 100W/5000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011549	100	12200	5000		750×1000×70		1
ULO-K14A 120W/4000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011550	120	14400	4000		1000×1250×70		1
ULO-K14A 120W/5000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011551	120	14640	5000		1000×1250×70		1

Светодиодные светильники линейные ULO-K20

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

СВЕТОДИОДЫ

LUMILEDS
LUXEON

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной до 1 метра*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

IP65

ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ



109 лм/Вт	40 Вт 4360 лм
cosφ 0,95	60 Вт 6540 лм
Ra ≥90	КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ <0,5%

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K20A 40W/4000K/L100 IP65 WHITE	UL-00004252	40	4360	4000	180-260	120	1000×76×76	A++	2
ULO-K20B 60W/4000K/L150 IP65 WHITE	UL-00004253	60	6540	4000			1500×76×76		2
ULO-K20A 40W/5000K/L100 IP65 WHITE	UL-00006448	40	4360	5000			1000×76×76		2
ULO-K20B 60W/5000K/L150 IP65 WHITE	UL-00006447	60	6540	5000			1500×76×76		2

НАКЛАДНЫЕ

Светильники для ЖКХ

светодиодные влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K13/14/15A

Для освещения внутридомовых территорий,
входных групп и лестничных проёмов.



ULW-K13A

10 Вт

20 Вт

25 Вт



ULW-K14A



ULW-K15A

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Наименование

Код для
заказа

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Напряжение

Частота

Цвет
корпуса

Габаритные
размеры

Класс энерго-
потребления

Транспортная
упаковка


		Вт	лм	К	В	Гц		мм		шт.
ULW-K15A 25W/4000K IP65 WHITE	UL-00011125	25	3000	4000	180–260	50	белый	220×70	A++	1
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00010969	25	3000	5000	180–260	50	белый	220×70	A++	1
ULW-K14A 20W/4000K IP65 WHITE	UL-00011757	20	2400	4000	180–260	50	белый	220×135×55	A++	1
ULW-K14A 20W/5000K IP65 WHITE	UL-00011758	20	2400	5000	180–260	50	белый	220×135×55	A++	1
ULW-K13A 10W/4000K IP65 WHITE	UL-00011755	10	1200	4000	180–260	50	белый	150×60	A++	1
ULW-K13A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00011756	10	1200	5000	180–260	50	белый	150×60	A++	1

Светильники для ЖКХ

светодиодные влагозащищенные накладные ULW-K20

НАКЛАДНЫЕ

Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов.



ULW-K20A / ULW-K20C

*Плафон снимается только с помощью специального ключа (входит в комплект).



ULW-K20B / ULW-K20D
с датчиком движения

8 Вт

12 Вт

18 Вт



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ1

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Индекс цветопередачи, Ra	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	В		мм		%	шт.
ULW-K20A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012039	нет	8	600	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005229	нет	8	600	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20B 8W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012040	да	8	600	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005230	да	8	600	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20C 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012041	нет	12	1200	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005231	нет	12	1200	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20D 12W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012042	да	12	1200	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005232	да	12	1200	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20E 18W/4000K IP54 WHITE	UL-00012043	нет	18	1600	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20E 18W/6000K IP54 WHITE	UL-00009886	нет	18	1600	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20F 18W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012044	да	18	1600	4000	180-260	80	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20F 18W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00009885	да	18	1600	6000	180-260	75	Ø220×110	A+	<3	5

Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные накладные ULW-K21/22/23/24

8 Вт

12 Вт



ULW-K21



ULW-K22



ULW-K23



ULW-K24

УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ИСПОЛНЕНИЕ УЗ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Индекс свето- передачи, Ra	Угол рассеивания °	Размер светильника мм	Класс энерго- потребления	Коэффициент пульсации %	Транспортная упаковка шт.
ULW-K21A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012045	8	600	4000	180-260	80	120°	Ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005233	8	600	6000	180-260	75	120°	Ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012046	12	1200	4000	180-260	80	120°	Ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005235	12	1200	6000	180-260	75	120°	Ø188×80	A+	<3	10
ULW-K22A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012047	8	600	4000	180-260	80	120°	Ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005234	8	600	6000	180-260	75	120°	Ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012048	12	1200	4000	180-260	80	120°	Ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005236	12	1200	6000	180-260	75	120°	Ø188×90	A+	<3	10
ULW-K23A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012049	8	600	4000	180-260	80	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005237	8	600	6000	180-260	75	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012050	12	1200	4000	180-260	80	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005239	12	1200	6000	180-260	75	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012051	8	600	4000	180-260	80	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005238	8	600	6000	180-260	75	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012052	12	1200	4000	180-260	80	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005240	12	1200	6000	180-260	75	120°	210×105×85	A+	<3	12

Светодиодный светильник для уличного освещения ULV-R24J

УЛИЧНЫЕ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В.
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).
- Опция грозозащиты.



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP65

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНАТ.

Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием.

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

Светодиоды LUMILEDS LUXEON

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥85


от **180**
до **260В**

141
лм/Вт

cosφ
0,9

-40°
+40°

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника	Для консолей диаметр
		Вт	лм	К	°	мм	мм
ULV-R24J 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012289	40	5781	5000	120	200×140×140	Ø48-50
ULV-R24J 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012290	60	8742			250×140×140	
ULV-R24J 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012291	80	11562			340×140×140	
ULV-R24J 104W/5000K IP65 SILVER	UL-00012292	104	14664			450×140×140	
ULV-R24J 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012293	120	17343			480×140×140	
ULV-R24J 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012294	160	23124			620×140×140	
ULV-R24J 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012295	180	25944			650×140×140	
ULV-R24J 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004825	200	28905			880×140×140	



Светильники уличные на столбик под лампу серия UUL-A01F

Предназначены для общего и декоративного освещения путем установки на элементы зданий (столбики), веранды, террасы, заборы.

- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.



Лампа не входит в комплект



Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры светильника		Кол-во в транспортной упаковке
			мм	шт.	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009483	E27	180×400	8	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009484	E27	180×400	8	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009485	E27	180×400	8	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009486	E27	180×400	8	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009487	E27	180×400	8	

Светильники напольные парковые под лампу серия UUL-A01T

Сделано
в России

АРХИТЕКТУРНЫЕ

Предназначены для общего освещения скверов, парков, бульваров, прогулочных дорожек, частных территорий и т.п.


- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.



Лампа не входит в комплект

Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры	Кол-во в транспортной упаковке
			светильника мм	
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009493	E27	190×1000	шт. 1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009494	E27	190×1000	шт. 1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009495	E27	190×1000	шт. 1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009496	E27	190×1000	шт. 1





Светильники уличные настенные накладные под лампу *серия UUL-A01S*

Предназначены для архитектурно-художественного освещения:
для декоративной подсветки
фасадов зданий, террас и веранд.

- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.




Лампа не входит в комплект



Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
			мм	шт.
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009477	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009478	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009479	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009480	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009481	E27	205×350	8

Светильники уличные подвесные под лампу серия UUL-A01H



АРХИТЕКТУРНЫЕ

Предназначены для архитектурно-художественного освещения:
для декоративной подсветки
фасадов зданий, террас и веранд.

- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.



Лампа не входит в комплект



Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры светильника		Кол-во в транспортной упаковке
			мм	шт.	
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009488	E27	180×700 (350 без цепи)	8	
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009489	E27		8	
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009490	E27		8	
UUL-A01H 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009491	E27		8	
UUL-A01H 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009492	E27		8	




Светильник-переноска UOL-C25

Светильник переносной ручной предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, станций технического обслуживания, гаражей и т.п.

Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц.

**СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
И НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.**

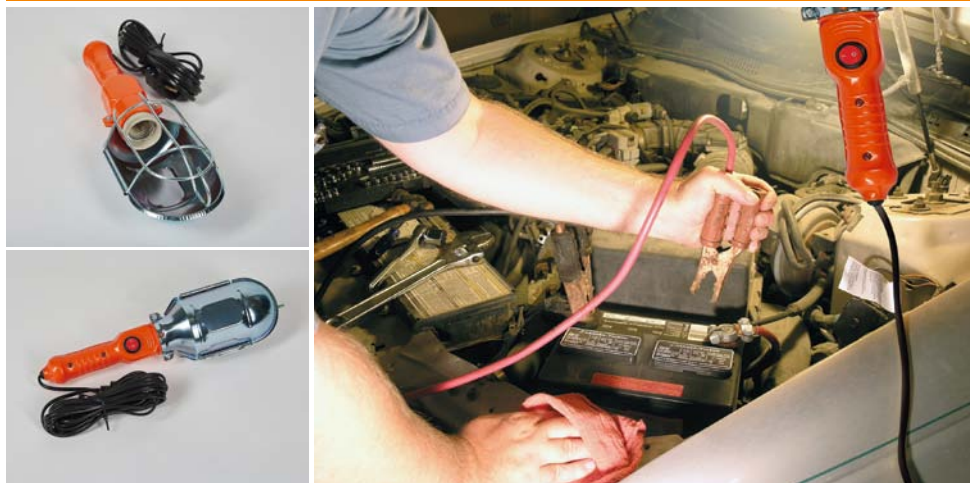


СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 6 ЛЕТ



Наименование	Код для заказа	Цоколь	Напряжение	Частота	Угол светового потока °	Габаритные размеры светильника мм	Длина шнура м	Кол-во в транспортной упаковке шт.
			В	Гц				
UOL-C25A 60W/E27/5M IP20 ORANGE	UL-00010836	E27	230	50	180	100×85×340	5	10
UOL-C25B 60W/E27/10M IP20 ORANGE	UL-00010837	E27	230	50	180		10	10
UOL-C25C 60W/E27/15M IP20 ORANGE	UL-00010838	E27	230	50	180		15	10

Термостойкие влагозащищенные светильники под лампу серия **UWL-K01R**



ДЛЯ БАНЬ И САУН

стационарной установки типа НПБ-400

Для освещения жилых, подсобных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т. п.).

Предназначены для использования с лампами с цоколем E27* в однофазных сетях 230 В / 50 Гц.

- Материал рассеивателя — термостекло.
- Материал корпуса — композитный пластик, специальный полиамид, выдерживающий температуру до +125°C.
- Материал патрона под лампу — керамика.



*Лампа не входит в комплект

Наименование	Код для заказа	Цвет корпуса	Габариты светильника мм	Транспортная упаковка шт.
UWL-K01R 60W/E27 IP65 WHITE	UL-00011471	белый	107×84×137	15
UWL-K01R 60W/E27 IP65 BLACK	UL-00011472	черный		15
UWL-K01R 60W/E27 IP65 PINE	UL-00011473	сосна		15



The Uniel logo is displayed in white text on a dark blue rectangular background. Above the 'i' in 'Uniel' is a small registered trademark symbol (®).


Uniel®

PLEASANT LIGHT



БЕЗ МЕРЦАНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА



2 005017 330056

