



**СВЕТИЛЬНИКИ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА**



СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕРИИ ULP

Предназначены для освещения
школьных классов, для использования
в детских образовательных школьных
и дошкольных учреждениях.

Низкие напряжение и ток на линейках
не позволяют светодиодам нагреваться!

Теплоотвод по всей площади
светодиодной линейки!

Полное соответствие требованиям
по письму Онищенко*.



36 Вт
6560 лм

28 Вт
4400 лм

36 Вт
5250 лм

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ-Р-54350-2015, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
К СВЕТИЛЬНИКАМ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

**МОЩНОСТЬ ОДНОГО СВЕТОДИОДА
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,2 Вт!**

180
лм/Вт



Ra
>90

3950K
белый
свет



СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG



IP40

+50°
-20°

cosφ
0,95

100000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток**	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	595×595×40	опал	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	595×595×40	опал	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	595×595×40	опал	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	1195×180×40	опал	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	595×595×40	опал	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	595×595×40	опал	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	595×595×40	опал	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	1195×180×40	опал	2

Панели с аббревиатурой EMG снабжены блоком аварийного питания.

* Письмо Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

** Световой поток после рассеивателя может быть ниже на 15–20% от заявленных показателей.

СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕРИИ ULO SCHOOL

Предназначен для использования в детских школьных и дошкольных учреждениях для освещения школьной доски.

18 Вт
2160 лм

36 Вт
4740 лм



Состав комплекта:
1 светильник, 2 кронштейна и набор крепежа.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ-Р-54350-2015, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
К СВЕТИЛЬНИКАМ ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

**ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА! ***

РАСSEИВАТЕЛЬ — ОПАЛ МАТОВЫЙ

120
лм/Вт



3950K
белый
свет

Ra
>85



IP40

+50°
-20°

cos φ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Срок службы	Напряжение	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	лм	ч	В	мм	шт.
ULO-C50C 18W/3950K/L115 IP40 SCHOOL WHITE	UL-00010966	18	2160	50000	180-260	1150×100×40	1
ULO-C50C 36W/3950K/L115 IP40 SCHOOL WHITE	UL-00011378	36	4740	50000	180-260	1150×100×40	1

* Соответствует требованиям письма руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32
«Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN

Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.

40 Вт
4000 лм



ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
		К		лм	мм			шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	4000	белый	4000	600×600×26	I	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	6500	дневной	4000					

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ CLIP-IN

УЕТ-E30 40W/EMG IP20 может использоваться со светодиодными панелями Uniel серии CLIP-IN моделей: ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE и ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE.

Предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения. Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
ПАНЕЛИ ОТ БАП — 90 МИНУТ**

**ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
3,7 В 2600 МА LI-ION**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЛОКА К СЕТИ**

175–265
В



УХЛ4

+40°
0°

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
24
месяца

Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора	Габаритные размеры	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Климатическое исполнение	Транспортная упаковка
		Вт	мм	час		шт.
УЕТ-E30 40W/EMG IP20	UL-00006766	3	120×70×32	24	УХЛ4	50

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN CUATRO

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.

36 Вт
5100 лм

40 Вт
4700 лм



**На всех 4 сторонах
есть установочные рейки**



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN CUATRO

- Есть возможность поставки всех моделей с $Ra \geq 90$ под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

РОВНЫЙ СВЕТ,
ОТСУТСТВИЕ БЛИКОВ,
ЯРКИХ ПЯТЕН И МЕРЦАНИЯ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГАРАНТИЯ — 9 ЛЕТ

176-264 В

160 лм/Вт

EMC

Ra >85

коэффициент пульсации <0,5%

120°

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

IP54

+50° -20°

cos φ 0,95

80000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток *	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011980	36	5100	3000	600×600×50	призма	I	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011979	36	5100	4000	600×600×50	призма	I	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011981	36	5100	5000	600×600×50	призма	I	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011982	36	5100	6500	600×600×50	призма	I	A++	2
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011984	36	5100	3000	600×600×50	опал	I	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011983	36	5100	4000	600×600×50	опал	I	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011985	36	5100	5000	600×600×50	опал	I	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011986	36	5100	6500	600×600×50	опал	I	A++	2
ULP-6060 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011988	40	4700	3000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011987	40	4700	4000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-6060 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011989	40	4700	5000	600×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2

* Световой поток указан финальный, после рассеивателя, со всеми потерями.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ


CLIP-IN CUATRO

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.


36 Вт
5100 лм

40 Вт
4700 лм

60 Вт
7700 лм

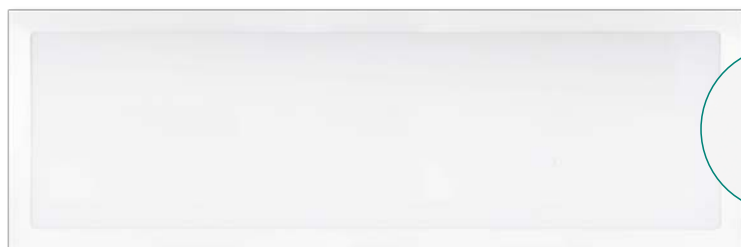

Рассеиватель
опал

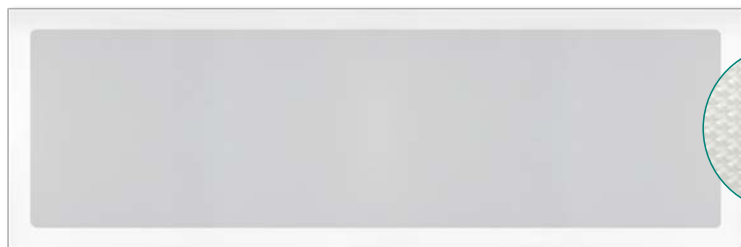

Рассеиватель
призма



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN CUATRO

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

РОВНЫЙ СВЕТ,
ОТСУТСТВИЕ БЛИКОВ,
ЯРКИХ ПЯТЕН И МЕРЦАНИЯ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГАРАНТИЯ — 9 ЛЕТ

176-264 В

160 лм/Вт

EMC

Ra >85

коэффициент пульсации <0,5%

120°

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

IP54

+50° -20°

cos φ 0,95

80000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток *	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К					
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011991	36	5100	3000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011990	36	5100	4000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011992	36	5100	5000	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011993	36	5100	6500	1200×300×50	призма	I	A++	2
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011995	36	5100	3000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011994	36	5100	4000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011996	36	5100	5000	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011997	36	5100	6500	1200×300×50	опал	I	A++	2
ULP-30120 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011999	40	4700	3000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011998	40	4700	4000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012000	40	4700	5000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012002	60	7700	3000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012001	60	7700	4000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-30120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012003	60	7700	5000	1200×300×50	опал равномерный свет	I	A++	2

* Световой поток указан финальный, после рассеивателя, со всеми потерями.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN CUATRO

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола. Тип рассеивателя — опал или призма.

54 Вт
7900 лм

60 Вт
7700 лм


80 Вт
9400 лм



Рассеиватель
опал



Рассеиватель
призма

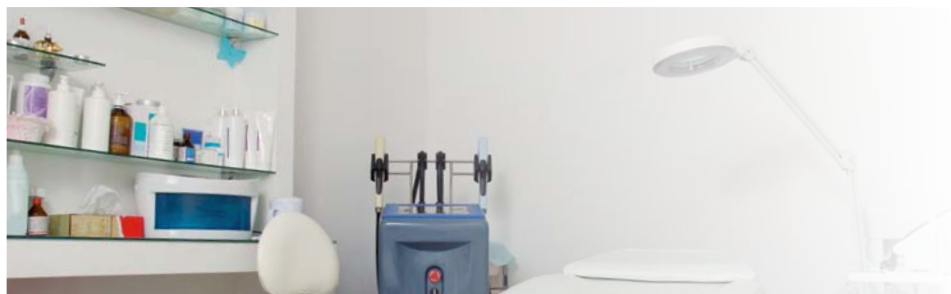

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

CLIP-IN CUATRO

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

РОВНЫЙ СВЕТ,
ОТСУТСТВИЕ БЛИКОВ,
ЯРКИХ ПЯТЕН И МЕРЦАНИЯ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГАРАНТИЯ — 9 ЛЕТ

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток *	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К					
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012005	54	7900	3000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012004	54	7900	4000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012006	54	7900	5000	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012007	54	7900	6500	1200×600×50	призма	I	A++	2
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012009	54	7900	3000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012008	54	7900	4000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012010	54	7900	5000	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012011	54	7900	6500	1200×600×50	опал	I	A++	2
ULP-60120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012013	60	7700	3000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012012	60	7700	4000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012014	60	7700	5000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012016	80	9400	3000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012015	80	9400	4000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2
ULP-60120 80W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012017	80	9400	5000	1200×600×50	опал равномерный свет	I	A++	2

* Световой поток указан финальный, после рассеивателя, со всеми потерями.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ULP СЕРИЯ MEDICAL IP54 ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

Светильник светодиодный потолочный серии Medical IP54 — энергоэффективный светильник для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — опал (матовый). Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания.

Для внутреннего освещения медицинских учреждений, а также торговых и общественных помещений, учебных заведений.

Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54.

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ!



36 Вт
4900 лм

54 Вт
7300 лм

180–260 В
50 Гц

EMC
✓

Ra
>85

коэффициент
пульсации
≤0,5%

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

120°

IP54

+50°
–20°

cos φ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
		Вт	лм	К	мм		
ULP-6060 36W/4000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013102	36	4900	4000	595×595×48	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 36W/5000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013103	36	4900	5000	595×595×48	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 54W/4000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013104	54	7300	4000	595×595×48	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 54W/5000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013105	54	7300	5000	595×595×48	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 36W/4000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00009340	36	4900	4000	1195×180×48	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 36W/5000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013099	36	4900	5000	1195×180×48	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 54W/4000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013100	54	7300	4000	1195×180×48	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 54W/5000K/LL IP54 MEDICAL WHITE	UL-00013101	54	7300	5000	1195×180×48	белый	опал равномерный свет


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ MEDICAL IP54 ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

Светильники серии Medical IP54 (класс потребления A++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, а также офисов, школ, торговых и жилых помещений. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Устанавливаются в потолки типа «Армстронг» встраиваемым способом.

36 Вт
4900 лм

54 Вт
7300 лм



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4900	4000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4900	5000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	7300	4000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	7300	5000	595×595×40	белый	опал	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4900	4000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4900	5000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	7300	4000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	7300	5000	1200×180×40	белый	опал	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007916	36	4900	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007915	36	4900	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007914	54	7300	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007913	54	7300	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007920	36	4900	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007919	36	4900	5000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007918	54	7300	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL PRISM WHITE	UL-00007917	54	7300	5000	1200×180×40	белый	призма	2

* Световой поток указан финальный, после рассеивателя, со всеми потерями.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»





Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый. Тип рассеивателя — опал (матовый). Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания.

Для освещения торговых и общественных помещений, учебных заведений. Также подходят для жилых помещений.

36 Вт
4900 лм

54 Вт
7300 лм

60 Вт
7900 лм

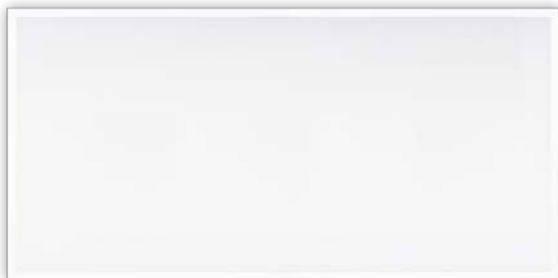


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ!

РАСSEИВАТЕЛЬ — ОПАЛ (МАТОВЫЙ)

УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!
Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель.

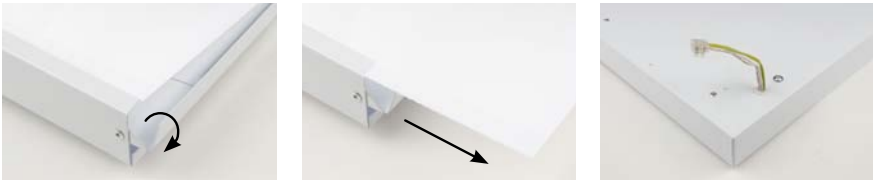

**ПРОВОДА
ВЫВЕДЕНЫ
ИЗ КОРПУСА!**
Для подключения
светильника не нужно
вскрывать корпус.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя
		Вт	лм	К	мм		
ULP-6060 36W/3000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013084	36	4900	3000	595×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013085	36	4900	4000	595×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012521	36	4900	5000	595×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 54W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013086	54	7300	4000	595×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-6060 54W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013087	54	7300	5000	595×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-30120 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012377	36	4900	4000	1195×295×40	белый	опал равномерный свет
ULP-30120 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012378	36	4900	5000	1195×295×40	белый	опал равномерный свет
ULP-60120 60W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012344	60	7900	4000	1195×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-60120 60W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL BLACK	UL-00012452	60	7900	4000	1195×595×40	черный	опал равномерный свет
ULP-60120 60W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012345	60	7900	5000	1195×595×40	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00012370	36	4900	4000	1200×180×40	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013088	36	4900	5000	1200×180×40	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 54W/4000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013089	54	7300	4000	1200×180×40	белый	опал равномерный свет
ULP-18120 54W/5000K/LL IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00013090	54	7300	5000	1200×180×40	белый	опал равномерный свет

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.

Для освещения торговых и общественных помещений, учебных заведений. Также подходят для жилых помещений.

36 Вт
4900 лм

54 Вт
7300 лм



РАССЕИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА.
ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С РАССЕИВАТЕЛЕМ ОПАЛ

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ4

180–260
В

160
лм/Вт

Ra
>85


120°

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

коэффициент
пульсации
<1%

IP40

cosφ
0,95

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!

Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель.



ПРОВОДА ВЫВЕДЕНЫ ИЗ КОРПУСА!

Для подключения
светильника не нужно
вскрывать корпус.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4900	4000	180-260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4900	5000	180-260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	7300	4000	180-260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	7300	5000	180-260	595×595×40	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4900	4000	180-260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4900	5000	180-260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	7300	4000	180-260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	7300	5000	180-260	1200×180×40	призма	2
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007907	36	4900	4000	180-260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007906	36	4900	5000	180-260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007905	54	7300	4000	180-260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007904	54	7300	5000	180-260	595×595×40	опал	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007911	36	4900	4000	180-260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007910	36	4900	5000	180-260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007909	54	7300	4000	180-260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007908	54	7300	5000	180-260	1200×180×40	опал	2

* Световой поток указан финальный, после рассеивателя, со всеми потерями.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM+ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

Энергоэффективный (A+) светильник неслепящего света для потолков типа «Армстронг» со встраиваемым способом монтажа. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — опал (матовый). Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания.

Для освещения общественных и административных заведений. Рекомендованы к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях.

Блоки аварийного питания UET-E22 40W/EMG IP20 и UET-E23 6W/EMG IP20 могут использоваться со всеми моделями светодиодных панелей Uniel PREMIUM+.

Внимание! Для каждой из следующих моделей панели серии PREMIUM+ : ULP-60120 72W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE, ULP-60120 72W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE, ULP-60120 72W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE необходимо устанавливать два блока аварийного питания, которые подключаются к каждому стандартному сетевому блоку питания.

24 Вт
2400 лм

36 Вт
3900 лм

72 Вт
7900 лм



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM+ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ!



УДОБСТВО МОНТАЖА И РЕМОНТА!

Для замены драйвера не нужно разбирать панель, достаточно отсоединить старый драйвер от коннектора и присоединить новый.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет крпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К				
ULP-3060 24W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013423	24	2400	4000	595×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-3060 24W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013424	24	2400	5000	595×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-3060 24W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013425	24	2400	6500	595×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-30120 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013426	36	3900	4000	1195×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-30120 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013427	36	3900	5000	1195×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-30120 36W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013428	36	3900	6500	1195×295×30	белый	опал равномерный свет	шт. 5
ULP-60120 72W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013429	72	7900	4000	1195×595×30	белый	опал равномерный свет	шт. 4
ULP-60120 72W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013430	72	7900	5000	1195×595×30	белый	опал равномерный свет	шт. 4
ULP-60120 72W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00013431	72	7900	6500	1195×595×30	белый	опал равномерный свет	шт. 4

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ULP СЕРИЯ PREMIUM+ IP54 ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

- Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP54.
- Равномерный свет с рассеивателем опал.
- Весь спектр основных цветовых температур (3000 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К).



СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМОВВОД
И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КАБЕЛЬ

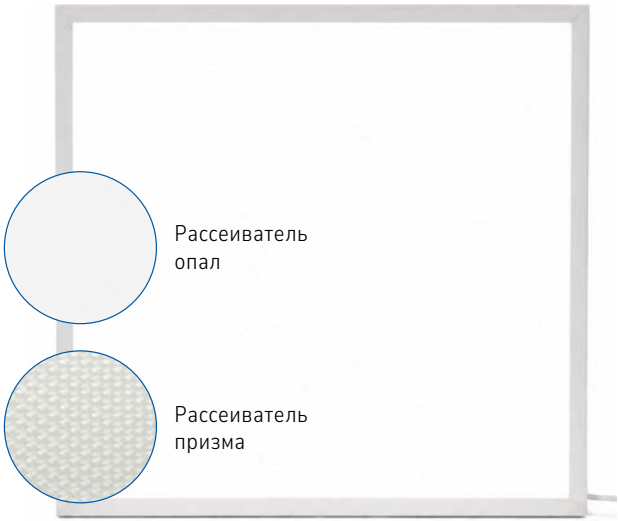

Рассеиватель
опал

Рассеиватель
призма

Ra
>80

EMC

200°

коэффициент
пульсации
≤1%

+40°
+1°

IP54

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К				
ULP-6060 36W/3000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014527	36	3600	3000	595×595×30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/4000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014529	36	3600	4000	595×595×30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/5000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014531	36	3600	5000	595×595×30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/6500K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014533	36	3600	6500	595×595×30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/3000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014528	36	3600	3000	595×595×30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/4000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014530	36	3600	4000	595×595×30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/5000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014532	36	3600	5000	595×595×30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/6500K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014534	36	3600	6500	595×595×30	белый	призма	5 шт

* Для возможности накладного и подвешного монтажа необходимо использовать вместе со специальной рамкой — UFL-P60A 6060/H43 WHITE (UL-00010691).

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM+ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»


Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM+ IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами.

Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.

Предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий и сооружений. Рекомендован к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях.



ОБЪЕМНЫЙ СВЕТ, 3D ЭФФЕКТ!

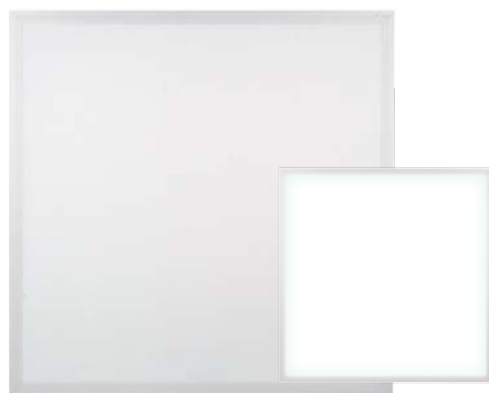

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ!



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ PREMIUM+ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»



УДОБСТВО МОНТАЖА И РЕМОНТА!

Для замены драйвера не нужно разбирать панель, достаточно отсоединить старый драйвер от коннектора и присоединить новый.

36 Вт
3600 лм

180-260 В

100 лм/Вт

Ra >90

БЕЗ МЕРЦАНИЯ

120°

IP40

cos φ 0,95

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULP-6060 36W/3000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00012547	36	3600	3000	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010686	36	3600	4000	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010685	36	3600	5000	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00010580	36	3600	6500	595×595×30	белый	опал	A++	10
ULP-6060 36W/3000K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00012548	36	3600	3000	595×595×30	белый	призма	A++	10
ULP-6060 36W/4000K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010689	36	3600	4000	595×595×30	белый	призма	A++	10
ULP-6060 36W/5000K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010688	36	3600	5000	595×595×30	белый	призма	A++	10
ULP-6060 36W/6500K/LL IP40 PREMIUM+ WHITE	UL-00010687	36	3600	6500	595×595×30	белый	призма	A++	10

* Для возможности накладного и подвешного монтажа необходимо использовать вместе со специальной рамкой — UFL-P60A 6060/H43 WHITE (UL-00010691).

РАМКА

ДЛЯ НАКЛАДНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM+



600×600×43 ММ. ЦВЕТ БЕЛЫЙ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА — АЛЮМИНИЙ

Для подвешного монтажа
рекомендуется использовать
UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG
крепления для светодиодных
панелей торговой марки Uniel.

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
		мм	кг
UFL-P60A 6060/H43 WHITE	UL-00010691	600×600×43	0,4



БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM+

Блок UET-E22 40W/EMG IP20 предназначен для обеспечения работы светильника в условиях отключения сетевого напряжения. Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светильника, а выполняет его функцию только при отключении сетевого напряжения.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 3,7 В 2200 МА LI-LON



**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
ПАНЕЛИ ОТ БАП — 150 МИНУТ**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЛОКА К СЕТИ**

Модель	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора	Габаритные размеры	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Транспортная упаковка
		Вт	мм	час	шт.
UET-E22 40W/EMG IP20	UL-00010834	5	133×32×25	24	200



БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

UET-E23 ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM+

Надёжный блок аварийного питания для светодиодных панелей серии PREMIUM+.

Обеспечивает стабильную работу освещения при отключении электросети и поддерживает автономную работу панели до трёх часов.

Блок идеально подходит для накладного монтажа с рамкой UFL-P60A 6060/H43 WHITE, а также совместим с большинством стандартных светодиодных панелей. Компактные размеры и простое подключение делают установку максимально удобной.

- Автоматическое переключение: мгновенно включает аварийное освещение при отключении электросети.
- Накладной монтаж: простая и быстрая установка без дополнительных строительных работ.
- До 3 часов автономной работы: обеспечивает надёжное освещение для безопасной эвакуации.

Области применения:

- Офисные и административные здания
- Торговые центры и магазины
- Больницы и поликлиники
- Образовательные учреждения
- Жилые комплексы и подъезды
- Гостиницы и бизнес-центры

МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ 195×22×24 мм — МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Код для заказа	Выходная мощность в аварийном режиме	Мощность, потребляемая при зарядке, max	Входное напряжение	Частота	Выходное напряжение	Выходной ток	Степень защиты	Материал корпуса (изделия)	Тип аккумулятора	Емкость аккумуляторной батареи	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры	Вес изделия
		Вт	Вт	В	Гц	В	мА				мАч	°С	мм	гр.
UET-E23 6W/EMG IP20	UL-00013470	6	2,9	180-260	50	20-220	20	IP20	пластик	3,7 V Li-Ion	2200	от 0 до +50	195×22×24	80

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP СЕРИЯ UNIVERSAL ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

Энергоэффективные (А+) светильники неслепящего света для потолков типа «Армстронг» с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной).

Рекомендованы к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 1%, что установлено нормативными актами СНиП).



РАССЕИВАТЕЛЬ — МИКРОПРИЗМА

180–260 В	Ra >80	БЕЗ МЕРЦАНИЯ	36 Вт 4400 лм
120°	IP40	+50° –20°	48 Вт 5200 лм
cos φ 0,9	50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	54 Вт 6600 лм
			72 Вт 10300 лм



Изображение	Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	В	°	мм	шт.
	ULP-6060 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004586	36	4140	4000	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004587	36	4140	6500	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004588	48	5200	4000	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-6060 48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004589	48	5200	6500	180–260	120	595×595×38	2
	ULP-60120 72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004590	72	10300	4000	180–260	120	1195×595×38	2
	ULP-60120 72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004591	72	10300	6500	180–260	120	1195×595×38	2
	ULP-18120 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004594	36	4400	4000	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004595	36	4400	6500	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004596	54	6600	4000	180–260	120	1195×180×38	2
	ULP-18120 54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004597	54	6600	6500	180–260	120	1195×180×38	2




РЕШЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ

ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ПАНЕЛЕЙ

Решетка защитная для светильников типа ЛПО, ДПО, ULO-C40, ULO-C41, ULO-C01, ULY-K70, ULO-K20 и панелей 595×595 мм служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов.

Решетка покрыта специальным антикоррозионным покрытием, защищающим от агрессивного воздействия окружающей среды.

Идеально подойдут для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр.

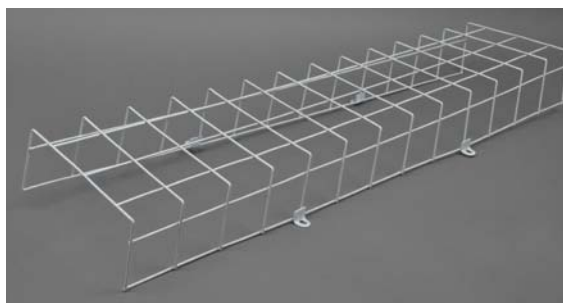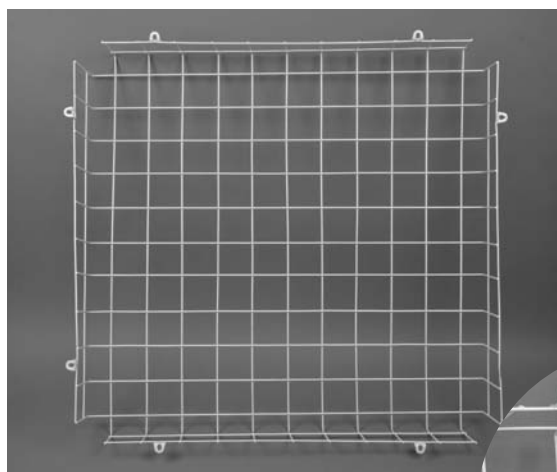

Наименование	Полное наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
			мм	кг
UFL-V20A L125 GREY	Решетка защитная для линейных светильников длиной до 1250 мм	UL-00009459	1320×230×96	1,4
UFL-V20A L60 GREY	Решетка защитная для линейных светильников длиной до 640 мм	UL-00009460	660×230×96	0,7
UFL-V30A 6060 GREY	Решетка защитная для панелей 595×595 мм	UL-00009461	665×665×96	1,0

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULP для ПОТОЛКОВ «ГРИЛЬЯТО»

Для освещения офисов, административных и общественных мест.
Также подходят для жилых помещений.



40 Вт
4900 лм

60 Вт
7300 лм

115
лм/Вт

Ra
>90

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

IP40

cosφ
0,95

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°			
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4900	4000	180-260	120	588×588×40	A++	4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	7300	4000					
ULP-6060 40W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005199	40	4900	5000					
ULP-6060 60W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005198	60	7300	5000					

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИИ ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО» ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЬЯТО»
ДЛЯ ЯЧЕЕК РАЗМЕРОМ 100×100 MM

Предназначены для внутреннего освещения
любых помещений, где используются потолки
системы Грильято.

Поставляются по 6 и по 1 шт. в комплекте, из
светильников можно выложить любой рисунок.

Светильник 42 Вт — 6 светильников,
соединенных одним проводом. Длина провода
между светильниками позволяет оставлять
расстояние в 2 клетки потолка Грильято.

КОРПУС — СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

180-260 В

115 лм/Вт

EMC

Ra >90

БЕЗ МЕРЦАНИЯ

4000K
белый свет

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

120°


IP40

+50°
-20°

COSφ 0,95

50000 ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ



7 Вт

42 Вт

ULP-1010 7W



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм				
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK KIT06	UL-00012447	42	4728	черный, RAL 9005	опал (матовый)	картон	8
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE KIT06	UL-00012448	42	4728	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00012449	7	788	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00012450	7	788	светло-серый, RAL 7035		картон	42
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00010709	7	868	черный, RAL 9005	призма	картон	42
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00007426	7	868	светло-серый, RAL 7035		картон	42
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00008958	42	5208	черный, RAL 9005		картон	8
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00007427	42	5208	светло-серый, RAL 7035		картон	8

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИИ ULP-0808 «МИНИ-ДОМИНО» ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЛЯТО» ДЛЯ ЯЧЕЕК РАЗМЕРОМ 86×86 ММ

Предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы Грильято.

Поставляются по 6 и по 1 шт. в комплекте, из светильников можно выложить любой рисунок.

Светильник 42 Вт — 6 светильников, соединенных одним проводом. Длина провода между светильниками позволяет оставлять расстояние в 2 клетки потолка Грильято.

- КОРПУС — СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

180-260 В

112 лм/Вт

EMC

Ra >90

4000K белый свет

БЕЗ МЕРЦАНИЯ

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

120°


IP40

+50° -20°

COSΦ 0,95

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



ULP-0808 7W

- 7 Вт
- 42 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм			шт.	шт.
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00012805	7	788	светло-серый, RAL 7035	опал (матовый)	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00012806	7	788	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL WHITE KIT06	UL-00012807	42	4728	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO OPAL BLACK KIT06	UL-00012808	42	4728	черный, RAL 9005		картон	8
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00011900	7	868	светло-серый, RAL 7035	призма	картон	42
ULP-0808 7W/4000K IP40 GRILYATO BLACK	UL-00011899	7	868	черный, RAL 9005		картон	42
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00011060	42	5208	светло-серый, RAL 7035		картон	8
ULP-0808 42W/4000K IP40 GRILYATO BLACK KIT06	UL-00011061	42	5208	черный, RAL 9005		картон	8

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ ULP-10 ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЛЯТО»

ДЛЯ ЯЧЕЕК РАЗМЕРОМ 100×100 ММ И «ГРИЛЛЯТО ЖАЛЮЗИ»

Предназначены для внутреннего освещения любых помещений, где используются потолки системы Грильято и Грильято Жалюзи.


Применение: офисные помещения, торговые залы, образовательные учреждения, административные здания, общественные пространства.

10 Вт
1210 лм

20 Вт
2420 лм

30 Вт
3630 лм

40 Вт
4840 лм

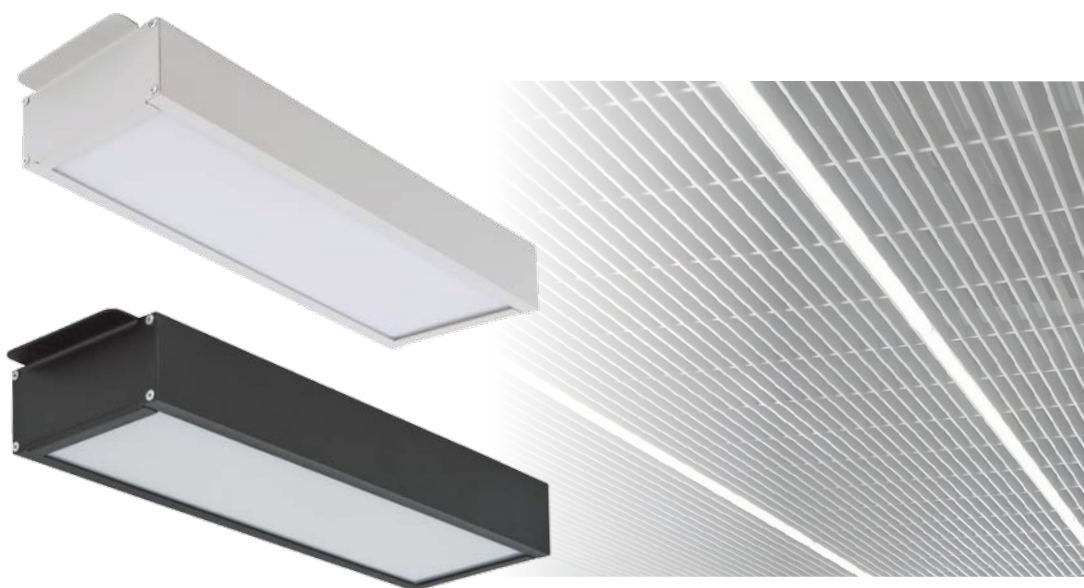

- Возможность создания дизайнерского освещения за счёт комбинирования световых линий.
- Установочные «уши» расположены только с двух сторон — для снятия светильника не требуется демонтаж потолочной cassette.
- Комфортный, равномерный свет без бликов благодаря опаловому рассеивателю.
- Надёжный корпус из алюминия.
- Подходит для установки в потолочные системы.
- Лёгкий и удобный монтаж.
- Драйвер внутри.

РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ!

220В
50Гц

EMC

Ra
>85

120°

4000К
белый свет

IP44

+50°
-20°

cosφ
0,95

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ ULP-10 ДЛЯ ПОТОЛКОВ «ГРИЛЬЯТО»


ДЛЯ ЯЧЕЕК РАЗМЕРОМ 100×100 ММ И «ГРИЛЬЯТО ЖАЛЮЗИ»




ULP-1030 10W BLACK



ULP-1030 10W WHITE

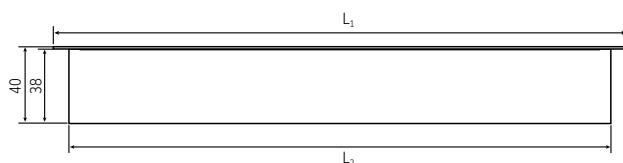

ULP-1060 20W BLACK



ULP-1060 20W WHITE



ULP-1090 30W BLACK



ULP-1090 30W WHITE



ULP-10120 40W BLACK



ULP-10120 40W WHITE

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Габаритные размеры светильника	Тип рассеивателя	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм		мм			шт.
ULP-1030 10W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013541	10	1210	чёрный	315(285)×90×40	опал (матовый)	картон	24
ULP-1030 10W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013542	10	1210	светло-серый	315(285)×90×40		картон	24
ULP-1060 20W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013543	20	2420	чёрный	615(585)×90×40		картон	16
ULP-1060 20W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013544	20	2420	светло-серый	615(585)×90×40		картон	16
ULP-1090 30W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013545	30	3630	чёрный	915(885)×90×40		картон	8
ULP-1090 30W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013546	30	3630	светло-серый	915(885)×90×40		картон	8
ULP-10120 40W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013547	40	4840	чёрный	1215(1185)×90×40		картон	8
ULP-10120 40W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013548	40	4840	светло-серый	1215(1185)×90×40		картон	8

* Первый показатель (L₁) — длина с креплениями (ушками), следующий (L₂) — длина светильника без учета креплений (ушек).

СВЕТИЛЬНИК ULO-C40

ЛИНЕЙНЫЙ НАКЛАДНОЙ ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ T8 (2×T8)

Для освещения общественных и административных зданий.
Подходит для жилых помещений.



2×18 Вт (СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 40 Вт)

T8 1200 мм



Наименование	Код для заказа	Мощность ламп	Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Вес	Цоколь	Транспортная упаковка
		Вт	Гц	В	мм	кг		шт.
ULO-C40B T8x2/L124 IP40 WHITE	UL-00010108	2×18	50	180–260	1240×118×40	1,8	G13	2

СВЕТИЛЬНИК ULO-C41

ЛИНЕЙНЫЙ НАКЛАДНОЙ ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ T8 (2×T8) IP65

Светильники предназначены для освещения складских и производственных помещений, автомоек. Корпус из ABS-пластика.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОТОЛОК

T8 1200 MM

2×20 Вт (СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 40 Вт)



Наименование	Код для заказа	Мощность ламп	Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Вес	Цоколь	Транспортная упаковка
		Вт	Гц	В				
ULO-C41A T8x2/L128 IP65 WHITE	UL-00010832	2×20	50	180–260	1282×110×61	0,82	G13	шт. 2

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULY-K70

Для освещения складских и производственных помещений, автомоек.



40 Вт
4360 лм

60 Вт
6540 лм



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

160
лм/Вт

коэффициент
пульсации
<0,5%

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

IP65

Гарантия
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К					
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	5800	5000	180-260	120	1260×135×105	A++	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	8700	5000			1260×135×105		
ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008493	40	5800	4000			1260×135×105		
ULY-K70B 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008494	60	8700	4000			1260×135×105		

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ULY-K70N ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Для освещения складских и производственных помещений, автомоек.

Допускается освещение в жилых и офисных помещениях.

Монтаж накладной или подвесной.

Корпус из ABS-пластика. Каждый светильник в индивидуальной упаковке.



40 Вт
5000 лм

60 Вт
7400 лм



СТАБИЛЕН К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ЛУЧЕЙ

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЯРЧЕ И ДЕШЕВЛЕ!

⚡
220-240 В

120
лм/Вт

Ra
>85

👁️
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

☀️
коэффициент пульсации
<0,5%

☀️
120°

IK08

IP65

cos φ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		мм		шт.
ULY-K70N 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00012530	40	5000	4000	светло-серый	1265×124×90	A++	6
ULY-K70N 40W/6000K/L126 IP65 WHITE	UL-00012531	40	5000	6000	светло-серый	1265×124×90		
ULY-K70N 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00012532	60	7400	4000	светло-серый	1265×124×90		
ULY-K70N 60W/6000K/L126 IP65 WHITE	UL-00012533	60	7400	6000	светло-серый	1265×124×90		

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K20

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

40 Вт
5800 лм

60 Вт
8700 лм



В комплект поставки входит комплект
креплений для накладного монтажа (2 шт.),
комплект подвесов 2 метра
для подвесного монтажа.

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной до 1 метра*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

160
лм/Вт

Ra
>90

коэффициент
пульсации
<0,5%

 ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ

IP65

cos φ
0,95

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K20A 40W/4000K/L100 IP65 WHITE	UL-00004252	40	5800	4000	180-260	120	1000×76×76	A++	2
ULO-K20B 60W/4000K/L150 IP65 WHITE	UL-00004253	60	8700	4000			1500×76×76		2
ULO-K20A 40W/5000K/L100 IP65 WHITE	UL-00006448	40	5800	5000			1000×76×76		2
ULO-K20B 60W/5000K/L150 IP65 WHITE	UL-00006447	60	8700	5000			1500×76×76		2

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ СОЕДИНЯЕМЫЕ ULO-K21

Для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и промышленных помещений.

2 вида монтажа: накладной и подвесной*.

*Комплект подвесов - UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (приобретаются отдельно).



СВЕТИЛЬНИКИ СОЕДИНЯЮТСЯ В ЛИНИЮ!
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ ЛИНИИ
5 СВЕТИЛЬНИКОВ

ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ.

ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ КОРПУС
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

КОМФОРТНЫЙ СВЕТ БЕЗ БЛИКОВ (ОПАЛОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ).

230
лм/Вт

Ra
>80

коэффициент
пульсации
<1%

+40°
-20°

IP65

cosφ
0,95

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер светильника	Вес изделия	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULO-K21A 20W/4000K/L62/K IP65 WHITE	UL-00013698	20	2200	4000	625x84x44	263	24
ULO-K21A 20W/5000K/L62/K IP65 WHITE	UL-00013699	20	2200	5000	625x84x44	263	24
ULO-K21A 40W/4000K/L125/K IP65 WHITE	UL-00013700	40	4400	4000	1205x84x44	526	24
ULO-K21A 40W/5000K/L125/K IP65 WHITE	UL-00013701	40	4400	5000	1205x84x44	526	24




КРОНШТЕЙН

ДЛЯ МОНТАЖА ЛИНЕЙНЫХ НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Кронштейны UFL-C10A 630/2 GREY применяются для установки светильников для освещения школьных досок, информационных стендов, плакатов и т.п. Идеально подходят для светильников Uniel серии ULO-C01 и ULO-C40, также могут быть использованы с любыми другими накладными линейными светильниками.

Поставляются комплектом из 2 штук. В комплект также входят необходимые крепежные элементы для установки. Материал — окрашенная сталь.

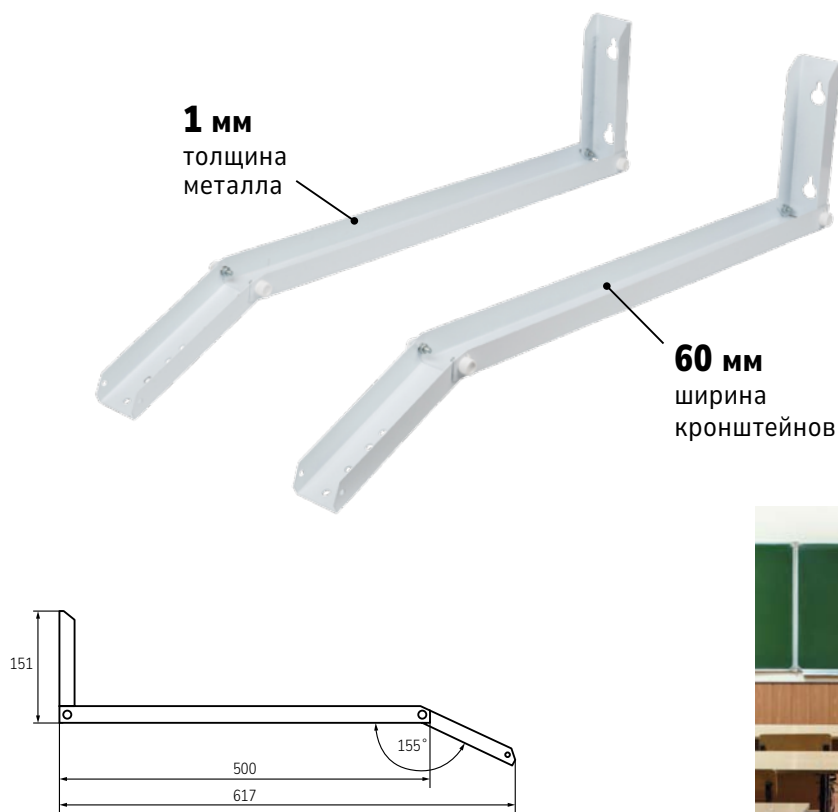

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры	Вес
		мм	кг
UFL-C11A GREY SET2	UL-00012460	630×60×160	1,05



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ СКЛАДА ULY-U42C

- Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.
- Не требует перерывов в работе.
- Устойчив к вибрациям.
- Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава.
- Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

ОПЦИЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ

ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКА НАПЯЖЕНИЯ ДО 380 ВУСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ
ИМПУЛЬСАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ —
4 КВ (L-N), 6 КВ (L-PE, N-PE)

Наименование	Код для заказа	Световой поток	Мощность	Габаритные размеры светильника
		лм	Вт	мм
ULY-U42C 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012282	5781	40	200×140×140
ULY-U42C 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012283	8742	60	250×140×140
ULY-U42C 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012284	11562	80	380×140×140
ULY-U42C 100W/5000K IP65 SILVER	UL-00012285	14664	100	490×140×140
ULY-U42C 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012286	17343	120	500×140×140
ULY-U42C 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012287	23124	160	620×140×140
ULY-U42C 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012288	25944	180	650×140×140
ULY-U42C 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004830	28905	200	880×140×140

 180-260 В
50 Гц
141
лм/ВтRa
>85

120°

5000K
белый свет

IP65

+40°
-40°cos φ
0,950000
часов службы

 ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГЕОМЕТРИЧНЫЕ ULO-K11, K12, K18

Универсальные светодиодные светильники геометрической формы предназначены для функционального и декоративного освещения современных интерьеров. Они создают мягкий равномерный свет без резких теней, а лаконичный дизайн позволяет использовать их как самостоятельные световые элементы или объединять в композиции. Светильники подходят для установки на потолок и стены в офисах, торговых залах, образовательных учреждениях, административных зданиях и других общественных пространствах.

- Универсальные светильники для современных интерьеров.
- Мягкий равномерный свет без резких теней.
- Популярные цвета корпуса по RAL: чёрный, белый, серебро и др.
- Цветовая температура: 4000 К, также возможны: 3000 К, 5000 К, 6500 К.
- Возможно исполнение с блоком аварийного питания (БАП).

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Для подвесного монтажа необходимо отдельно приобрести подвесы:
UFL-H11B SILVER 3x200 POLYBAG для треугольников или колец;
UFL-H11B SILVER 4x200 POLYBAG для квадратов.

Изображение	Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размеры изделия	Вес изделия
			Вт	лм		
	ULO-K11B 50W/4000K/T70 IP40 BLACK	UL-00014003	50	5600	Треугольник равносторонний 70	1,7
	ULO-K11B 60W/4000K/T80 IP40 BLACK	UL-00014004	60	6700	Треугольник равносторонний 80	1,95
	ULO-K11B 80W/4000K/T100 IP40 BLACK	UL-00014005	80	8900	Треугольник равносторонний 100	2,39
	ULO-K12B 40W/4000K/S40 IP40 BLACK	UL-00013989	40	4400	Квадрат 40×40	1,3
	ULO-K12B 50W/4000K/S50 IP40 BLACK	UL-00013990	50	5600	Квадрат 50×50	1,6
	ULO-K12B 60W/4000K/S60 IP40 BLACK	UL-00013991	60	6700	Квадрат 60×60	1,95
	ULO-K12B 70W/4000K/S70 IP40 BLACK	UL-00013992	70	7800	Квадрат 70×70	2,25
	ULO-K12B 80W/4000K/S80 IP40 BLACK	UL-00013993	80	9000	Квадрат 80×80	2,55
	ULO-K18B 20W/4000K/R30 IP40 BLACK	UL-00013995	20	2200	Кольцо 30	0,75
	ULO-K18B 30W/4000K/R40 IP40 BLACK	UL-00013996	30	3300	Кольцо 40	1
	ULO-K18B 40W/4000K/R50 IP40 BLACK	UL-00013997	40	4400	Кольцо 50	1,25
	ULO-K18B 45W/4000K/R60 IP40 BLACK	UL-00013998	45	5000	Кольцо 60	1,5
	ULO-K18B 55W/4000K/R70 IP40 BLACK	UL-00013999	55	6100	Кольцо 70	1,75
	ULO-K18B 60W/4000K/R80 IP40 BLACK	UL-00014000	60	6700	Кольцо 80	2
	ULO-K18B 70W/4000K/R90 IP40 BLACK	UL-00014001	70	7800	Кольцо 90	2,25
	ULO-K18B 75W/4000K/R100 IP40 BLACK	UL-00014002	75	8400	Кольцо 100	2,5

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый,
чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

176–265
В

120
лм/Вт

Ra
>80

коэффициент
пульсации
<0,5%

120°

cos φ
0,9

50000
часов
службы

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULO-K11A 25W/4000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011496	25	3000	4000	250×250×70	A+	1
ULO-K11A 25W/5000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011497	25	3050	5000	250×250×70		1
ULO-K11A 40W/4000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011498	40	4800	4000	500×500×70		1
ULO-K11A 40W/5000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011499	40	4880	5000	500×500×70		1
ULO-K11A 60W/4000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011500	60	7200	4000	800×500×70		1
ULO-K11A 60W/5000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011501	60	7320	5000	800×500×70		1
ULO-K11A 80W/4000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011502	80	9600	4000	1000×750×70		1
ULO-K11A 80W/5000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011503	80	9760	5000	1000×750×70		1
ULO-K11A 100W/4000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011504	100	12000	4000	1250×1000×70		1
ULO-K11A 100W/5000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011505	100	12200	5000	1250×1000×70		1

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый,
чёрный, бронза, шампань

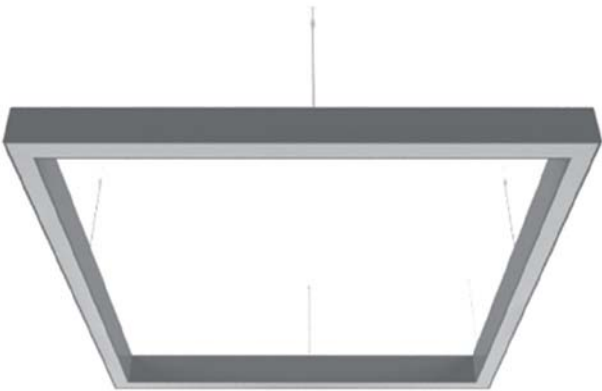

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

176-265 В

120 лм/Вт

Ra >80

коэффициент пульсации 0,5%

120°

cosφ 0,9

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К			
ULO-K12A 30W/4000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011506	30	3600	4000	250×250×70	A+	шт. 1
ULO-K12A 30W/5000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011507	30	3660	5000	250×250×70		шт. 1
ULO-K12A 60W/4000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011508	60	7200	4000	500×500×70		шт. 1
ULO-K12A 60W/5000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011509	60	7320	5000	500×500×70		шт. 1
ULO-K12A 90W/4000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011510	90	10800	4000	750×750×70		шт. 1
ULO-K12A 90W/5000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011511	90	10980	5000	750×750×70		шт. 1
ULO-K12A 120W/4000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011512	120	14400	4000	1200×1200×70		шт. 1
ULO-K12A 120W/5000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011513	120	14640	5000	1200×1200×70		шт. 1

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый,
чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

176-265 В

120 лм/Вт

Ra >80

коэффициент пульсации <0,5%

120°

cos φ 0,9

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ


ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго-потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULO-K12A 100W/4000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011514	100	12000	4000	1000×250×70	A+	1
ULO-K12A 100W/5000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011515	100	12200	5000	1000×250×70		1
ULO-K12A 120W/4000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011516	120	14400	4000	1000×500×70		1
ULO-K12A 120W/5000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011517	120	14640	5000	1000×500×70		1
ULO-K12A 140W/4000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011518	140	16800	4000	1250×250×70		1
ULO-K12A 140W/5000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011519	140	17080	5000	1250×250×70		1
ULO-K12A 150W/4000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011520	150	18000	4000	1250×1000×70		1
ULO-K12A 150W/5000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011521	150	18300	5000	1250×1000×70		1
ULO-K12A 160W/4000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011522	160	19200	4000	1250×500×70		1
ULO-K12A 160W/5000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011523	160	19520	5000	1250×500×70		1
ULO-K12A 180W/4000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011524	180	21600	4000	1500×250×70		1
ULO-K12A 180W/4000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011525	180	21600	5000	1500×1250×70		1
ULO-K12A 180W/5000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011526	180	21960	5000	1500×1250×70		1
ULO-K12A 180W/5000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011527	180	21960	5000	1500×250×70		1
ULO-K12A 200W/4000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011528	200	24000	4000	1500×500×70		1
ULO-K12A 200W/5000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011529	200	24400	5000	1500×500×70		1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ULO-K15A

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

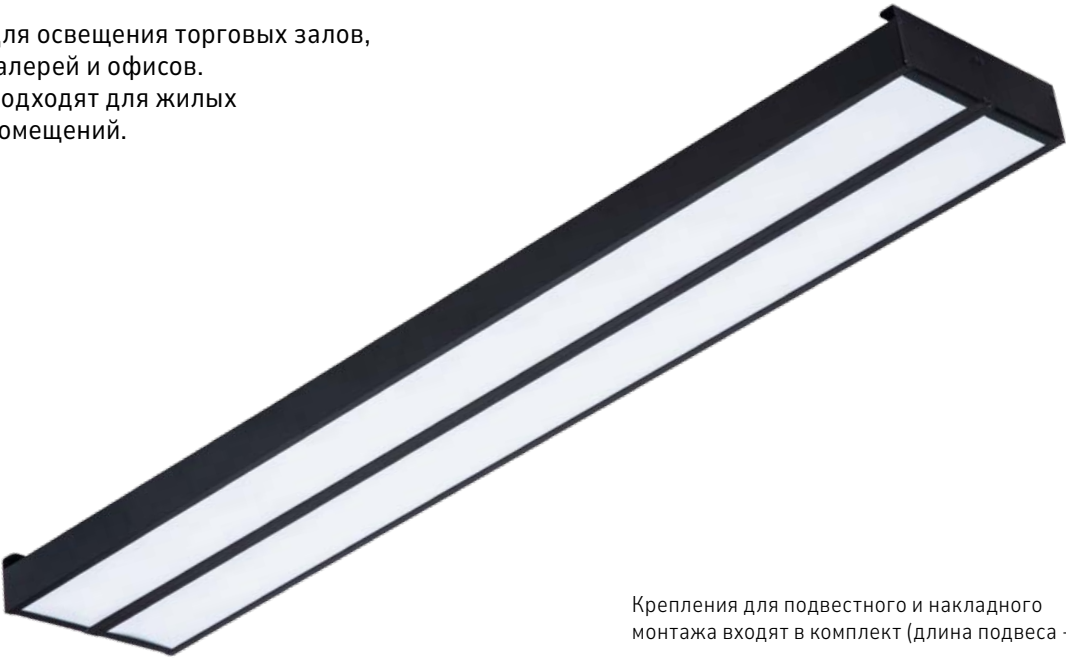

Крепления для подвешного и накладного
монтажа входят в комплект (длина подвеса - 1м)

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной

накладной

**176-264 В**

**121 лм/Вт**

**Ra >85**

**IP44**

**120°**

**cos φ 0,9**

**50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ**

**Гарантия 5 ЛЕТ**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная укладка
		Вт	лм	К				
ULO-K15A 2x16W/4000K/L50 IP44 LIGHT GREY	UL-00012583	2×16	3872	4000	500×180×50	A	светло-серый	4
ULO-K15A 2x16W/4000K/L50 IP44 LIGHT GREY	UL-00012584	2×16	3872	4000	500×180×50	A	черный	4
ULO-K15A 2x20W/4000K/L50 IP44 LIGHT GREY	UL-00012585	2×20	4840	4000	500×180×50	A	светло-серый	4
ULO-K15A 2x20W/4000K/L50 IP44 BLACK	UL-00012586	2×20	4840	4000	500×180×50	A	черный	4
ULO-K15A 2x16W/4000K/L100 IP44 LIGHT GREY	UL-00012587	2×16	3872	4000	1000×180×50	A	светло-серый	2
ULO-K15A 2x16W/4000K/L100 IP44 BLACK	UL-00012588	2×16	3872	4000	1000×180×50	A	черный	2
ULO-K15A 2x22W/4000K/L100 IP44 LIGHT GREY	UL-00012589	2×22	4840	4000	1000×180×50	A	светло-серый	2
ULO-K15A 2x22W/4000K/L100 IP44 BLACK	UL-00012557	2×22	4840	4000	1000×180×50	A	черный	2

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ULO-K16B

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



- Крепления для подвешного монтажа входят в комплект (длина подвеса – 1 м).
- Возможность выбора сценария освещения благодаря наличию верхней и нижней подсветки (могут включаться как вместе, так и по отдельности, в зависимости от используемого выключателя)
- Два варианта верхнего модуля — теплый свет для создания уютной атмосферы или RGB подсветка для создания праздничного настроения.



176-264
В

121
лм/Вт

Ra
>85

IP44



120°

cosφ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


Наименование	Код для заказа	Мощность	Дополнительное освещение	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012590	2×16	5 Вт; 3000к	3872	4000	500×270×50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012591	2×16	5 Вт; 3000к	3872	4000	500×270×50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012592	2×22	5 Вт; 3000к	5324	4000	1000×270×50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012593	2×22	5 Вт; 3000к	5324	4000	1000×270×50	A	черный	2
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012594	2×16	5 Вт; RGB	3872	4000	500×270×50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012595	2×16	5 Вт; RGB	3872	4000	500×270×50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012596	2×22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000×270×50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012597	2×22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000×270×50	A	черный	2

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый,
чёрный, бронза, шампань

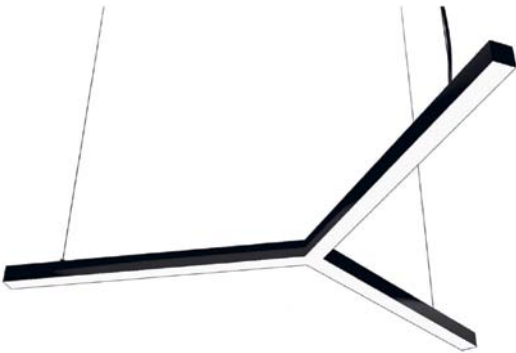

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

176-265 В

120 лм/Вт

Ra >80

**коэффициент
полезного
света >0,5%**

120°

cos φ 0,9

**50000 ЧАСОВ
СЛУЖБЫ**

**ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		
ULO-K14A 40W/4000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011530	40	4800	4000	300×300×70	A+	шт. 1
ULO-K14A 40W/5000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011531	40	4880	5000	300×300×70		шт. 1
ULO-K14A 75W/4000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011532	75	9000	4000	550×550×70		шт. 1
ULO-K14A 75W/5000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011533	75	9150	5000	550×550×70		шт. 1
ULO-K14A 115W/4000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011534	115	13800	4000	850×850×70		шт. 1
ULO-K14A 115W/5000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011535	115	14030	5000	850×850×70		шт. 1
ULO-K14A 150W/4000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011536	150	18000	4000	1150×1150×70		шт. 1
ULO-K14A 150W/5000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011537	150	18300	5000	1150×1150×70		шт. 1
ULO-K14A 180W/4000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011538	180	21600	4000	1400×1400×70		шт. 1
ULO-K14A 180W/5000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011539	180	21960	5000	1400×1400×70		шт. 1

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

Возможные варианты исполнения
цвета корпуса: серебристый,
чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

176–265
В

120
лм/Вт

Ra
>80

коэффициент
пульсации
≤0,5%

120°

cos φ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ


ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULO-K14A 30W/4000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011540	30	3600	4000	250×250×70	A+	1
ULO-K14A 30W/5000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011541	30	3660	5000	250×250×70		1
ULO-K14A 45W/4000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011542	45	5400	4000	250×500×70		1
ULO-K14A 45W/5000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011543	45	5490	5000	250×500×70		1
ULO-K14A 60W/4000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011544	60	7200	4000	500×500×70		1
ULO-K14A 60W/5000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011545	60	7320	5000	500×500×70		1
ULO-K14A 75W/4000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011546	75	9000	4000	500×750×70		1
ULO-K14A 75W/5000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011547	75	9150	5000	500×750×70		1
ULO-K14A 100W/4000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011548	100	12000	4000	750×1000×70		1
ULO-K14A 100W/5000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011549	100	12200	5000	750×1000×70		1
ULO-K14A 120W/4000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011550	120	14400	4000	1000×1250×70		1
ULO-K14A 120W/5000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011551	120	14640	5000	1000×1250×70		1

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K19A ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ

Для освещения торговых и фитнес залов, галерей и офисов.



В комплекте все для подвешного монтажа.

ПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ, СВЕТАТ ЯРЧЕ

160-240 В
50 Гц

140*
лм/Вт

Ra
>80

коэффициент
пульсации
<1%

120°

IP40

cos φ
0,9

100000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		мм		шт.
ULO-K19A 28W/4000K/Z30-120 IP40 BLACK	UL-00013519	28	3000	4000	черный	850×213×70	A	1
ULO-K19A 30W/4000K/Z30-120 IP40 WHITE	UL-00013518	30	3000	4000	белый	850×213×70		1
ULO-K19A 38W/4000K/Z40-160 IP40 BLACK	UL-00013521	38	4000	4000	черный	1132×283×70		1
ULO-K19A 40W/4000K/Z40-160 IP40 WHITE	UL-00013520	40	4000	4000	белый	1132×283×70		1
ULO-K19A 48W/4000K/Z50-200 IP40 BLACK	UL-00013517	48	5000	4000	черный	1415×354×70		1
ULO-K19A 50W/4000K/Z50-200 IP40 WHITE	UL-00013516	50	5000	4000	белый	1415×354×70		1


* Энергоэффективность светодиодов.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K10D

Для освещения торговых и фитнес залов, галерей и офисов.

Подвесы по 2 метра в комплекте.

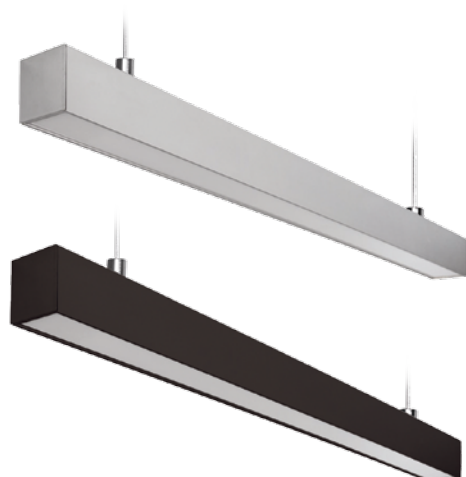

ПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ, СВЕТАТ ЯРЧЕ

176-265 В 50 Гц	140 лм/Вт	Ra >90	коэффициент пульсации <0,5%	120°
IP40	cosφ 0,9	50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ	

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50/H IP40 BLACK	UL-00013167	22	3080	4000	500×50×70	A+++	черный	1
ULO-K10D 22W/4000K/L50/H IP40 SILVER	UL-00013168	22	3080	4000	500×50×70		серебряный	1
ULO-K10D 30W/5000K/L60/H IP40 BLACK	UL-00013169	30	4100	5000	600×50×70		черный	1
ULO-K10D 30W/5000K/L60/H IP40 SILVER	UL-00013170	30	4100	5000	600×50×70		серебряный	1
ULO-K10D 40W/4000K/L100/H IP40 BLACK	UL-00013171	40	5600	4000	992×50×70		черный	1
ULO-K10D 40W/4000K/L100/H IP40 SILVER	UL-00013172	40	5600	4000	992×50×70		серебряный	1
ULO-K10D 52W/4000K/L120/H IP40 BLACK	UL-00013173	52	7280	4000	1198×50×70		черный	1
ULO-K10D 52W/4000K/L120/H IP40 SILVER	UL-00013174	52	7280	4000	1198×50×70		серебряный	1
ULO-K10D 52W/5000K/L120/H IP40 BLACK	UL-00013175	52	7280	5000	1198×50×70		черный	1
ULO-K10D 60W/5000K/L120/H IP40 BLACK	UL-00013176	60	8200	5000	1198×50×70		черный	1
ULO-K10D 60W/5000K/L120/H IP40 SILVER	UL-00013177	60	8200	5000	1198×50×70		серебряный	1

* В комплект поставки входят саморезы и дюбели для накладного монтажа, подвесы 2 метра.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛИНЕЙНЫЕ ULO-K10D UNIVERSAL

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

2 вида монтажа: накладной и подвесной.

ПОТРЕБЛЯЮТ МЕНЬШЕ, СВЕТАТ ЯРЧЕ



160-240В
50Гц



140*
лм/Вт



Ra
>80



коэффициент
пульсации
<1%



120°



IP40



cosφ
0,9




100000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

В комплект поставки входит комплект
креплений для накладного монтажа (2 шт.),
комплект подвесов 2 метра
для подвесного монтажа.

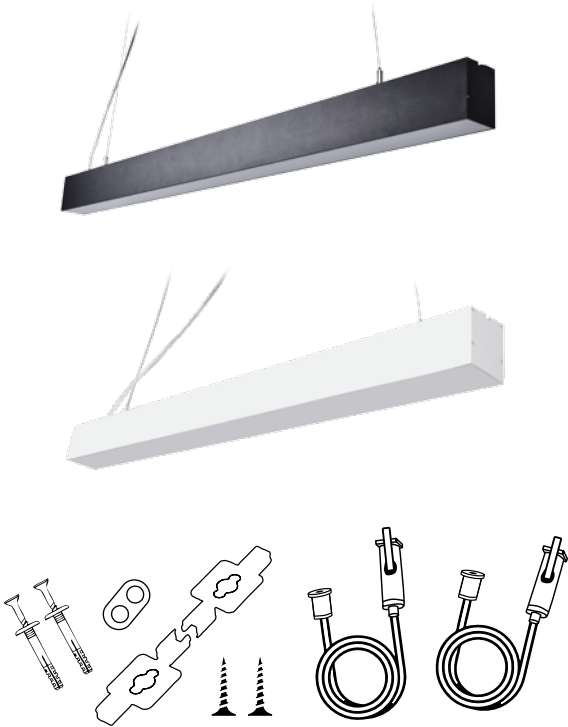

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULO-K10D 12W/4000K/L50 IP40 BLACK	UL-00013496	12	1350	4000	500×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 12W/4000K/L50 IP40 WHITE	UL-00013495	12	1350	4000	500×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 25W/4000K/L100 IP40 BLACK	UL-00013498	25	2800	4000	1000×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 25W/4000K/L100 IP40 WHITE	UL-00013497	25	2800	4000	1000×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 30W/4000K/L120 IP40 BLACK	UL-00013500	30	3360	4000	1200×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 30W/4000K/L120 IP40 WHITE	UL-00013499	30	3360	4000	1200×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 38W/4000K/L150 IP40 BLACK	UL-00013502	38	4300	4000	1500×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 38W/4000K/L150 IP40 WHITE	UL-00013501	38	4300	4000	1500×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 50W/4000K/L200 IP40 BLACK	UL-00013504	50	5600	4000	2000×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 50W/4000K/L200 IP40 WHITE	UL-00013503	50	5600	4000	2000×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 64W/4000K/L250 IP40 BLACK	UL-00013506	64	7150	4000	2500×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 64W/4000K/L250 IP40 WHITE	UL-00013505	64	7150	4000	2500×50×70	A	белый	1
ULO-K10D 75W/4000K/L300 IP40 BLACK	UL-00013508	75	8450	4000	3000×50×70	A	черный	1
ULO-K10D 75W/4000K/L300 IP40 WHITE	UL-00013507	75	8450	4000	3000×50×70	A	белый	1

* Энергоэффективность светодиодов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖКХ И АВАРИЙНЫЕ С БАП

Для освещения подъездов, лестниц, технических помещений и парковок.



ULW-K25A
стандартная модель



ULW-K25B
модель с БАП для аварийного режима

- Антивандальная защита – ударопрочный корпус, не поддерживает горение (самозатухающий пластик).
- Высокая степень защиты.
- Широкий температурный диапазон – от -40 °C до +50 °C.
- Аварийный режим – модели ULW-K25B оснащены встроенным БАП и продолжают работать до 1 часа при отключении электричества.

4000K
белый свет

IP65

100°

cos φ
0,8

+50°
-40°

230В

Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети	Световой поток	Класс энерго-эффективности	Время работы БАП	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Размер светильника	Цвет корпуса	Вес
		Вт	лм		ч	мАч	В	мм		г.
ULW-K25A 6W/4000K IP65 WHITE	UL-00013350	6	660	A+	—	—	—	220×105×50	белый	330
ULW-K25A 6W/4000K IP65 BLACK	UL-00013351	6	660	A+	—	—	—	220×105×50	черный	330
ULW-K25B 6W/4000K/EMG IP65 WHITE	UL-00013352	6	660	A+	1	2000	3,6	220×105×50	белый	430
ULW-K25B 6W/4000K/EMG IP65 BLACK	UL-00013353	6	660	A+	1	2000	3,6	220×105×50	черный	430



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ULW-K13/14/15A

Для освещения внутридомовых территорий, входных групп и лестничных проёмов.

10 Вт
1200 лм

20 Вт
2400 лм

25 Вт
3000 лм



ULW-K15A

ULW-K13A



ULW-K14A

- АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
- ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2
- НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
- СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Ra >90

БЕЗ МЕРЦАНИЯ

коэффициент пульсации <0,5%

120°

IK06

IP65

+35° -20°

cosφ 0,9

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Частота	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	Гц		мм		шт.
ULW-K15A 25W/4000K IP65 WHITE	UL-00011125	25	3000	4000	180-260	50	белый	220×70	A++	1
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00010969	25	3000	5000	180-260	50	белый	220×70	A++	1
ULW-K14A 20W/4000K IP65 WHITE	UL-00011757	20	2400	4000	180-260	50	белый	220×135×55	A++	1
ULW-K14A 20W/5000K IP65 WHITE	UL-00011758	20	2400	5000	180-260	50	белый	220×135×55	A++	1
ULW-K13A 10W/4000K IP65 WHITE	UL-00011755	10	1200	4000	180-260	50	белый	150×60	A++	1
ULW-K13A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00011756	10	1200	5000	180-260	50	белый	150×60	A++	1

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ


ULW-K20

Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов.

8 Вт
600 лм

12 Вт
1200 лм

18 Вт
1600 лм

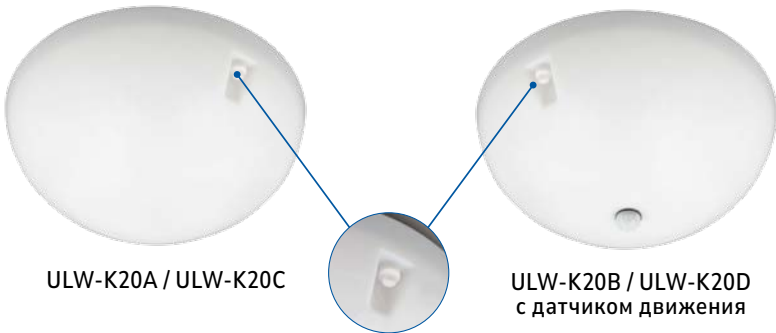

Плафон снимается только с помощью специального ключа (входит в комплект).

- АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
- ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ1
- НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
- МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕЗ МЕРЦАНИЯ

IK06

IP54

+45°
-45°

COSφ
0,9

50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
3
года

Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Индекс цвето-передачи, Ra	Размер светильника	Класс энерго-потребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	В		мм		%	шт.
ULW-K20A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012039	нет	8	600	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005229	нет	8	600	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20B 8W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012040	да	8	600	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005230	да	8	600	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20C 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012041	нет	12	1200	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005231	нет	12	1200	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20D 12W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012042	да	12	1200	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005232	да	12	1200	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20E 18W/4000K IP54 WHITE	UL-00012043	нет	18	1600	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20E 18W/6000K IP54 WHITE	UL-00009886	нет	18	1600	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5
ULW-K20F 18W/4000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00012044	да	18	1600	4000	180–260	80	ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20F 18W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00009885	да	18	1600	6000	180–260	75	ø220×110	A+	<3	5

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ

ULW-K21/22/23/24

8 Вт
600 лм

12 Вт
1200 лм



ULW-K21



ULW-K22



ULW-K23



ULW-K24

- УДАРОПРЧНОЕ СТЕКЛО
- ИСПОЛНЕНИЕ УЗ
- НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
- МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Индекс цвето-передачи, Ra	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В		°	мм		%	шт.
ULW-K21A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012045	8	600	4000	180-260	80	120°	ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005233	8	600	6000	180-260	75	120°	ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012046	12	1200	4000	180-260	80	120°	ø188×80	A+	<3	10
ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005235	12	1200	6000	180-260	75	120°	ø188×80	A+	<3	10
ULW-K22A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012047	8	600	4000	180-260	80	120°	ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005234	8	600	6000	180-260	75	120°	ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012048	12	1200	4000	180-260	80	120°	ø188×90	A+	<3	10
ULW-K22B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005236	12	1200	6000	180-260	75	120°	ø188×90	A+	<3	10
ULW-K23A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012049	8	600	4000	180-260	80	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005237	8	600	6000	180-260	75	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012050	12	1200	4000	180-260	80	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K23B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005239	12	1200	6000	180-260	75	120°	210×105×80	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/4000K IP54 WHITE	UL-00012051	8	600	4000	180-260	80	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005238	8	600	6000	180-260	75	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24B 12W/4000K IP54 WHITE	UL-00012052	12	1200	4000	180-260	80	120°	210×105×85	A+	<3	12
ULW-K24B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005240	12	1200	6000	180-260	75	120°	210×105×85	A+	<3	12

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

ТЕРМОСТОЙКИЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН

СЕРИИ UWL-K01R/K02R/K03R

Для освещения жилых, подсобных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т. п.).

Предназначены для использования с лампами с цоколем E27* в однофазных сетях 230 В / 50 Гц.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА — КОМПОЗИТНЫЙ ПЛАСТИК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛИАМИД, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЙ ТЕМПЕРАТУРУ ДО +125°С

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ — ТЕРМОСТЕКЛО

МАТЕРИАЛ ПАТРОНА ПОД ЛАМПУ — КЕРАМИКА



UWL-K01R PINE



UWL-K02R WHITE



UWL-K03R BLACK

Наименование	Код для заказа	Цвет корпуса	Габариты светильника	Транспортная
				упаковка
			мм	шт.
UWL-K01R 60W/E27 IP65 WHITE	UL-00011471	белый	107×84×137	15
UWL-K01R 60W/E27 IP65 BLACK	UL-00011472	черный		15
UWL-K01R 60W/E27 IP65 PINE	UL-00011473	сосна		15
UWL-K02R 60W/E27 IP65 WHITE	UL-00013474	белый	116×85×158	15
UWL-K02R 60W/E27 IP65 BLACK	UL-00013473	черный		15
UWL-K03R 60W/E27 IP65 WHITE	UL-00013476	белый	112×82×152	10
UWL-K03R 60W/E27 IP65 BLACK	UL-00013475	черный		10

230В~
50Гц

E27

360°

IP65

+125°
-50°

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА


* Лампа не входит в комплект

СВЕТИЛЬНИК-ПЕРЕНОСКА

UOL-C25

Светильник переносной ручной предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, станций технического обслуживания, гаражей и т.п.

Рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц.

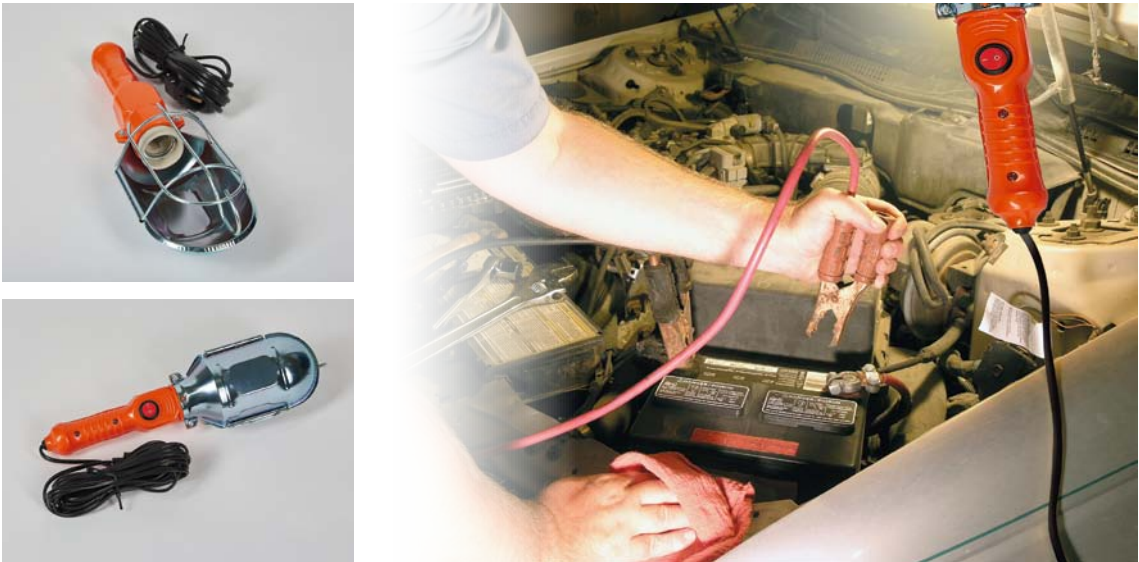

СВЕТИЛЬНИК ИМЕЕТ УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
И НЕ ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ

СРОК СЛУЖБЫ
НЕ МЕНЕЕ 6 ЛЕТ

IP20

УХЛЗ

+30°
-10°

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Наименование	Код для заказа	Цоколь	Напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока°	Габаритные размеры светильника	Длина шнура м	Кол-во в транспортной упаковке шт.
						мм		
UOL-C25A 60W/E27/5M IP20 ORANGE	UL-00010836	E27	230	50	180	100×85×340	5	10
UOL-C25B 60W/E27/10M IP20 ORANGE	UL-00010837	E27	230	50	180		10	10
UOL-C25C 60W/E27/15M IP20 ORANGE	UL-00010838	E27	230	50	180		15	10

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24J

- Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.
- Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
- Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ

ИМПУЛЬСАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ —

4 КВ (L-N), 6 КВ (L-PE, N-PE)

ОПЦИЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ЗАЩИТА

ОТ СКАЧКА НАПЯЖЕНИЯ ДО 380 В



⌚

180–260 В

141

лм/Вт

Ra

>85

коэффициент пульсации

≤0,5%

IP65

+40°

–40°

cosφ

0,9

50000

ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника	Для консолей диаметром
		Вт	лм	К	°	мм	мм
ULV-R24J 40W/5000K IP65 SILVER	UL-00012289	40	5781	5000	120	200×140×140	ø48–50
ULV-R24J 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012290	60	8742			250×140×140	
ULV-R24J 80W/5000K IP65 SILVER	UL-00012291	80	11562			340×140×140	
ULV-R24J 104W/5000K IP65 SILVER	UL-00012292	104	14664			450×140×140	
ULV-R24J 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012293	120	17343			480×140×140	
ULV-R24J 160W/5000K IP65 SILVER	UL-00012294	160	23124			620×140×140	
ULV-R24J 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012295	180	25944			650×140×140	
ULV-R24J 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004825	200	28905			880×140×140	

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULV-R24N КСС ШБ

- Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.
- Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
- Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.
- Не требует перерывов в работе.
- Устойчив к вибрациям.

**УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ
ИМПУЛЬСАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ —
4 КВ (L-N), 6 КВ (L-PE, N-PE)**

ОПЦИЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ

**САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКА НАПЯЖЕНИЯ ДО 380 В**



⚡
180–260 В
50 Гц

141
лм/Вт

**КСС
ШБ***

**Ra
>85**

IP65

**+40°
–40°**

**cosφ
0,9**

**50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ**

**Гарантия
5
ЛЕТ**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры светильника	Для консоль диаметром
		Вт	лм	К	мм	мм
ULV-R24N 60W/5000K IP65 SILVER	UL-00012411	60	8742	5000	250×140×140	ø48–50
ULV-R24N 90W/5000K IP65 SILVER	UL-00013702	90	12690		395×140×140	
ULV-R24N 120W/5000K IP65 SILVER	UL-00012414	120	17343		480×140×140	
ULV-R24N 150W/5000K IP65 SILVER	UL-00013703	150	21150		620×140×140	
ULV-R24N 180W/5000K IP65 SILVER	UL-00012416	180	25944		845×140×140	

* 155×70°

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

НА СТОЛБИК ПОД ЛАМПУ СЕРИЯ UUL-A01F

И НАПОЛЬНЫЕ ПАРКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ СЕРИЯ UUL-A01T

Предназначены для общего и декоративного освещения общественных и частных пространств. Светильники UUL-A01F предназначены для установки на столбики, элементы зданий, террасы, веранды и ограждения. Напольные светильники UUL-A01T используются для подсветки парков, скверов, бульваров, прогулочных дорожек.

- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.



UUL-A01F



UUL-A01T

Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
			мм	
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009483	E27	180×400	8
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009484	E27	180×400	8
UUL-A01F 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009485	E27	180×400	8
UUL-A01F 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009486	E27	180×400	8
UUL-A01F 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009487	E27	180×400	8
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009493	E27	190×1000	1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009494	E27	190×1000	1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009495	E27	190×1000	1
UUL-A01T 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009496	E27	190×1000	1

210-250 В

360°

IP44

+75°
-40°

ГАРАНТИЯ
24
месяца

Лампа не входит
в комплект

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

НАСТЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ ПОД ЛАМПУ СЕРИЯ UUL-A01S
И ПОДВЕСНЫЕ ПОД ЛАМПУ СЕРИЯ UUL-A01H

Предназначены для архитектурно-художественного освещения:
для декоративной подсветки фасадов зданий, террас и веранд.

- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат с рисунком ромб.
- Корпус — полипропилен, устойчивый к УФ-излучению.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.
- Угол свечения — 360°.



UUL-A01S



UUL-A01H

Наименование	Код для заказа	Цоколь под лампу	Габаритные размеры светильника	Кол-во в транспортной упаковке
			мм	шт.
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009477	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009478	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009479	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009480	E27	205×350	8
UUL-A01S 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009481	E27	205×350	8
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK	UL-00009488	E27	180×700 (350 без цепи)	8
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BLACK SILVER	UL-00009489	E27		8
UUL-A01H 60W/E27 IP44 BRONZE	UL-00009490	E27		8
UUL-A01H 60W/E27 IP44 COPPER	UL-00009491	E27		8
UUL-A01H 60W/E27 IP44 WHITE	UL-00009492	E27		8

210-250 В

360°

IP44

+75°
-40°

ГАРАНТИЯ
24
месяца

Лампа не входит
в комплект



Uniel[®]

**СВЕТИЛЬНИКИ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА**



2026/27

