



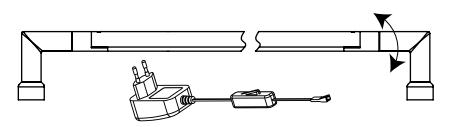


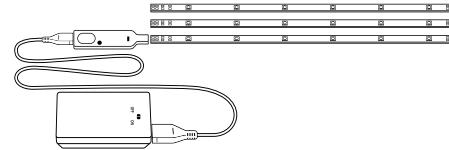



Светильники для зеркал 220 В


Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
ULT-F37	Крепление накладное и на зеркало	Пластик: черный, хром	6 Вт, 300 мм; 8 Вт, 400 мм	
ULT-F35	Крепление накладное и на зеркало	Пластик: хром	12 Вт, 600 мм	
ULT-F32	Поворот по оси, крепление накладное и на уголок	Алюминий: золото, серебро	9 Вт, 525 мм	
ULT-F34	Поворотный кронштейн	Алюминий: золото, серебро	7 Вт, 525 мм	
ULM-F31	Поворот по оси	Алюминий: золото, серебро	5.5 Вт, 390 мм; 9 Вт, 590 мм	
ULI-F44	IP54, герметичный ввод с тыльной стороны	Пластик: хром	15 Вт, 595 мм	

Мебельные на батарейках

Uniel








Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
ULM-F43	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	0.9 Вт, 250 мм	
ULM-F47	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	0.9 Вт, 200 мм	
ULM-F42	Датчик движения и освещенности. Набор из 3х модулей с прямым и угловым соединением	Пластик: белый	3x1 Вт, 310 мм	
ULK-N21	Датчик движения и освещенности	Пластик: серый	2 Вт, Ø 130 мм	
ULK-C02	Крепится на петли при помощи саморезов	Пластик: серый	70 мм	

Мебельные на аккумуляторах

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
ULM-F60	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	1 Вт, 200 мм; 2 Вт, 300 мм	







Мебельные 220 В Блок питания с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
ULI-F40	 	Алюминий: серебро	5 Вт, 300 мм 9 Вт, 600 мм	
ULI-F41	 	Алюминий: серебро	5,5 Вт, 300 мм 9,5 Вт, 600 мм	
ULI-F42	 	Пластик: белый	7.5 Вт, 460 мм	
ULI-F42 RGB	  	Пластик: белый	7.5 Вт, 460 мм	
ULI-F46	  	Алюминий: серебро	5 Вт, 300 мм; 8 Вт, 600 мм	
ULI-F47	 	Алюминий: серебро	5 Вт, 300 мм; 8 Вт, 500 мм	
ULI-F48		Алюминий: серебро	3 Вт, 300 мм; 5 Вт, 500 мм	
ULI-F49		Алюминий: серебро	8 Вт, 600 мм	
ULI-F50	4 режима работы, переключение кнопкой	Пластик: белый, черный	5 Вт, 600 мм	 ЛИНЗЫ

Наборы мебельные 220 В Блок питания с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
ULM-F40	 	Пластик, алюминий: белый	2 Вт, Ø 85 мм x 3 шт.	 
ULM-F41	 	Пластик, алюминий: белый	3×2 Вт, 85 мм x 3 шт	 
ULM-F44		Пластик, алюминий: серебро	3×3 Вт, 300 мм	 
ULM-F45		Алюминий: серебро	6 Вт, 600 мм x 2 шт.	 

Мебельные 220В блок питания в корпусе + провод с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Отрисовка
Без последовательного соединения				
ULI-L24	 	Пластик: белый	8 Вт, 600 мм	
ULI-F45	  	Пластик: белый	9 Вт, 600 мм;	
С последовательным соединением				
ULI-Q951		Пластик: черный	6 Вт, 400 мм; 10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм	
ULI-Q150	 	Пластик: белый	5 Вт, 300 мм; 10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм	 
ULI-L02	 	Алюминий: белый	7 Вт, 600 мм; 10 Вт, 900 мм; 14 Вт, 1200 мм	 
ULI-L04	 	Пластик: белый	10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм	 
ULI-L10 *USN-F10	 	Пластик: белый	10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм	


*Выключатель приобретается на группу светильников до 100 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F37

- ◆ Два способа крепления: на шкаф, на край зеркала
- ◆ Угол свечения, направленный на человека
- ◆ Равномерное свечение без пульсаций
- ◆ Белый свет (4500 K)


6 Вт
420 лм

8 Вт
560 лм

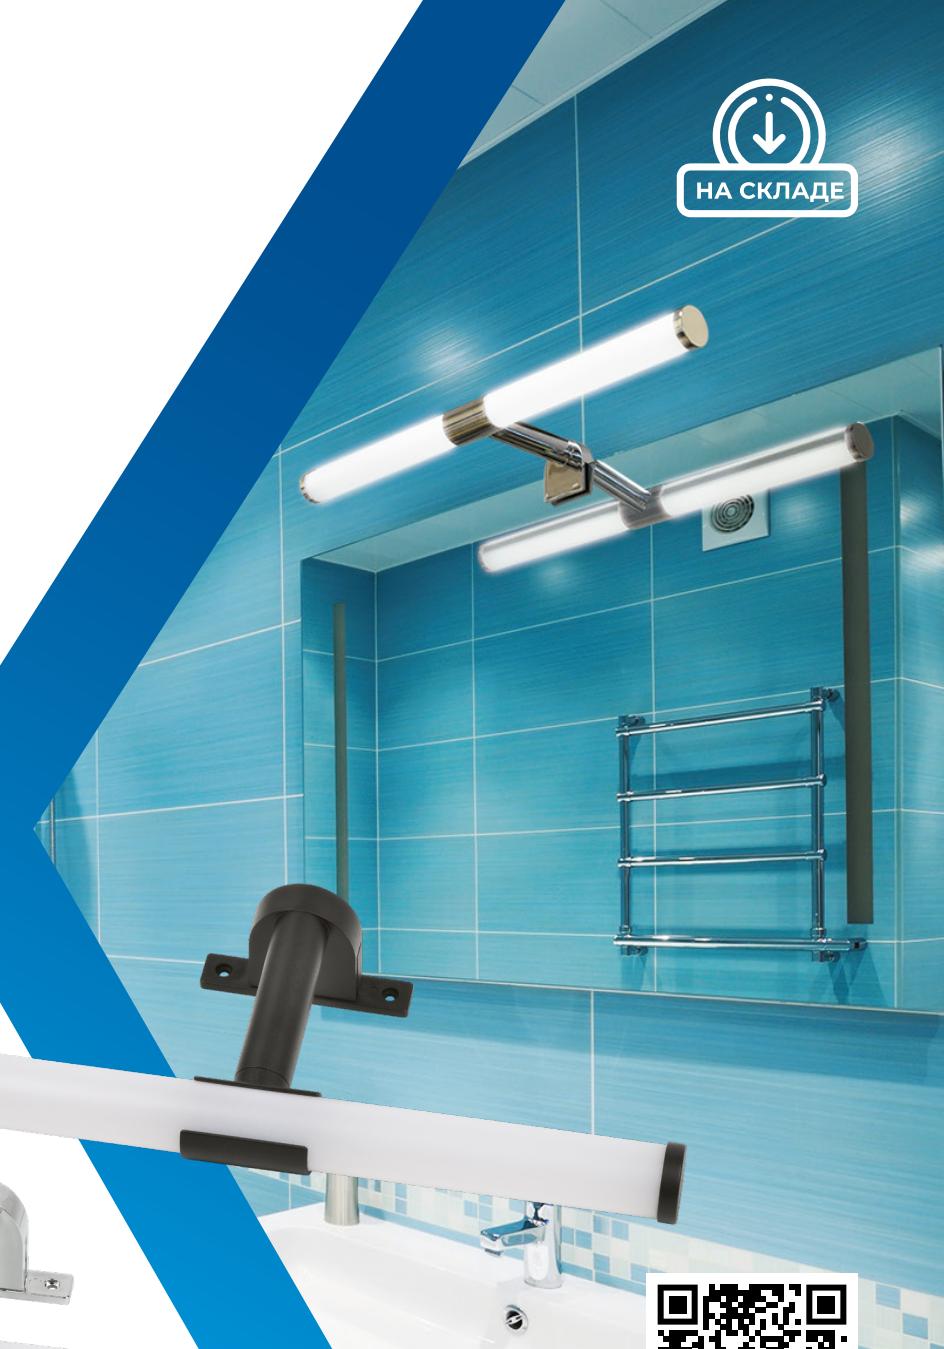

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F37

Состав комплекта: светильник, крепежные изделия, инструкция по эксплуатации.

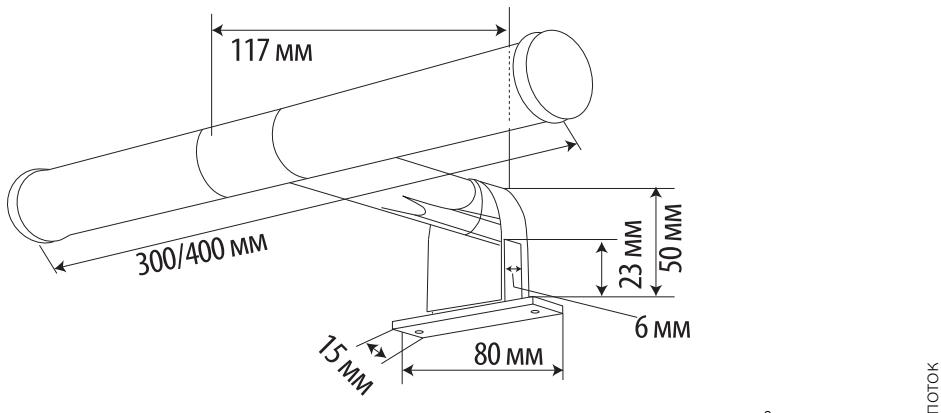

Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Габаритные размеры

Цвет корпуса

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

ULT-F37-6W/4500K IP44 BLACK

UL-00012516

Вт

лм

К

мм

черный

картон

шт.

ULT-F37-8W/4500K IP44 CHROME

UL-00012517

8

560

4500

400x50x117

хром

картон

20

АНАЛОГ



ULT-F37



220-240 В 50 Гц	$\cos \varphi \geq 0,85$	II	Кп <5%	Ra≥80
160°	IP44	+40° -20°	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F35

- ◆ Три способа крепления: на вертикальную поверхность, на горизонтальную поверхность, на верхний край зеркала
- ◆ Равномерное свечение без пульсаций



12 Вт
900 лм


3000 К

4500 К



Состав комплекта: светильник, крепежные изделия, инструкция.

Кп <5%	Ra≥80	160°	220-240 В 50 Гц	cos φ ≥0,9
II	IP44	+45°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

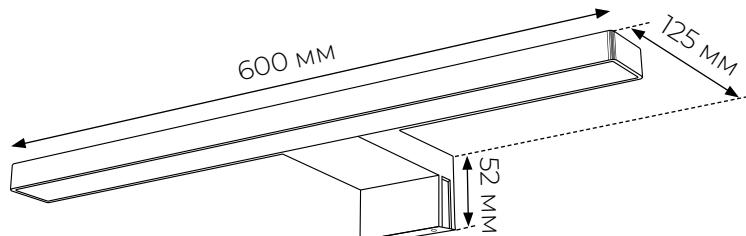

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULT-F35-12W/3000K IP44 SILVER	UL-00007232	12	900	3000	600x125x52	хром	пластик	картон	20
ULT-F35-12W/4500K IP44 SILVER	UL-00006906	12	900	4500	600x125x52	хром	пластик	картон	20

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULT-F32


- ◆ Два способа крепления: на стену, на металлическую платку на мебель
- ◆ Регулируемое направление свечения
- ◆ Равномерное свечение без пульсаций

9 Вт
720 лм

4200
4500
К



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULT-F32

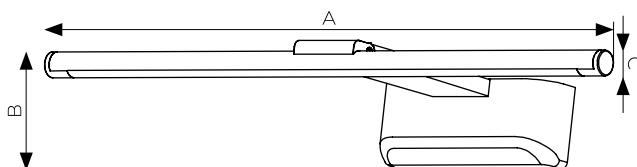

Состав комплекта:

светильник, металлическая планка, крепежные изделия, инструкция по эксплуатации.

220-240 В 50Гц	9 Вт	Кп <5%	Ra \geq 80	120°	60°
IP20	$\cos \phi \geq 0,85$	II	+45° 0°	50000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ


Металлическая планка
для крепления на мебель



Поворотный механизм



Встроенный блок питания

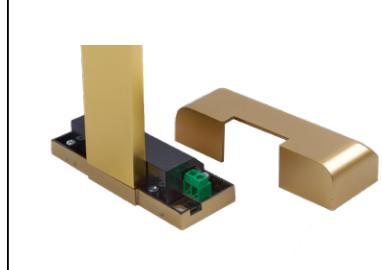

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Размер	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К		мм (A×B×C)			шт.
ULT-F32-9W/NW IP20 SILVER	UL-00001057	9	720	4200-4500	белый	525×130×39	алюминий/пластик	картон	20
ULT-F32-9W/NW IP20 GOLD	UL-00003348	9	720	4200-4500	белый	525×130×39	алюминий/пластик	картон	20

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULM-F31

- ◆ Полностью готовое решение
- ◆ Поворотный механизм позволяет регулировать направление света
- ◆ Прочный корпус из анодированного алюминия

5,5 Вт
330 лм

9 Вт
560 лм



3000 К

4000 К



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULM-F31

Предназначены для интерьерной подсветки в домах, офисах, картинных галереях, музеях, гостиничных комплексах.

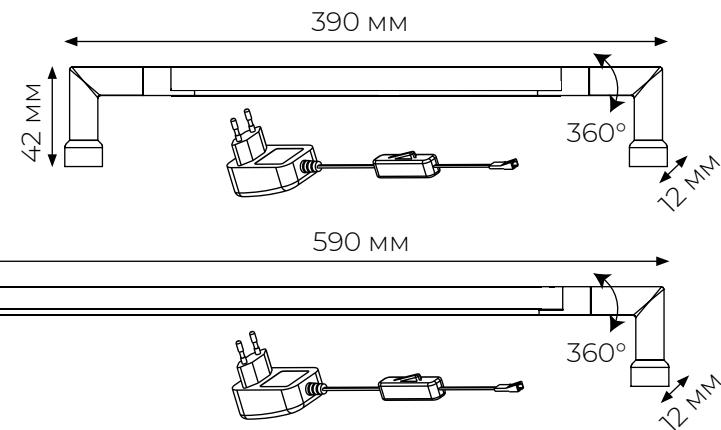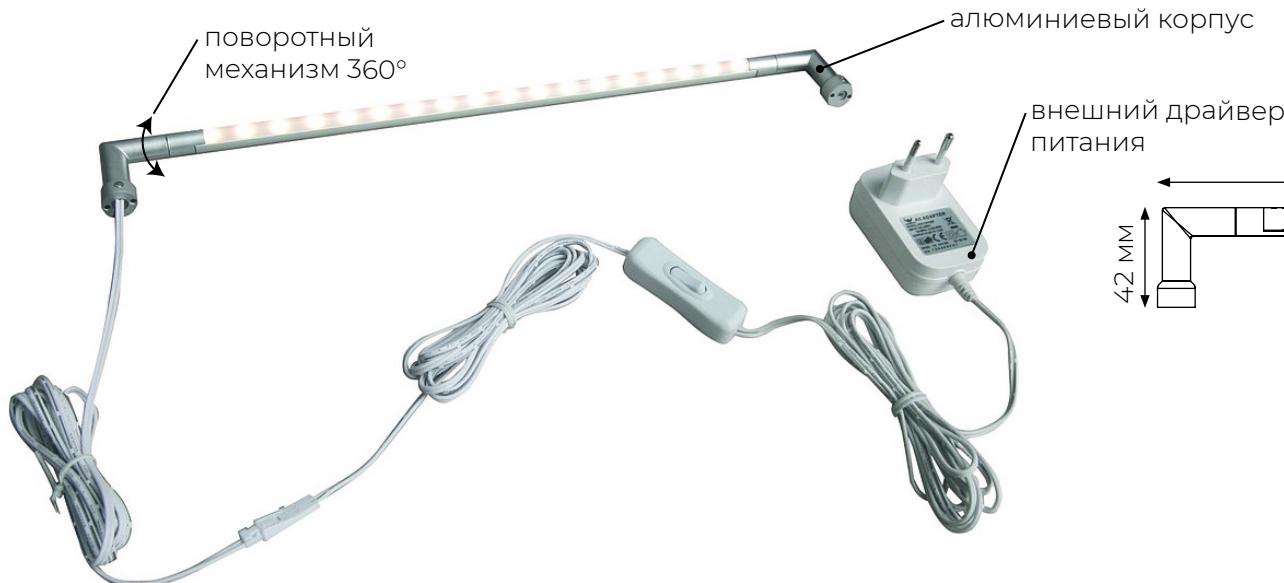

100-240 В 50Гц	A	Ra≥80	120°
III	IP20	PLEASANT LIGHT БЕЗ МЕРЦАНИЯ	50000 ч 24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер	Входное напряжение	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспорная упаковка
		Вт	К		мм	В	ч	лм	°		шт.	шт.		
ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER	07999	5,5	2800-3200	теплый белый	390×42×12	100-240	50 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-5,5W/NW IP20 SILVER	08000	5,5	4000-4500	белый	390×42×12	100-240	50 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER	08001	9	2800-3200	теплый белый	590×42×12	100-240	50 000	A	560	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/NW IP20 SILVER	08002	9	4000-4500	белый	590×42×12	100-240	50 000	A	560	120	20	картон	10	50

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULT-F34

- ◆ Полностью готовое решение
- ◆ Поворотный механизм позволяет регулировать направление света
- ◆ Прочный корпус из анодированного алюминия

7 Вт
600 лм

4000 К




СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ ULT-F34




выключатель на корпусе

анодированный алюминий

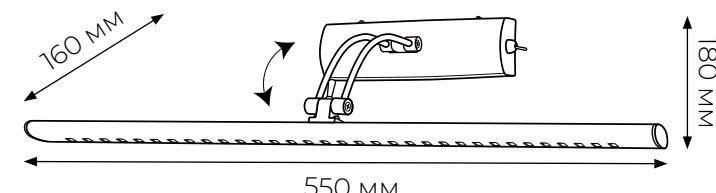

встроенный блок питания

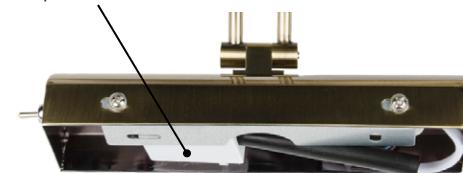

220-240 В 50Гц	7 Вт	Ra≥80	IP20
	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ	

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К	мм			шт.
ULT-F34-7W/4000K IP20 ANTIQUE BRASS	UL-00006904	7	600	4000	550×180×160	античная латунь	коробка	10
ULT-F34-7W/4000K IP20 BLACK	UL-00006903	7	600	4000	550×180×160	черный	коробка	10

СВЕТИЛЬНИК ULI-F44

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗЕРКАЛ

- ◆ Ввод питания с защитой от пыли и влаги
- ◆ Декоративная заглушка скрывает места крепления
- ◆ Равномерное свечение 4500 К без мерцания

15 Вт
1400 лм



СВЕТИЛЬНИК ULI-F44



ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗЕРКАЛ

Состав комплекта: светильник, дюбели 2шт., саморезы 2шт., инструкция по эксплуатации.

Ввод питания с защитой от пыли и влаги



декоративная
заглушка скрывает
места крепления

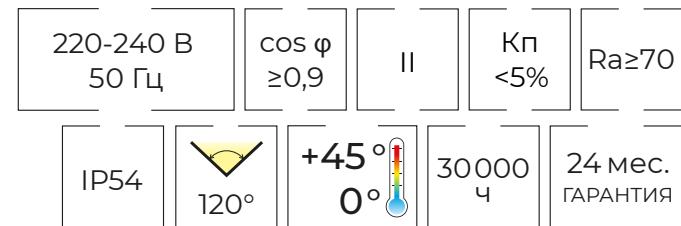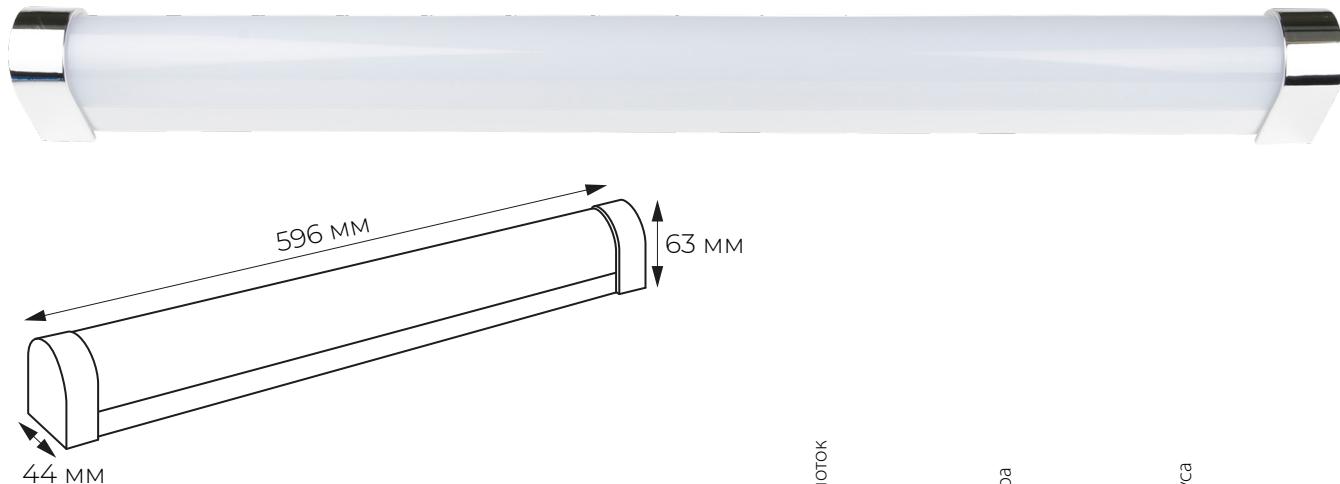

Наименование

Код
заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая
температура

Цвет корпуса

Габаритные размеры

Материал корпуса

Тип
индивидуальной
упаковки

Транспортная
упаковка

ULI-F44-15W/4500K IP20 SILVER

UL-00006905

Вт

лм

К

мм

пластик

картон

шт.

15

1400

4500

серебряный

595x63x44

СВЕТИЛЬНИК ULM-F43

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Не требует подключения к сети 220 В
- ◆ Датчик движения и освещенности
- ◆ Три режима работы
- ◆ Легкое крепление на магнит




0,9 Вт
60 лм

AA 1,5В
AA 1,5В
AA 1,5В



Мебельные на батарейках

Uniel

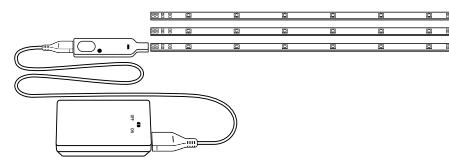Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Цена отпускная с НДС, руб	Отрисовка
ULM-F43	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	0.9 Вт, 250 мм		
ULM-F47	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	0.9 Вт*, 200 мм	353,00*	
ULM-F42	Датчик движения и освещенности. Набор из 3х модулей с прямым и угловым соединением	Пластик: белый	3x1 Вт, 310 мм		
ULK-N21	Датчик движения и освещенности	Пластик: серый	2 Вт, Ø 130 мм		
ULK-C02	Крепится на петли при помощи саморезов	Пластик: серый	70 мм		

Мебельные на аккумуляторах


Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Цена отпускная с НДС, руб	Отрисовка
ULM-F60	Датчик движения и освещенности	Пластик: белый	1 Вт*, 200 мм; 2 Вт, 300 мм	183,00*	

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ULM-F43

Состав комплекта: светильник с датчиком движения и освещенности, металлическая пластина для магнита.

Три режима работы:

- ◆ **OFF** - светильник полностью выключен.
- ◆ **I** - включен датчик движения. Светильник включается при обнаружении датчиком движения движущегося объекта.
- ◆ **II** - принудительное включение светильника, датчик при этом выключен.

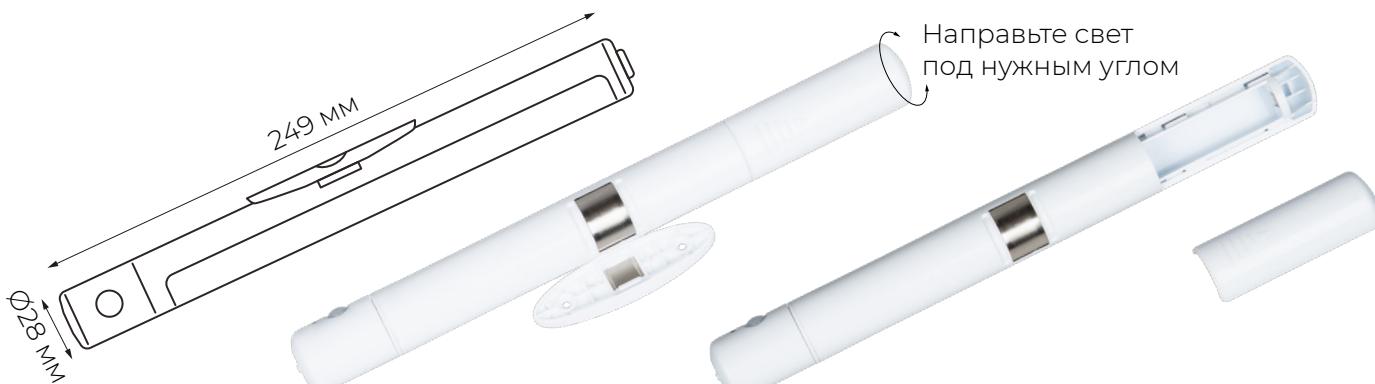

Наименование

ULM-F43-0,9W/4200K SENSOR IP20 WHITE

Код для заказа

UL-00003037

Мощность

Вт

0,9

Световой поток

лм

60

Цветовая температура

К

4200

Тип питания

3АА

3AA

Габаритные размеры

мм

Ø28x249

Материал корпуса

пластик

Тип индивидуальной упаковки

коробка

Транспортная упаковка

шт.

24

*Батарейки в комплект не входят

Алгоритм работы датчика:
в темном помещении (<10 лк)
в течение 30 секунд.




Тип крепления:

- ◆ Магнит



Датчик движения и освещенности

Время непрерывного свечения от алкалиновых батареек - 24 часа с постепенным снижением светового потока.

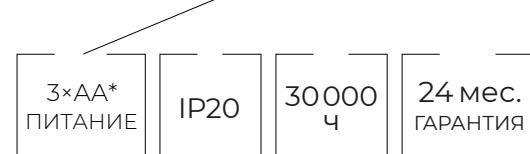

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F47

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Не требует подключения к сети 220 В
- ◆ Датчик движения и освещенности
- ◆ Три режима работы
- ◆ Легкое крепление на магнит или крючок

0,9
Вт
150
лм

3 × AAA 1,5В



СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ULM-F47

Состав комплекта: светильник с датчиком движения и освещенности, металлическая пластина для магнита.

Три режима работы:

- ◆ **ON** - светильник включен.
- ◆ **Auto** - дежурный - включение в темное время при фиксации движения в зоне 2-3 метра, время свечения после срабатывания 30 секунд.
- ◆ **OFF** - светильник выключен.



Наименование

ULM-F47-0,9W/4500K/3AAA SENSOR IP20 IVORY

Код для заказа

UL-00012208

Мощность

Вт

150

Световой поток

лм

Цветовая температура

К

4500

Тип питания

3AAA

Габаритные размеры

190x42x28

Тип индивидуальной упаковки

коробка

Транспортная упаковка

100

2 типа крепления:

- ◆ Подвес-крючок
- ◆ Магнит



Время непрерывного свечения от алкалиновых батареек - 24 часа с постепенным снижением светового потока.



*Батарейки в комплект не входят

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F47

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Не требует подключения к сети 220 В
- ◆ Датчик движения и освещенности
- ◆ Три режима работы
- ◆ Легкое крепление на магнит или крючок

0,9 Вт
150 лм

AAA 1,5В
AAA 1,5В
AAA 1,5В




СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ULM-F47

Состав комплекта: светильник с датчиком движения и освещенности, металлическая пластина для магнита.

Три режима работы:

- ◆ **ON** - светильник включен.
- ◆ **Auto** - дежурный - включение в темное время при фиксации движения в зоне 2-3 метра, время свечения после срабатывания 30 секунд.
- ◆ **OFF** - светильник выключен.

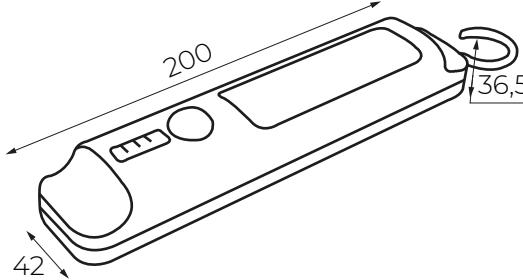

Наименование

Код
заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая
температура

Тип питания

Габаритные размеры

Тип
индивидуальной
упаковки

Транспортная
упаковка

ULM-F47-0,9W/4500K/3AA SENSOR IP20 WHITE

UL-00008288

Вт

лм

К

шт.

Вт

НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ ULM-F42 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 7мм
- ◆ Датчик освещенности и движения
- ◆ Подключение от батареек

3x1 Вт
150 лм

4xAAA
ПИТАНИЕ


1,2
МЕТРА




НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ ULM-F42 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта:

светодиодные модули 3 шт.,
соединительный кабель 1,2 м,
датчик движения, отсек
для батареек, крепежные
изделия, коннекторы
для угловой установки,
инструкция по эксплуатации.

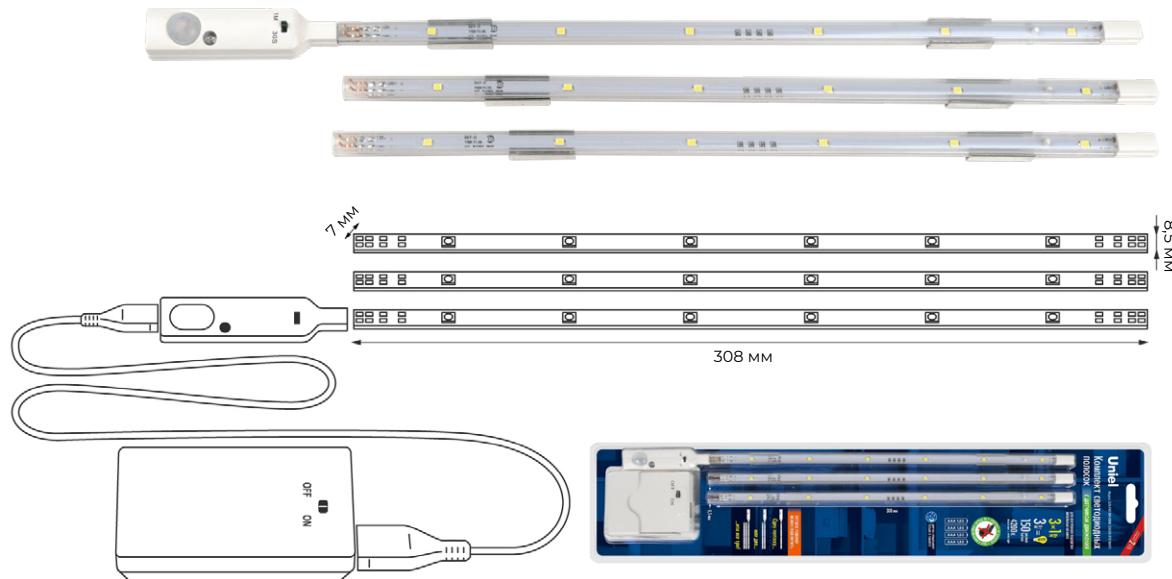

**Датчик срабатывает
только в темноте!**
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКОВ



Светильник включается в темном
помещении менее 10люкс при
обнаружении движения на расстоянии
1-3 метра. Время свечения 30 с или 1 мин
(переключатель на батарейном отсеке)

4×AAA ПИТАНИЕ
IP20
30000 ч
24 мес. ГАРАНТИЯ



Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К	мм		шт.
ULM-F42-3W/4200K SENSOR IP20 WHITE	UL-00002889	3×1	150	4200	308×8,5×7	блистер	24

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ


Светильники включаются при срабатывании встроенного датчика движения. Таким образом, достигается значительная экономия электроэнергии, т. к. светильник работает лишь при необходимости в нём. Данные устройства можно использовать для подсветки кухонных столешниц, прихожих, лестниц, балконов и т. д.



Светодиодный светильник с питанием от батареек и датчиком движения ULK-N21 SENSOR

Автономный настенный светодиодный светильник с поворотным плафоном и датчиком движения. Используется в качестве подсветки в условиях темноты или недостаточного освещения. Включение происходит автоматически в условиях недостаточного освещения при наличии движения в зоне обнаружения датчика.

Дальность работы датчика движения — до 5 м. Тип крепления — накладной (настенные крепежи и двухсторонний скотч).

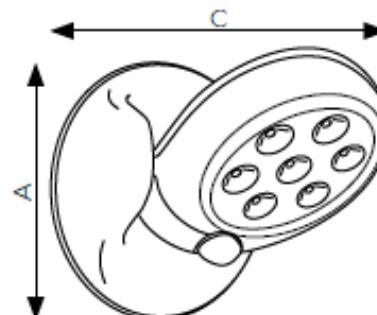

4×AA ПИТАНИЕ	IP44	0,19 кг
12 мес. ГАРАНТИЯ		

	Вт	лм	К	(A×B×C), мм	корпус	упаковка	
ULK-N21 SENSOR WHITE	UL-00002915	2	120	6500	130×130×165	пластик	картон

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ШКАФОВ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ДВЕРЦУ ULK-C02


Автономный светодиодный светильник для подсветки в шкаф. Крепится на петли при помощи саморезов. Мгновенно включается при открывании дверцы.

Состав набора:

- 2 светильника
- 2 батареи тип 23A

Материал корпуса: пластик

IP20
50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

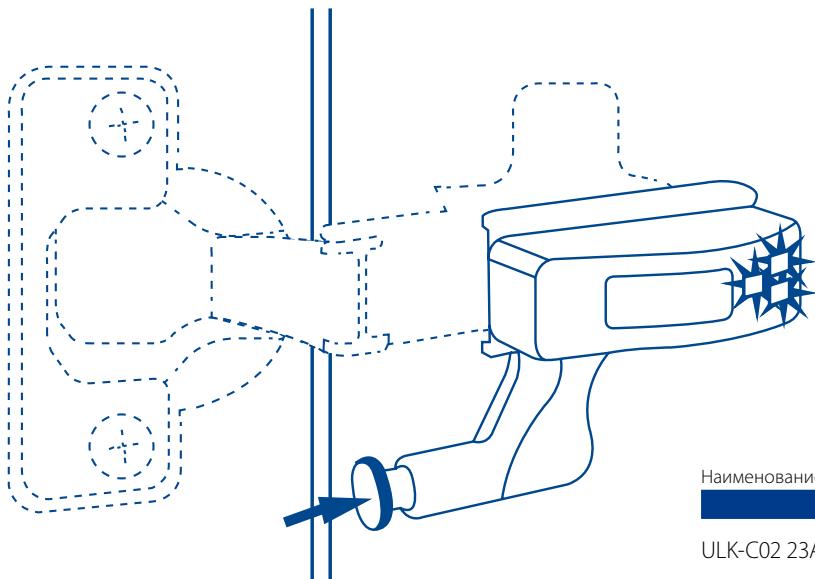

Наименование

ULK-C02 23A GREY SET2

Код для заказа

UL-00008933

Цветовая
температура

Белый свет (4000 K)

Цвет корпуса

серый

Тип батареек

23 A (в/к)

Габаритные размеры

70x40x20

Упаковка
(промышленная/
транспортная)

125/250

Вид упаковки

пакет



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И ОСВЕЩЕННОСТИ
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК
И СТЕЛЛАЖЕЙ

- ◆ Аккумуляторная батарея Li-ion 5В, 200 мАч (1Вт), 300 мАч (2Вт)
- ◆ Время полного заряда — 2 часа
- ◆ Время непрерывной работы в режиме «включен» - 2 часа
- ◆ Три режима работы (включен, авто, выключен)


1 Вт
80 лм

2 Вт
160 лм



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ

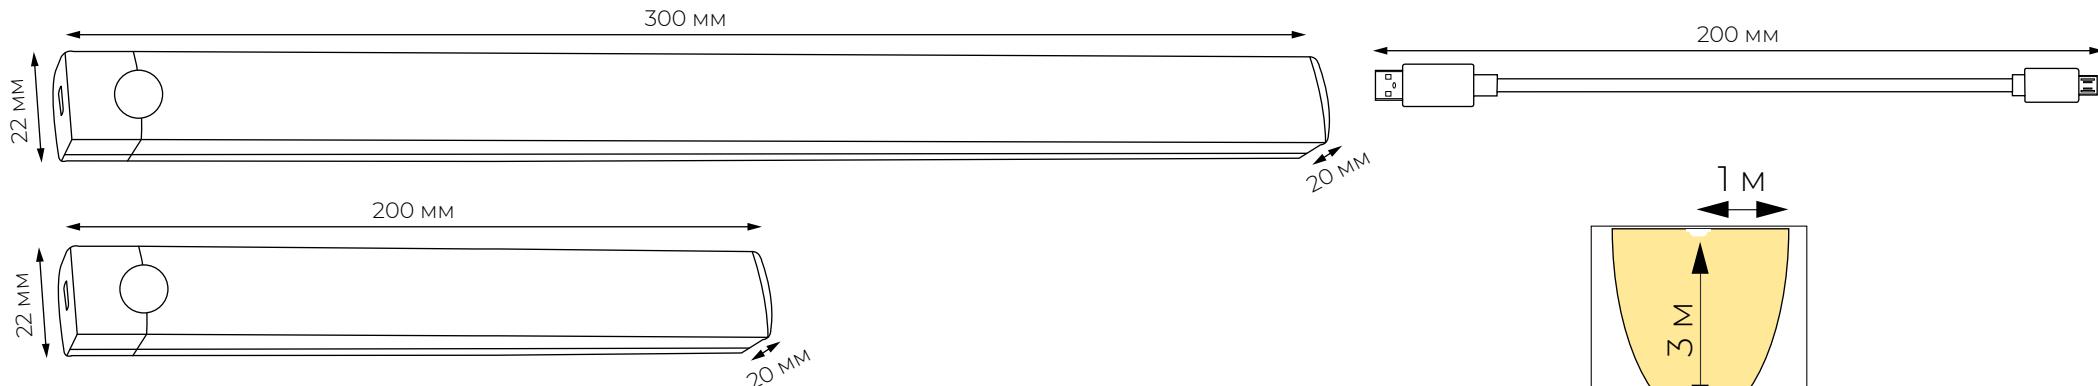

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ:

- ◆ **«ВКЛЮЧЕН».** Датчик движения и освещенности отключен. Время непрерывной работы 2 часа при полной зарядке аккумулятора.
- ◆ **«АВТО».** Светильник включается при срабатывании датчика. Датчик движения срабатывает на расстоянии 3 метра в прямой зоне видимости датчика, и в зоне 1 метра перпендикулярно при освещенности 20 люкс. Время включения после срабатывания 30 секунд.
- ◆ **«ВЫКЛЮЧЕН».**





Диммирование светильника производится
длительным нажатием на кнопку



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина провода	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	мм				
ULM-F60-1W/4000K/RECH SENSOR IP20 WHITE	UL-00011954	1	80	4000	200x20x22	200	поликарбонат	белый	картон	100
ULM-F60-2W/4000K/RECH SENSOR IP20 WHITE	UL-00011955	2	160	4000	300x20x22	200	поликарбонат	белый	картон	100

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ

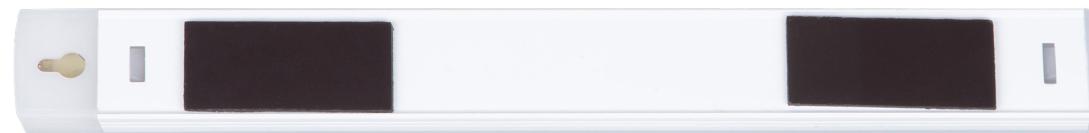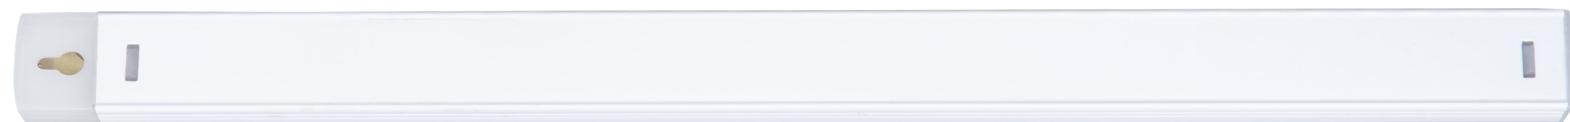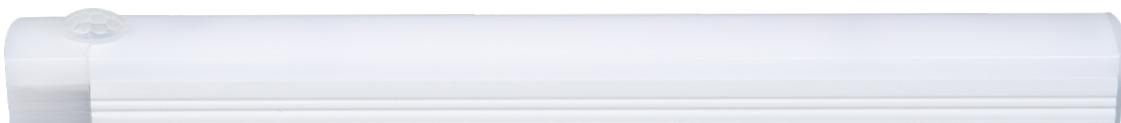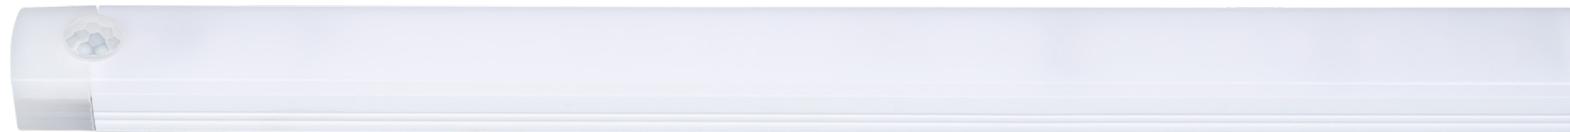**Два типа крепления:**















- ◊ магниты
- ◊ саморез (не входит в комплект)

Состав комплекта: Светильник, магниты 2 шт., металлическая пластина с клеевым слоем 2 шт, провод Micro-USB 200 мм, инструкция.
(адаптер в комплект не входит).



Мебельные 220 В Блок питания с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Цена отпускная с НДС, руб	Отрисовка
ULI-F40		Алюминий: серебро	5 Вт, 300 мм 9 Вт*, 600 мм	1299,00*	
ULI-F41		Алюминий: серебро	5,5 Вт, 300 мм 9,5 Вт, 600 мм		
ULI-F42		Пластик: белый	7.5 Вт*, 460 мм	599,00*	
ULI-F42 RGB	 	Пластик: белый	7.5 Вт*, 460 мм	1 099,00*	
ULI-F46	 	Алюминий: серебро	5 Вт, 300 мм; 8 Вт, 600 мм		
ULI-F47		Алюминий: серебро	5 Вт*, 300 мм; 8 Вт, 500 мм	599,00*	
ULI-F48		Алюминий: серебро	3 Вт*, 300 мм; 5 Вт, 500 мм	499,00*	
ULI-F49		Алюминий: серебро	8 Вт, 600 мм		
ULI-F50	4 режима работы, переключение кнопкой	Пластик: белый, черный	5 Вт*, 600 мм	1 300,00*	

УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F40 ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкий
- ❖ Бесконтактный выключатель
- ❖ Диммирование

5 Вт
210 лм


9 Вт
440 лм



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F40

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, сетевой шнур с блоком питания.

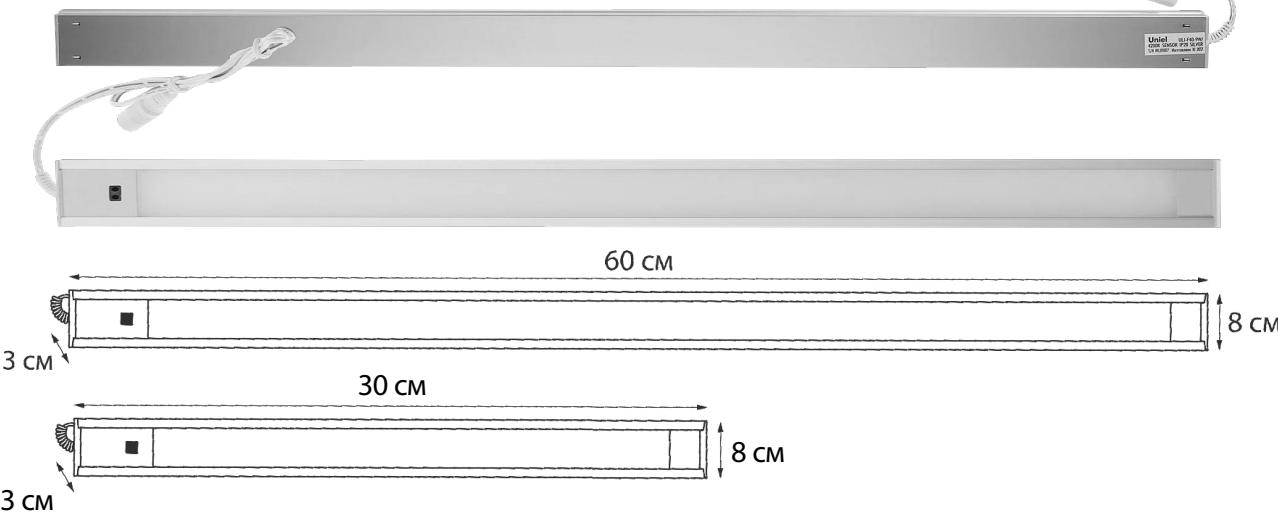

Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Габаритные размеры

ULI-F40-5W/4200K SENSOR IP20 SILVER

UL-00002881

Вт

лм

К

мм

алюминий

1,8

блестер

12

ULI-F40-9W/4200K SENSOR IP20 SILVER

UL-00002882

9

440

4200

600x30x8

алюминий

1,8

блестер

12

Включение

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) - свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.



Диммирование

для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.

220 В 50 Гц	$\cos \varphi \geq 0,9$	II	Кп <5%	Ra \geq 70
10-100%	IP20	+45° 0°	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Материал корпуса

м

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F41

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкие 14 мм
- ❖ С бесконтактным выключателем
- ❖ Диммирование
- ❖ Равномерное свечение 4200 К
- ❖ Подвижное крепление на пластине

5,5 Вт
280 лм

9,5 Вт
540 лм

1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F41

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, фиксаторы для провода, сетевой шнур с блоком питания.




Сенсор



Возможность
премещения
светильника
на подвижной
планке



Фиксатор
для провода



Бесконтактный выключатель:
Проведите рукой в радиусе действия
выключателя (до 10 см) — свет включится.
Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/
светового потока неподвижно удерживайте
руку в зоне бесконтактного выключателя.

Видео
подключения



220 В 50 Гц	$\cos \varphi \geq 0,9$	II	Кп <5%	Ra \geq 70
10-100%	IP20	+45° 0°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина шнура	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	м		шт.
ULI-F41-5,5W/4200K/DIM SENSOR IP20 SILVER	UL-00002883	5,5	280	4200	300x53x14	1,8	блистер	12
ULI-F41-9,5W/4200K/DIM SENSOR IP20 SILVER	UL-00002884	9,5	540	4200	600x53x14	1,8	блистер	12


СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F42

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкие 11 мм
- ❖ Бесконтактный выключатель
- ❖ Равномерное свечение
- ❖ Современный дизайн

7,5 Вт
260 лм


1,8
МЕТРА

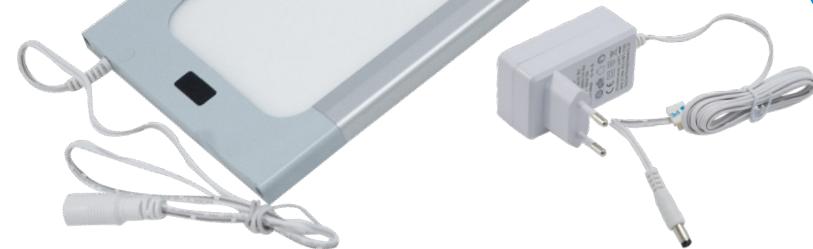

УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F42


ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, фиксатор для провода, сетевой шнур с блоком питания.




Бесконтактный выключатель:
Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.




Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.



Фиксатор
для провода



Декоративная
заглушка

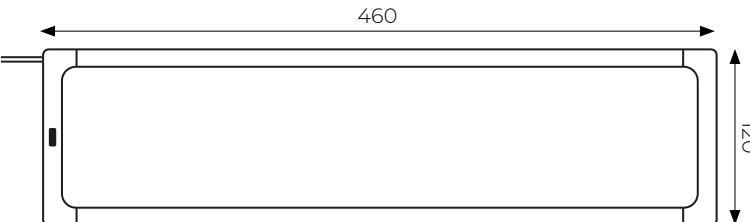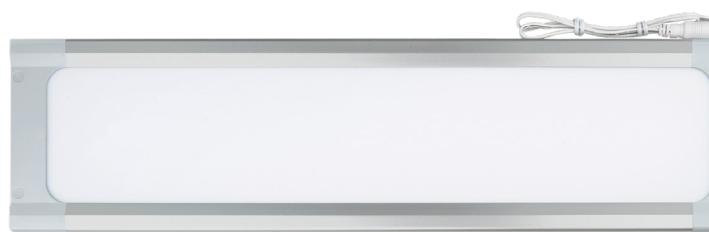

220 В 50 Гц	$\cos \phi \geq 0,9$	II	Кп <5%	Ra≥70
10-100%	IP20	+45° 0°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование

ULI-F42-7,5W/4200K/DIM SENSOR IP20 SILVER

Код
для
заказа

UL-00002885

Мощность

7,5

Световой поток

260

Цветовая
температура

4200

Габаритные размеры

460×120×11

Длина шнуря

1,8

Тип
индивидуальной
упаковки

блister

Транспортная
упаковка

12

шт.

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F42 RGB

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 11 мм
- ◆ Бесконтактный выключатель
- ◆ 13 цветов и динамические режимы
- ◆ Равномерное свечение
- ◆ Современный дизайн

7,5 Вт
260 лм


1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F42 RGB

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ


Состав комплекта: светильник, ИК пульт, комплект креплений для накладного монтажа, фиксатор для провода, сетевой шнур с блоком питания.



Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Изменение цветов, динамические режимы диммирование с помощью пульта.


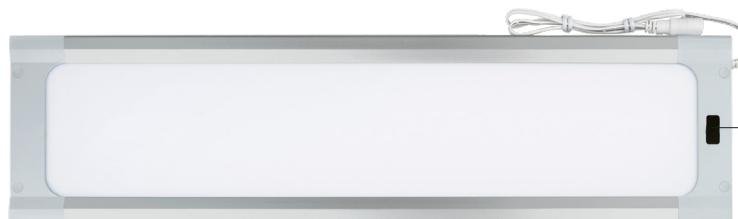


Сенсор

Фиксатор
для провода

Пульт ДУ

Видеообучение
по подключению
и использованию
светильника

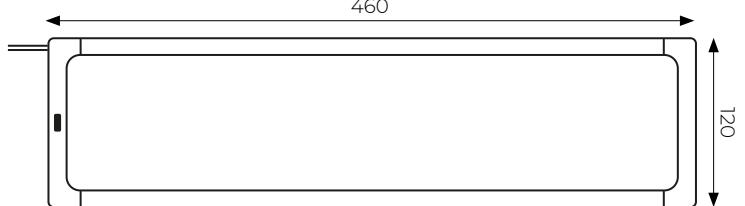

С декоративной
заглушкой



220 В 50 Гц	$\cos \phi \geq 0,9$	II	Кп <5%	Ra \geq 70
10-100%	IP20	+45 ° 0 °	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование

ULI-F42-7,5W/RGB/RC/DIM SENSOR IP20 SILVER

Код
для
заказа

UL-00003038

Мощность

7,5

Световой поток

260

Цветовая
температура

RGB

Габаритные размеры

460×120×11

Длина шнура

1,8

Тип
индивидуальной
упаковки

блистер

Транспортная
упаковка

шт.

12

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F46

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 11,5 мм
- ◆ Бесконтактный выключатель
- ◆ Диммирование
- ◆ Выбор цветовой температуры 2700K — 6500K
- ◆ Равномерное свечение

5 Вт
400 лм

8 Вт
600 лм


1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F46

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, сетевой шнур с блоком питания.



Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для изменения цветовой температуры и для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.



Наименование

Код
заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая
температура

Габаритные размеры

Длина шнуря

Тип
индивидуальной
упаковки

Транспортная
упаковка

ULI-F46-5W/2700-6000K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008282

Вт

лм

К

2700-6000

300x30x11,5

1,8

блестер

32

ULI-F46-8W/2700-6000K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008283

Вт

лм

К

2700-6000


600x30x11,5

1,8

блестер

32

220 В	Кп <5%	Ra \geq 80	10-100%
IP20	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ	



СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F47

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 11,5 мм
- ◆ Бесконтактный выключатель
- ◆ Диммирование
- ◆ Равномерное свечение

5 Вт
400 лм

8 Вт
600 лм


1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F47

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ


Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, сетевой шнур с блоком питания.



Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.

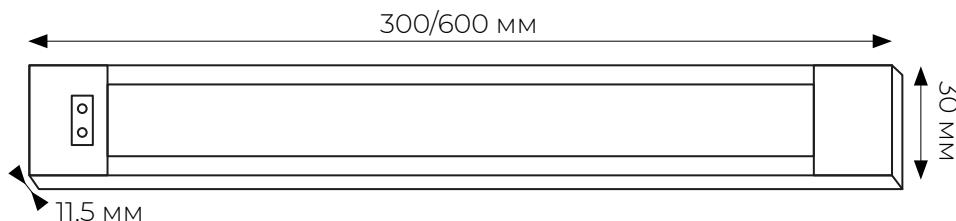

Световой поток

Наименование

Код для заказа

Мощность

Цветовая температура

Габаритные размеры

Длина шнуря

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

ULI-F47-5W/4500K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008284

Вт

лм

К

мм

м

230 В
50 Гц

Кп
<5%

Ra \geq 80

|||

IP20

30 000 ч

24 мес. ГАРАНТИЯ

ULI-F47-8W/4500K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008285

Вт

лм

К

мм

м

блистер

шт.

ULI-F47-8W/4500K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008285

Вт

лм

К

мм

м

блистер

шт.

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F48

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 9 мм
- ◆ Сенсорный выключатель
- ◆ Диммирование
- ◆ Равномерное свечение

5 Вт
400 лм

8 Вт
600 лм


1,5
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F48

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, сетевой шнур с блоком питания.




Сенсорный выключатель.

Коснитесь выключателя (имеет затемнение/синее свечение) - свет включится. Повторное касание выключит свет.

Диммирование.

Для увеличения или уменьшения яркости светового потока неподвижно удерживайте выключатель.

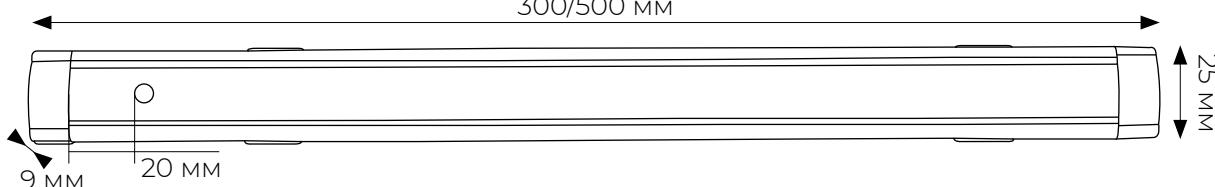

230 В
50 Гц IP20 30 000 ч 24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			м		шт.
ULI-F48-3W/4500K SENSOR IP20 SILVER	UL-00008286	3	250	4500	300×25×9	алюминий	серебристый, черный	1,8	блистер	32
ULI-F48-5W/4500K SENSOR IP20 SILVER	UL-00008287	5	400	4500	500×25×9	алюминий	серебристый, черный	1,8	блистер	32

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F49

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 6 мм
- ◆ С бесконтактным выключателем
- ◆ Равномерное свечение 4200 К

8 Вт
560 лм

1,8
МЕТРА




СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F49


ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Ультратонкие светодиодные светильники ULI-F49 с бесконтактным выключателем предназначены для подсветки рабочей зоны, полок и стеллажей

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, адаптер 24В с проводом 1,8м, инструкция по эксплуатации.




Бесконтактный выключатель
Проведите рукой в радиусе действия выключателя 5-10 см — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

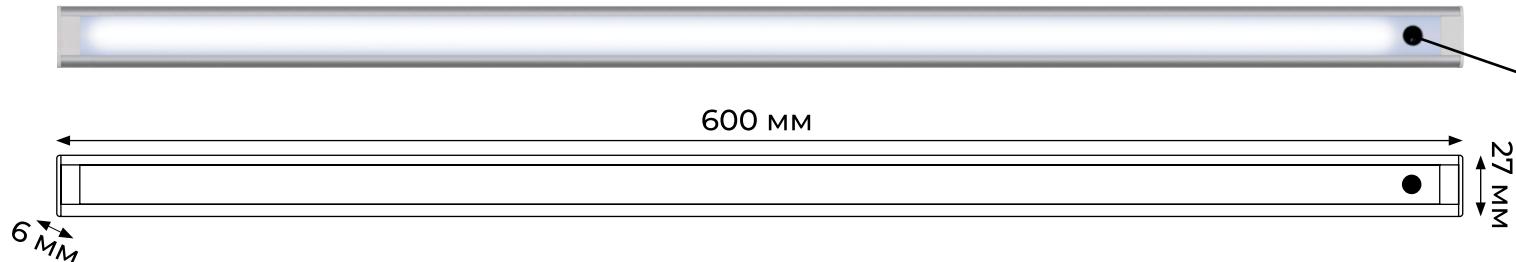

Сенсор



Видео подключения



Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Габаритные размеры

Длина шнура

Материал корпуса

Индивидуальная упаковка

Транспортная упаковка

ULI-F49-8W/4200K SENSOR IP40 SILVER

UL-00011967

Вт

Лм

К

мм

м

аллюминий

картон

шт.

600x27x6

1,8

СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F50 ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 9 мм
- ◆ Выразительные лучи света на стене
- ◆ С датчиком движения и освещенности
- ◆ Диммируемые

5 Вт
400 лм


4000 К

1,2
МЕТРА



СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F50

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

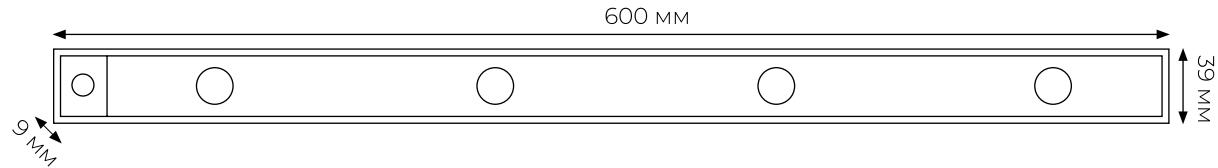

☀ Диммирование производится многократным нажатием
⌚ Переключение режимов






АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОЧНОЙ
Движение в зоне 1-3 метров при освещенности 30 люкс. Время свечения 30 секунд (по умолчанию).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ
Движение в зоне 1-3 метров без учета освещенности. Время свечения 30 секунд.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ
Движение в зоне 1-3 метров без учета освещенности. Время свечения 30 секунд.

При отключении от сети 230В 50Гц настройки сбиваются.

180–240 В 50 Гц	Кп >5%	Ra≥80
IP40	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

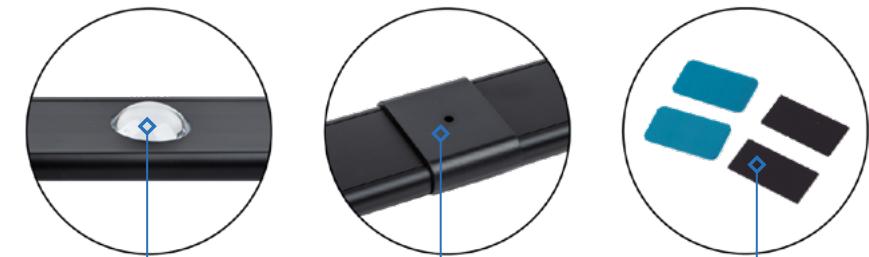

❖ Поликарбонатная линза

❖ Пластиковая клипса
не царапает корпус







❖ Для крепления на магнит

Состав комплекта
клипса 2 шт., магнит 2 шт.,
адаптер 5В, 5Вт, USB type-C
с проводом 1,2 м, инструк-
ция.

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение питания светильника	Напряжение питания адаптера	Габаритные размеры	Длина шнура	Материал корпуса	Цвет корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	мм	м					шт.
ULI-F50-5W/4000K SENSOR IP40 WHITE	UL-00011956	5	400	4000	5	180-240	600x39x9	1,2	алюминий	белый	картон	50
ULI-F50-5W/4000K SENSOR IP40 BLACK	UL-00011957	5	400	4000	5	180-240	600x39x9	1,2	алюминий	черный	картон	50

Наборы мебельные 220 В Блок питания с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Цена отпускная с НДС, руб	Отрисовка
ULM-F40	 	Пластик, алюминий: белый	2 Вт*, Ø 85 мм x 3 шт.	1299,00*	
ULM-F41	 	Пластик, алюминий: белый	3×2 Вт, 85 мм x 3 шт		
ULM-F44		Пластик, алюминий: серебро	3×3 Вт*, 300 мм	1499,00*	
ULM-F45		Алюминий: серебро	6 Вт, 600 мм x 2 шт.		

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F40

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкие 6,5 мм
- ❖ Бесконтактный выключатель
- ❖ Равномерное свечение 4200 К
- ❖ Диммирование
- ❖ Крепление на клеевую ленту/саморезы
- ❖ 6 шт. можно подключить последовательно (из двух наборов)

3×2 Вт
255 лм


1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F40

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ


Состав комплекта: светодиодная панель, бесконтактный выключатель, фиксаторы провода, двухсторонний скотч, саморезы, сетевой шнур с блоком питания.




Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.





Алюминиевое основание

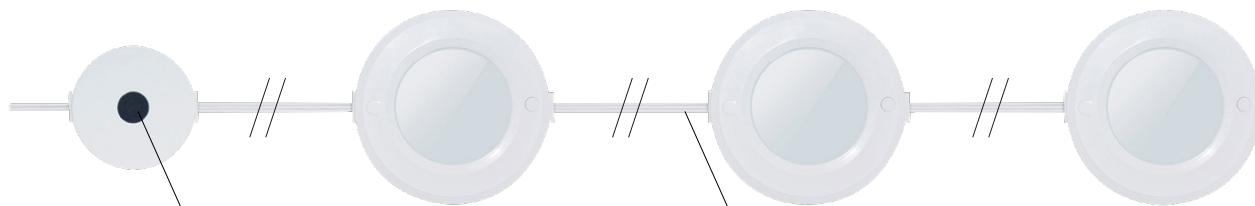

Выключатель расположите в удобном месте

Соединительный провод 50 см



Фиксатор для провода

Декоративная заглушка

220 В 50 Гц	$\cos \varphi \geq 0,9$	II	Кп <5%	Ra \geq 70
10-100%	IP20	+45° 0°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность светильника/набора	Световой поток светильника/набора	Цветовая температура	Габариты светильника	Материал корпуса	Длина шнура	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Вт	лм	K	мм				м		шт.
ULM-F40-6W/4200K/DIM SENSOR IP20 WHITE	UL-00002887	2/6	85/255	4200	85x85x6,5	пластик/алюминий	1,8	блистер	10

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F41

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкие 6,5 мм
- ❖ Бесконтактный выключатель
- ❖ Равномерное свечение 4200 К
- ❖ Диммирование
- ❖ Крепление на клеевую ленту/саморезы
- ❖ 6 шт. можно подключить последовательно (из двух наборов)

3×2 Вт
255 лм


1,8
МЕТРА



УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F41

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ


Состав комплекта: светодиодная панель, бесконтактный выключатель, фиксаторы провода, двухсторонний скотч, саморезы, сетевой шнур с блоком питания.




Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.



Алюминиевое основание

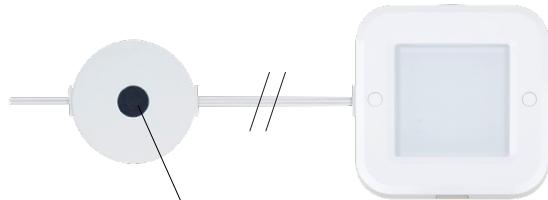


Выключатель расположите в удобном месте



Соединительный провод 50 см

Фиксатор для провода



Декоративная заглушка



220 В 50 Гц	$\cos \varphi \geq 0,9$	II	Кп <5%	$Ra \geq 70$
10-100%	IP20	+45° 0°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Длина шнура	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Вт	лм	К	мм			м	шт.		
ULM-F41-6W/4200K/DIM SENSOR IP20 WHITE	UL-00002888	3x2	225	4200	85x85x6,5	пластик	1,8	блистер	10

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F44

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ❖ Ультратонкие 6,5 мм
- ❖ Бесконтактный выключатель
- ❖ Диммирование
- ❖ Равномерное свечение

3x3 Вт
450 лм



1,8
МЕТРА





УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F44

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник 3 шт, сетевой шнур с блоком питания, жесткий коннектор 2 шт, провод коннектор 2 шт, провод с переходником, комплект креплений



Сенсор

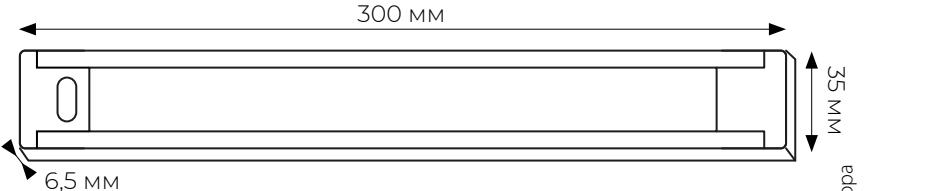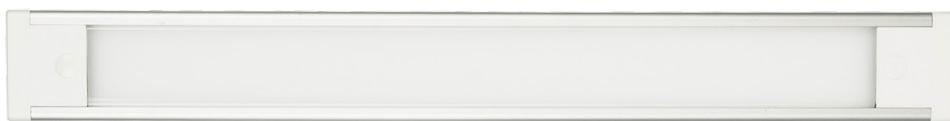

Наименование

Код для заказа

Мощность светильника/набора
Световой поток светильника/набора

Цветовая температура

Габаритные размеры светильника

Материал корпуса

Длина шнура

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

ULM-F44-3x3W/4500K/DIM SENSOR IP20 SILVER

UL-00008279

Вт

лм

К

мм

300x35x6,5

алюминий

1,8

блister



шт.

Бесконтактный выключатель:

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.

Два типа подключения: проводом (длина 185 мм) или жестким коннектором.



230 В	Кп <5%	Ra≥80	10-100%
IP20	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ	

СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F45

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 8 мм
- ◆ Свечение без пульсаций
- ◆ Современный дизайн

2x6 Вт
1000 лм

1,6
МЕТРА




УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULM-F45

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник 2 шт, сетевой шнур с блоком питания и выключателем, жесткий коннектор 2 шт, комплект креплений.



Механический выключатель
на проводе

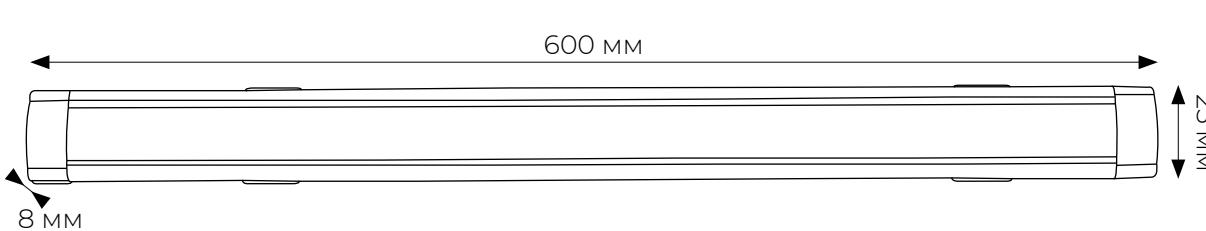

230 В 50 Гц	Кп <5%	Ra≥80
IP20	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование

Код
для
заказа

Мощность
светильника/набора

Световой поток
светильника/набора

Цветовая
температура

Габаритные размеры

Материал корпуса

Цвет корпуса

Длина шнура

Тип
индивидуальной
упаковки

Транспортная
упаковка

ULM-F45-2x6W/4500K IP20 SILVER

UL-00008280

6/12

500/1000

4500

600x25x8

алюминий

серебристый

1,6

блister

32

Мебельные 220В блок питания в корпусе + провод с вилкой

Uniel

Серия	Функциональные особенности	Корпус	Модельный ряд	Цена отпускная с НДС, руб	Отрисовка
Без последовательного соединения					
ULI-L24	 	Пластик: белый	8 Вт*, 600 мм	286,00*	
ULI-F45	 	Пластик: белый	9 Вт, 600 мм;		
С последовательным соединением					
ULI-Q951		Пластик: черный	6 Вт, 400 мм; 10 Вт*, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм	247,47*	
ULI-Q150	 	Пластик: белый	5 Вт, 300 мм; 10 Вт*, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм	284,58*	
ULI-L02	 	Алюминий: белый	7 Вт, 600 мм; 10 Вт*, 900 мм; 14 Вт, 1200 мм	411,20*	
ULI-L04	 	Пластик: белый	10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм; 18 Вт, 1200 мм		
ULI-L10 *USN-F10	 	Пластик: белый	10 Вт, 600 мм; 14 Вт, 900 мм		

*Выключатель приобретается на группу светильников до 100 Вт

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С БЕСКОНТАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ULI-L24

- ◆ Равномерное свечение без пульсаций
- ◆ Бесконтактный выключатель

8 Вт
600 Лм

1,2М
МЕТРА







ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С БЕСКОНТАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ULI-L24

Состав комплекта:

светильник, комплект креплений
для накладного монтажа, провод 1,2м с вилкой.

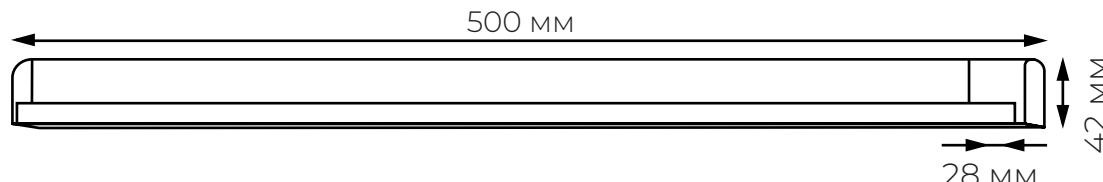

220 В
50 Гц $\cos \varphi \geq 0,9$ II Кп <5% Ra \geq 70

IP20 +45 °
0 ° 30 000 ч 24 мес.
ГАРАНТИЯ

Наименование

код

Мощность

Световой поток

Цветовая
температура

Габаритные
размеры

Длина шнура

Индивидуальная
упаковка

Транспортная
упаковка

ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE

UL-00001447

Вт

лм

К

мм

м

1,2

картон

25

Нет возможности последовательного соединения

СВЕТИЛЬНИК ULI-F45

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Диммирование
- ◆ Бесконтактный выключатель
- ◆ Равномерное свечение

9 Вт
600 лм

1,1
МЕТРА




СВЕТИЛЬНИК ULI-F45

ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Светодиодный светильник ULI-F45 с бесконтактным выключателем предназначен для подсветки рабочей зоны, полок и стеллажей.


Состав комплекта:

светильник, комплект креплений, инструкция по эксплуатации.

**Бесконтактный выключатель**

Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 15 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/ светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.

Сенсор

Ra≥70	Кп <5%	220-240 В 50 Гц
10-100%	IP20	30 000 ч 24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал корпуса	Длина шнура	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К		м	мм		шт.
ULI-F45-9W/4500K/DIM SENSOR IP20 SILVER	UL-00008281	9	600	4500	пластик	1,1	600x35x16	блистер	32

ULI-Q951

Светильники светодиодные накладные и аксессуары

- Компактный размер — сечение 18x22 мм.
- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Матовый светорассеиватель из поликарбоната с UV-защитой.
- Экономичные и экологически безопасные.




ULI-Q951

НОВИНКА!

Светильники светодиодные накладные

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения и бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели, для интерьеров в стиле лофт. Сочетаются с черными раковинами и бытовой техникой.

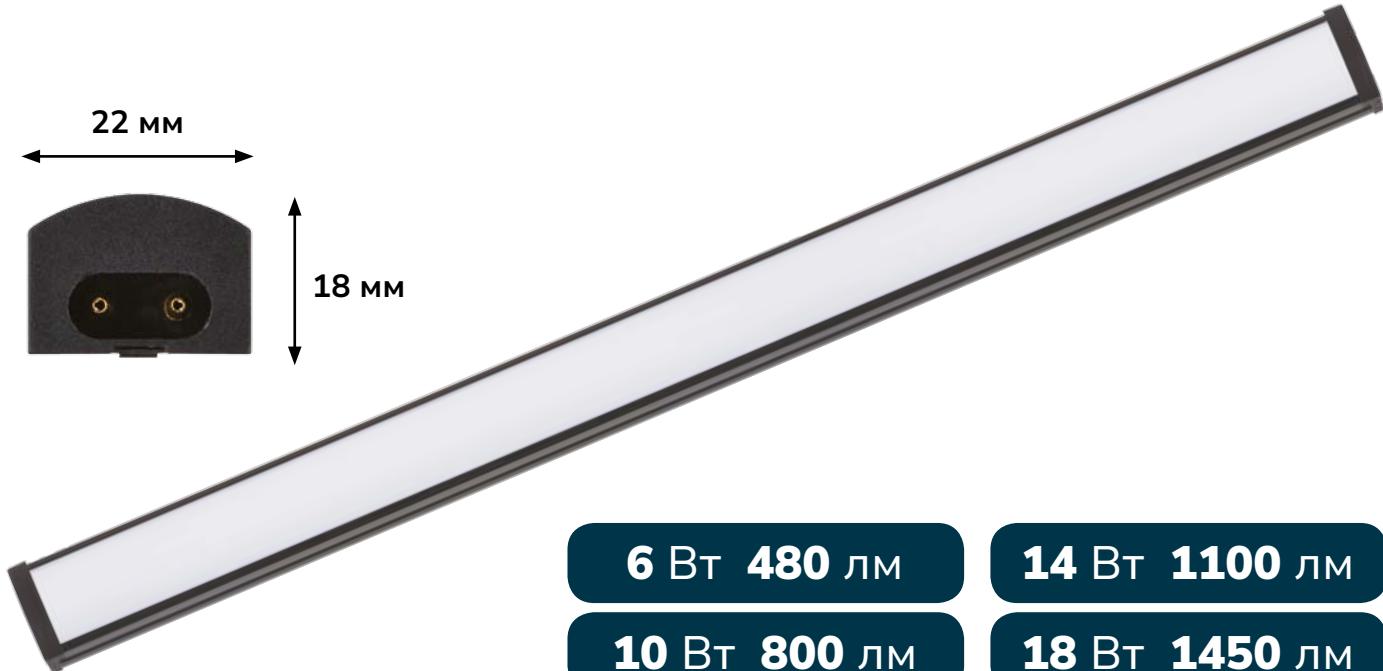

6 Вт 480 лм

10 Вт 800 лм

14 Вт 1100 лм

18 Вт 1450 лм

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник.

*Для светильника 18 Вт в комплекте добавлен гибкий переходник 15 см для последовательного соединения.



ШНУР
90
СМ

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		K	лм			мм	шт.			
ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012400	4000	белый	480	полипропилен	400×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012401	4000	белый	800	полипропилен	600×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012402	4000	белый	1100	полипропилен	900×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012403	4000	белый	1450	полипропилен	1200×22×18	A+	8	картон	50



Кнопки выключения на светильнике нет, при необходимости необходимо докупить провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK.

ULI-Q951

НОВИНКА!

Аксессуары* для линейных светильников ULI-Q951

Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.



длина
15см


UCX-Q851 LL/015 BLACK



длина
50см

UCX-Q851 LL/050 BLACK

Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.

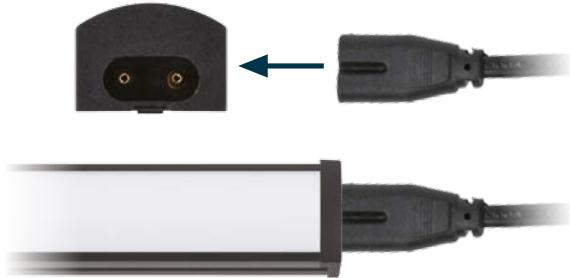

длина
300см

UCX-Q851 LT/300/B BLACK

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
см							
UCX-Q851 LL/015 BLACK	UL-00011861	0,65 A, 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q851 LL/050 BLACK	UL-00011862	0,65 A, 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q851 LT/300/B BLACK	UL-00011863	0,65 A, 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50



*Приобретаются дополнительно

**VOLPE**


В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светильник светодиодный накладной ULI-Q150



Шнур питания 1 м,
жесткий переходник
и заглушка



2 клипсы,
2 дюбеля,
2 самореза



Гибкий переходник
в комплекте
(для светильника
ULI-Q150 18W)



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

**5 Вт 400 лм****10 Вт 800 лм****14 Вт 1100 лм****18 Вт 1440 лм**

Предназначен для бытового внутреннего освещения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели. Корпус изготовлен из полипропилена, светорассеиватель из оптического поликарбоната.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Экономичный и экологически безопасный.



Наименование

Код
для заказаЦветовая
температура

Световой поток

Климатическое
исполнение

Материал корпуса

Габариты

Класс энерго-
потребленияКоличество
светильников,
соединяемых
в одну линиюТип индивидуаль-
ной упаковкиТранспортная
упаковка

Наименование	Код для заказа	К	лм	Материал корпуса	Габариты	шт.	Тип индивидуаль- ной упаковки	Транспортная упаковка	
ULI-Q150 5W/4000K IP40 WHITE	UL-00008643	4000	400	УХЛ4	308x23x35	A+	12	картон	30
ULI-Q150 10W/4000K IP40 WHITE	UL-00006758	4000	800	УХЛ4	568x23x35	A+	12	картон	30
ULI-Q150 14W/4000K IP40 WHITE	UL-00006759	4000	1100	УХЛ4	868x23x35	A+	10	картон	30
ULI-Q150 18W/4000K IP40 WHITE	UL-00006760	4000	1440	УХЛ4	1168x23x35	A+	8	картон	30

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L02

- ◆ Алюминиевый корпус гарантирует отведение тепла
- ◆ Низкий уровень потребления электроэнергии
- ◆ Аксессуары для монтажа, соединения и шнур 1,2 м. для подключения в комплекте
- ◆ Последовательное соединение до 10 шт.

7 Вт
580 лм

10 Вт
800 лм

14 Вт
1100 лм

4200 К

1,2
МЕТРА



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L02


Светильники применяются для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях. Можно использовать для организации подсветки рабочих зон на кухне. Возможно последовательное соединение нескольких моделей.



Переходники и заглушки*







Шнур питания 1,2 метра



Клипсы для крепления

Состав комплекта:
светильник, крепежные изделия, жесткий переходник, заглушка, шнур питания 1,2 метра, шнур для подключения к сети 10см, гибкий переходник для моделей 10W и 14W, инструкция по эксплуатации.

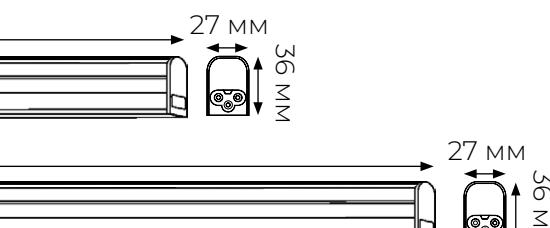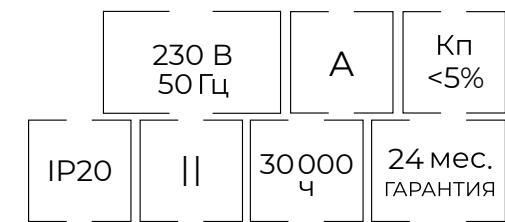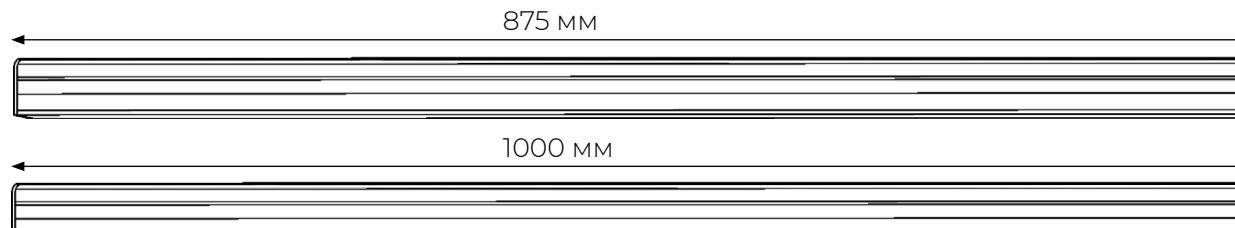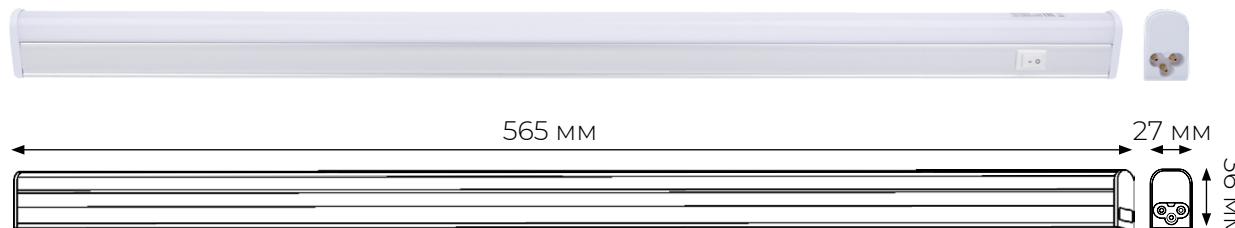

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Материал корпуса	Цветовая температура	Длина шнура	Габаритные размеры	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм		К	м	мм			шт.
ULI-L02-7W-4200K-SL	05086	7	580	алюминий	4200	1,2	565x27x36	10	картон	50
ULI-L02-10W-4200K-SL	08993	10	800	алюминий	4200	1,2	875x27x36	10	картон	25
ULI-L02-14W-4200K-SL	08994	14	1100	алюминий	4200	1,2	1000x27x36	10	картон	25

*гибкий переходник для моделей 10W и 14W.


Переходники и сетевые шнуры

Наименование	Код	Тип изделия	Длина провода	Кол-во контактов	Максимальная нагрузка приборов	Тип инд. упаковки	Промежуточная упаковка
			м	шт.			шт.
UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG	UL-00010072		0,3	3	0,8 A, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG	UL-00008553	переходник	0,5	3	0,8 A, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG	UL-00009801		0,8	3	0,8 A, 180 Вт	пакет	50
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009616	сетевой шнур	3	3	0,8 A, 180 Вт	пакет	40
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009803	сетевой шнур с выключателем	3	3	0,8 A, 180 Вт	пакет	50



Подставки на присоске/прищепке


Наименование	Код	Метод крепления	Габаритные размеры	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
			мм				
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010109	на присоске	70×70×195	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	сталь/ПВХ, АБС пластик	белый	пакет
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010111	на прищепке	75×100×510	держатель 1 шт.		белый	пакет
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	UL-00010377	на прищепке	75×100×750			белый	пакет



UFP-M04D



UFP-M02C

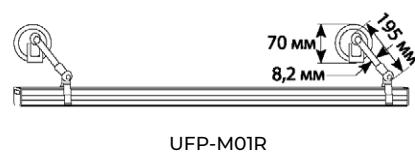

UFP-M01R

Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.



Регулируемый наклон трубы Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников 20×30±5 мм. Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.



Надежное крепление на поверхность до 40 мм Накладка для защиты поверхности

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- ◆ Сенсорный выключатель
- ◆ Равномерное свечение без мерцания

10 Вт
800 лм

14 Вт
1100 лм

18 Вт
1440 лм

1,2
МЕТРА




СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Состав комплекта:


светодиодный светильник, крепежные изделия, шнур питания 1,2 м, жесткий переходник, гибкий переходник 10 см, заглушка.



10 Вт

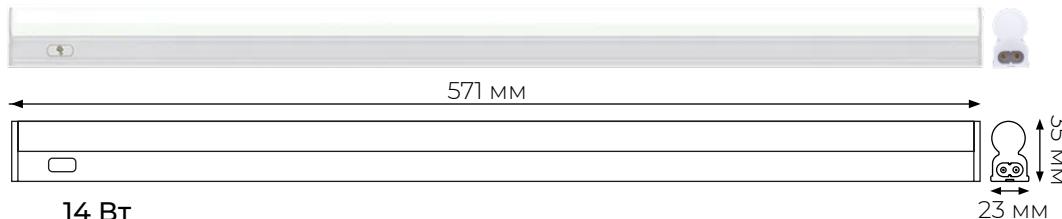

14 Вт

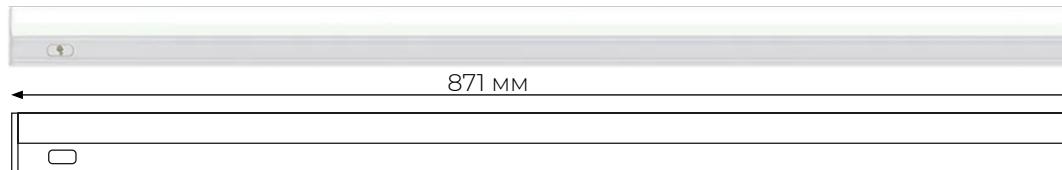

18 Вт



Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал корпуса	Длина шнура	Количество светильников, соединяемых в одну линию:	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	мК		м		мм		шт.
ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012875	10	800	4000	пластик	1,2	12	571x23x35	картон	30
ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012876	14	1100	4000	пластик	1,2	10	871x23x35	картон	30
ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE	UL-00012877	18	1440	4000	пластик	1,2	8	1171x23x35	картон	30

135°	Ra≥80	Кп 5%	~175-260В 50 Гц
cos φ ≥0,9		IP40	+35° 0°
			24 мес. ГАРАНТИЯ 30 000 ч

Для включения светильника коснитесь сенсорного выключателя. Для выключения коснитесь повторно.




Количество светильников, соединяемых в одну линию:

10Вт - 12 шт., 14Вт - 10 шт., 18Вт - 8 шт.

Соединение гибким переходником



Соединение жестким переходником



УГОЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10 И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

- ◆ Последовательное соединение
– 10 Вт до 24 шт., 14 Вт до 15 шт.
- ◆ Управление несколькими светильниками
до 100 Вт от одного взмаха
- ◆ Равномерное свечение без мерцания


10 Вт
1150 лм

14 Вт
1600 лм

1,8
МЕТРА



УГЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10 И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

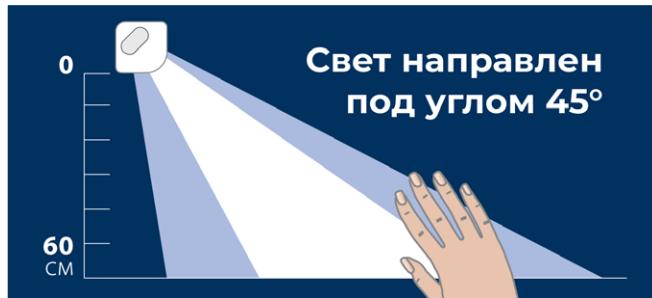

Равномерное освещение рабочей зоны 60-80 см.
Сенсорный выключатель USN-F10 100W/2P WHITE
приобретается отдельно, в комплект не входит.



Состав комплекта:
светильник, крепежные изделия, гибкий переходник, жесткий переходник, заглушка, шнур питания 1,8 м, инструкция по эксплуатации.

220 В 50 Гц	$\cos \phi \geq 0,9$	
Кп <5%	Ra≥80	IP40
+45° 0°		
30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ	



Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина шнура	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	м			шт.
ULI-L10-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012238	10	1150	4000	600x27x27	1,8	пластик	картон	50
ULI-L10-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012239	14	1600	4000	900x27x27	1,8	пластик	картон	50

*не имеет кнопки на корпусе

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ULI-L10



Состав комплекта:


Выключатель бесконтактный с датчиком движения, крепежные изделия, жесткий переходник, инструкция по эксплуатации.

нагрузка 100 Вт max	+45° 0°
24 мес ГАРАНТИЯ	IP40



Мощность подключаемой нагрузки не должна превышать номинальную мощность 100 Вт, например, допускается подключать не более 10 шт. светильников 10 Вт или не более 7 шт. светильников 14 Вт.

ВАЖНО! Нарушение порядка подключения может привести к поломке устройства.

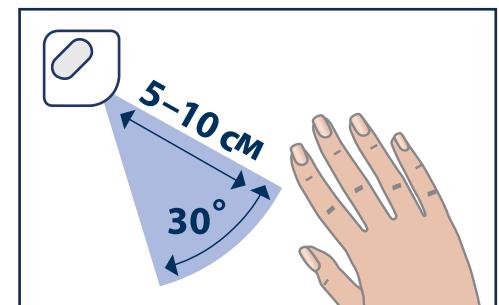

Проведите рукой в радиусе действия выключателя — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Наименование	Код	Мощность нагрузки	Зона обнаружения	Расстояние обнаружения	Габаритные размеры	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка	шт.
USN-F10 100W/2P WHITE	UL-00012712	max 100	град 30	см 7-10	мм 100x27x27	пластик	картон	100	шт.