

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Диммируемые светодиодные лампы серии Palazzo DIMMABLE



DIMMABLE



Уважаемые дамы и господа,
представляем вашему вниманию
новую коллекцию светодиодных ламп
серии Palazzo DIMMABLE, состоящую
из следующих типов ламп:

- форма А (форма обычной лампы накаливания),
- декоративные (свеча и шар),
- лампы рефлекторного типа,
- лампы точечного света JCDR.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Palazzo DIMMABLE



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Palazzo DIMMABLE — это:

- **Использование с диммерами**

Использование светодиодных ламп с диммерами стандартных ламп накаливания и галогенных ламп.

- **Универсальные лампы**

Светодиодные лампы серии Palazzo повторяют формы и имеют размеры стандартных энергосберегающих ламп, ламп накаливания и галогенных ламп накаливания, благодаря чему их можно использовать в любом светильнике.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Palazzo DIMMABLE — это:

- **Корпус уникальной формы**

Корпус уникальной запатентованной формы выполнен из алюминиевого сплава и имеет четыре вентиляционных канала, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.

*Зapatентованная
форма корпуса*



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы серии Palazzo DIMMABLE — это:

- **Матовое стекло**

Колбы ламп серии Palazzo выполнены из белого матового стекла, обеспечивающего приятный ровный свет. Специальное напыление внутри колбы обеспечивает высокий коэффициент пропускания света, что является еще одним преимуществом данных ламп.

- **Входное напряжение**

Светодиодные лампы серии Palazzo работают в широком диапазоне входного напряжения от 40 до 250 В.

*матовое
покрытие* →



от **40**
до **250V**

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Характеристики



Гарантия 36 месяцев



Экономичная и практичная замена ламп накаливания и галогенных ламп, а также компактных энергосберегающих ламп



Угол светового потока



Длительный срок службы до 30 000 часов




DIMMABLE


Специальное исполнение позволяет использовать данные светодиодные лампы с диммерами



Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации.
Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути



Экономия электроэнергии 90%



Высокий индекс цветопередачи ($\geq 80Ra$)

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Характеристики

Светодиодные лампы серии Palazzo рекомендуются для общего освещения помещений, акцентной и точечной подсветки, и использования в декоративных светильниках.

Светодиодные декоративные лампы серии Palazzo поставляются в двух цветовых температурах:

- WW (3000 К — теплый белый свет),
- NW (4500 К — белый свет).



**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
УПАКОВКА** по 10 шт.
из плотной
прозрачной пленки
со штрихкодом
удобна для заказа
и сортировки товара



Светодиодная лампа LED-A60



Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-A60-11W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	11	E27	3000	теплый белый	60x112	30 000	алюминий	A	1 100	100	160	пластик	10	50
LED-A60-11W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	11	E27	4500	белый	60x112	30 000	алюминий	A	1 100	100	160	пластик	10	50

Светодиодные декоративные лампы-свечи



LED-C37-6W/E14

Лампа накаливания

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-C37-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	3000	теплый белый	37x106	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50
LED-C37-6W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	6	E27	3000	теплый белый	37x106	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50
LED-C37-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	4500	белый	37x106	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50
LED-C37-6W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	6	E27	4500	белый	37x106	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50
LED-CW37-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	3000	теплый белый	37x128	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50
LED-CW37-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E27	4500	белый	37x128	30 000	алюминий	A	560	60	240	пластик	10	50

Светодиодные декоративные лампы-глобы





LED-G45-6W/E27


Лампа накаливания

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-G45-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	3000	теплый белый	45x74	30 000	алюминий	A	600	60	240	пластик	10	50
LED-G45-6W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	6	E27	3000	теплый белый	45x74	30 000	алюминий	A	600	60	240	пластик	10	50
LED-G45-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	4500	белый	45x74	30 000	алюминий	A	600	60	240	пластик	10	50
LED-G45-6W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	6	E27	4500	белый	45x74	30 000	алюминий	A	600	60	240	пластик	10	50

Светодиодные лампы рефлекторного типа

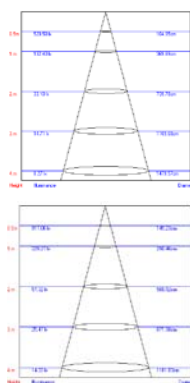

LED-R50



LED-R63



LED-R50-6W/E14



Лампа накаливания

LED-R63-11W/E27


Лампа накаливания

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-R50-6W/WW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	4500	теплый белый	50x86	30 000	алюминий	A	550	60	120	пластик	10	50
LED-R50-6W/NW/E14/FR/DIM ALP01WH	6	E14	4500	белый	50x86	30 000	алюминий	A	550	60	120	пластик	10	50
LED-R63-11W/WW/E27/FR/DIM ALP01WH	11	E27	3000	теплый белый	63x98	30 000	алюминий	A	1 020	100	120	пластик	10	50
LED-R63-11W/NW/E27/FR/DIM ALP01WH	11	E27	4500	белый	63x98	30 000	алюминий	A	1 020	100	120	пластик	10	50

Светодиодные лампы акцентного и точечного освещения JCDR GU5.3

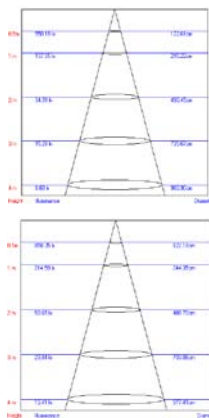

LED-JCDR-5W



LED-JCDR-7W



LED-JCDR-5W/GU5.3



Лампа накаливания

LED-JCDR-5W/GU5.3

Лампа накаливания

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	5	GU5.3	3000	теплый белый	50x55	30 000	алюминий	A	450	35	110	пластик	10	50
LED-JCDR-5W/NW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	5	GU5.3	4500	белый	50x55	30 000	алюминий	A	450	35	110	пластик	10	50
LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	7	GU5.3	3000	теплый белый	50x55	30 000	алюминий	A	600	50	110	пластик	10	50
LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH	7	GU5.3	4500	белый	50x55	30 000	алюминий	A	600	50	110	пластик	10	50

Светодиодные лампы акцентного и точечного освещения JCDR GU10

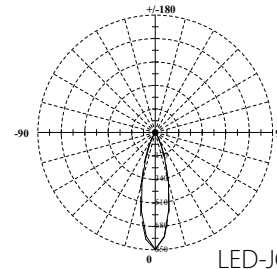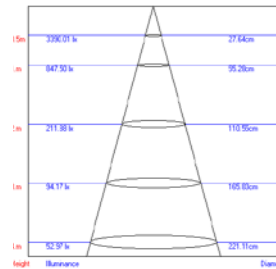

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Срок службы ч	Материал корпуса	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Угол рассеивания °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JCDR-6W/WW/GU10/FR/DIM/38D ALP01WH	6	GU10	3000	теплый белый	50x58	30 000	алюминий	A	500	50	38	пластик	10	50
LED-JCDR-6W/NW/GU10/FR/DIM/38D ALP01WH	6	GU10	4500	белый	50x58	30 000	алюминий	A	500	50	38	пластик	10	50