



Uniel®

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ  
ULW-R03/ ULW-O03

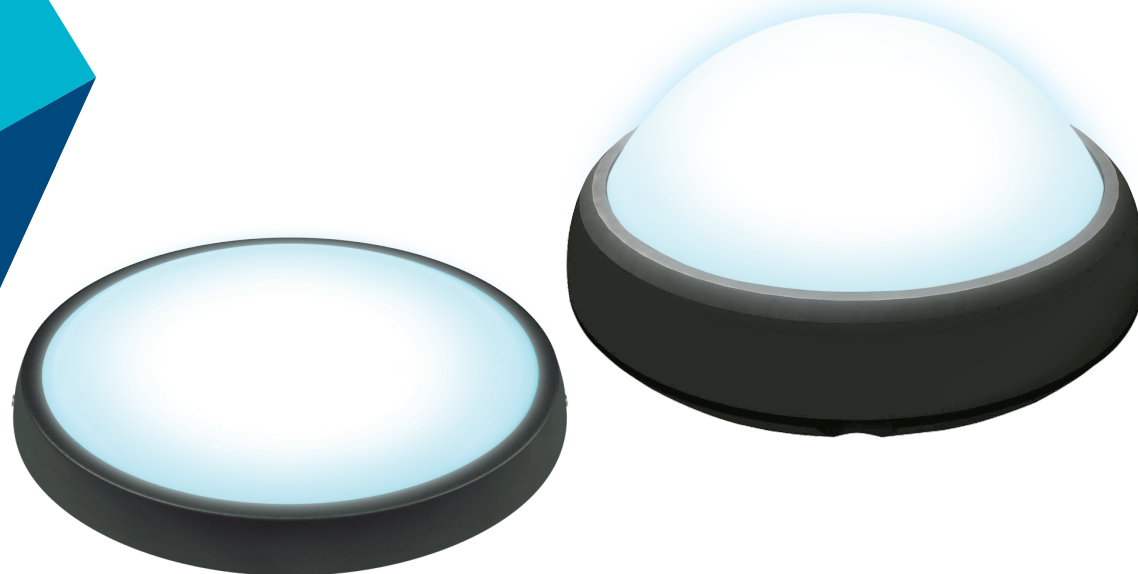

НА СКЛАДЕ

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ULW-R03/ULW-O03

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ◆ Корпус из ударопрочного пластика
- ◆ Высокая надёжность, класс защиты — IP65

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения жилых и общественных помещений. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

IP65	A	30000 ч	230 В 50 Гц
+45° -25°	8 Вт	60 Вт	I

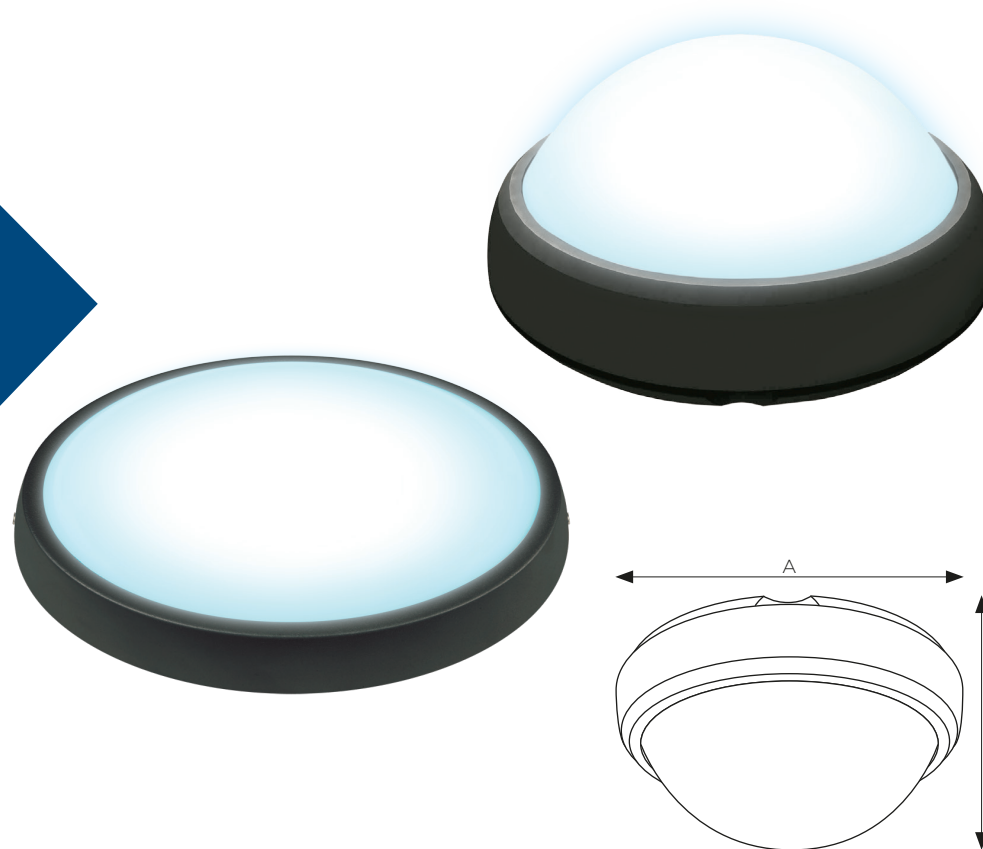

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры (А×В×С) мм	Цвет корпуса	Материал корпуса	Упаковка	Транспортная упаковка
ULW-O03-8W/NW IP65 BLACK Овал	11133	8	560	5500	194×129×79	■	пластик	картон	10
ULW-R03-8W/NW IP65 BLACK Круг	11135	8	560	5500	183×183×84	■	пластик	картон	10