




VOLPE НОВИНКА!

ЭКОНОМ

Светодиодные пылевлагозащищенные линейные светильники ULT-Q215

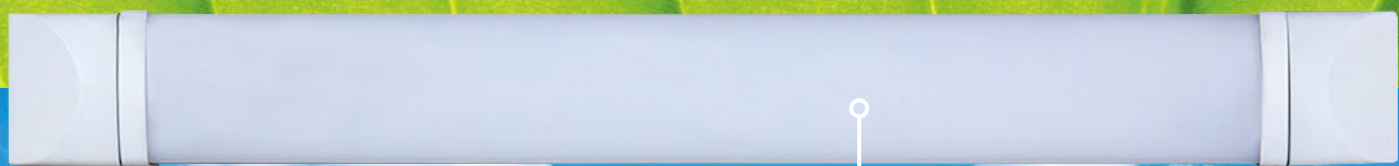

36 ВТ

IP65

2700 ЛМ



Матовый рассеиватель
из оптического
поликарбоната

Высота светильника
всего 30 мм

Применение светильников:

- ◆ Душевые кабины и бассейны;
- ◆ Производственные помещения;
- ◆ Помещения бытового и складского назначения;
- ◆ Закрытые автостоянки и гаражи;
- ◆ Фермерские хозяйства.



VOLPE **НОВИНКА!**

Два кабельных ввода на корпусе позволяют соединять в линию до 6 светильников.



Ra
>70

IP65

-20°
+40°

36 Вт

Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.


Замена стандартных светильников ЛСП 2x36.

Для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

20

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

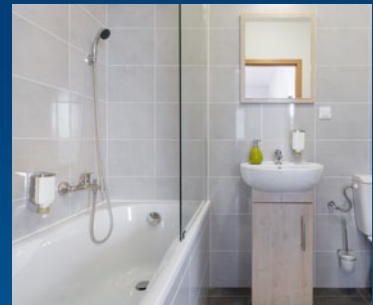

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Защита от пыли и влаги (IP)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К								
ULT-Q215 36W/DW IP65 WHITE	UL-00000953	36	2 700	6500	дневной	1255x75x30	<5	A	0,9	65	картон	20
ULT-Q215 36W/NW IP65 WHITE	UL-00000952	36	2 700	4000	белый	1255x75x30	<5	A	0,9	65	картон	20