

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



VOLPE


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники ULT-Q216



38 Вт **3000** лм



IP65

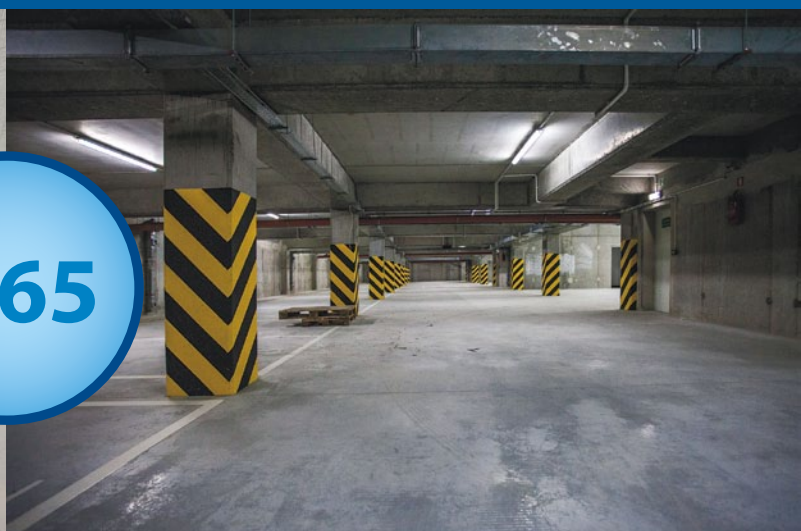

*Замена светильников
ЛСП 2×36*



LED-светильники ULT-Q216

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q216 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складов, фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.



Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности (клипсы в комплекте)

Легкий и прочный корпус из ударопрочного поликарбоната


Естественная цветопередача и высокий световой поток

Для подвешивания используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG

Комплект креплений для подвешивания накладных светильников UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG

Предназначены для подвешивания накладных светильников с клипсами. В комплект входит два тросика, каждый из которых крепится к клипсе для накладного монтажа светильника. Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется и достигает 1 метра.

Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно. Код для заказа UL-00002100.



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Защита от пыли и влаги (IP)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULT-Q216 36W/DW IP65 WHITE	UL-00001722	38	3 000	6500	дневной	1230x75x35	<5	A	0,8	65	картон	20
ULT-Q216 36W/NW IP65 WHITE	UL-00001721	38	3 000	4000	белый	1230x75x35	<5	A	0,8	65	картон	20