



# VOLPE ULY-Q722

## Светильник светодиодный промышленный

На 60% экономичнее  
светильников с лампами ДРЛ, Днат

- ✓ **Равномерное рассеивание и снижение слепящего эффекта**
- ✓ **Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети**
- ✓ **Пульсации светового потока менее 5%**
- ✓ **Светильник устойчив к вибрациям**



**50** Вт

**80** Вт

**100** Вт





# Светильник светодиодный промышленный ULY-Q722

## Применение:

для освещения торговых павильонов и спортивных залов, промышленных и складских помещений с высотой подвеса 6–8 метров. Предназначен для использования внутри помещений и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20.



**Радиатор**  
алюминиевый



**Отражатель**  
алюминиевый сплав



**Рассеиватель**  
поликарбонат

Равномерное рассеивание и снижение слепящего воздействия

Кривая силы света в полярной системе координат для ULY-Q722 70W/DW/D IP20

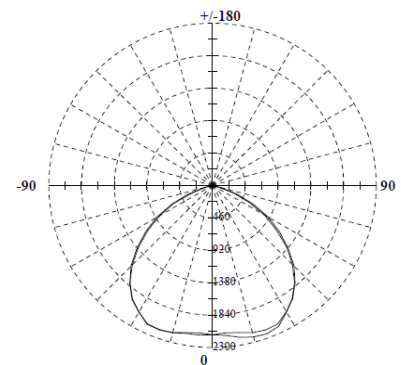

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент цветопередачи	Тип упаковки
ULY-Q722 50W/DW/D IP20 SILVER	UL-00001902	50	6000	дневной	4000	5	80	картон
ULY-Q722 50W/NW/D IP20 SILVER	UL-00001903	50	4000	белый	4000	5	80	картон
ULY-Q722 80W/DW/D IP20 SILVER	UL-00002075	80	6000	дневной	6400	5	80	картон
ULY-Q722 80W/NW/D IP20 SILVER	UL-00002074	80	4000	белый	6400	5	80	картон
ULY-Q722 100W/DW/D IP20 SILVER	UL-00002077	100	6000	дневной	8000	5	80	картон
ULY-Q722 100W/NW/D IP20 SILVER	UL-00002076	100	4000	белый	8000	5	80	картон