

RGB-контроллер 12 В **ULC-Q502** *повторитель сигнала*




Компактное решение!

Применяется для подключения светодиодных лент к контроллерам, когда мощность контроллера недостаточна для подключаемой нагрузки.

Предназначен для использования внутри помещений и имеет степень защиты от влаги и пыли IP20.



При подключении строго соблюдать полярность.

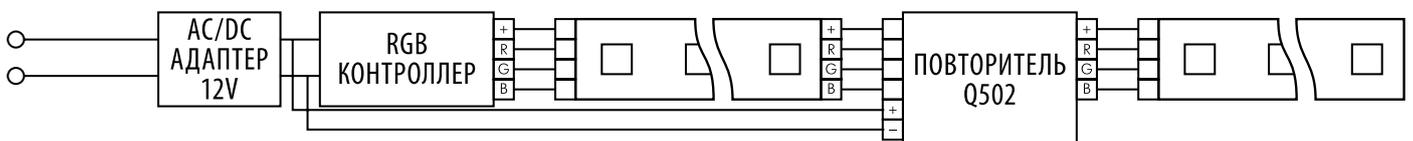

Наименование	Артикул	Мощность подключаемой нагрузки Вт	Число выходных каналов шт.	Ток одного канала А	Диапазон рабочих температур °С	Размер контроллера мм	Схема подключения
ULC-Q502	UL-00002274	72	3	2	-20...+50	40x12x5	общий анод