


# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright ●●● FILAMENT

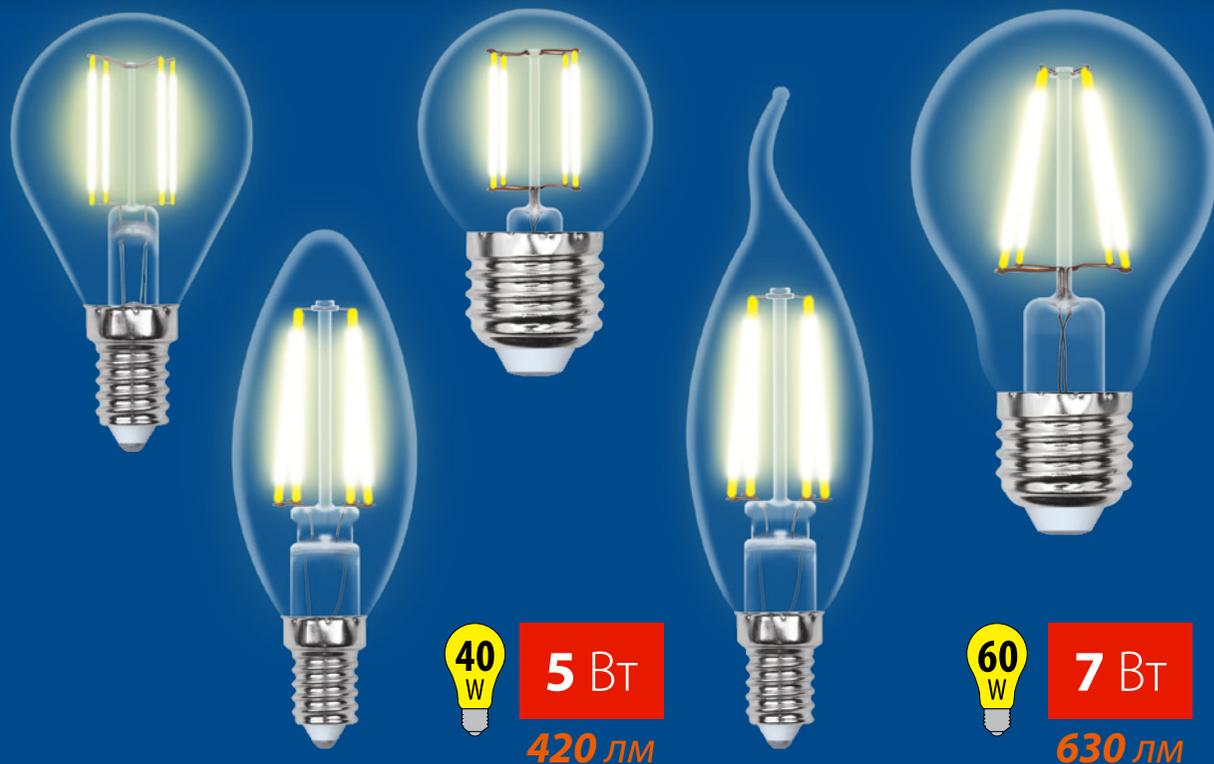

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright ●●● FILAMENT

ВЫБЕРИ НУЖНУЮ ЯРКОСТЬ!



100%

50%



10%

ЛЮБОЙ СВЕТИЛЬНИК МОЖНО СДЕЛАТЬ ДИММИРУЕМЫМ


**БЕЗ** ПУЛЬТА, ДИММЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright ●●● FILAMENT

## УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ


# БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

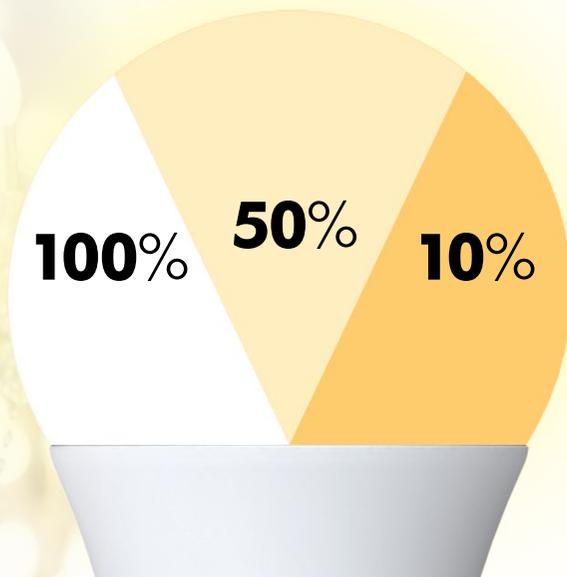

**100%** — яркость лампы при включении по умолчанию.



**ЛАМПА МЕНЯЕТ ЯРКОСТЬ  
ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ!\***

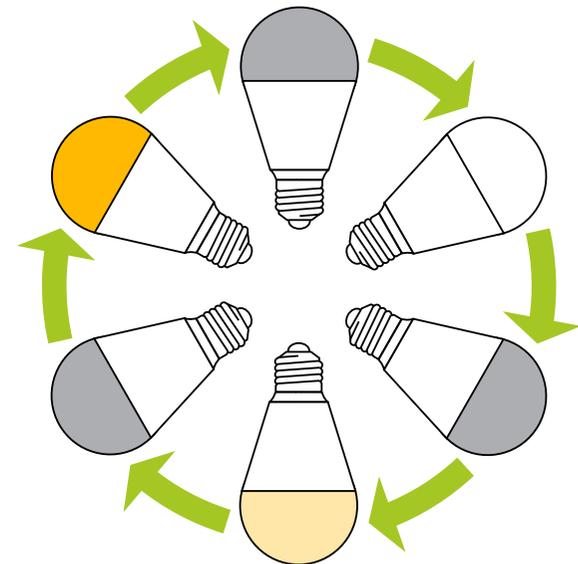

*\*для изменения яркости необходимо выключить и включить лампу снова в течение не более чем 5 сек.*

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright ●●● FILAMENT



**УГОЛ СВЕЧЕНИЯ 360°**




**Экономия электроэнергии 90%**



**Высокий индекс цвето-  
передачи ≥80 Ra**



**Отсутствие нагрева  
в процессе эксплуатации**

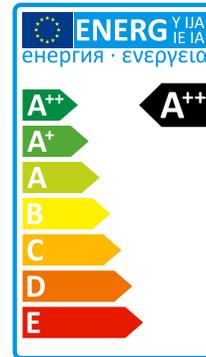

Наименование	Код для заказа	Цоколь	Световой поток	Мощность	Эквивалент мощности ЛОН	Цветовая температура	Угол светового потока	Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Транспортная упаковка
			лм	Вт	Вт	К	°	Гц	В	мм	cos φ	шт.
LED-A60-7W/WW/E27/CL/MB GLM10TR	UL-00002366	E27	630	7	60	3000	360	50	200–250	60×102	≥0,7	100
LED-C35-5W/WW/E14/CL/MB GLM10TR	UL-00002367	E14	420	5	40	3000	360	50	200–250	35×100	≥0,7	100
LED-CW35-5W/WW/E14/CL/MB GLM10TR	UL-00002368	E14	420	5	40	3000	360	50	200–250	35×128	≥0,7	100
LED-G45-5W/WW/E14/CL/MB GLM10TR	UL-00002369	E14	420	5	40	3000	360	50	200–250	45×78	≥0,7	100
LED-G45-5W/WW/E27/CL/MB GLM10TR	UL-00002370	E27	420	5	40	3000	360	50	200–250	45×78	≥0,7	100