


# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

РАБОТАЮТ КАК ОТ ПОСТОЯННОГО,  
ТАК И ОТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



# Uniel

## НОВИНКА!


12–24 В  $\sim/\text{---}$   
V AC/DC

24–48 В  $\sim/\text{---}$   
V AC/DC



# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

РАБОТАЮТ КАК ОТ ПОСТОЯННОГО,  
ТАК И ОТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Угол свечения 270°



Экономия электроэнергии 90%




Высокий индекс цвето-  
передачи ≥80Ra



Отсутствие нагрева  
в процессе эксплуатации

- Для внутреннего освещения общественных и производственных помещений
- Используются в автомобильной технике
- Используются в защищенных световых приборах, которые требуют входного напряжения 12–24 В или 24–48 В

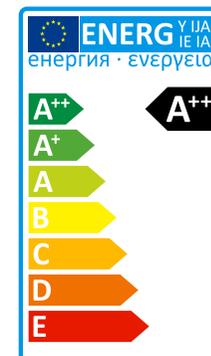

Наименование	Код для заказа	Цоколь	Световой поток лм	Мощность Вт	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Светоотдача лм/Вт	Транспортная упаковка шт.
LED-A60-10W/NW/E27/FR/12-24V PLO55WH	UL-00002381	E27	850	10	4000	270	12–24 AC/DC	60×110	≥85	100
LED-A60-10W/NW/E27/FR/24-48V PLO55WH	UL-00002382	E27	850	10	4000	270	24–48 AC/DC	60×110	≥85	100