


СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F41 ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

- ◆ Ультратонкие 14 мм
- ◆ С бесконтактным выключателем
- ◆ Диммирование
- ◆ Равномерное свечение 4200 К
- ◆ Подвижное крепление на пластине

5,5 Вт
280 лм


9,5 Вт
540 лм

1,8
МЕТРА

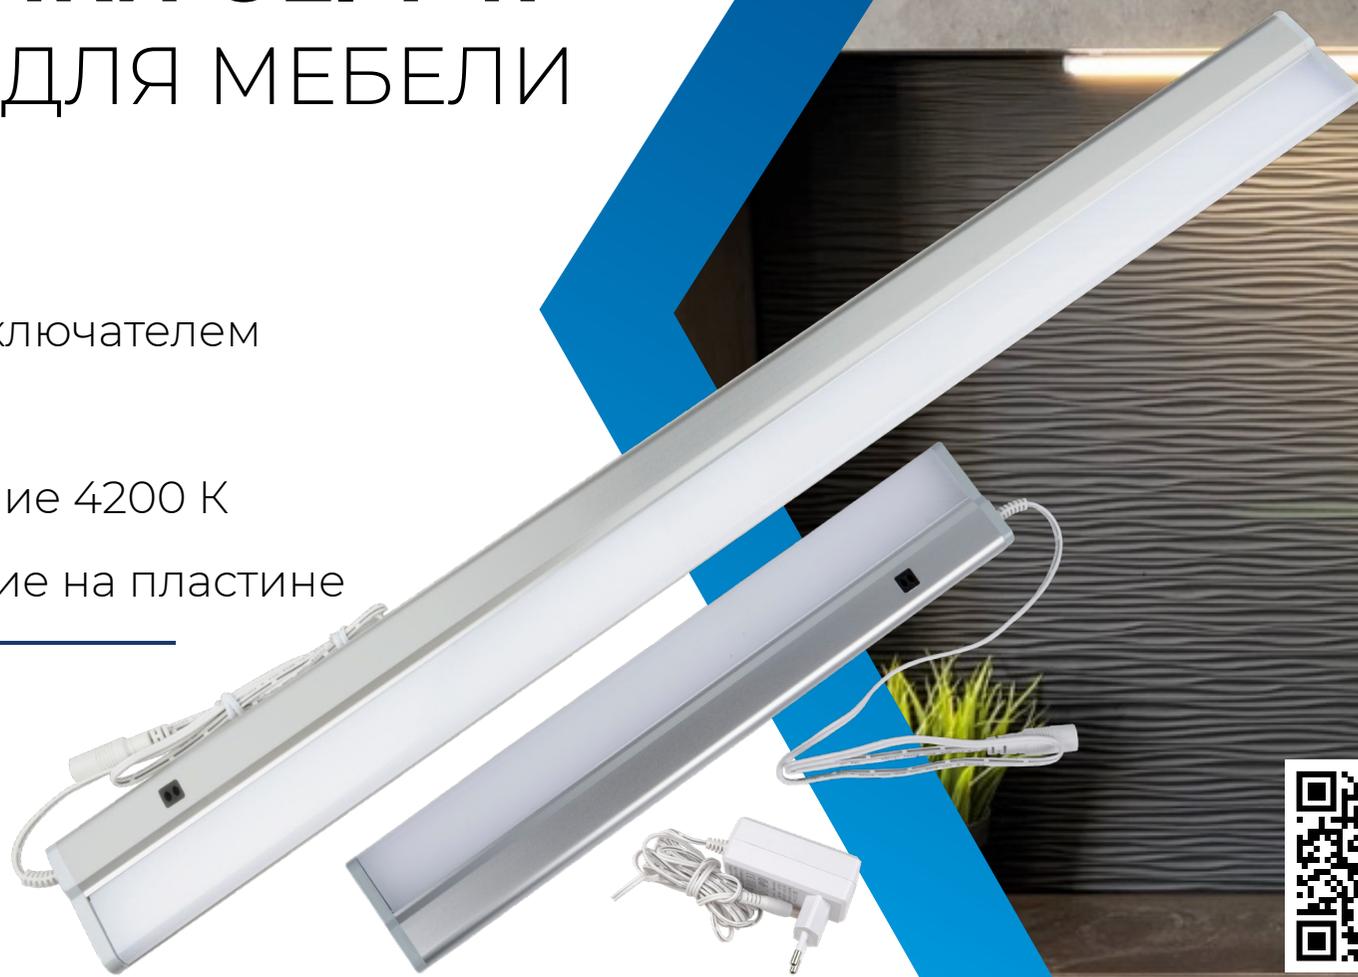

УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-F41 ПОДСВЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Состав комплекта: светильник, комплект креплений для накладного монтажа, фиксаторы для провода, сетевой шнур с блоком питания.



Бесконтактный выключатель:
Проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Для увеличения или уменьшения яркости/светового потока неподвижно удерживайте руку в зоне бесконтактного выключателя.



Сенсор




Возможность перемещения светильника на подвижной планке



Фиксатор для провода



Видео подключения

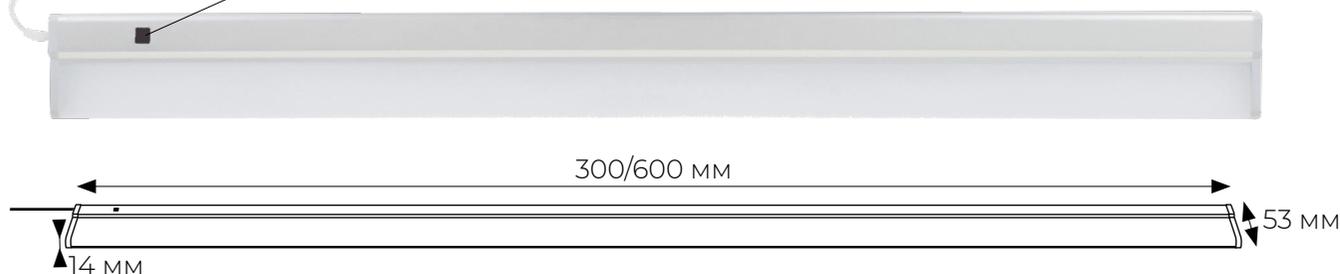

220 В 50 Гц	cos φ ≥0,9	II	Кп <5%	Ra≥70
10-100%	IP20	+45° 0°	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Длина шнура м	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULI-F41-5,5W/4200K/DIM SENSOR IP20 SILVER	UL-00002883	5,5	280	4200	300×53×14	1,8	блистер	12
ULI-F41-9,5W/4200K/DIM SENSOR IP20 SILVER	UL-00002884	9,5	540	4200	600×53×14	1,8	блистер	12