



VOLPE

НОВИНКА!

Трековые
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

модели
ULB-Q252
ULB-Q253






VOLPE

НОВИНКА!



белый свет



теплый белый свет


Два варианта цветовой температуры: 4000 К и 3000 К



Высокий коэффициент цветопередачи: Ra > 80



Выбор угла освещения

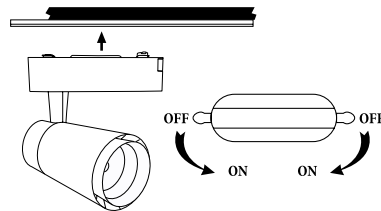

Адаптер для *однофазного* шинпровода
(подходит к шинпроводу Volpe)



Светильники полностью соответствуют параметрам EMC (электромагнитной совместимости), что гарантирует отсутствие проблем с рациями охраны, устройствами громкоговорящей связи и прочими приборами, применяющимися в торгово-развлекательных центрах.



ULB-Q252

Поступление в начале МАЯ



ULB-Q253

Товар на складе



10 Вт 14 Вт

24 Вт 35 Вт

50 Вт



10 Вт


24 Вт

35 Вт




VOLPE НОВИНКА!


ULB-Q253 10W/NW/H BLACK

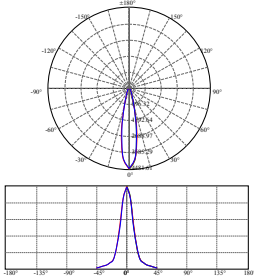


ULB-Q253 10W/NW/H WHITE

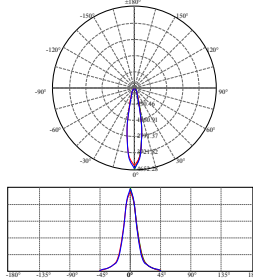


ULB-Q253 24W/NW/H BLACK

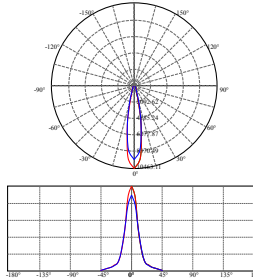




ULB-Q253 24W/NW/H WHITE

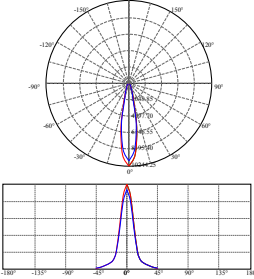

ULB-Q253 35W/NW/H BLACK

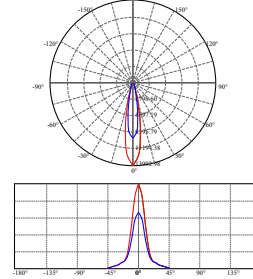

ULB-Q253 35W/NW/H WHITE

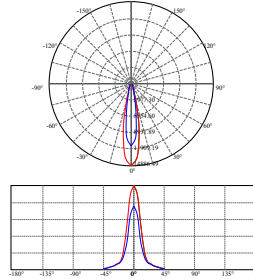

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Масса кг	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-Q253 10W/NW/H WHITE	UL-00003451	10	850	4000	24	Ø65x105x145	0,26	белый	A	0,6	картон	50
ULB-Q253 10W/NW/H BLACK	UL-00003453	10	850	4000	24	Ø65x105x145	0,26	черный	A	0,6	картон	50
ULB-Q253 24W/NW/A WHITE	UL-00003457	24	2000	4000	24	Ø95x140x190	0,59	белый	A	0,9	картон	16
ULB-Q253 24W/NW/A BLACK	UL-00003459	24	2000	4000	24	Ø95x140x190	0,59	черный	A	0,9	картон	16
ULB-Q253 35W/NW/A WHITE	UL-00003460	35	3000	4000	24	Ø105x150x200	0,88	белый	A	0,9	картон	12
ULB-Q253 35W/NW/A BLACK	UL-00003462	35	3000	4000	24	Ø105x150x200	0,88	черный	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 10W/NW/H WHITE	UL-00003435	10	900	4000	60	Ø65x160x165	0,36	белый	A	0,6	картон	20
ULB-Q252 10W/WW/H WHITE	UL-00003436	10	900	3000	60	Ø65x160x165	0,36	белый	A	0,6	картон	20
ULB-Q252 10W/NW/H BLACK	UL-00003437	10	900	4000	60	Ø65x160x165	0,36	черный	A	0,6	картон	20
ULB-Q252 14W/NW/H WHITE	UL-00003438	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	0,36	белый	A	0,6	картон	20
ULB-Q252 14W/NW/H BLACK	UL-00003440	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	0,36	черный	A	0,6	картон	20
ULB-Q252 24W/NW/H WHITE	UL-00003441	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	0,63	белый	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 24W/WW/H WHITE	UL-00003442	24	2200	3000	60	Ø75x160x180	0,63	белый	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 24W/NW/H BLACK	UL-00003443	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	0,63	черный	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 35W/NW/A WHITE	UL-00003445	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	0,71	белый	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 35W/WW/A WHITE	UL-00003446	35	3200	3000	60	Ø95x162x198	0,71	белый	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 35W/NW/A BLACK	UL-00003447	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	0,71	черный	A	0,9	картон	12
ULB-Q252 50W/NW/B WHITE	UL-00003448	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	1,10	белый	A	0,9	картон	10
ULB-Q252 50W/NW/B BLACK	UL-00003450	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	1,10	черный	A	0,9	картон	10

Материал корпуса: алюминий+пластик