

# Uniel<sup>®</sup> СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ с блоком питания серия ULS-P

**ДЛЯ РАСТЕНИЙ**

Спектр для фотосинтеза  
(основное освещение)



Спектр для рассады  
и цветения (досветка)

**СВЕТЛО-РОЗОВОЕ  
СВЕЧЕНИЕ**

**ФИОЛЕТОВОЕ  
СВЕЧЕНИЕ**

**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**15 Вт**


**22,5 Вт**

**15 Вт**

**2м**  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ

**3м**  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ

УНИКАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ IP65



не влияет  
на спектр!\*

**2м**  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ






# ULS-P71/P76/P77

## ДЛЯ РАСТЕНИЙ


### Фиолетовое свечение (спектр SPSB для рассады и цветения)

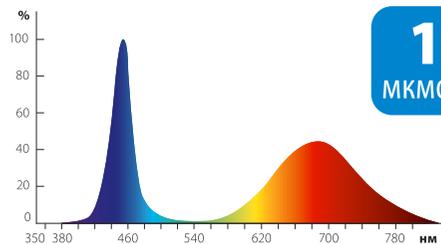

**16**  
мкмоль/с



### Светло-розовое свечение (спектр SPLE основное освещение)

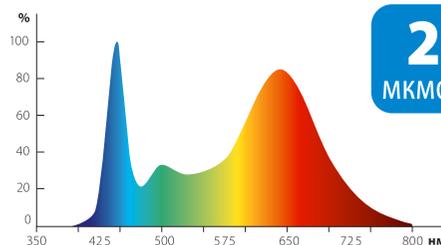

**20**  
мкмоль/с



#### Состав комплекта:

лента светодиодная, провод для подключения 1,1 м, источник питания, инструкция.

-25°  
+40°

120°

**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

\*Источник питания входит в комплект. Лента светодиодная для растений серии ULS-P подключается к источнику питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока.



Наименование

Код для заказа

Потребляемая мощность комплекта

Мощность (1 м)

Цвет свечения

Спектр свечения

Рабочее напряжение

Напряжение источника питания\*

Фотосинтетический фотонный поток (1 м/комплект)

Ширина

Длина ленты

Шаг резки

Степень защиты от пыли и влаги

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

		Вт	Вт			В	В	мкмоль/с	мм	м		IP		шт.
ULS-P77-2835-42LED/m-IP20-2M-SPSB RRP18C00	UL-00006216	15	7,5	фиолетовый	для рассады и цветения	12	110-240	8/16	10	2	3 LED	20	блистер	24
ULS-P76-2835-42LED/m-IP65-2M-SPSB RRP18C00	UL-00004101	15	7,5	фиолетовый	для рассады и цветения	12	110-240	8/16	10	2	3 LED	65	блистер	24
ULS-P71-2835-42LED/m-IP65-2M-SPLE RRP18C00	UL-00007572	15	7,5	светло-розовый	для фотосинтеза	12	110-240	10/20	10	2	3 LED	65	блистер	24
ULS-P71-2835-42LED/m-IP65-3M-SPLE RRP24C00	<b>NEW</b> UL-00008924	22,5	7,5	светло-розовый	для фотосинтеза	12	110-240	10/20	10	3	3 LED	65	блистер	20