


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Светодиодные светильники *ULP серия PREMIUM* для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.

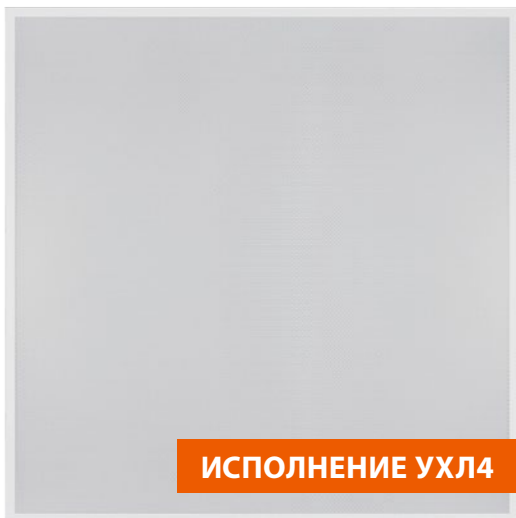

УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!

Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель.



ПРОВОДА ВЫВЕДЕНЫ ИЗ КОРПУСА!

*Для подключения
светильника не нужно
вскрывать корпус.*

36 Вт
4400 лм

54 Вт
6600 лм

Светодиодные светильники ULP серия PREMIUM для потолков «Армстронг»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Для освещения торговых
и общественных помещений,
учебных заведений. Также подходят
для жилых помещений.



**РАССЕИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА.
ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
С РАССЕИВАТЕЛЕМ ОПАЛ.**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	180–260	595×595×40	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	180–260	1200×180×40	призма	2
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007907	36	4400	4000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007906	36	4400	5000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007905	54	6600	4000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007904	54	6600	5000	180–260	595×595×40	опал	4
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007911	36	4400	4000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007910	36	4400	5000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007909	54	6600	4000	180–260	1200×180×40	опал	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM OPAL WHITE	UL-00007908	54	6600	5000	180–260	1200×180×40	опал	2