


Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «REFRAME»

Для **внутреннего освещения** и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Предназначен **для монтажа на потолки подвесных систем ARMSTRONG Албес T-24, Prelude T-24** с шириной направляющих 24 мм.

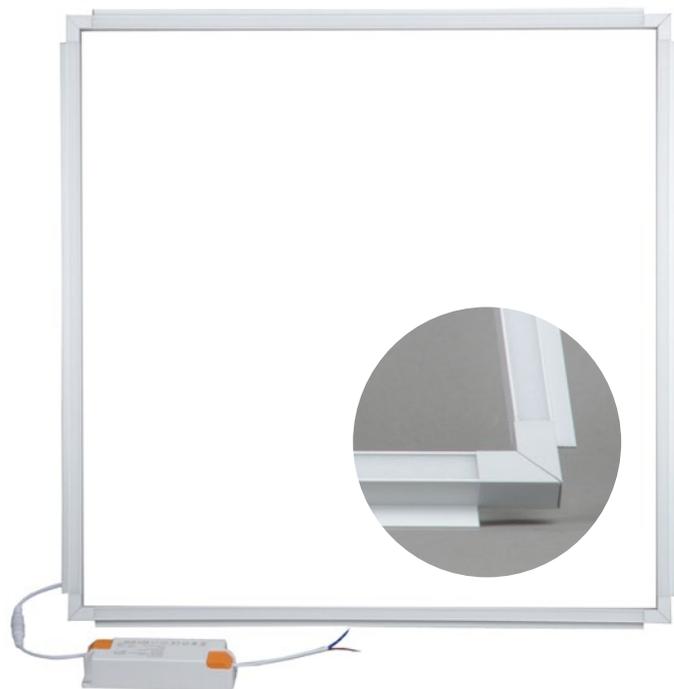

38 Вт

3800 люмен
lumen

4000 К

6500 К

220–240 В 50 Гц

-20°
+35°

Pf
0,95

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ


IP40
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Uniel

1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкий вес
- Компактная индивидуальная упаковка
- Современный дизайн

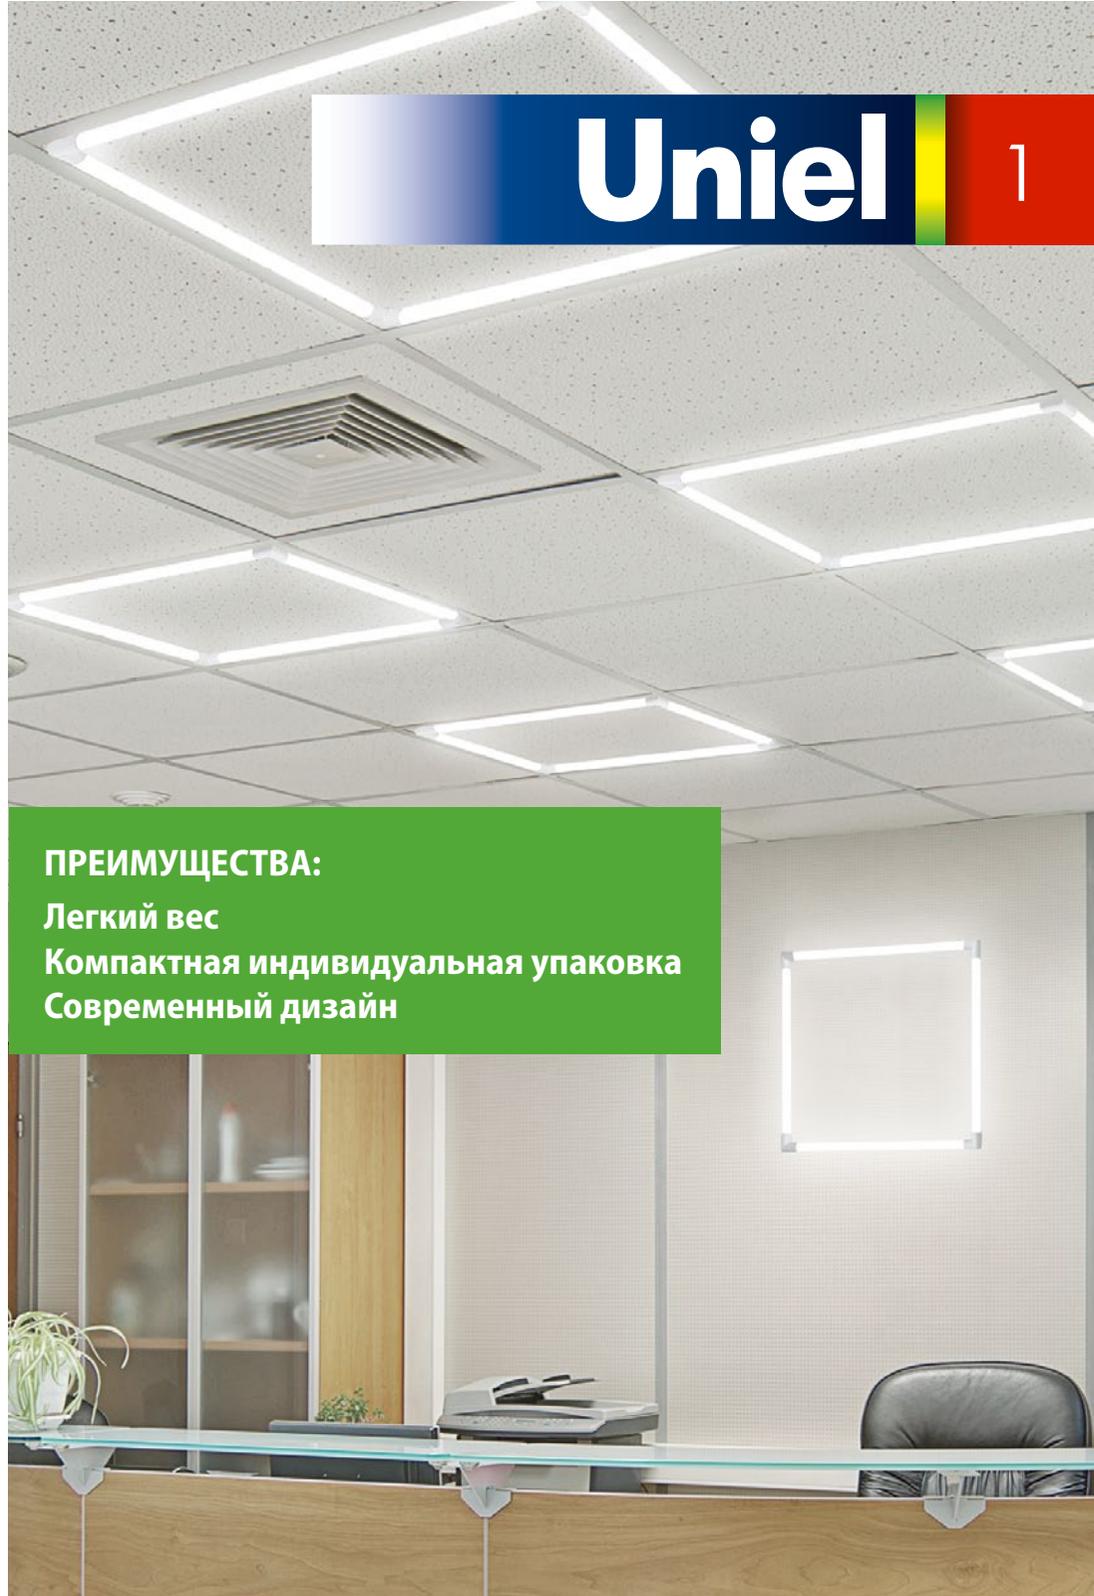

Светодиодный светильник «Рамка»

Uniel

2

Серия «REFRAME»

Комплект поставки:

Светодиодный светильник 1 шт.
(светодиодные модули 4 шт.,
соединительные разъемы 4 шт.,
источник питания 1 шт.),
инструкция по эксплуатации 1 шт.



Модель	Код товара	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Угол светового потока	Входное напряжение В	Коэффициент мощности PF	Индекс цветопередачи CRI	Габаритные размеры мм	Степень защиты от влаги и пыли IP	Класс электрической защиты	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-RF6060-38W/4000K REFRAME WHITE	UL-00004632	38	4000	белый	3800	5	90	200-240	0,95	80	591x591x15	IP40	II	алюминий, пластик	картон	25
ULO-RF6060-38W/6500K REFRAME WHITE	UL-00004633	38	6500	дневной	3800	5	90	200-240	0,95	80	591x591x15	IP40	II	алюминий, пластик	картон	25