

ВСТРАИВАЕМЫЕ


УЛЬТРАТОНКИЕ
ULTRA THIN 8 мм
mm

Uniel[®]


LED-панели серии EFFECTIVE

42 Вт

36 Вт



Окрашенный
алюминий

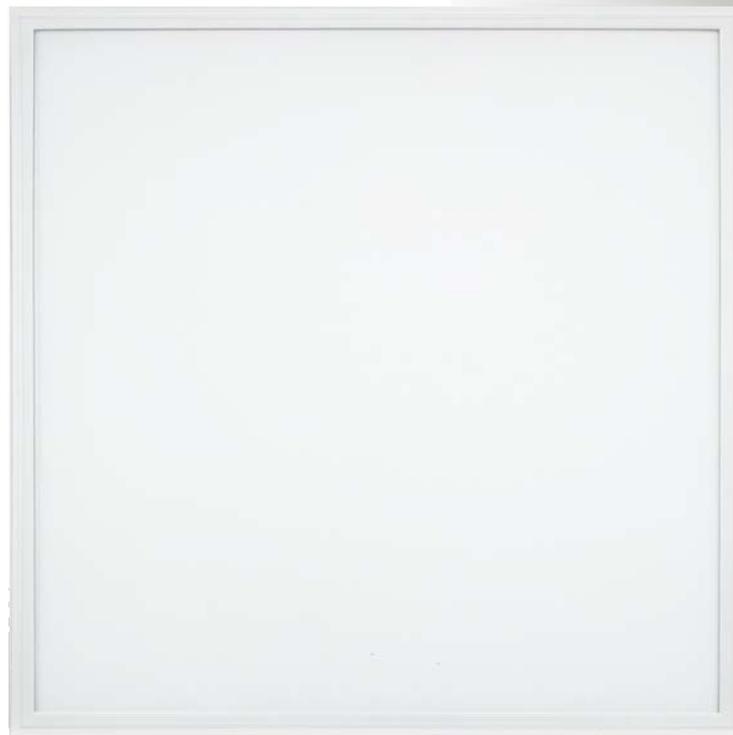

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

IP40

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания,
инструкция/гарантийный талон.



LED-панели серии EFFECTIVE




Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава

Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

Для монтажа панелей используйте крепления:

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвешенного монтажа

Современные ультратонкие светодиодные панели серии EFFECTIVE ULP-6060 типоразмера 600×600 мм могут устанавливаться в подвесные потолки типа «Armstrong». Предназначены для освещения общественных помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм			шт.
ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004668	36	4000	белый	595×595×8	3000	A+	картон	6
ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004669	36	6500	дневной	595×595×8	3000	A+	картон	6
ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004670	42	4000	белый	595×595×8	3600	A+	картон	6
ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004671	42	6500	дневной	595×595×8	3600	A+	картон	6

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ
<3%

Ra
80

120°



-20°
+45°

IP40

от 185
до 250V

cosφ
0,95



Варианты креплений для установки LED-панелей серии EFFECTIVE (приобретаются дополнительно)


Uniel[®]

Для подвешного монтажа

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см.

Код для заказа 09463

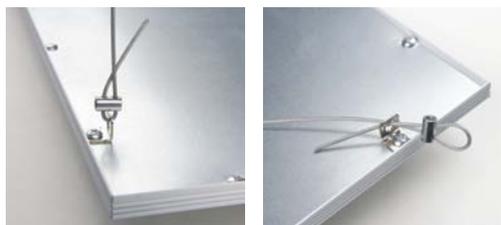

Для монтажа в гипсокартон

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.

Код для заказа UL-00001479



Для накладного монтажа

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15×15 мм и 50×20 мм.

Код для заказа UL-00000422



Крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.