Uniel

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ **EFFECTIVE**

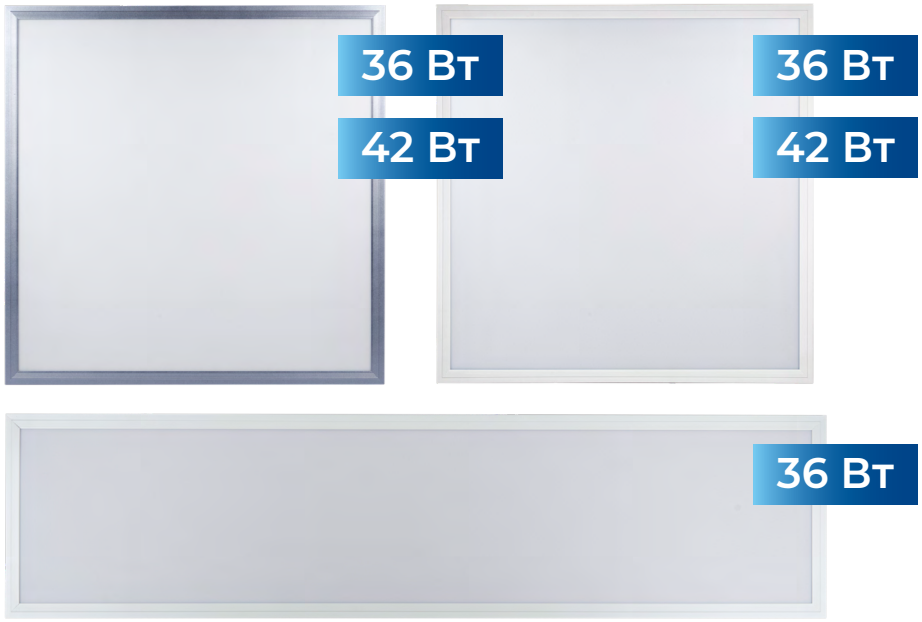

4000K | 6500K | IP40 | Ra ≥80 | 24 мес. ГАРАНТИИ

- РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ
- УЛЬТРАТОНКИЕ 8 мм
- БЛОК ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СНАРУЖИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ **EFFECTIVE**

Ультратонкие светодиодные панели серии EFFECTIVE предназначены для освещения общественных помещений. Торцевое свечение. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.
Светильники размером 595x595 мм встраиваются в потолоки «Армстронг» без дополнительных креплений.

ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER

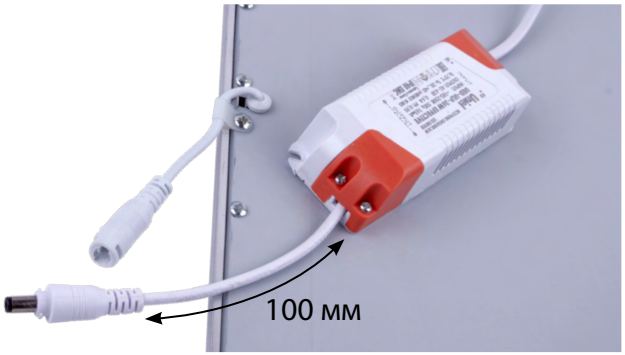

Быстрое подключение блока.

8 мм ультратонкая.

Равномерное свечение без пятен, торцевая засветка.

Состав комплекта:
светильник, блок питания, инструкция.

Состав комплекта для модели ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE
светильник, блок питания, подвесы 6 шт., инструкция.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ **EFFECTIVE**

Используйте дополнительные крепления:

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон.
UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа.
UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвесного монтажа и монтажа накладным способом.
UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG ×2 — для подвесного монтажа.

*В комплект не входят.

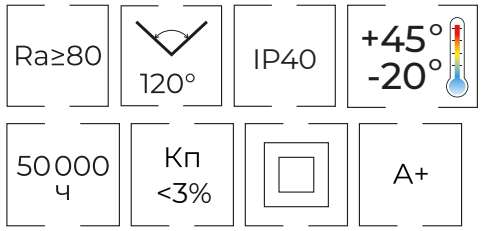

Наименование	код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Входное напряжение	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	K		мм	лм	В	%	cosφ		шт.
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003088	36	4000	белый	1195×295×8	2800	200-240	<5	≥0,95	картон	5
ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004668	36	4000	белый	595×595×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004669	36	6500	дневной	595×595×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004670	42	4000	белый	595×595×8	3600	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004671	42	6500	дневной	595×595×8	3600	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001790	36	4000	белый	1195×295×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	4
ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001789	36	6500	дневной	1195×295×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	4
ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001792	36	4000	белый	595×595×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001791	36	6500	дневной	595×595×8	3000	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001794	42	4000	белый	595×595×8	3600	185-250	<3	≥0,95	пакет	6
ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001793	42	6500	дневной	595×595×8	3600	185-250	<3	≥0,95	пакет	6

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ LED-ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ **EFFECTIVE**

Крепление-подвес
UFL-H01 SILVER POLYBAG

Универсально и пдходит для всех светодиодных панелей Uniel.
Общая длина крепления – 1 м, регилируемая длина – до 60 см.
Код для заказа 09463

1 м

Настенно-потолочные крепления
UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel
Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели - 50 мм.
Размеры крепежных уголков 15×15 мм и 50×20 мм.
Код для заказа UL-00000422

Крепление для установки светодиодных панелей
в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel
в потолки из гипсокартона. В комплект поставки входят
4 скобы на пружинах.
Код для заказа UL-00001479

Uniel

Комплект креплений для подвесного монтажа UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG ×2 и UFL-H02 SILVER 200 POLYBAG ×2

В комплект входит **два** тросика, каждый из которых крепится к UFL-F02SILVER 100 POLYBAG.
Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется.
UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (1 м), код для заказа UL-00002100.
UFL-H02 SILVER 200 POLYBAG (2 м), код для заказа UL-000131112.

1 м | 2 м

Крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

НОВИНКА!

БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
UET-E21 6W/EMG IP20

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в режиме 6 Вт и световым потоком не менее 450 лм при отсутствии основного электропитания 230 В 50 Гц.

- **Длительность работы в аварийном режиме до 90 минут**
- **Аккумулятор Li-Ion**
- **Подключение к светодиодной панели с помощью коннекторов**

Предназначен для использования со светодиодными светильниками серии EFFECTIVE

ULP-30120-36W
ULP-6060-36W
ULP-6060-42W

Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светодиодного светильника

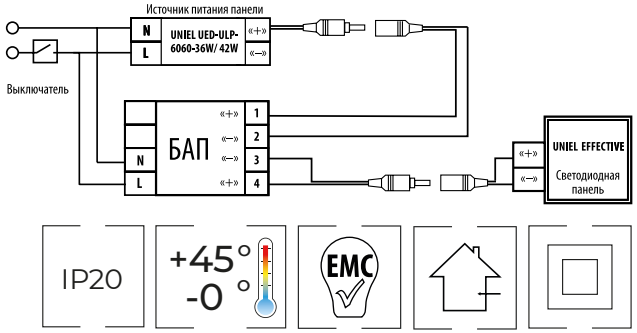

Комплект поставки:

Блок питания, провод с разъемом для подключения к светодиодной панели, провод с разъемом для подключения к блоку питания панели.

Модель	Код для заказа	Габаритные размеры	Емкость и тип аккумуляторной батареи	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Мощность, потребляемая от сети в режимет заряда аккумулятора	Потребляемая мощность в режиме ожидания	Диапазон изменения напряжения на выходе	Максимальный выходной ток	Мощность отдаваемая в нагрузку	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		мм	mAh	час	Вт	Вт	В	мА	Вт			шт.
UET-E21 6W/EMG IP20U	L-00010379	149×40×28	Li-Ion 3,7 V 3500 mAh	24	20	,5	20–80	2506		пластик	картон	40

Uniel®

БЛОК ПИТАНИЯ ДИММИРУЕМЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ **ULP-36W EFFECTIVE,** ТМ UNIEL

Ступенчатое диммирование светильника с четырьмя режимами светового потока: 100%, 50%, 20%, выключен

для замены стандартного сетевого блока питания светодиодных светильников серии EFFECTIVE:

ULP-30120-36W

ULP-6060-36W

ULP-6060-42W

***тактовый выключатель**

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Диммирование светильника обеспечивает четыре уровня светового потока и производится при помощи тактового выключателя света. Первое включение светильника – режим 100% светового потока, выключение на 5 секунд и повторное включение переводит светильник в режим 50% светового потока, третье такое переключение переводит светильник в режим 20% светового потока, четвертое — выключен. Дальнейшие переключения повторяют цикл.



Наименование	Код	Входное напряжение	Диапазон выходных напряжений	Частота	Максимальный выходной ток	Класс электрической безопасности	Климатическое исполнение	Диапазон рабочих температур к	Защита от пыли и влаги	Габаритные размеры	Длина проводов	Материал корпуса	Индивидуальная упаковк	Групповая упаковка
		В	В	Гц	мА			С°		мм	мм			шт.
UED-ULP-36W/MB EFFECTIVE SWITCH DIM	UL-00006491	220–240	42–63	50	600	II	УХЛ 4	0...+40	IP40	110×42×26	100	пластик	картон	40