



Светильник светодиодный для уличного освещения ULV-R24J

Сделано в России
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- Опция грозозащиты



НОВИНКА!

cosφ
0,95

Ra
90

от 180
до 260В

120
лм/Вт

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе


Устойчив к вибрациям

Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната



100 Вт
150 Вт

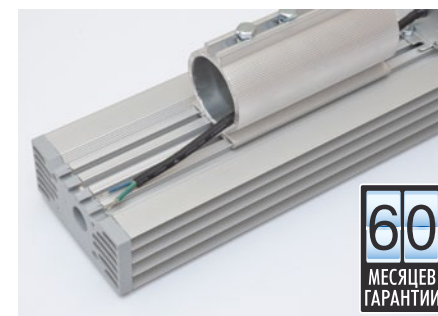


60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

-40°
-60°

IP65

Наименование	Код для заказа	Световой поток лм	Мощность Вт	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Энерго-эффективность лм/Вт	Габаритные размеры светильника мм	Класс энергопотребления	Для консолей Диаметром мм
ULV-R24J 100W/6500K IP65 SILVER	UL-00004826	12000	100	6500	120x90	120	542x150x150	A++	Ø48-60
ULV-R24J 100W/5000K IP65 SILVER	UL-00004823	12000	100	5000		120	542x150x150	A++	Ø48-60
ULV-R24J 150W/6500K IP65 SILVER	UL-00004827	18000	150	6500		120	786x150x150	A++	Ø48-60
ULV-R24J 150W/5000K IP65 SILVER	UL-00004824	18000	150	5000		120	786x150x150	A++	Ø48-60

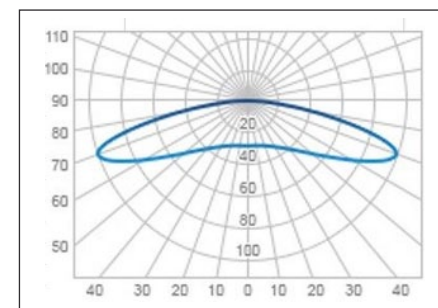

Uniel®



Кронштейн для крепления консольного светильника серии ULV

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

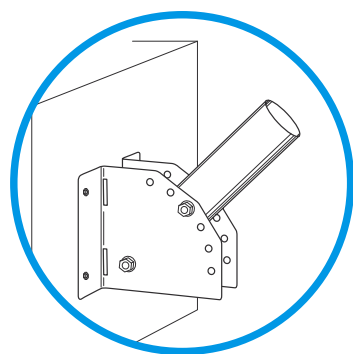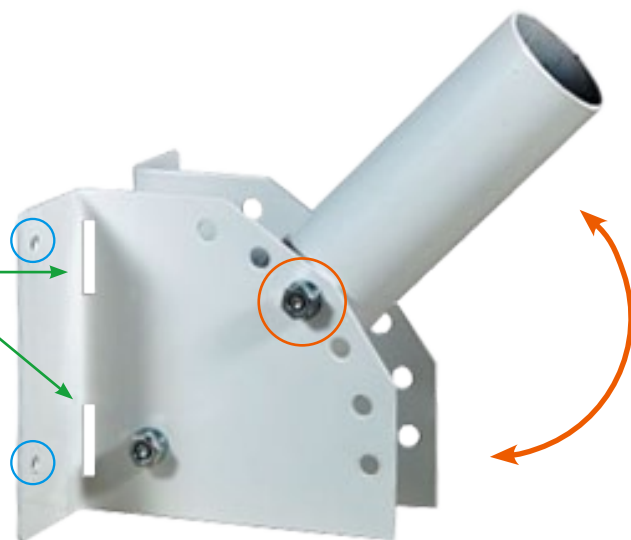

НА СТЕНУ

ИЛИ

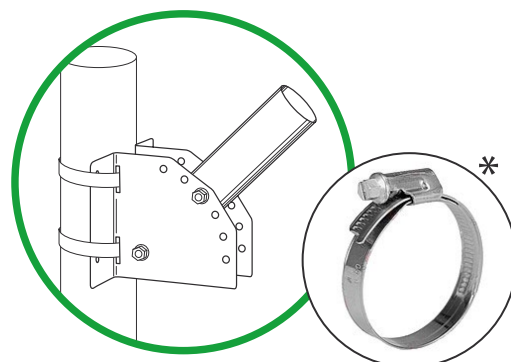

НА СТОЛБ

** хомуты в комплект не входят*

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса
		мм	м	
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро