




НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SATURN

- Выбор яркости и цвета свечения.
- Режим ночника.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).

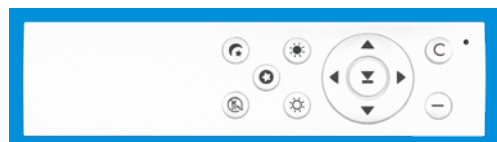

Три варианта цветовой температуры (3000-4200-6500K).

Регулирование яркости и цвета свечения.



72 Вт

5440 лм

96 Вт

7300 лм



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-D214 72W/SW/50 SATURN	UL-00004197	72	5440	3000-6500	180-260	Ø500×70	пластик, металл	матовый	картон	5
ULI-D214 96W/SW/50 SATURN NEW	UL-00005017	96	7300	3000-6500	180-260	Ø500×70	пластик, металл	матовый	картон	5

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.