


Сделано
в России

ЯРКАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Uniel





50000

часов работы

ЯРКАЯ

Ярко освещает в течение всего срока службы!



ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ



КОМФОРТНОЕ свечение для глаз

ЯРКАЯ



Свет без
мерцания
 $Ra \geq 80$

ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ



Мерцание
заметно
 $Ra \leq 70$



Чтобы проверить лампу,
поднесите к ней фотокамеру
мобильного телефона
и посмотрите: качественная
светодиодная лампа рябить
и мерцать не будет.



50

обычных ламп накаливания
заменяет за срок службы



5

лет гарантии



1070 Р

ЭКОНОМИЯ В ГОД*

*при использовании лампы 4 часа в сутки,
исходя из тарифа 5,56 р./кВт-ч

ЯРКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

КОЛБА

Угол свечения 270°

Малый угол свечения

Пропускная способность
на уровне стекла

Низкая
пропускная способность

ПЛАТА

Индекс цветопередачи (Ra) ≥ 80

Индекс цветопередачи (Ra) ≤ 70

Алюминиевая плата,
подложка ≈ 1 мм

Пластик.
Отсутствует теплоотвод

Высокая светоотдача

Низкая светоотдача

Надёжно крепится (2 шурупа)

Не закреплена

ДРАЙВЕР

Драйвер IC. Свет без мерцания

Драйвер RC. Мерцание заметно

Защита от короткого
замыкания

Нет защиты от короткого
замыкания

КОРПУС

Высококачественный термо-
пластик производства LG, Корея

Низкокачественный пластик


Алюминиевый радиатор
для отвода тепла

Нет/недостаточно алюминия,
диоды перегреваются

ЦОКОЛЬ

Алюминиевый цоколь

Железный цоколь

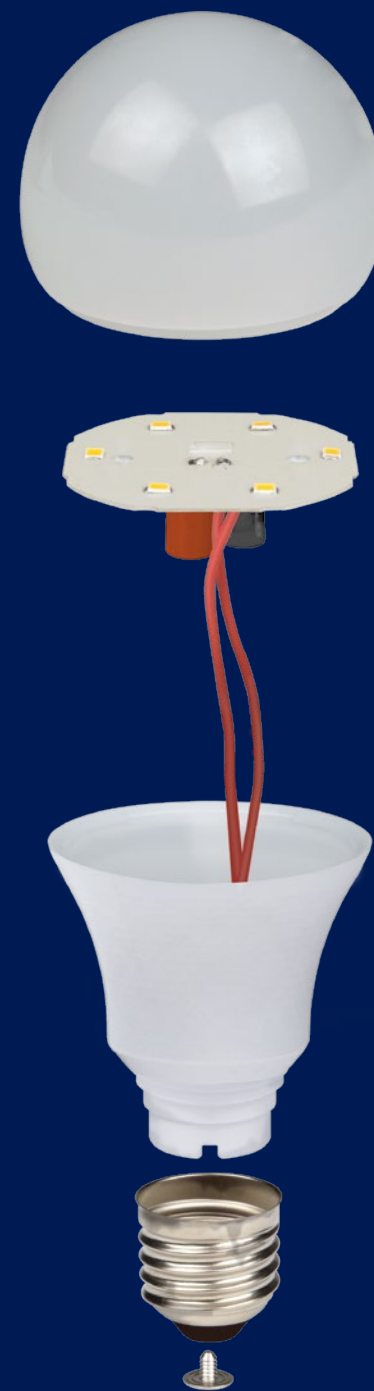



**Сделано
в России**

**Современное высокоточное
производственное оборудование**



**Полностью автоматизированный
процесс сборки ламп**



**Трёхступенчатый контроль
качества компонентов ламп
и готовой продукции**



**СВЕДЕНА
К МИНИМУМУ
ВОЗМОЖНОСТЬ
БРАКА!**



7 BT



6 BT

8 BT

13 BT

10 BT

16 BT

12 BT

18 BT




- ✓ Без обмана!
- ✓ Без завышения параметров!
- ✓ Аналог ЛОН показан максимально приближенно к **реальной** лампе накаливания!
- ✓ Световой поток и мощность указаны согласно **ГОСТ**!



175-250 В

цоколь
E27



Наименование	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт					
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-A60 8W/WW/E27/FR	UL-00001522			3000				
LED-A60 8W/NW/E27/FR	UL-00001523	8	60	4000	700			
LED-A60 8W/DW/E27/FR	UL-00002003			6500				
LED-A60 10W/WW/E27/FR	UL-00001524			3000				
LED-A60 10W/NW/E27/FR	UL-00001525	10	75	4000	850	E27	270	60×110
LED-A60 10W/DW/E27/FR	UL-00002004			6500				
LED-A60 12W/WW/E27/FR	UL-00001526			3000				
LED-A60 12W/NW/E27/FR	UL-00001527	12	100	4000	1 050			
LED-A60 12W/DW/E27/FR	UL-00002005			6500				
LED-A60 13W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005030			3000				
LED-A60 13W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005031	13	100	4000	1 150			
LED-A60 13W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005032			6500				
LED-A60 16W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005033			3000				
LED-A60 16W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005034	16	120	4000	1 280	E27	270	60×110
LED-A60 16W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005035			6500				
LED-A60 18W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005036			3000				
LED-A60 18W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005037	18	150	4000	1 450			
LED-A60 18W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005038			6500				

Наименование	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт					
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-C37 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002413			3000		E14		
LED-C37 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002411			4000				37×109
LED-C37 7W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00002414	7	60	3000	600	E27	240	
LED-C37 7W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00002412			4000				
LED-CW37 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002416			3000		E14		37×134
LED-CW37 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002415			4000				
LED-G45 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002419			3000		E14		
LED-G45 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002417	7	60	4000	600		240	45×84
LED-G45 7W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00002420			3000		E27		
LED-G45 7W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00002418			4000				
LED-JCDR 6W/WW/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00002424			3000		GU5.3		50×55
LED-JCDR 6W/NW/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00002422			4000			110	
LED-JCDR 6W/WW/GU10/FR PLP01WH	UL-00002423	6	50	3000	500	GU10		50×58
LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR PLP01WH	UL-00002421			4000				



ДИММИРУЕМЫЕ

ЯРКАЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт					
LED-A60 8W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004293			3000				
LED-A60 8W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004292	8	60	4000	700			
LED-A60 8W/6500K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004291			6500				
LED-A60 10W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004287			3000				
LED-A60 10W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004286	10	75	4000	850	E27	270	60×110
LED-A60 10W/6500K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004285			6500				
LED-A60 12W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004290			3000				
LED-A60 12W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004289	12	100	4000	1 050			
LED-A60 12W/6500K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004288			6500				
LED-C37 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004296			3000				
LED-C37 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004294			4000		E14		
LED-C37 7W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004297			3000				37×109
LED-C37 7W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004295	7	60	4000	600	E27	240	
LED-CW37 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004299			3000				
LED-CW37 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004298			4000		E14		37×134

Наименование	Код для заказа	Мощность		Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт					
LED-G45 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004302			3000				
LED-G45 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004300			4000		E14		
LED-G45 7W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004303	7	60	3000	600		240	45×84
LED-G45 7W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004301			4000		E27		
LED-JCDR 6W/WW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00003991			3000				
LED-JCDR 6W/NW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00003989			4000		GU5.3		50×55
LED-JCDR 6W/WW/GU10/FR/DIM PLP01WH	UL-00003990	6	50	3000	500		110	
LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR/DIM PLP01WH	UL-00003988			4000		GU10		50×58
LED-R50 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004710			3000				
LED-R50 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004709	7	60	4000	600	E14	120	50×87

