

LED-прожекторы ULF-F19

Uniel

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



20 Вт

30 Вт

50 Вт

70 Вт

100 Вт

Коэффициент
пульсации

<5%

EMC

4000K

белый
свет

- ▶ ДРАЙВЕР IC DIRECT
- ▶ ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС
- ▶ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ
- ▶ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР




50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

IP65

*Ультратонкий облегченный прожектор
со встроенным IC-драйвером питания*

LED-прожекторы ULF-F19

Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений

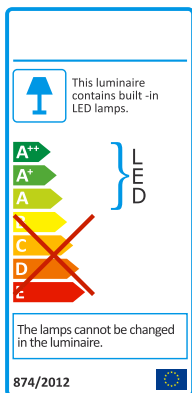

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	К	лм	мм	шт.
ULF-F19-20W/4000K IP65 175-250B BLACK	UL-00005151	20		1800	131×106×31	50
ULF-F19-30W/4000K IP65 175-250B BLACK	UL-00005152	30		2700	154×115×31	30
ULF-F19-50W/4000K IP65 175-250B BLACK	UL-00005153	50	4000	4500	224×165×31	20
ULF-F19-70W/4000K IP65 175-250B BLACK	UL-00005154	70		6300	228×168×31	20
ULF-F19-100W/4000K IP65 175-250B BLACK	UL-00005155	100		9000	295×211×31	12