

Светильник светодиодный ULT-V50

Uniel

- Последовательное соединение до 10 штук
- Удобный монтаж

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



36 Ватт
Watt

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Удобное подключение



от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

IP65




**ЗАМЕНА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛСП**

Uniel

Светильник светодиодный ULT-V50

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V50 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

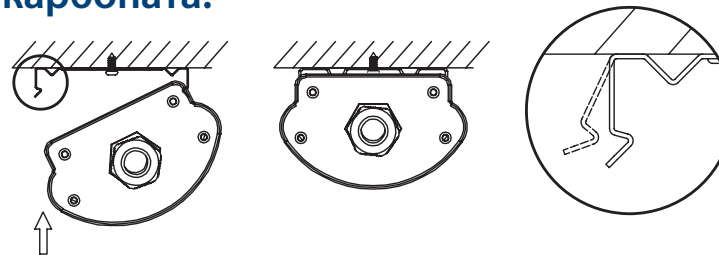

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон, заглушка 1 шт.

Для подвешивания используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

-10°
+45°

IP65

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Коэффициент пульсации	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Коэффициент мощности	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В		°	мм			шт.
ULT-V50-36W/4000K/K IP65 WHITE	UL-00006095	36	3000	4000	180-240	5%	120	1200x61x36	стрейтч-пленка	>0,95	20
ULT-V50-36W/6500K/K IP65 WHITE	UL-00006096	36	3000	6500	180-240	5%	120	1200x61x36	стрейтч-пленка	>0,95	20