

# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S04/05

Uniel


Корпус — анодированный алюминий · Устойчивы к вибрациям и не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети · Угол свечения 160° · Предназначены для работы в любых климатических условиях

ULU-S05



ULU-S04

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий

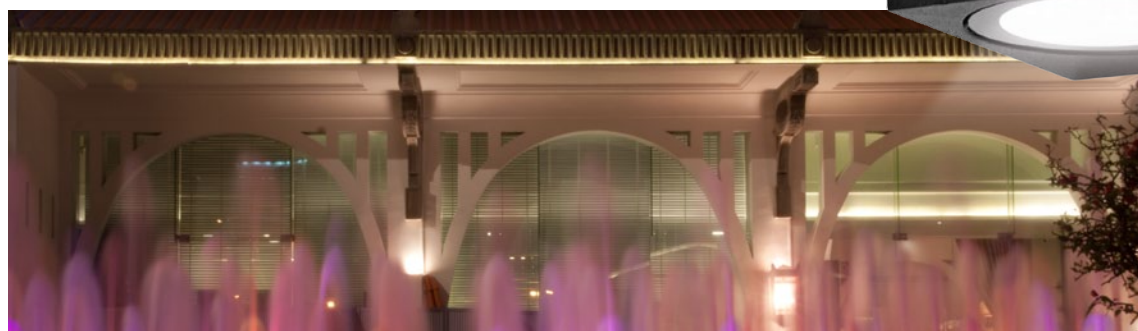

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	мм	шт.
ULU-S04A-5W/4000K IP54 BLACK	UL-00006805	5	400	68×92×81	20
ULU-S05A-5W/4000K IP54 BLACK	UL-00006806				

