


# Uniel<sup>®</sup>



## СВЕТИЛЬНИК ULI-F44 ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗЕРКАЛ

- ◆ Ввод питания с защитой от пыли и влаги
- ◆ Декоративная заглушка скрывает места крепления
- ◆ Равномерное свечение 4500 К без мерцания



15 Вт  
1400 лм



## СВЕТИЛЬНИК ULI-F44 ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗЕРКАЛ

**Состав комплекта:** светильник, дюбели 2шт., саморезы 2шт., инструкция по эксплуатации.

**Ввод питания с защитой от пыли и влаги**

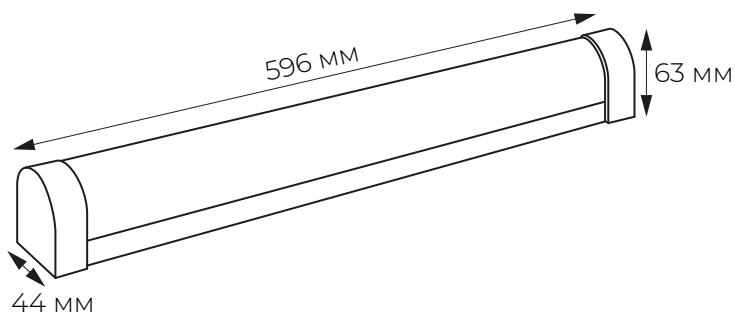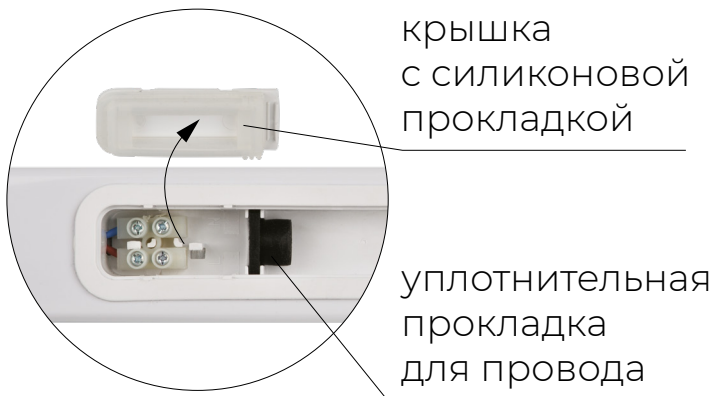

220-240 В 50 Гц	cos φ ≥0,9	II	Кп <5%	Ra≥70
IP54	120°	+45° 0°	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		мм			шт.
ULI-F44-15W/4500K IP20 SILVER	UL-00006905	15	1400	4500	серебряный	595x63x44	пластик	картон	50