

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F35

- ◆ Три способа крепления: на вертикальную поверхность, на горизонтальную поверхность, на верхний край зеркала
- ◆ Равномерное свечение без пульсаций

12 Вт
900 лм

3000 К

4500 К



Состав комплекта: светильник, крепежные изделия, инструкция.

Кп <5%	Ra≥80	 160°	220-240 В 50 Гц	cos φ ≥0,9
II	IP44	 +45° 0°	30 000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Три способа крепления:




На вертикальную поверхность



На горизонтальную поверхность



На верхний край зеркала

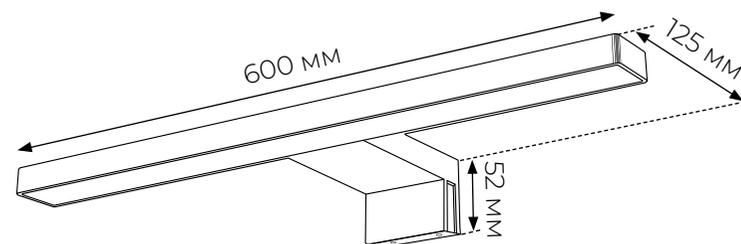

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	лм	К	мм				шт.
ULT-F35-12W/3000K IP44 SILVER	UL-00007232	12	900	3000	600x125x52	хром	пластик	картон	20
ULT-F35-12W/4500K IP44 SILVER	UL-00006906	12	900	4500	600x125x52	хром	пластик	картон	20