

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА

ФитЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
для РАСТЕНИЙ



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



- Не нагревает воздух
- Ускоряет рост рассады
- Стимулирует рост растений
- Рассада не вытягивается



ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД




ОКНА НИЖНИХ
ЭТАЖЕЙ



ПОДДЕРЖАНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КАЧЕСТВ

ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE

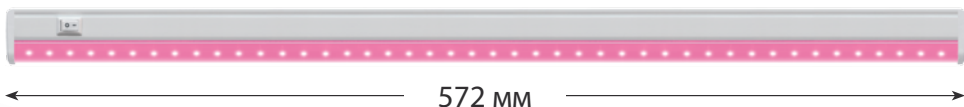

ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE



Комплектация



шнур питания
с вилкой 1,2 м



переходник
и заглушка




клипсы
для крепления



Для организации режима
досветки используйте тай-
меры UST-E32 WHITE 2M
(в комплект не входят).



ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE



ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE

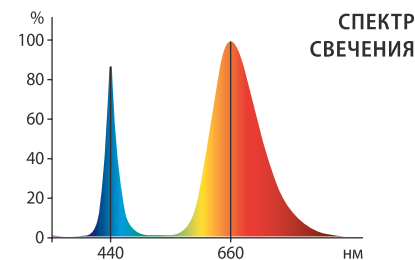

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Фотосинтетический фотонный поток мкмоль/с	Напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока 120	Габаритные размеры мм	Защита от пыли и влаги IP	Классы энергоэф- фективности A+	Коэффициент мощности cosφ	Класс защиты от поражения электрическим током II	Диапазон рабочих температур °	Материал корпуса пластик	Последовательное соединение Не более 10 светильников	Групповая упаковка шт.
ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE	UL-00007457	10	12	170-265	50	120	572x22x33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	Не более 10 светильников	50
ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE	UL-00007456	14	18	170-265	50	120	872x22x33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	Не более 10 светильников	50

Рекомендации по применению смотрите на сайте полныйспектр.рф

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ФитЛето

Uniel

ПЕРЕХОДНИКИ И СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ (на 2 контакта)

Наименование	Код для заказа	Тип изделия	Длина провода м	Максимальная нагрузка приборов	Тип инд. упаковки	Промежуточная упаковка шт.
UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG	UL-00010071	переходник	0,3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG	UL-00008551		0,5	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG	UL-00009800		0,8	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009615	сетевой шнур	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	40
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009802	сетевой шнур с выключателем	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50

UCX-PP2/L10-080 WHITE



UCX-PT2/L10-300 WHITE



UCX-PT2/L10-300/B WHITE



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ для организации режима подсветки

Режим выбирается нажатием одной кнопки. Индикатор показывает установленный режим. Таймер включается и выключается ежедневно в одно и то же время суток, если прибор подключен к сети питания.

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка	Количество контактов	Количество режимов	Рабочие интервалы ч	Размеры корпуса мм	Материал
UST-E32 WHITE 2M	UL-00006492	0,8 А, 150 Вт	2	3	9/12/15	80×24×15	пластик



Больше моделей на сайте uniel.shop, полный спектр.рф

Для светильников
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P28, ULI-P56, ULI-P57

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ФитОЛето

Uniel®


ПОДСТАВКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ULI-P



UFP-G03

ГАРАНТИЯ
60
месяцев

20
шт.

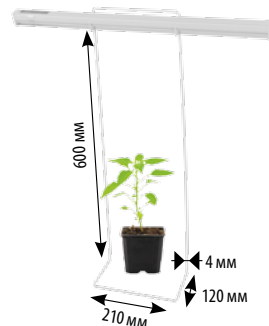

UFP-G10

ГАРАНТИЯ
12
месяцев


20
шт.



UFP-G20

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

20
шт.

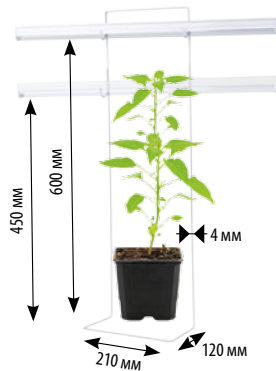

UFP-G11

ГАРАНТИЯ
12
месяцев

20
шт.

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры (Г×Ш×В) мм	Толщина проволоки держателя D мм	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки	QR код
UFP-G03S WHITE	UL-00003282	715×200×515		сталь	белый	картон	 УFP-G03S WHITE
UFP-G10A H65 WHITE	UL-00010041	120×210×660	4	сталь	белый	пакет	
UFP-G20S H50 WHITE	UL-00007139	205×105×500	3	сталь	белый	пакет	
UFP-G20S H80 WHITE	UL-00007140	220×110×800	4	сталь	белый	пакет	
UFP-G11A H65/50 WHITE	UL-00012539	650×210×120	4	сталь	белый	пакет	




Лампа и растения не входят в комплект поставки


ПОДСТАВКИ НА ПРИСОСКЕ/ ПРИЩЕПКЕ



UFP-M01R



UFP-M02C

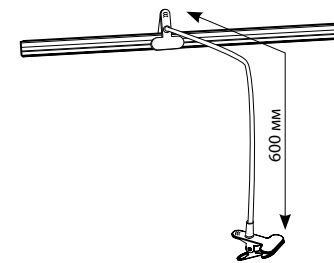

UFP-M04D

ГАРАНТИЯ
12
месяцев



Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.

Регулируемый наклон трубки
Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников 20×30±5 мм.

Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.



Надежное крепление на поверхность до 40 мм
Накладка для защиты поверхности

Наименование	Код для заказа	Метод крепления	Габаритные размеры мм	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010109	на присоске	70×70×195	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	сталь/ ПВХ,	белый	пакет
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010111	на прищепке	75×100×510	держатель 1 шт.	АБС пластик	белый	пакет
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	UL-00010377	на прищепке	75×100×750				

Больше моделей на сайте uniel.shop, полный спектр.pf