

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА

ФитЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
для РАСТЕНИЙ



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



- Не нагревает воздух
- Ускоряет рост рассады
- Стимулирует рост растений
- Рассада не вытягивается



ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД




ОКНА НИЖНИХ
ЭТАЖЕЙ



ПОДДЕРЖАНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ
КАЧЕСТВ

ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE

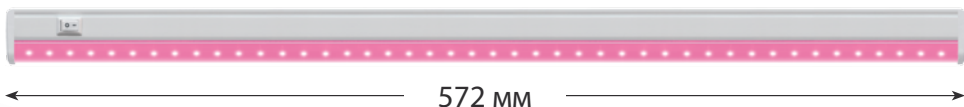

ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE



Комплектация



шнур питания
с вилкой 1,2 м



переходник
и заглушка




клипсы
для крепления



Для организации режима
досветки используйте тай-
меры UST-E32 WHITE 2M
(в комплект не входят).



ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE

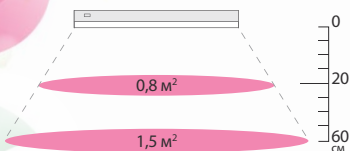

ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE

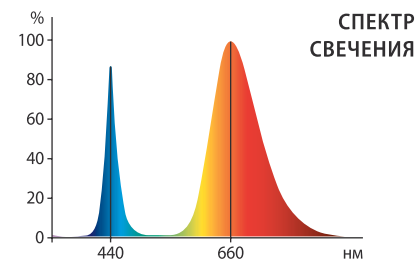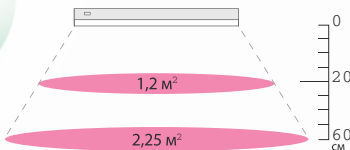

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Фотосинтетический фотонный поток мкмоль/с	Напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока 120	Габаритные размеры мм	Защита от пыли и влаги IP	Классы энергоэф- фективности A+	Коэффициент мощности cosφ	Класс защиты от поражения электрическим током II	Диапазон рабочих температур °	Материал корпуса пластик	Последовательное соединение Не более 10 светильников	Групповая упаковка шт. 50
ULI-P26-10W/SPBR IP20 WHITE	UL-00007457	10	12	170-265	50	120	572x22x33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	Не более 10 светильников	50
ULI-P27-14W/SPBR IP20 WHITE	UL-00007456	14	18	170-265	50	120	872x22x33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	Не более 10 светильников	50

Рекомендации по применению смотрите на сайте полныйспектр.рф