

# Uniel

IP40

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии ULI-P12/ULI-P13

### ДЛЯ РАСТЕНИЙ

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ



**SPLE**  
светло-розовое  
свечение



- Выращивание ароматных трав и микрозелени;
- Ускорение роста рассады;
- Досветка комнатных растений в зимний период;
- Бледно-розовое свечение, приятное для глаз.



Корпус — алюминий.  
Рассеиватель — прозрачный полимерный материал.  
Выключатель на корпусе.

10 Вт

15  
мкмоль/с

18 Вт


32  
мкмоль/с

24 Вт

40  
мкмоль/с

35 Вт

55  
мкмоль/с





## ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Ускорения роста и развития растений, рассады и плодов;
- Основного освещения растений. Позволяет растениям эффективно пройти полный цикл развития — от проращивания семян до плодоношения.

Светильник ULI-P обладает уникальным спектральным составом света, повторяющим спектр, необходимый для фотосинтеза растений.

## ИМЕЕТ ПРИЯТНОЕ РОЗОВАТОЕ СВЕЧЕНИЕ

Светильник может использоваться в жилых помещениях без экранирования, в отличие от светильников с вредным сине-красным спектром, неприятным для глаз.

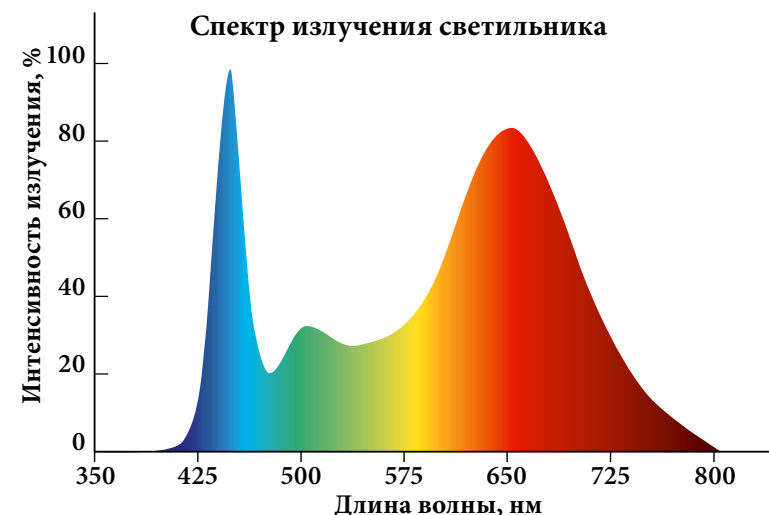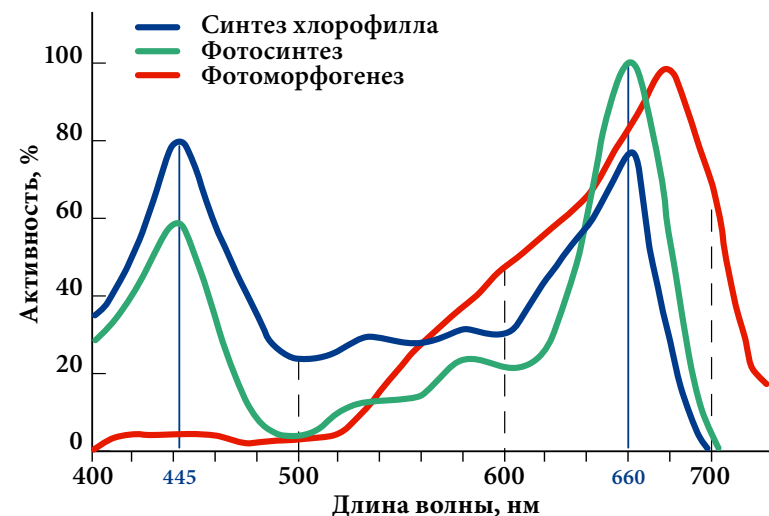



Для организации режима досветки используйте таймеры UST-E33 WHITE 2M (в комплект не входят).

### Комплектация



шнур питания  
с вилкой 1,2 м



переходники  
и заглушка\*



клипсы  
для крепления


### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Аксессуары для монтажа, соединения и шнур 1,2 м для подключения в комплекте;
- Безопасен для всех видов растений;
- Не нагревает воздух;
- Бледно-розовое свечение, приятное для глаз.




Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Фотосинтетический фотонный поток	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	мм	мкмоль/с			шт.
ULI-P12-10W/SPL IP40 WHITE	UL-00007512	15	560×22×34	13	Не более 10 светильников	картон	50
ULI-P12-18W/SPL IP40 WHITE	UL-00007513	32	560×22×34	28	Не более 10 светильников	картон	50
ULI-P13-24W/SPL IP40 WHITE	UL-00008920	40	872×22×34	35	Не более 5 светильников	картон	50
ULI-P13-35W/SPL IP40 WHITE	UL-00007514	55	1150×22×34	48	Не более 5 светильников	картон	25

\* Гибкий переходник для последовательного соединения 15 см для моделей ULI-P12-18W, ULI-P13-24W и ULI-P13-35W.




## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Зависимость площади освещения от высоты подвеса\*

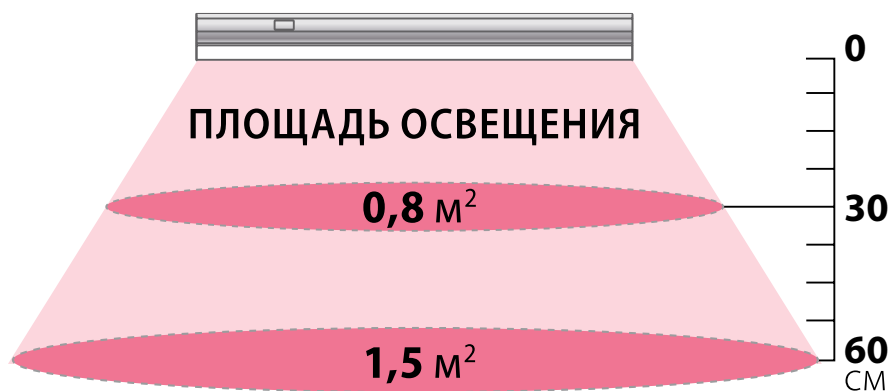

\*для светильника ULI-P12-10W/SPLE IP40 WHITE

Расстояние от светильника до листьев

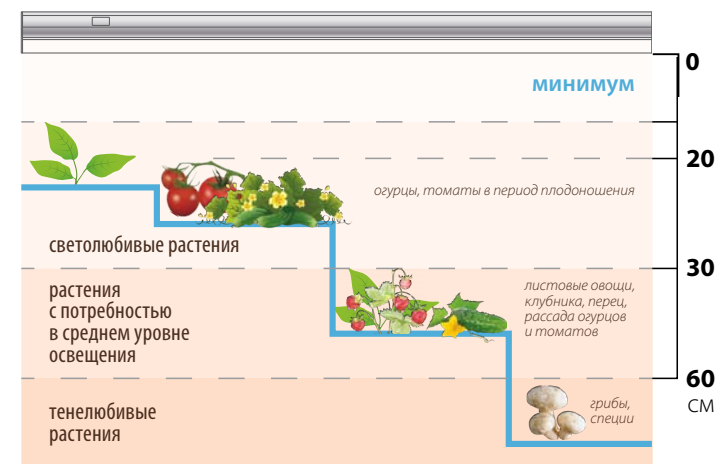

Рекомендуемое время освещения **8–12** часов.

Не забывайте оставлять растения на **7–8** часов в темноте для обеспечения темновой фазы фотосинтеза.

С условиями выращивания видов и сортов растений, их световым режимом (требуемой освещенностью и временем темновой и световой фазы) ознакомьтесь в специализированной литературе, проконсультируйтесь со специалистом по выращиванию растений. Сведения касательно высоты установки светильника носят рекомендательный характер.

Рекомендации по применению смотрите на сайте [полныйспектр.рф](http://полныйспектр.рф).

