


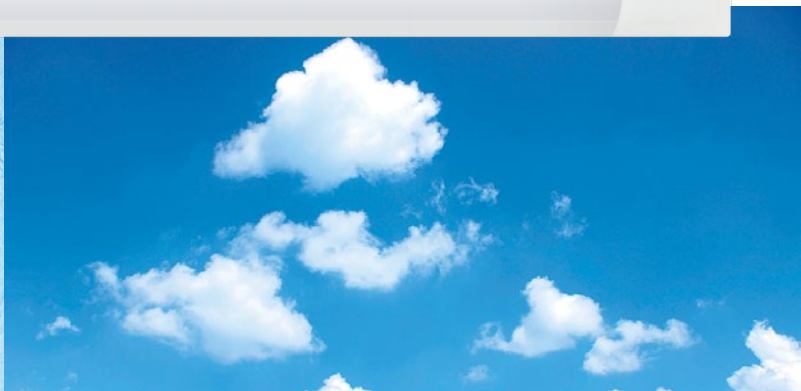


# Светильники светодиодные накладные ULO-Q149

**36** Вт

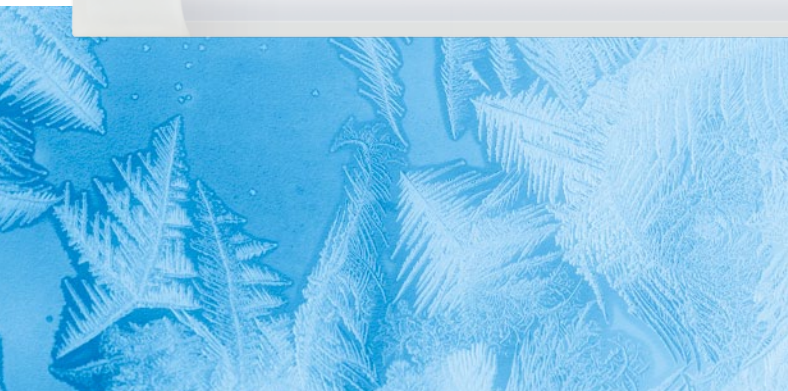

*Равномерное рассеивание  
и снижение слепящего эффекта*





Компактный светильник классической конструкции предназначен **для внутреннего освещения** торговых центров и офисных помещений, школ и детских садов, подсобных и складских помещений, лестничных пролетов и коридоров.




Для подвешивания используйте набор креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (в комплект не входит)



Монтажные клипсы в комплекте!

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего срока эксплуатации
- Корпус светильника изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием
- Светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната
- Срок службы до 30000 часов
- Гарантия 2 года



Наименование

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры	Защита от пыли и влаги (IP)	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	Вт	лм	К		°С	мм			cosφ		шт.
ULO-Q149 AL120-36W/4000K WHITE UL-00008067	36	3 000	4000	белый	-10...+45	1190x60x22	40	A	≥0,95	стретч-пленка	20
ULO-Q149 AL120-36W/6500K WHITE UL-00008066	36	3 000	6500	дневной	-10...+45	1190x60x22	40	A	≥0,95	стретч-пленка	20