



# Светильник **ULW-Q216** светодиодный влагозащищенный с датчиком движения

**12 ВТ**

ГАРАНТИЯ  
**18**  
МЕСЯЦЕВ



**IP65**





Светодиодный влагозащищенный светильник с инфракрасным датчиком движения ULW-Q216 предназначен для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник включается на  $30 \pm 5$  секунд только в темном помещении (при освещенности ниже 5 лк), затем при отсутствии движения в зоне действия датчика выключается. Угол детектирования датчика движения в горизонтальной плоскости —  $120^\circ$ . Светильник имеет ударопрочный корпус из пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

**Инфракрасный датчик движения**

**Датчик освещенности (5 лк)**

**Накладной монтаж  
на стену или потолок**


**Ударопрочный корпус IK06**





**с датчиком движения**

**Зона действия**

ВЫСОТА:  
max: 3 м, min: 1,5 м

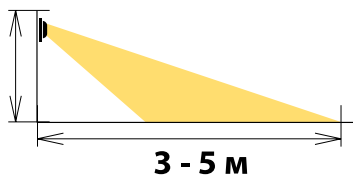

УГОЛ  
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ:



Наименование

Код  
для заказа

Мощность

Световой  
поток

Цветовая  
температура

Свет

Габаритные  
размеры

Класс энерго-  
потребления

Коэффициент  
мощности

Тип  
индивидуальной  
упаковки

Транспортная  
упаковка

		Вт	лм	К		мм	cosφ		шт.	
ULW-Q216 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE	UL-00008489	12	1 080	4000	белый	Ø135x65	A	>0,85	картон	40
ULW-Q216 12W/6500K SENSOR IP65 WHITE	UL-00008488	12	1 080	6500	дневной	Ø135x65	A	>0,85	картон	40