




В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

# Uniel®

## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

**НАКЛАДНЫЕ**  
МОНТАЖ на стену или потолок

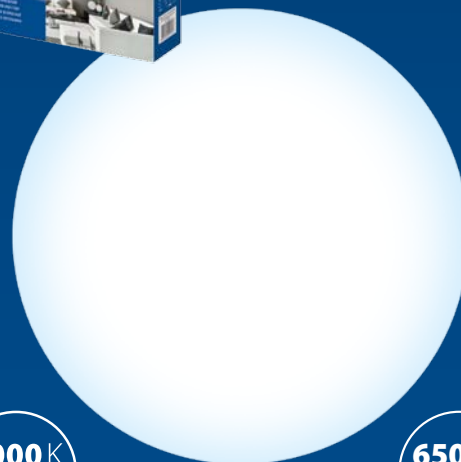

4000 K  
белый свет

6500 K  
дневной свет

12 Вт W 18 Вт W 24 Вт W 32 Вт W

### RONDA-2



4000 K  
белый свет

6500 K  
дневной свет

12 Вт W 18 Вт W 24 Вт W 32 Вт W

### QUATRO-2

## НОВИНКА!

Светодиодные накладные светильники с современным дизайном RONDA-2 / QUATRO-2 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений, офисных помещений и торговых залов. Основание светильника изготовлено из металла с белым покрытием, светорассеиватель — матовый из полиметилметакрилата.

Современный дизайн корпуса

Экономичный

Экологически безопасный

Толщина  
**60 мм**

12 Вт  
18 Вт  
24 Вт  
32 Вт



Толщина  
**60 мм**

12 Вт  
24 Вт

Толщина  
**55 мм**

18 Вт  
32 Вт

Линзы обеспечивают равномерное рассеивание.  
Клеммы для быстрого монтажа.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка		
												Вт	К
ULI-B321 12W/4000K/22 RONDA-2	UL-00008881	12	4000	белый	Ø220×60	1000	<5	A	≥0,8	картон	20		
ULI-B321 18W/4000K/25 RONDA-2	UL-00008882	18	4000	белый	Ø250×60	1500	<5	A	≥0,8	картон	20		
ULI-B321 24W/4000K/32 RONDA-2	UL-00008883	24	4000	белый	Ø320×60	1950	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B321 24W/6500K/32 RONDA-2	UL-00008884	24	6500	дневной	Ø320×60	1950	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B321 32W/4000K/37 RONDA-2	UL-00008885	32	4000	белый	Ø370×60	2600	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B321 32W/6500K/37 RONDA-2	UL-00008886	32	6500	дневной	Ø370×60	2600	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B322 12W/4000K/22 QUATRO-2	UL-00008887	12	4000	белый	220×220×60	1000	<5	A	≥0,8	картон	20		
ULI-B322 18W/4000K/27 QUATRO-2	UL-00008888	18	4000	белый	270×270×55	1500	<5	A	≥0,8	картон	20		
ULI-B322 24W/4000K/32 QUATRO-2	UL-00008889	24	4000	белый	320×320×60	1950	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B322 24W/6500K/32 QUATRO-2	UL-00008890	24	6500	дневной	320×320×60	1950	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B322 32W/4000K/37 QUATRO-2	UL-00008891	32	4000	белый	370×370×55	2600	<5	A	≥0,9	картон	20		
ULI-B322 32W/6500K/37 QUATRO-2	UL-00008892	32	6500	дневной	370×370×55	2600	<5	A	≥0,9	картон	20		

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**

**24**  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИИ

**IP20**

**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

от **180**  
до **260V**

**Ra**  
≥ **80**

**EMC**

**-10°**  
**+45°**

**120°**