

# Uniel

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

## ПОДВЕСНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-H10/H11 *для однофазного шинпровода*



**12 Вт**

**1000 лм**

**18 Вт**



**1500 лм**



# Uniel

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

## ПОДВЕСНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-N10/N11 для однофазного шинпровода

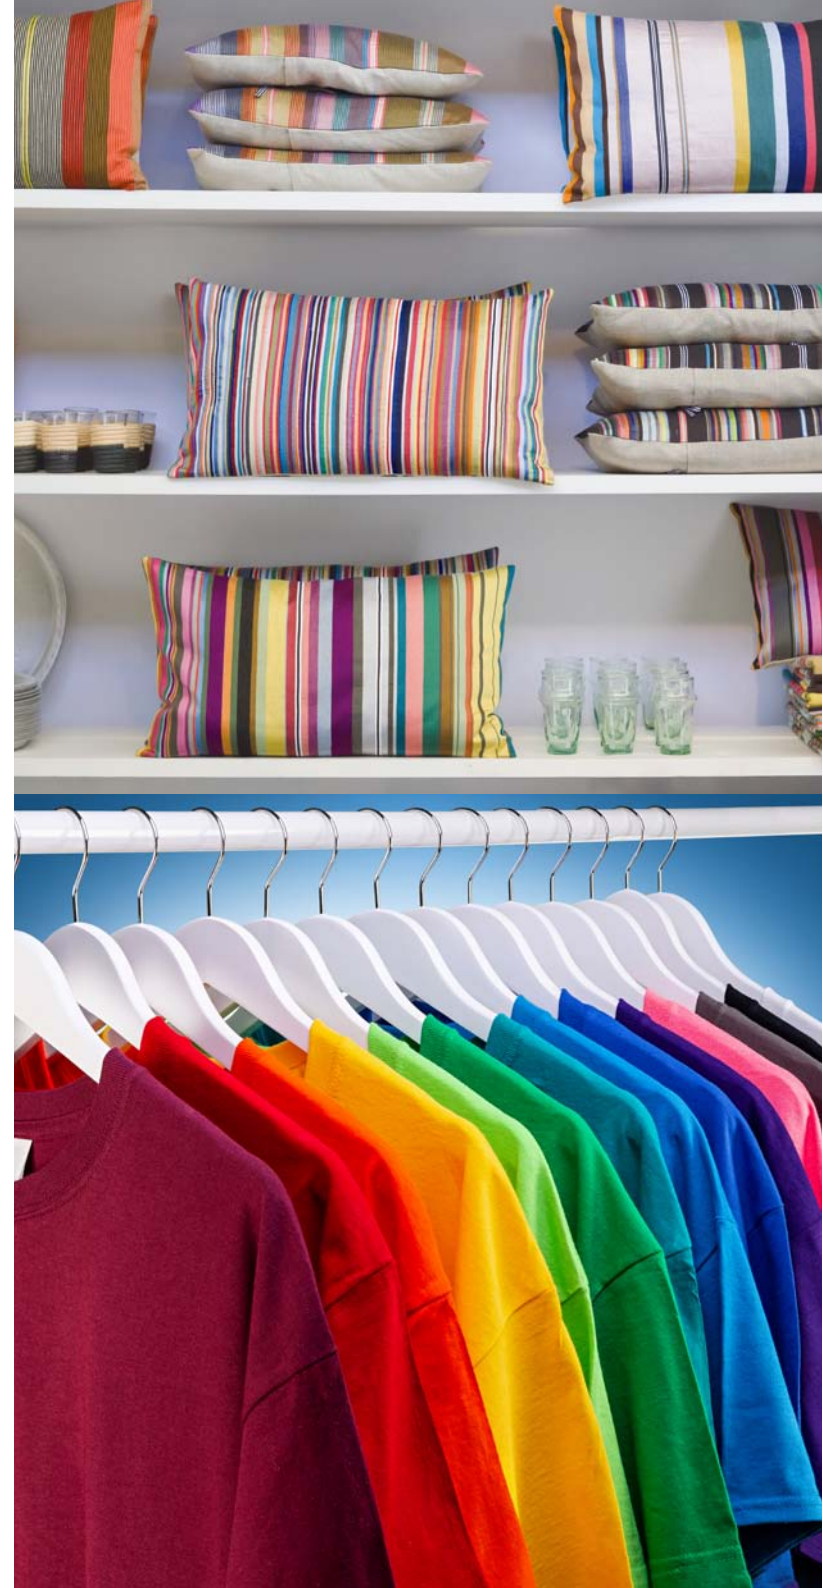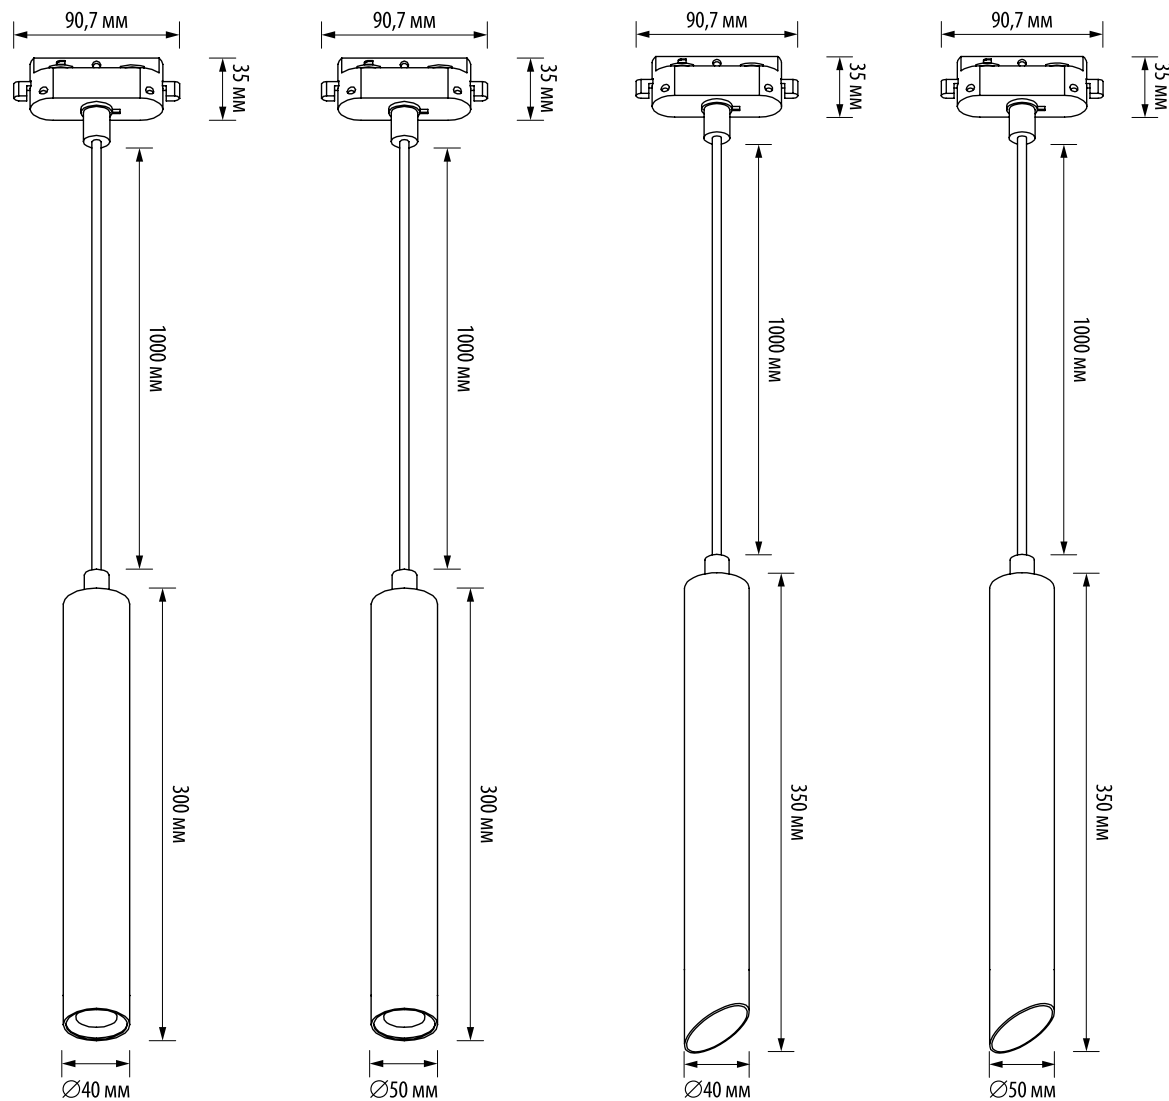



# ПОДВЕСНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULB-H10/H11 для однофазного шинпровода



Длина подвеса 1 м

Адаптер к однофазному шинпроводу

Угол светового потока 36°



УХЛ4

IP40



Наименование		Мощность	Светимость	Цветовая температура	Напряжение	Класс электрозащиты	Длина подвеса	Габариты	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	PF	Материал корпуса	Цвет корпуса	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К	Вт		м	мм	°						шт
ULB-H10-12W/4000K BLACK	UL-00009126	12	1000	4000	180-240	II	1	Ø40×300	-20...+40	A	0,5	алюминий	черный	картон	20
ULB-H10-12W/4000K WHITE	UL-00009125	12	1000	4000	180-240	II	1	Ø40×300	-20...+40	A	0,5	алюминий	белый	картон	20
ULB-H10-18W/4000K BLACK	UL-00009132	18	1500	4000	180-240	II	1	Ø50×300	-20...+40	A	0,5	алюминий	черный	картон	20
ULB-H10-18W/4000K WHITE	UL-00009131	18	1500	4000	180-240	II	1	Ø50×300	-20...+40	A	0,5	алюминий	белый	картон	20
ULB-H11-12W/4000K BLACK	UL-00009128	12	1000	4000	180-240	II	1	Ø40×350	-20...+40	A	0,5	алюминий	черный	картон	20
ULB-H11-12W/4000K WHITE	UL-00009127	12	1000	4000	180-240	II	1	Ø40×350	-20...+40	A	0,9	алюминий	белый	картон	20
ULB-H11-18W/4000K BLACK	UL-00009134	18	1500	4000	180-240	II	1	Ø50×350	-20...+40	A	0,9	алюминий	черный	картон	20
ULB-H11-18W/4000K WHITE	UL-00009133	18	1500	4000	180-240	II	1	Ø50×350	-20...+40	A	0,9	алюминий	белый	картон	20

Можно использовать с однофазными шинпроводами Volpe