Uniel

САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ USL-F-562

Применение:
для наружной локальной подсветки

Влагозащищенное исполнение (IP65)

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 3,7 В, 1500 мАч (время работы до 6 часов* непрерывного свечения)

Три режима освещения:
- дежурный режим и основной свет при срабатывании датчика движения
- основной свет при срабатывании датчика движения
- дежурный режим (110 лм)

Включается при уровне освещенности от 5 лк

*при полной зарядке аккумулятора

USL-F-562/PT060 SENSOR

САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ СЕРИИ USL-F-562

Зона действия датчика

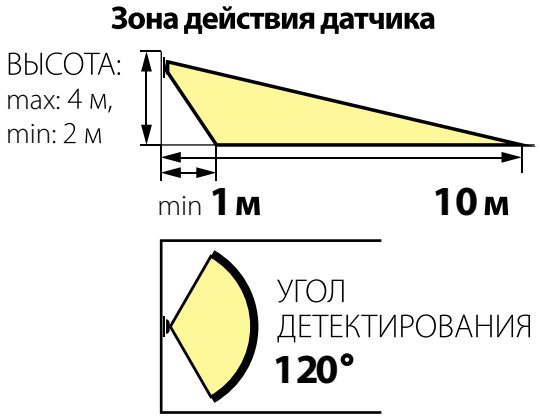

Состав комплекта:
Светильник светодиодный 1 шт., саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон 1 шт. Кронштейн для модели USL-F-561/PT165 SENSOR. Скоба для крепления модели USL-F-562/PT060 SENSOR.

поликристаллическая солнечная панель размером 148×88 мм

Модель	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм				шт.
USL-F-562/PT060 SENSOR	UL-00009346	5	4000	белый	450	144×202×55	пластик	черный	картон	20