

# Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV-R22



## СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием



Наименование	Код	Световой поток		Цветовая температура	Угол светового потока	Диаметр посадочного отверстия для консоли	Длина кабеля	Габаритные размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Класс защиты от внешних механических воздействий	Транспортная упаковка
		лм	Вт								
ULV-R22H-35W/6500K IP65 GREY	UL-00009518	3500	35	6500	110	40-48	0,4	302x130x60	картон	IK10	1
ULV-R22H-70W/6500K IP65 GREY	UL-00009440	7000	70	6500	110	40-58	0,4	396x170x88	картон	IK10	1
ULV-R22H-100W/6500K IP65 GREY	UL-00009441	10000	100	6500	110	40-58	0,4	460x220x88	картон	IK10	1
ULV-R22H-120W/6500K IP65 GREY	UL-00009519	11500	120	6500	110	40-58	0,4	460x220x88	картон	IK10	1

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

IP65

-30°  
+45°

cosφ  
0,9

EMC

80  
Ra


от 220  
до 240В

35Вт

70 Вт

100 Вт

120 Вт

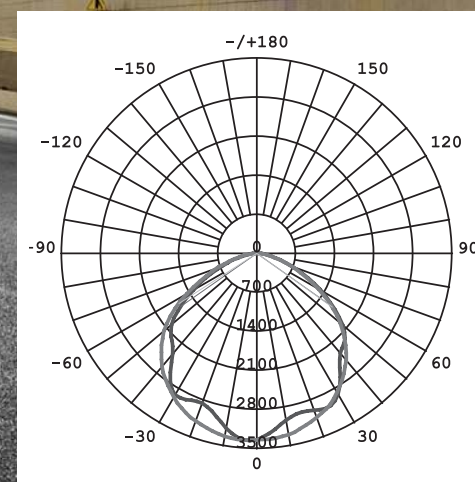



## Кронштейн для крепления консольного светильника серии ULV

*материал: сталь*

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

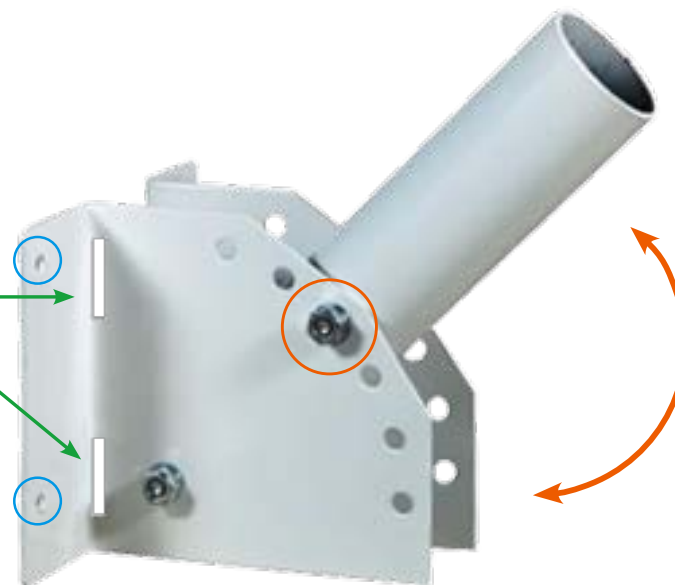

**НА СТЕНУ**

**ИЛИ**

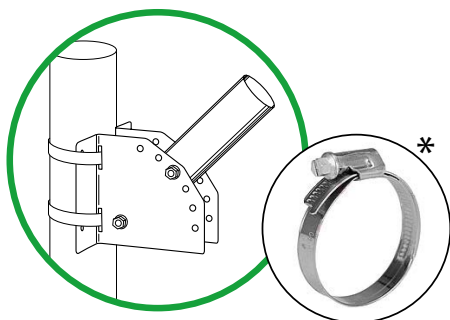

**НА СТОЛЬ**

*\* хомуты в комплект не входят*

Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса	Соответствующая модель светильника
UFV-C01/35-250 GREY	UL-00006931	35	0,25	серебро	ULV-R22H-35W/6500K IP65 GREY
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро	ULV-R22H-70W/6500K IP65 GREY
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро	ULV-R22H-100W/6500K IP65 GREY
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро	ULV-R22H-120W/6500K IP65 GREY
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро	