

ФитОЛето

ПОДСТАВКИ НА ПРИСОСКЕ/ПРИЩЕПКЕ


Подставки для светильника ULI-P и ламп LED-T8 для крепления светильника для растений серии ULI-P и ламп LED-T8.



UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2



UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2

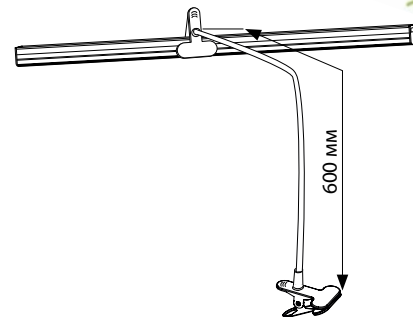

UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG

Модель		Код	Метод крепления	Габаритные размеры	Длина гибкой ножки	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуаль- ной упаковки	Групповая упаковка
				мм	мм					шт.
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	NEW	UL-00010111	на прищепке	75×100×510	450	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	Сталь\ПВХ, АБС пластик	белый	пакет	50
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	NEW	UL-00010109	на присоске	70×70×195	150		Сталь\ПВХ, АБС пластик	белый	пакет	50
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	NEW	UL-00010377	на прищепке	75×100×760	600	держатель 1 шт.	Сталь\ПВХ, АБС пластик	белый	пакет	50

UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2 ПОДСТАВКА НА ПРИЩЕПКЕ



Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников $20 \times 30 \pm 5$ мм.

Комплектация: держатели 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт. Используйте два держателя для крепления одного светильника или лампы.

Применяется для крепления светильника весом до 350 г.




Удобное крепление на кромку толщиной от 10 мм до 33 мм
Накладка для защиты поверхности

UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2 ПОДСТАВКА НА ПРИСОСКЕ





- Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.
- Регулируемый наклон трубки.

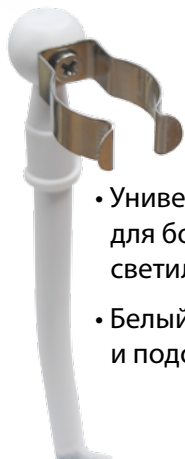

- Универсальная клипса, подходит для большинства типов линейных светильников $20 \times 30 \pm 5$ мм.
- Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.

Комплектация: держатели 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт. Используйте два держателя для крепления одного светильника или лампы. Применяется для крепления светильника весом до 350 г.

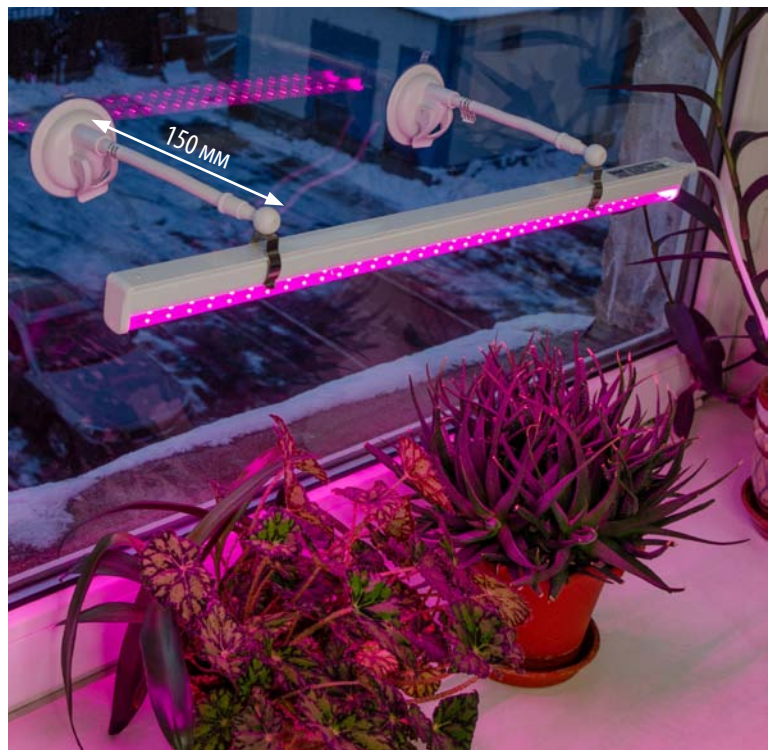

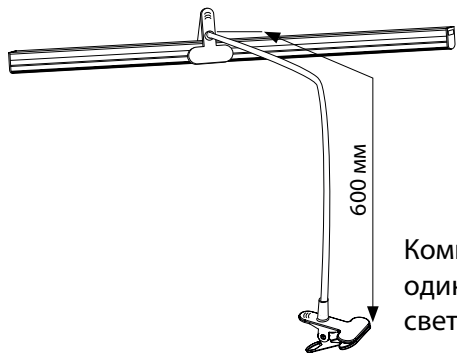

UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG ПОДСТАВКА НА ПРИЩЕПКЕ

Комплектация: держатель 1 шт. Используйте
один держатель для крепления одного
светильника весом до 250 г и длиной до 900 мм.

Высота подвеса
светильника
регулируется



Надежное крепление
на кромку толщиной
до 40 мм

Накладка для защиты
поверхности

40 мм

