




VOLPE

НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

ЛИНЕЙНЫЕ трековые светодиодные светильники-прожекторы *для монтажа на однофазный шинопровод*

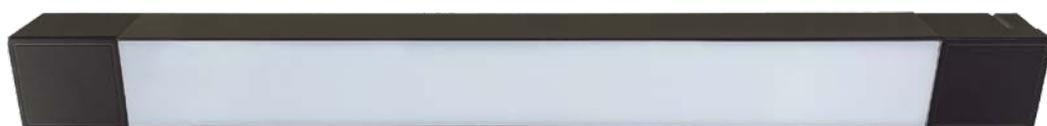

- Оптимальны для основного общего освещения благодаря широкому углу рассеивания света;
- Подходят для всех шинопроводов Volpe;
- Прочный алюминиевый корпус.

20 Вт

1600 лм

30 Вт

2500 лм

35000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

4000K
БЕЛЫЙ СВЕТ

УХЛ4

IP40

AC 230 В



+55°
-25°

Ra
>80



VOLPE



НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Линейные трековые светильники с **МАТОВЫМ** рассеивателем



ULB-Q281 20W

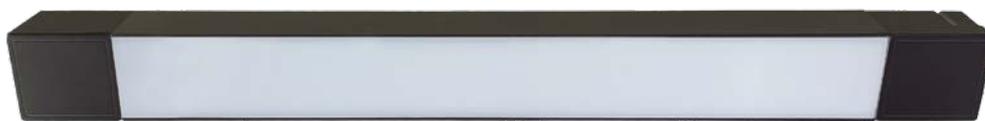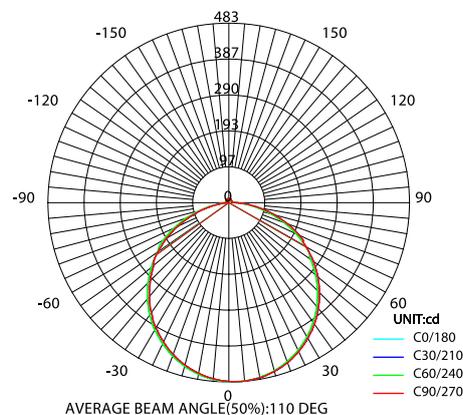

ULB-Q281 20W/4000K BLACK



ULB-Q281 20W/4000K WHITE



ULB-Q281 30W/4000K BLACK



ULB-Q281 30W/4000K WHITE



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			г			шт.
ULB-Q281 20W/4000K BLACK	UL-00010118	20	1600	4000	110	342×35×32	алюминий	черный	210	A	картон	25
ULB-Q281 20W/4000K WHITE	UL-00010117	20	1600	4000	110	342×35×32	алюминий	белый	210	A	картон	25
ULB-Q281 30W/4000K BLACK	UL-00010120	30	2500	4000	110	474×35×32	алюминий	черный	295	A	картон	25
ULB-Q281 30W/4000K WHITE	UL-00010119	30	2500	4000	110	474×35×32	алюминий	белый	295	A	картон	25



VOLPE


НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ


Линейные трековые
светильники
с **ЛИНЗОВАННЫМ**
рассеивателем



ULB-Q282 20W

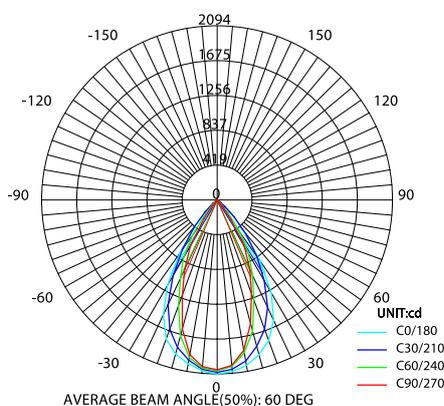

ULB-Q282 30W

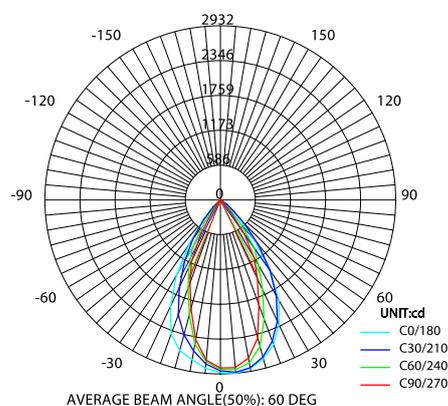

ULB-Q282 20W/4000K BLACK



ULB-Q282 20W/4000K WHITE



ULB-Q282 30W/4000K BLACK



ULB-Q282 30W/4000K WHITE



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			г			шт.
ULB-Q282 20W/4000K BLACK	UL-00010122	20	1600	4000	60	342×35×32	алюминий	черный	235	A	картон	25
ULB-Q282 20W/4000K WHITE	UL-00010121	20	1600	4000	60	342×35×32	алюминий	белый	235	A	картон	25
ULB-Q282 30W/4000K BLACK	UL-00010124	30	2500	4000	60	474×35×32	алюминий	черный	329	A	картон	25
ULB-Q282 30W/4000K WHITE	UL-00010123	30	2500	4000	60	474×35×32	алюминий	белый	329	A	картон	25




VOLPE


НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Линейные трековые светильники с линзованным рассеивателем и регулируемым углом свечения



ULB-Q283 20W

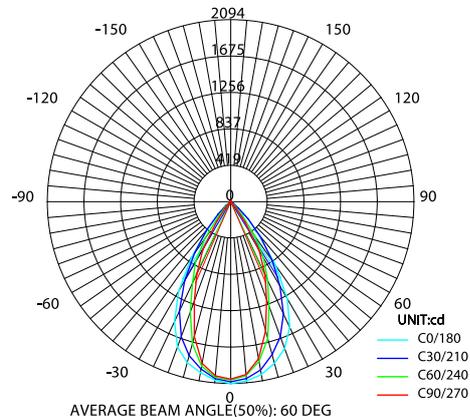

ULB-Q282 30W/4000K BLACK



ULB-Q282 30W/4000K WHITE



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К	°	мм			г			шт.
ULB-Q283 20W/4000K BLACK	UL-00010126	20	1600	4000	60	272×35×65	алюминий	черный	387	A	картон	20
ULB-Q283 20W/4000K WHITE	UL-00010125	20	1600	4000	60	272×35×65	алюминий	белый	387	A	картон	20