



Блок питания аварийного освещения UET-E21 6W/EMG IP20

НОВИНКА!

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в режиме 6 Вт и световым потоком не менее 450 лм при отсутствии основного электропитания 230 В 50 Гц.

Длительность работы в аварийном режиме до 90 минут

Аккумулятор Li-Ion

Подключение к светодиодной панели с помощью коннекторов

Комплект поставки:



Блок питания, провод с разъемом для подключения к светодиодной панели, провод с разъемом для подключения к блоку питания панели.



Предназначен для использования со светодиодными светильниками серии EFFECTIVE

ULP-30120-36W
ULP-6060-36W
ULP-6060-42W

Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания для светодиодного светильника

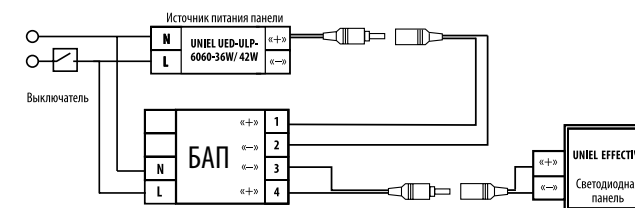

Модель	Код для заказа	Габаритные размеры	Емкость и тип аккумуляторной батареи	Время полного заряда аккумуляторной батареи от сети переменного тока	Мощность, потребляемая от сети в режиме заряда аккумулятора	Потребляемая мощность в режиме ожидания	Диапазон изменения напряжения на выходе	Максимальный выходной ток	Мощность отдаваемая в нагрузку	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		мм	mAh	час	Вт	Вт	В	мА	Вт			шт.
UET-E21 6W/EMG IP20	UL-00010379	149×40×28	Li-Ion 3,7 V 3500 mAh	24	2	0,5	20–80	250	6	пластик	картон	40