


# Светильники универсальные настенные накладные светодиодные

## ULU-P20B




- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

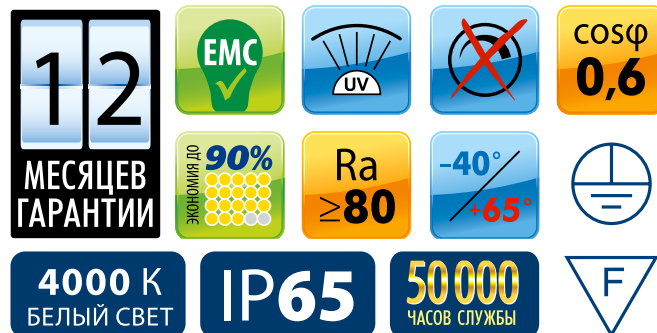

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P20B-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00010514	4000	680	50 000	8	230	50	140	≥80	75×50×210	50

# Светильники универсальные настенные накладные светодиодные

## ULU-P30D



**Uniel**

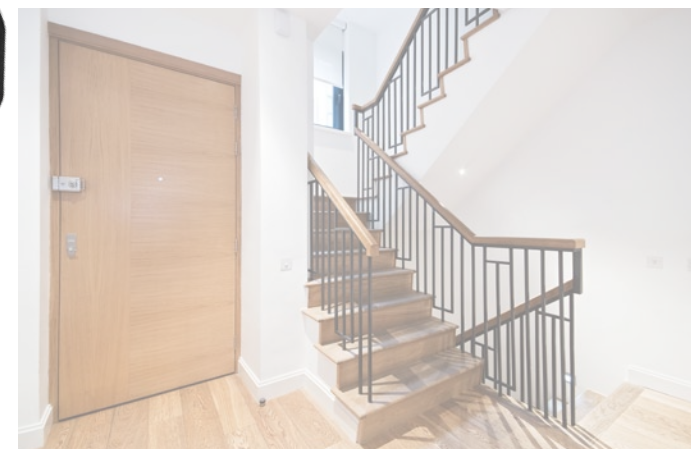

- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

**12**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

EMC

UV

~~⊗~~

cosφ  
**0,6**

90%  
ЭКОНОМИЯ

Ra  
**≥80**

-40°  
+65°

⊕

**4000 K**  
БЕЛЫЙ СВЕТ

**IP65**

**50000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

F

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°		шт.	шт.
ULU-P30D-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00010521	4000	340	50 000	4	230	50	360	≥80	88x88x72	50