

Uniel

НАКЛАДНЫЕ


Соединяемые линейные светильники ULO-FL

для внутреннего освещения офисных помещений и торговых залов, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов.

100 Вт

11000 лм

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%



Корпус из алюминиевого сплава.

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

IP40

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Uniel

Соединяемые LED-светильники ULO-FL

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



Соединяются в линию до 5 штук!



Шнур 15 см



Гибкий переходник
для последовательного
соединения и заглушка




Монтажные клипсы
в комплекте!



Закрепить клипсу



Вставить провод в разъем

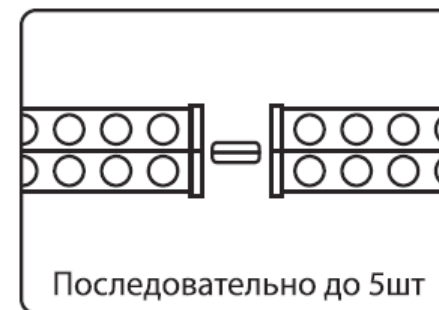

Последовательно до 5шт

Uniel


Соединяемые LED-светильники ULO-FL

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



(в комплект не входит)

Для подвешивания используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**

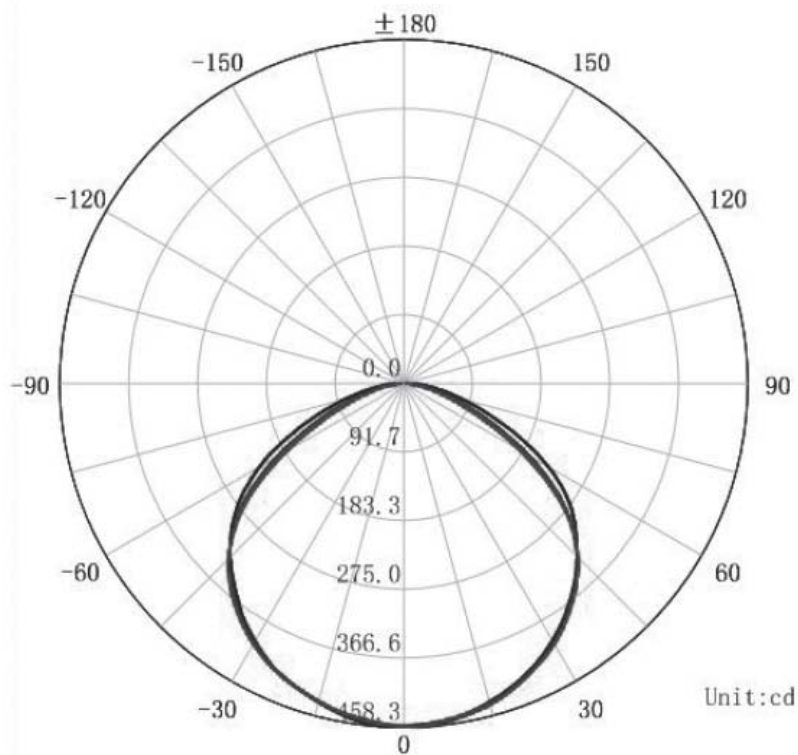

- IP40
- EMC
- 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ
- 20 (package icon)
- Ra ≥ 80
- от 165 до 240V
- 30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- 120° (beam spread icon)
- КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ 5%

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Коэффициент мощности	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	cosφ	°C	мм			шт.		шт.
ULO-FL120C-100W/4000K/K SILVER LINKABLE	UL-00010829	100	4000	белый	11000	≥0,95	-20...+40	1200×65×35	серебристый	прозрачный	5	коробка	20
ULO-FL120C-100W/6500K/K SILVER LINKABLE	UL-00010830	100	6500	дневной	11000	≥0,95	-20...+40	1200×65×35	серебристый	поликарбонат	5	коробка	20