Сделано в России

ЯРКАЯ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Uniel

50000 часов работы

ЯРКАЯ

Ярко освещает в течение всего срока службы!

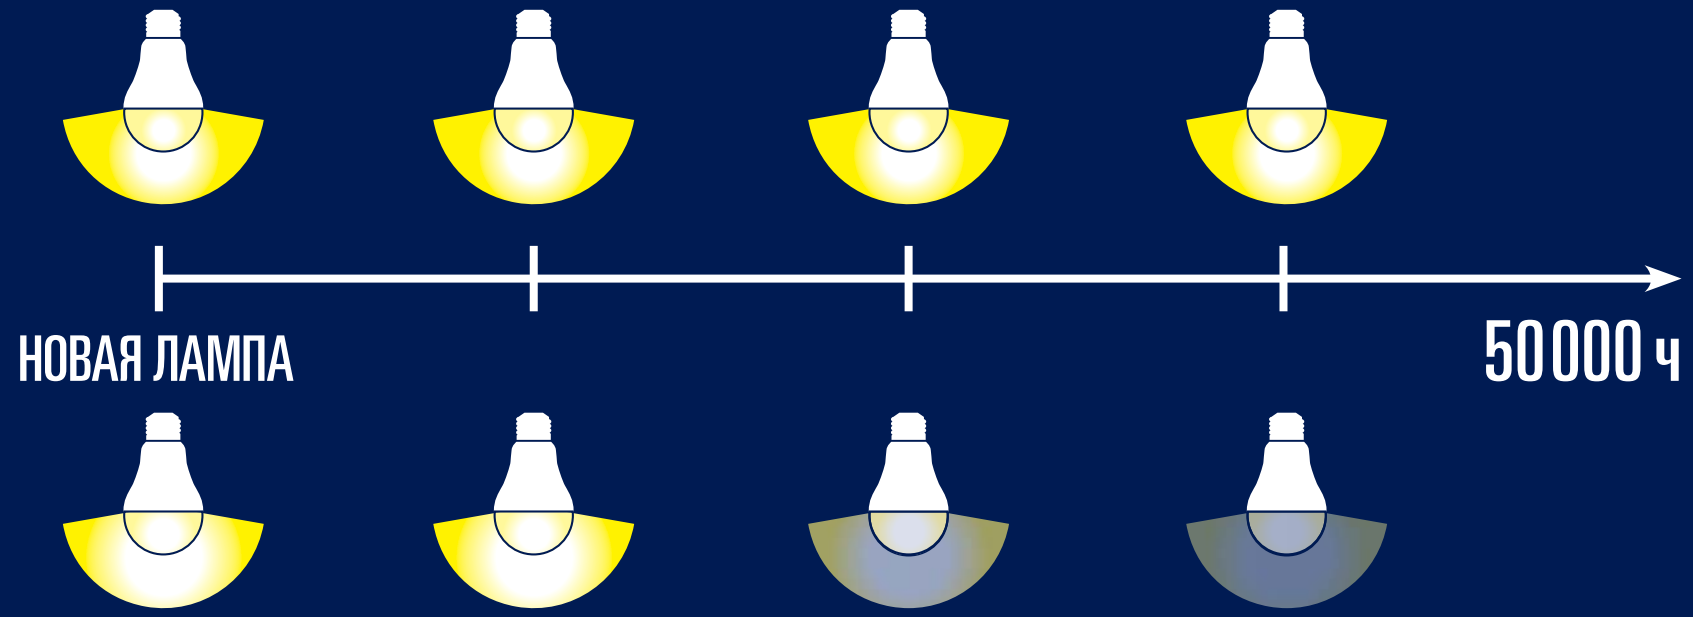

ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ

КОМФОРТНОЕ свечение для глаз

ЯРКАЯ

Свет без мерцания
Ra ⩾ 80

ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ

Мерцание заметно
Ra ⩽ 70

Чтобы проверить лампу, поднесите к ней фотокамеру мобильного телефона и посмотрите: качественная светодиодная лампа рябить и мерцать не будет.

50 обычных ламп накаливания заменяет за срок службы

5 лет гарантии



1958 ₽ экономия в год*

*при использовании лампы 4 часа в сутки, исходя из тарифа 10,16 р./кВт·ч

ЯРКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА	ОБЫЧНАЯ ДЕШЁВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
КОЛБА	
Угол свечения 270°	Малый угол свечения
Пропускная способность на уровне стекла	Низкая пропускная способность
ПЛАТА	
Индекс цветопередачи (Ra) ⩾ 80	Индекс цветопередачи (Ra) ⩽ 70
Алюминиевая плата, подложка ≈ 1 мм	Пластик. Отсутствует теплоотвод
Высокая светоотдача	Низкая светоотдача
Надежно крепится (2 шурупа)	Не закреплена
ДРАЙВЕР	
Драйвер IC. Свет без мерцания	Драйвер RC. Мерцание заметно
Защита от короткого замыкания	Нет защиты от короткого замыкания
КОРПУС	
Высококачественный термо–пластик производства LG, Корея	Низкокачественный пластик
Алюминиевый радиатор для отвода тепла	Нет/недостаточно алюминия, диоды перегреваются
ЦОКОЛЬ	
Алюминиевый цоколь	Железный цоколь

Сделано в России

Современное высокоточное производственное оборудование

Полностью автоматизированный процесс сборки ламп

Трёхступенчатый контроль качества компонентов ламп и готовой продукции

СВЕДЕНА К МИНИМУМУ ВОЗМОЖНОСТЬ БРАКА!

7 ВТ

6 ВТ

8 ВТ | 13 ВТ

10 ВТ | 16 ВТ

12 ВТ | 18 ВТ

- Без обмана!
- Без завышения параметров!
- **Аналог ЛОН** показан максимально приближенно к **реальной** лампе накаливания!
- Световой поток и мощность указаны согласно **ГОСТ**!

ЦОКОЛЬ
E27



НЕДИММИРУЕМЫЕ

ЯРКАЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-A60 8W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00001522			3000				
LED-A60 8W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00001523	8	60	4000	700	E27	270	60×110
LED-A60 8W/DW/E27/FR PLP01WH	UL-00002003			6500				
LED-A60 10W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00001524			3000				
LED-A60 10W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00001525	10	75	4000	850	E27	270	60×110
LED-A60 10W/DW/E27/FR PLP01WH	UL-00002004			6500				
LED-A60 12W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00001526			3000				
LED-A60 12W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00001527	12	100	4000	1050	E27	270	60×110
LED-A60 12W/DW/E27/FR PLP01WH	UL-00002005			6500				
LED-A60 13W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005030			3000				
LED-A60 13W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005031	13	100	4000	1150	E27	270	60×110
LED-A60 13W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005032			6500				
LED-A60 16W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005033			3000				
LED-A60 16W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005034	16	120	4000	1280	E27	270	60×110
LED-A60 16W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005035			6500				
LED-A60 18W/3000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005036			3000				
LED-A60 18W/4000K/E27/FR PLP01WH	UL-00005037	18	150	4000	1450	E27	270	60×110
LED-A60 18W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00005038			6500				
LED-C37 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002413			3000				
LED-C37 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002411	7	60	4000	600	E14	240	37×109
LED-C37 7W/6500K/E14/FR PLP01WH	UL-00011014			6500				
LED-C37 7W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00002414			3000				
LED-C37 7W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00002412	7	60	4000	600	E27	240	37×109
LED-C37 7W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00011015			6500				

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-CW37 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002416			3000				
LED-CW37 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002415	7	60	4000	600	E14	240	37×134
LED-CW37 7W/6500K/E14/FR PLP01WH	UL-00011016			6500				
LED-G45 7W/WW/E14/FR PLP01WH	UL-00002419			3000				
LED-G45 7W/NW/E14/FR PLP01WH	UL-00002417	7	60	4000	600	E14	240	45×84
LED-G45 7W/6500K/E14/FR PLP01WH	UL-00011018			6500				
LED-G45 7W/WW/E27/FR PLP01WH	UL-00002420			3000				
LED-G45 7W/NW/E27/FR PLP01WH	UL-00002418	7	60	4000	600	E27	240	45×84
LED-G45 7W/6500K/E27/FR PLP01WH	UL-00011017			6500				
LED-JCDR 6W/WW/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00002424			3000				
LED-JCDR 6W/NW/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00002422	6	50	4000	500	GU5.3	210	50×55
LED-JCDR 6W/6500K/GU5.3/FR PLP01WH	UL-00011019			6500				
LED-JCDR 6W/WW/GU10/FR PLP01WH	UL-00002423			3000				
LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR PLP01WH	UL-00002421	6	50	4000	500	GU10	210	50×58
LED-JCDR 6W/6500K/GU10/FR PLP01WH	UL-00011020			6500				

ДИММИРУЕМЫЕ

ЯРКАЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-A60 10W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004287	10	75	3000	850	E27	270	60×110
LED-A60 10W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004286			4000				
LED-A60 10W/6500K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004285			6500				
LED-A60 12W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004290	12	100	3000	1050	E27	270	60×110
LED-A60 12W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004289			4000				
LED-A60 12W/6500K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004288			6500				
LED-C37 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004296	7	60	3000	600	E14	240	37×109
LED-C37 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004294			4000				
LED-C37 7W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004297	7	60	3000	600	E27	240	37×109
LED-C37 7W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004295			4000				
LED-CW37 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004299	7	60	3000	600	E14	240	37×134
LED-CW37 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004298			4000				

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цветовая температура	Световой поток	Тип цоколя	Угол рассеивания	Габаритные размеры
		Вт	Вт	К	лм		°	мм
LED-G45 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004302	7	60	3000	600	E14	240	45×84
LED-G45 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004300			4000				
LED-G45 7W/3000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004303	7	60	3000	600	E27	240	45×84
LED-G45 7W/4000K/E27/FR/DIM PLP01WH	UL-00004301			4000				
LED-JCDR 6W/WW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00003991	6	50	3000	500	GU5.3	110	50×55
LED-JCDR 6W/NW/GU5.3/FR/DIM PLP01WH	UL-00003989			4000				
LED-JCDR 6W/WW/GU10/FR/DIM PLP01WH	UL-00003990	6	50	3000	500	GU10	110	50×58
LED-JCDR 6W/NW/GU10/FR/DIM PLP01WH	UL-00003988			4000				
LED-R50 7W/3000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004710	7	60	3000	600	E14	120	50×87
LED-R50 7W/4000K/E14/FR/DIM PLP01WH	UL-00004709			4000