

НОВИНКА!



VOLPE

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Светильники светодиодные с выбором цветовой температуры ULI-Q109, ULI-Q110

**55 Вт
макс.**




ULI-Q109



ULI-Q110

- **ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ,
ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ**
- **БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ И СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА**
- **НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА ПОТОЛОК ИЛИ СТЕНУ**
- **УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- **УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**



НОВИНКА!




VOLPE

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ


- ПЛОТНЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ И ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ



- УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

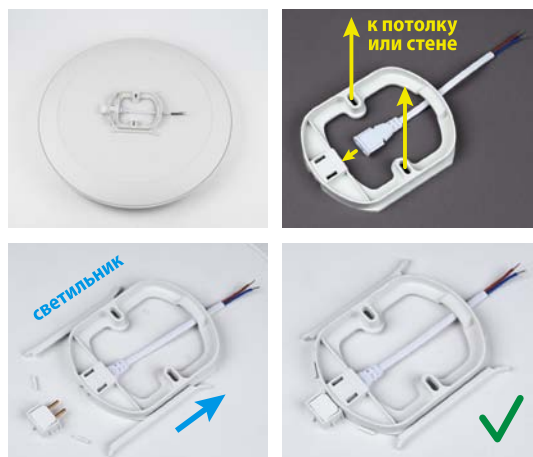

- УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

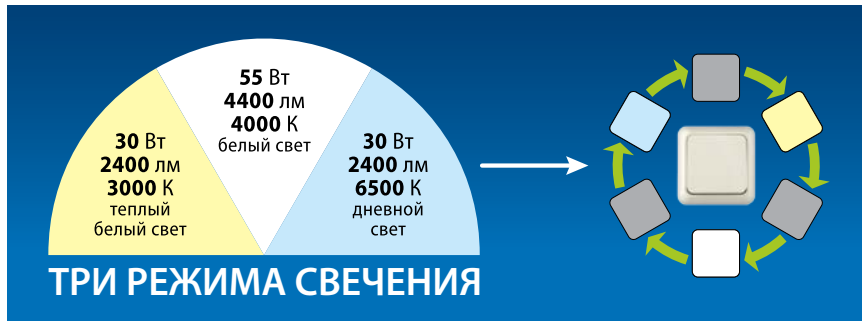

При установке нескольких светильников в одном помещении необходимо подключать все светильники к одному настенному выключателю света для одновременного переключения всех светильников в один режим.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Кэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К							
ULI-Q109 55W/ 3000K+4000K+6500K/ R45 WHITE	UL-00011442	30	3000	теплый белый свет	2400	Ø450x35	A	0,85	картон	10
		55	4000	белый свет	4400					
		30	6500	дневной свет	2400					
ULI-Q110 55W/ 3000K+4000K+6500K/ S45 WHITE	UL-00011443	30	3000	теплый белый свет	2400	450x450x35	A	0,85	картон	10
		55	4000	белый свет	4400					
		30	6500	дневной свет	2400					