


**ПОДВЕСНЫЕ  
И НАКЛАДНЫЕ**

# Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,  
галерей и офисов.  
Подходят для жилых  
помещений.

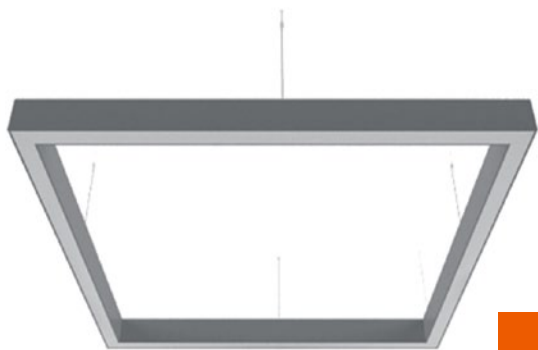

Варианты исполнения цвета корпуса:  
серебристый, чёрный, бронза, шампань



## 2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной\*

накладной

\*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ  
ПУЛЬСАЦИИ  
**<0,5%**

Ra  
**≥ 80**

cosφ  
**0,9**

от **176**  
до **265В**

**5**  
ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

**50 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**120**  
лм/Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K12A 30W/4000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011506	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K12A 30W/5000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011507	30	3660	5000		250×250×70		1
ULO-K12A 60W/4000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011508	60	7200	4000		500×500×70		1
ULO-K12A 60W/5000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011509	60	7320	5000		500×500×70		1
ULO-K12A 90W/4000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011510	90	10800	4000		750×750×70		1
ULO-K12A 90W/5000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011511	90	10980	5000		750×750×70		1
ULO-K12A 120W/4000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011512	120	14400	4000		1200×1200×70		1
ULO-K12A 120W/5000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011513	120	14640	5000		1200×1200×70		1