


**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

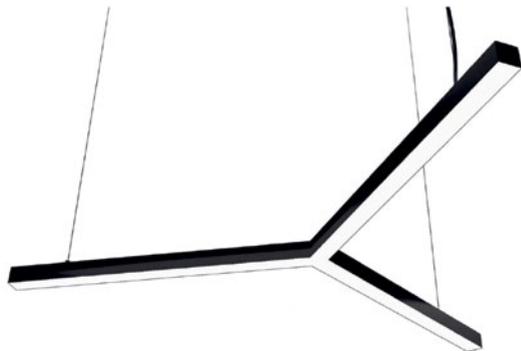

Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120
лм/Вт

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 80

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K14A 40W/4000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011530	40	4800	4000	120	300×300×70	A+	1
ULO-K14A 40W/5000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011531	40	4880	5000		300×300×70		1
ULO-K14A 75W/4000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011532	75	9000	4000		550×550×70		1
ULO-K14A 75W/5000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011533	75	9150	5000		550×550×70		1
ULO-K14A 115W/4000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011534	115	13800	4000		850×850×70		1
ULO-K14A 115W/5000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011535	115	14030	5000		850×850×70		1
ULO-K14A 150W/4000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011536	150	18000	4000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 150W/5000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011537	150	18300	5000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 180W/4000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011538	180	21600	4000		1400×1400×70		1
ULO-K14A 180W/5000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011539	180	21960	5000		1400×1400×70		1